

MyHOME® - BUS

világításvezérlés és automatizáció BUS/SCS - mechanizmusok













0 675 52



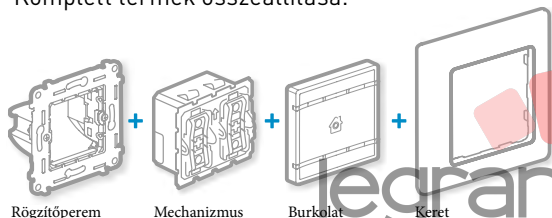
F401

A terméket rögzítőperem, burkolat és keret nélkül szállítjuk
 Mechanizmusokhoz alkalmazandó rögzítőperem: Valena Life / Allure: kat. szám 7 520 44; Céliane: kat. szám 0 802 51/61/69
 Burkolatok: 431. oldal, Keretek: Valena Life / Allure: 540. oldal; Céliane: 492. oldal
 Maximum terhelési adatok MyHOME eszközökhöz: 435. oldal

Csom.	Kat. szám	Vezérlő mechanizmusok
1	0 675 52	 1 vagy 2 funkció vezérlésére (pl. világításvezérlés, redőnyvezérlés vagy világítás- és redőnyvezérlés) a kiválasztott beállítástól függően Csoportos funkciók vezérlésére (szcenárió vezérlő)
1	0 675 53	 1 vagy 2 funkció vezérlésére (pl. ON/OFF kapcsolás, redőnyvezérlés, scenárióvezérlés, kihangosító-rendszer, ajtó vezérlő, fényerőszabályzás) a kiválasztott beállítástól függően Max. 4 scenárió vezérlésére
1	0 675 61	Vezérlő egységek beépített relével  Két világítási áramkör vagy egy redőnymotor vezérlésére Redőny- vagy árnyékolólamellák mozgatása 230 V~ 2 kimenet - 2 A

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők
1	F401	Relékapcsolás vagy impulzus üzemi motorvezérlés Pozíció visszajelzés: zárt, nyitott, középső helyzet. Vezérlési parancsok: fel, le, redőny- vagy árnyékolólamellák mozgatása Moduláris redőnyvezérlő relé - 2 x 2 A  Maximális motorteljesítmény: 500 W, 230 V- Logikai relékapcsolás 2 DIN modul
1	0 675 57	Egyedi redőnyvezérlő  Felszereléshez szükséges burkolatok: - redőnyvezérlés STOP - redőnyvezérlés FEL/LE Maximális motorteljesítmény: 500 W Logikai relékapcsolás Redőny- vagy árnyékolólamellák mozgatása Korábban elmentett nyitó/záró állapot előhívása A nyitó/záró pozíció mentése az öntanuló folyamat során
1	0 675 58	Központi redőnyvezérlő  Felszereléshez szükséges burkolatok: - redőnyvezérlés STOP - redőnyvezérlés FEL/LE Egyedileg, helyiségenként vagy csoportosan vezérli az egyedi redőnyvezérlőket (kat. szám F401 vagy 0 675 57) Redőny- vagy árnyékolólamellák mozgatása Korábban elmentett nyitó/záró állapot előhívása A nyitó/záró pozíció mentése az öntanuló folyamat során
5	7 520 44	Rögzítőperemek rádiós és MyHOME mechanizmusokhoz  Valena Life / Valena Allure rögzítőperem Rögzítőkörömmel 2 modul
10	0 802 51	 Céliane rögzítőperem 2 modul
10	0 802 61	 Céliane rögzítőperem 27 mm hosszú rögzítőkörömmel 2 modul
10	0 802 69	 Céliane rögzítőperem 37 mm hosszú rögzítőkörömmel 2 modul

Komplett termék összeállítása:



Valena Life / Valena Allure keretek: **540. oldal**

A rendszer összeállításával kapcsolatos kérdések esetén forduljon műszaki szaktanácsadó kollégáinkhoz.
 Műszaki szaktanácsadás zöldszám: **06-80/204-186**