


## Intelligens csatlakozó aljzat

7 525 94 - 7 526 94 - 7 527 94 - 7 528 94 - 7 529 94



A jelen termékcsomag egy olyan intelligens berendezést képez, amely esetén **szükséges** a Valena Allure with Netatmo intelligens kezdőcsomag előzetes megvásárlása és beszerelése.

### Csomag tartalma

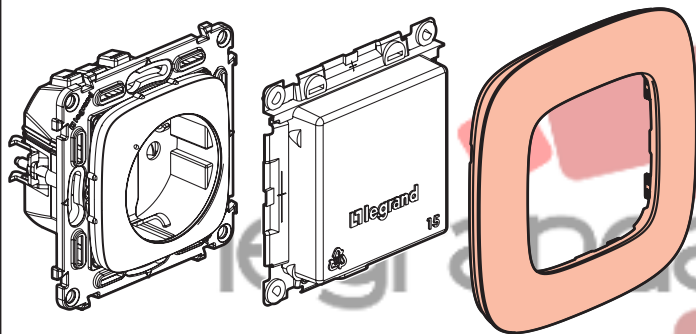

Intelligens csatlakozó aljzat

Védőburkolat

Keret


### ⚠ Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szerdje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szerelheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, cseré vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

LE10673AA

### Mielőtt hozzátárna: vezetékessel kapcsolatos óvintézkedések


Az aljzat vezérléséhez kizárólag a következő termékeket használja:



x 1

Intelligens csatlakozó aljzat

ÉS



x 1  
vagy több


Vezeték nélküli kapcsoló  
tetszőleges vezérlési ponthoz (a  
csomag nem tartalmazza)



**Ne használjon:** egy intelligens kapcsolót (fényerő-szabályozási lehetőséggel) egy intelligens csatlakozó aljzat vagy klasszikus aljzat vezérléséhez.

### Kapcsolóval vezérelt csatlakozó aljzat cseréje esetén:

**Tipp:** a régi beépített kapcsoló cseréje esetén (melyet a vezeték nélküli vezérlőre cserélnek).

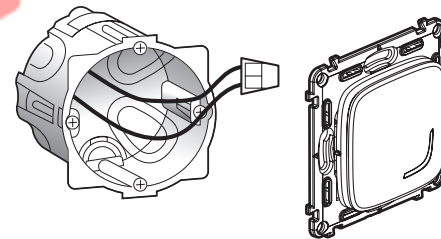


Használjon vezeték összekötőt az érintkezőszálak összekötésére.



Az áramkör védelméhez 16 A-es kismegszakítót ajánlott.

## 1 Kötelező biztonsági óvintézkedések

1



**OFF**

A megszakító lekapcsolásával biztosítsa az áramkörtön a feszültségmentes állapotot.


2



**Beszelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?**


## 2 Szerelje be az intelligens csatlakozóaljzatot

1



Szerelje le a régi aljzatot

3

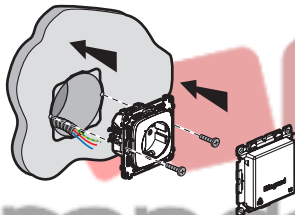


2

Kösse be az intelligens csatlakozóaljzatot

(ajánlott) 2,5 mm<sup>2</sup>-es tömör vezeték

**16 A – 230 V~  
max. 3680 W  
cos 0,8**

Frekvenciasáv: 2,4–2,4835 GHz  
Teljesítményszint: <100 mW

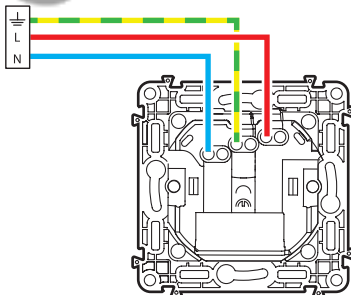

— N (null) = kék  
— L (fázis) = ált. fekete, barna (TILOS: kék és zöld/sárga)  
— ⏚ (földelés) = zöld/sárga

## 3 Ha további intelligens terméket szeretne a meglévő rendszeréhez hozzáadni, javasoljuk, hogy tájékozódjon az alábbi útmutatókból:

- az intelligens kezdőcsomagban található használati utasítások
- a Legrand Home + Control alkalmazásban található utasítások (Paraméterek/Új termék hozzáadása fejezet)
- vagy pedig olvassa el a [legrand.fr](http://legrand.fr) weboldalon található használati útmutatót



[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország  
[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)

## EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

**Legrand**

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)