


«... with Netatmo» intelligens kezdőcsomag előzetes megvásárlása és beszerelése szükséges.

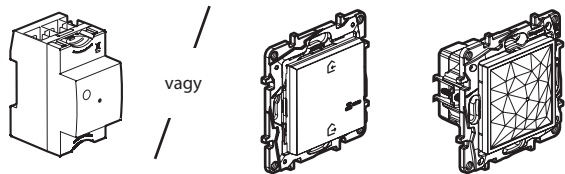


vagy

Központi egység

Központi egység, intelligens csatlakozó aljzat és vezeték nélküli főkapcsoló

Csomag tartalma:




Intelligens kapcsoló null bekötéssel (fényerőszabályozási lehetőséggel)

LE13861AA


**Mielőtt hozzálátna: vezetékesszel kapcsolatos óvintézkedések**

Amennyiben váltókapcsolót szeretne beszerelni, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket: Kettő vagy több kapcsolóval történő világítás vezérléshez, az alábbi termékek használata ajánlott.




Intelligens kapcsoló null bekötéssel (fényerőszabályozási lehetőséggel)


ÉS



x 1 VAGY TÖBB



x 1 VAGY TÖBB



x 1 VAGY TÖBB

Vezeték nélküli kapcsolók (a csomag nem tartalmazza)

Max. 20 vezeték nélküli kapcsoló párosítása (a csomag nem tartalmazza)

**Ne használjon** két intelligens kapcsolót (fényerő-szabályozási lehetőséggel) egy világítást egyidejű vezérléséhez.

**Jellemzők**

A kapcsoló, be- és kikapcsolási feladatokra, az alábbi teljesítményű fényforrásokkal üzemeltethető:



Megfelelő működés érdekében **ne használjon okos izzókat** nulla bekötésű intelligens kapcsolókhöz (fényerőszabályzás opcióval).

 +45°C -5°C  110-240 VAC 50/60 Hz	 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	 	<sup>(*)</sup> LED		
240 VAC	Maxi.	150 W	<sup>(*)</sup> 150 VA	150 VA	150 VA
110 VAC	Maxi.	75 W	<sup>(*)</sup> 75 VA	75 VA	75 VA

<sup>(\*)</sup> vagy maximum 15 izzóhoz. Egyenletes és komfortos megvilágításhoz használjon azonos típusú és gyártótól származó fényforrásokat.

A termék **NEM KOMPATIBILIS** ferromágneses transzformátorral szerelt terheléssel. Termék törésének veszélye




A fényerő-szabályozási üzemmódban (amely az alkalmazásban aktiválható) ez a kapcsoló kizárólag fényerőszabályozható fényforrásokkal üzemeltethető (ezt a lehetőséget csomagoláson található logóval azonosíthatjuk).




**Egyéb lehetőség: meglévő váltókapcsolók lecserélésére**

A régi súllyesztett kapcsolót vezeték nélküli távvezérlőre cseréljük.

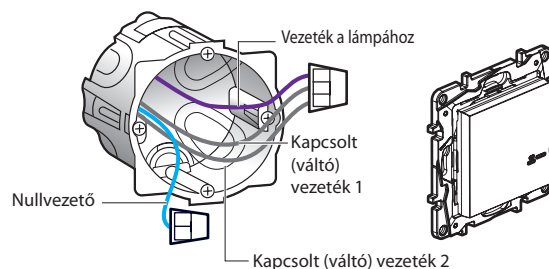

**Vezetékösszekötővel** kösse össze a 3 vezetékét (lámpa visszatérő és a váltó vezetékek). Használjon külön csatlakozót a nullvezető szigeteléséhez

**1 Kötelező biztonsági óvintézkedések**




Kapcsolja ki a megszakítót az áramkör kikapcsolásához.

OFF




**Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?**


**2 Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a rendszeren a feszültségmentesítés megtörtént-e?**



Szerelje le a létező kapcsolót



**2 Szerelje be az intelligens kapcsolót**

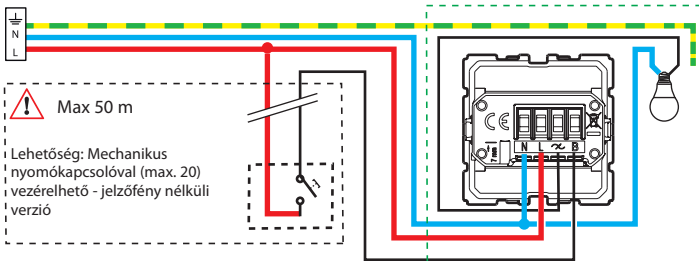

Frekvenciasáv: 2,4-2,4835 GHz  
Teljesítményszint: <100 mW

N (null) = kék  
L (fázis) = ált. fekete, barna (TILOS: kék és zöld/sárga)  
(földelés) = zöld/sárga

**!** Felhívjuk figyelmét, hogy a fényerő-szabályozót a lámpa oldalán kell elhelyezni.

Az **intelligens** kapcsoló (fényerőszabályozási lehetőséggel) hagyományos és fényerőszabályozható izzókkal is használható. (LED is használható). Fényerőszabályozható LED-ek használata ajánlott, ha a fényerőszabályzás mód aktív.



③ Ha további intelligens terméket szeretne a meglévő rendszeréhez hozzáadni, javasoljuk, hogy tájékozódjon az alábbi útmutatókból:

- a **Legrand Home + Control** alkalmazásban található utasítások (Beállítások/Új termék hozzáadása fejezet)

- vagy pedig informálódjon a **legrand.hu** weboldalon



[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország  
[www.legrand.hu](http://www.legrand.hu)

**⚠ Biztonsági előírások**

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűlen felszerelés és/vagy a szakszerűlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

**EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Alulírott

**Legrand**

kijelentem, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

**[www.legrand.com/ecatalogue](http://www.legrand.com/ecatalogue)**