



Forix™ IP20

Biztonságos és könnyű szerelés

Védelem szerelés közben

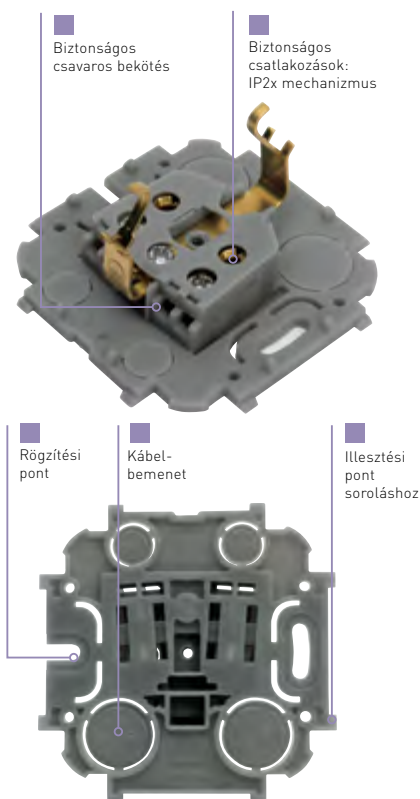

Munkaállomás szerelési jellemzők



- Könnyű vezetékvezetés: tágas belső tér a kábelek rendezéséhez
- Merev és stabil: a mechanizmus könnyen felrögzíthető a háttlapra
- Belső elválasztás: erős- és gyengeáramú aljzatok szétválasztásához

Megfelel az összes általános követelménynek

- Garantált, erős csatlakozás és egyszerű, fűzött vezetékvezetés
- A mechanizmus aktív pontjainak ujjal való megérintése szerelés közben nem lehetséges
- A szerelvény háttlapja követi az egyenetlenségeit, víz- és porvédelem érdekében
- 4 hűtő kábelbevezetési lehetőség
- Egyszerű sorolási mód sorolókörlet nélkül



Forix™

IP20 falon kívüli kapcsolók és csatlakozóaljzatok



7 824 00

7 824 11

Megfelel az IEC szabványnak. IP2X védettségű mechanizmusok kerettel és burkolattal
Csavaros vezetékbevezetéssel
Két színben:
– fehér, RAL R910, fényes felület
– bézs, RAL R113, fényes felület

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX – 250 V~
20	7 824 00	Kat. szám 7 824 57 LED-lámpával jelzőfényessé tehető Egypólusú kapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 30	
20	7 824 04	Váltókapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 34	
20	7 824 02	Kettős egypólusú kapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 32	
20	7 824 05	Nyomók 6 A – 250 V~ Kat. szám 7 824 57 ledlámpával jelzőfényessé tehető Egypólusú nyomó ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 35	
20	7 824 11	Csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~ 2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 41	
10	7 824 13	2x2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül 45°-ban elforgatott betéttárcsával ○ Fehér ● Bézs
10	7 824 43	
20	7 824 20	2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel ○ Fehér ● Bézs
20	7 824 50	
10	7 824 23	2x2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel 45°-ban elforgatott betéttárcsával ○ Fehér ● Bézs
10	7 824 53	