VALENA™ LIFE / ALLURE

EGY KAPCSOLÓ KÉT ARCA

MAGYAR TERMÉK

KÖVESSEN MINKET

www.legrand.hu

www.youtube.com/legrandhungary

legrand

Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200
Tel.: 06-63/510-210

Szakmai Vevőszolgálat zöldszám
☎: 06-80/204-186
www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu

Kiadva: 2016. január

A prospektusban található esetleges nyomdai hibákért, illetve a kiadást követő, termékekkel kapcsolatos változásokért felelősséget nem vállalunk

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

legrand®

TARTALOM

1. BEVEZETÉS
   - Valena Life/Allure: innováció a középpontban 2
   - Egy mechanizmus két arca 4
   - Valena Life dizájn 6
   - Valena Life: A választás szabadsága 8
   - Valena Allure: Dizájn 16
   - Valena Life/Allure kiváló választás 24
2. IN'MATIC: A JÖVŐ MECHANIZMUSA 26
3. MEGOLDÁSOK
   - Csatlakozó és töltőaljzatok 30
   - Kapcsolók 32
   - Világításvezérlés 34
   - Rádiós vezérlések 36
   - Multimédiás megoldások 40
   - Kényelem minden helyzetben 42
   - Vízállóság és biztonság 44
   - Valena MyHOME 46
   - Megoldások irodákba 50
   - Megoldások szállodákba 52
4. TERMÉKVÁLASZTÁS
   - Valena In'Matic mechanizmusok 54
   - Valena Life/Allure rádiós megoldások 67
   - Valena Life kiválasztási táblázat (mechanizmus + burkolat) 71
   - Valena Allure kiválasztási táblázat (mechanizmus + burkolat) 76
   - Valena Life mechanizmusok burkolattal 81
   - Valena Life kiválasztási táblázat (mechanizmus burkolattal) 90
   - Valena Life keret kiválasztási táblázat 94
   - Valena Allure keret kiválasztási táblázat 95
   - Valena Life keret méretek 96
   - Valena Allure keret méretek 97
   - Valena Life/Allure – MyHOME funkciók 98
5. MŰKÖDÉSI ÁBRÁK ÉS BEKÖTÉSI RAJZOK 93

legrandaruhaz.hu

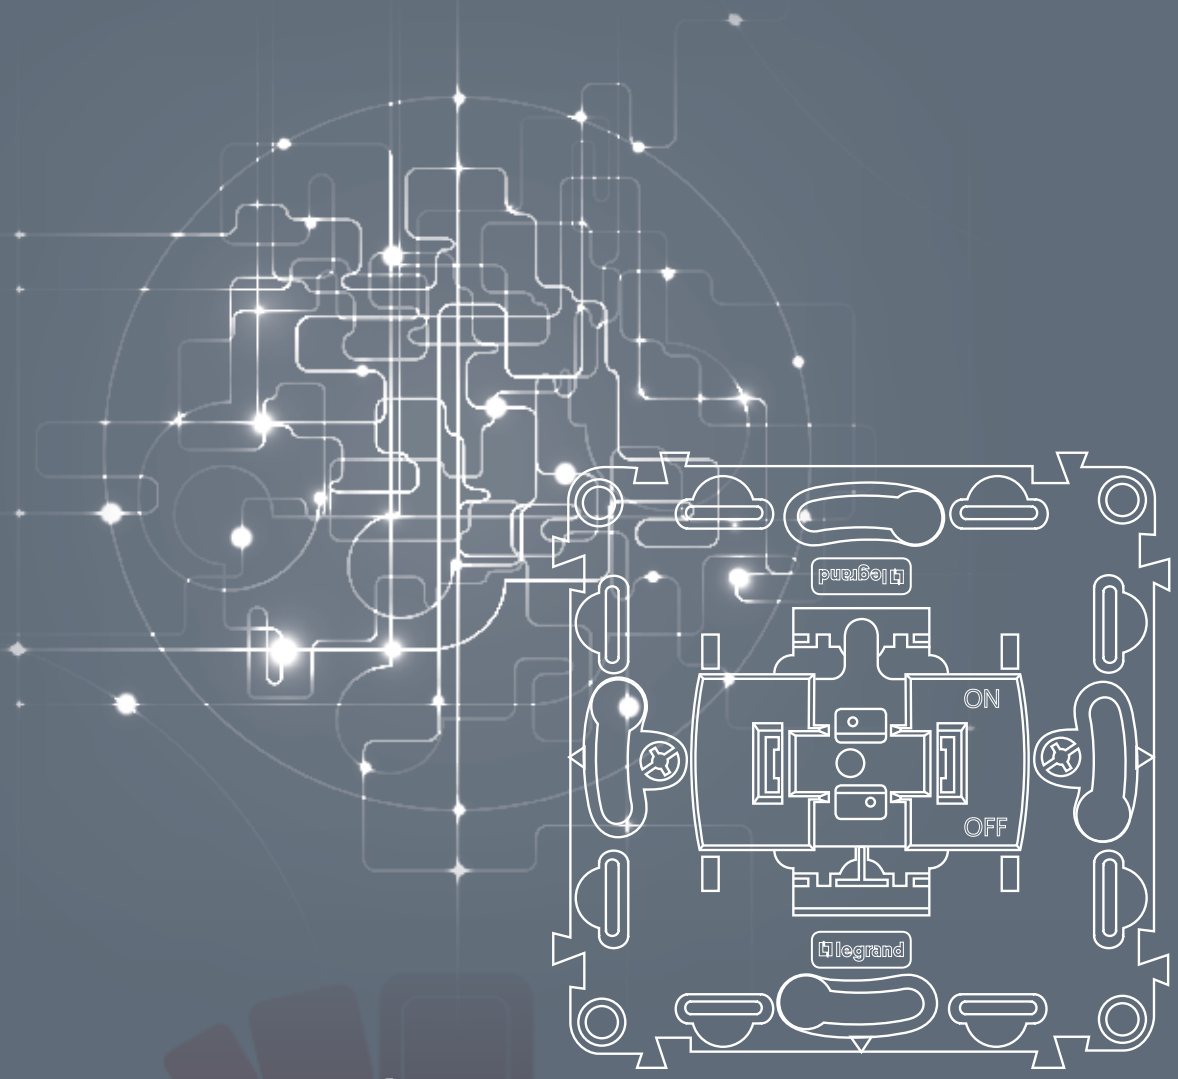

Valena Life / Allure

legrandaruhaz.hu

Innováció
a középpontban

Tökéletes választás a mai kor kihívásainak és elvárásainak megválaszolására

Valena IN'MATIC mechanizmus

– biztonságos
– megbízható
– korszerű technológia

innováció

Új funkciók

– Kényelmi megoldások
– Kommunikációs megoldások
– Biztonsági megoldások
– Rádiós rendszerű megoldások

MyHOME

Intelligens rendszer

Egy mechanizmus két arca

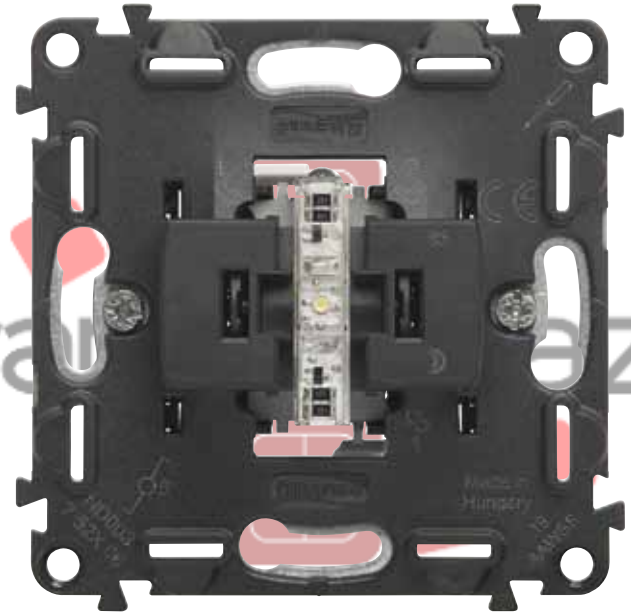

Valena IN'MATIC

Az új Valena Life /Allure kapcsolócsalád a vadonatúj In'Matic mechanizmussal van felszerelve.
Sokéves tanulmányok, piaci igényekhez való igazodás, valamint a felszerelés és karbantartás megkönnyítését, az elektromos teljesítmény optimalizálását és a felszerelés kényelmét célzó tesztek mind hozzájárultak a Valena In'Matic mechanizmus teljességéhez.

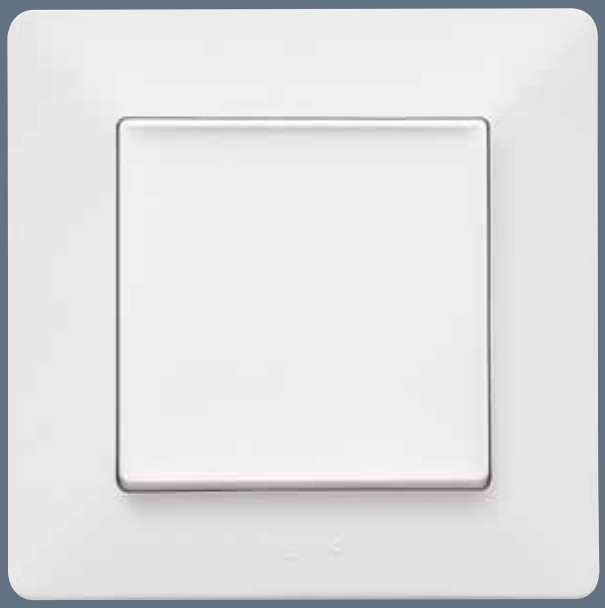

Valena Life

Valena Allure

négyzet-a-
négyzetben
modern
merészen kifejező
kifinomult
klasszikus

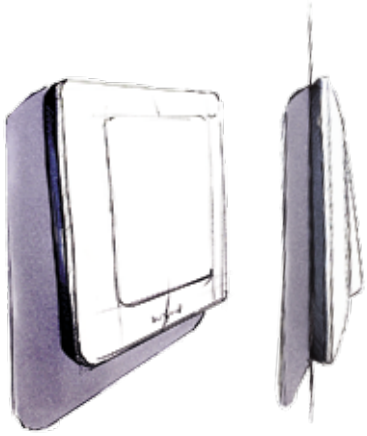

Dizájn

legrandaruha

A részletek fontossága

A Valena Life a kifinomult stílus és innovatív funkciók tökéletes kombinációja.
A négyzet-a-négyzetben formavilág és a különböző színek könnyen illeszthetők minden környezethez

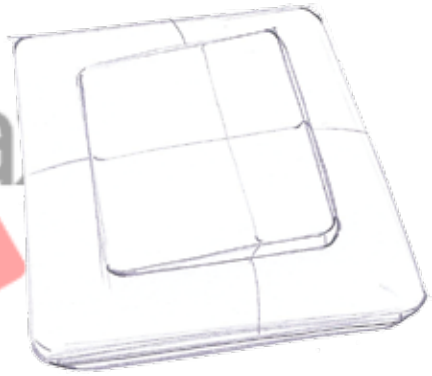

legrandaruhaz.hu

Kellemes érintés

Egyedi, konkáv kialakítású billentyű

Légies forma

A kettős anyagú keretnek köszönhetően a kapcsoló szinte lebeg a falon

A választás szabadsága

A keretek formavilágának és széles színválasztékának köszönhetően minden stílushoz és élettérhez könnyedén találunk megfelelő megoldást

Az örök klasszikus

Egyszerű
Letisztult
Tökéletes harmónia
a környezettel

FEHÉR

ELEFÁNTCSONT
GYÖNGYHÁZ
FEHÉR - KRÓM
ELEFÁNTCSONT – ARANY
FEHÉR

az.hu

Merészen
kifejező

Válasszon bátran! A kreatív minták és az élénk színek új dimenziókat nyitnak meg, aminek csak a képzelőerő szab határt

LINK

ROKOKÓ ELEFÁNTCSONT
LIMEZÖLD
TERRAKOTTA
ROKOKÓ FEHÉR
ADRIAKÉK
LINK

Igazán mai

Modern és kifinomult kollekció – a vakmerő megoldásoktól a visszafogott stílusig –, amely tökéletesen ötvözi a természetest az indusztriálissal

RÉZ DEKOR

BAMBUSZ DEKOR
RÉZ DEKOR
INOX DEKOR
ALUMÍNIUM
WENGE DEKOR

legrandarunaz.r

Valena Allure

Dizájn

modern
íves
eredeti
innovatív

Ikonikus kialakítás

„A Valena Allure kapcsolócsalád újdonságot képvisel mind a dizájn, mind a forma területén. Kifinomult vonalai elcsábítják a felhasználót, valamint könnyedséggel és modernitással ruházza fel a terméket. Valódi eltérést jelent a klasszikus formáktól."

Florent Glenisson,
a Valena Life / Allure termékcsaládok tervezője
Legrand Csoport

Lépjen ki a megszokottból

Valena Allure: innovatív dizájn, amely otthonába új élményeket hoz

Kifinomult fényjelzés

Billentyű alatti innovatív világítás váltókapcsoló funkciónál

Valena Allure

Ízléses klasszikus

A lekerekített formák egyediségét nem csupán a klasszikus és modern színek emelik ki, hanem az elegáns anyaghasználat is

Kettős anyagú keret

FEHÉR
ELEFÁNTCSONT ZEN
FEHÉR ZEN
KRÓM DEKOR
ARANY DEKOR
ÍRISZ
GYÖNGYHÁZ
ELEFÁNTCSONT
ALUMÍNIUM
MATT FEKETE

Valódi elegancia

Keretek, amelyek a króm és az arany peremek eleganciáját előkelő és kifinomult anyagokkal ötvözik a kellemes látvány és a példátlan élmény érdekében

A kifinomult anyagot körülölelő belső és külső gyűrű előkelő megjelenést biztosít

Arany fémgyűrű

Króm fémgyűrű

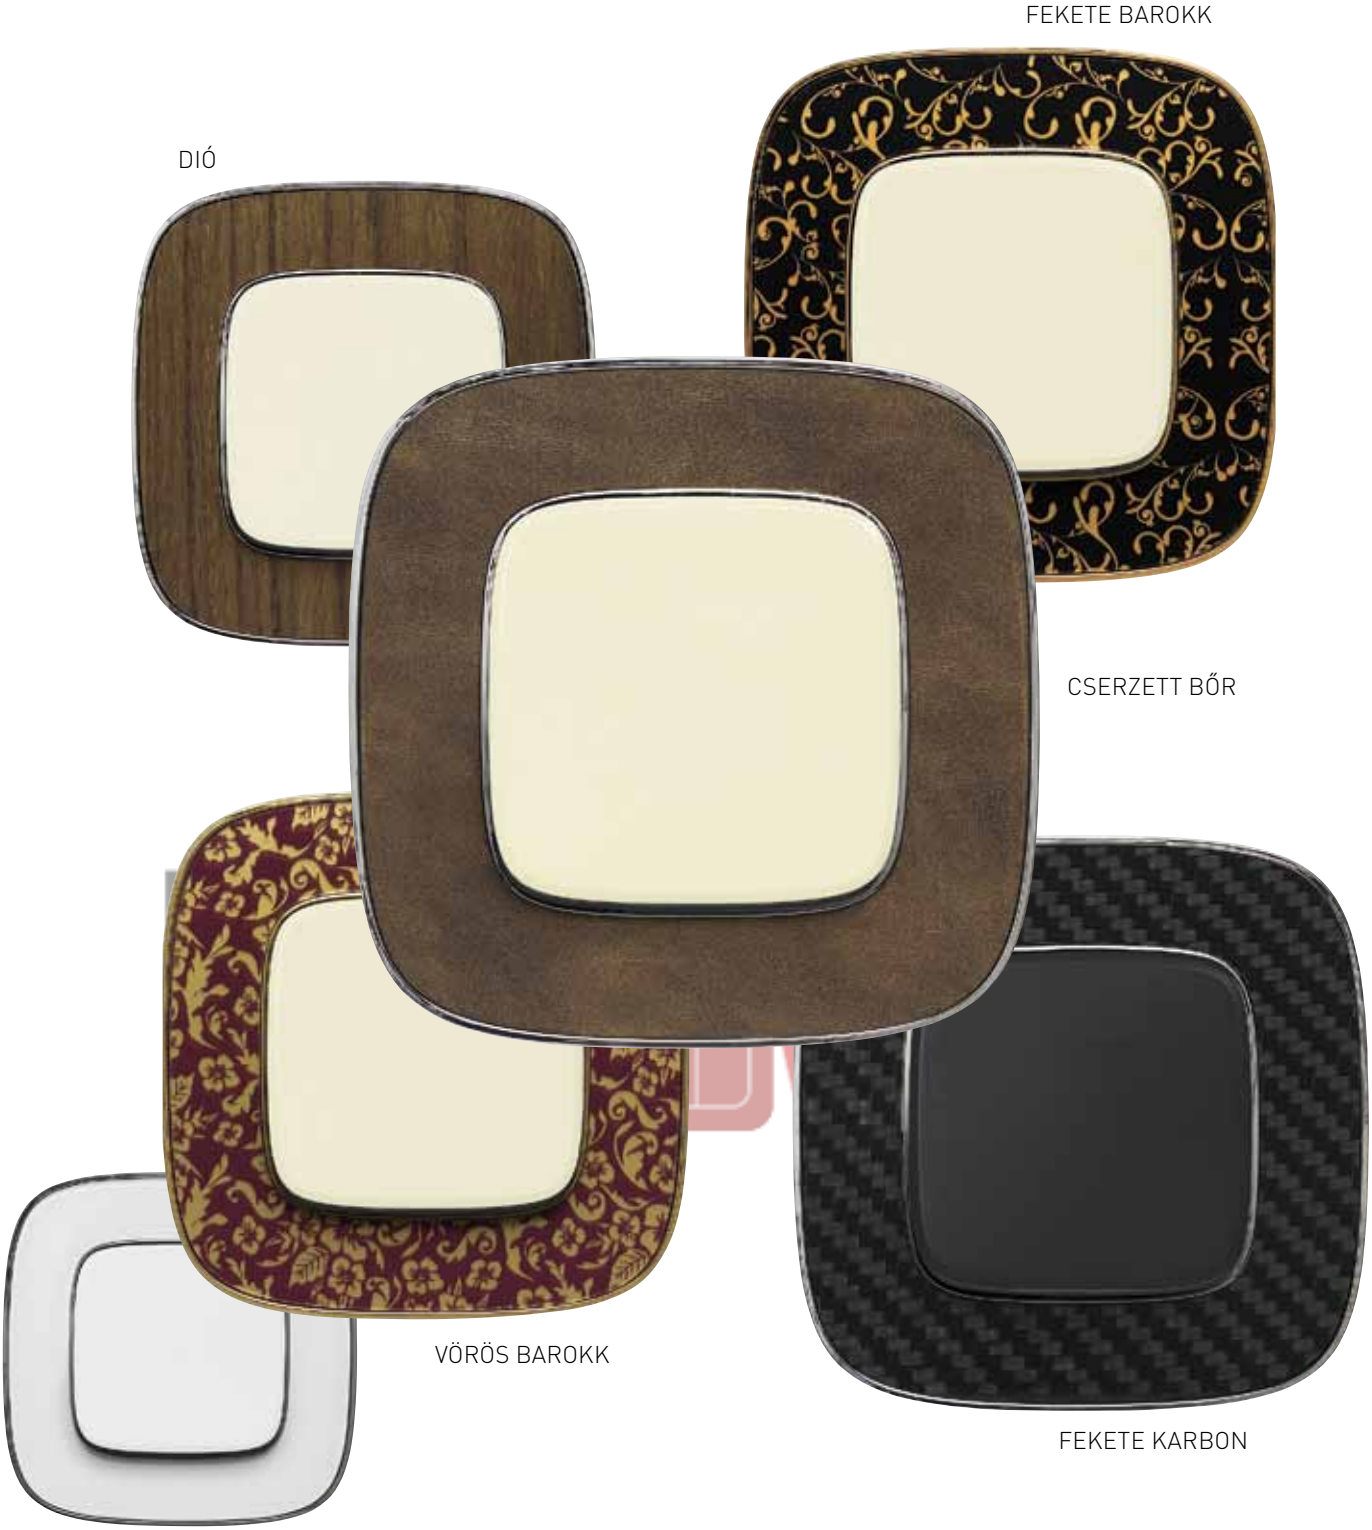
FEKETE BAROKK
DIÓ
CSERZETT BŐR
VÖRÖS BAROKK
FEKETE KARBON
JÉGFEHÉR

Valena Allure

Kiemelkedő egyediség

Pazar keretválaszték és szokatlan anyagválasztás kiemelkedő személyiségeknek extravagáns belső terek kialakításához

legrandaruhaz.hu

Valódi rézszálak
műgyantába öntve

RÉZSZÁLAS
SÖTÉT NIKKEL
FEKETEÜVEG
VILÁGOS NIKKEL
FEHÉRÜVEG
MÁRVÁNY

Valena Life/Allure

Kiváló választás minden típusú épülethez

A funkciók és színek széles választéka megoldást kínál minden típusú munkához, legyen szó lakossági vagy akár kereskedelmi jellegű kivitelezésről

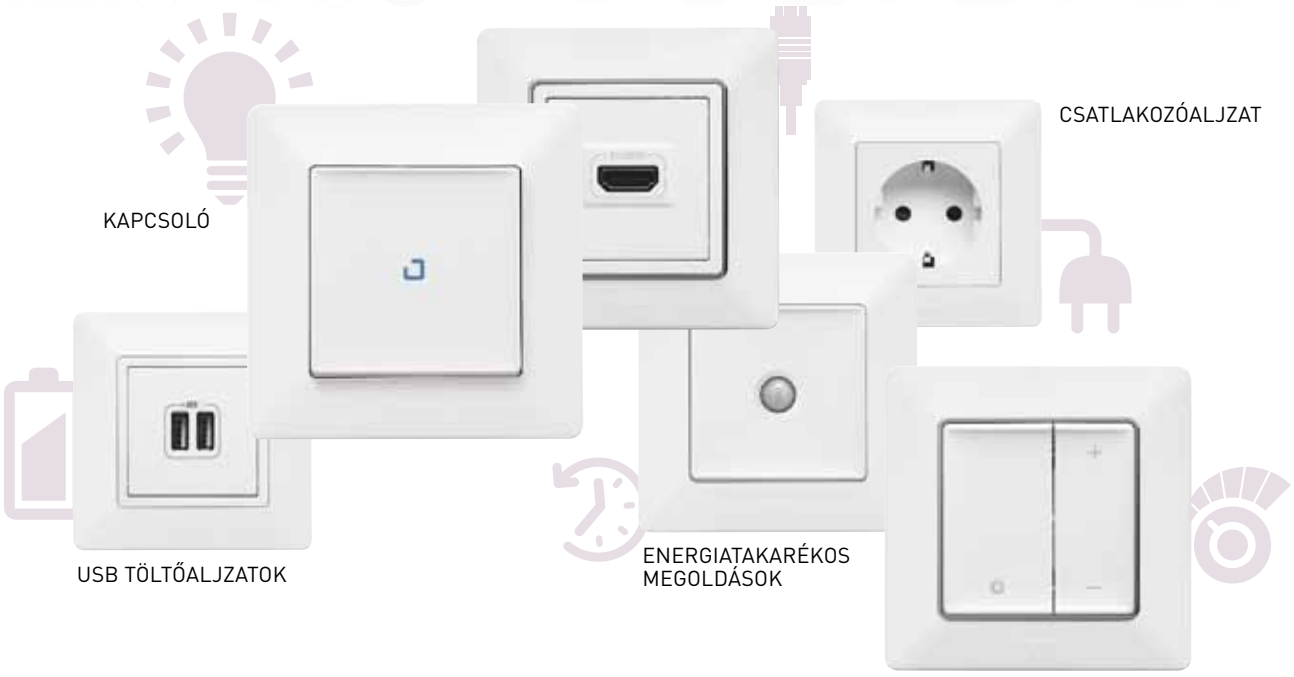

Több mint 150 funkció különböző dizájnban minden felhasználói környezetbe

legrandarunaz.hu

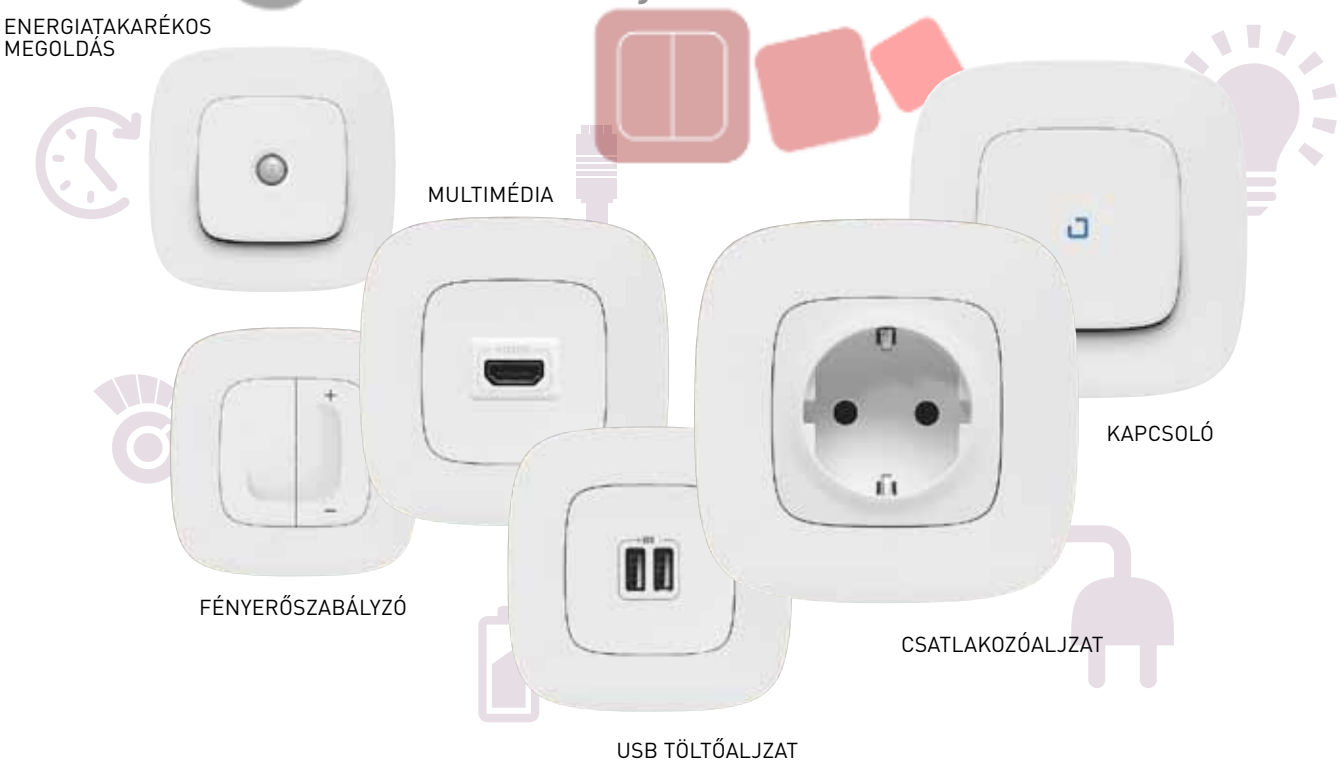

Valena IN'MATIC

Biztonságos Megbízható Ellenálló

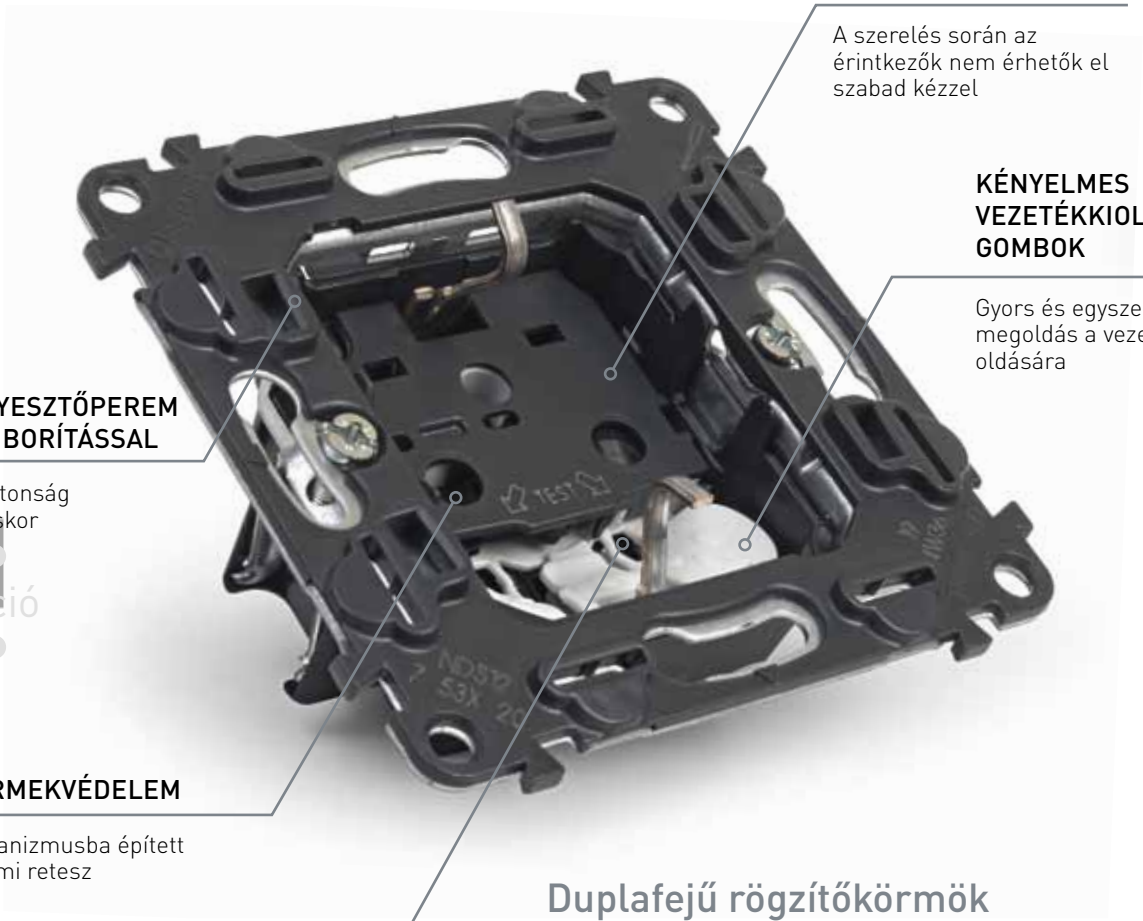

IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az érintkezők nem érhetők el szabad kézzel

KÉNYELMES VEZETÉKKIOLDÓ GOMBOK

Gyors és egyszerű megoldás a vezetékek oldására

FÉM SÜLLYESZTŐPEREM MŰANYAG BORÍTÁSSAL

Nagyobb biztonság a felszereléskor

innováció

GYERMEKVÉDELEM

Mechanizmusba épített védelmi retesz

MÉRÉSI PONT

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljaknál, kapcsolóknál)

innováció



Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

Duplafejű rögzítőkörmök

1 – Hatékony és erős rögzítés
2 – Teljesen védett körmök
3 – Automatikus visszatérés alapállapotba

IN'MATIC: Jobb teljesítmény és maximális minőség a kapcsolók és csatlakozóaljzatok számára

Színkóddal jelölt rugós bekötőkapcsok

Gyors csatlakoztatás: csak pár másodperc szerszám nélkül

Megbízható: garantált hosszan tartó csatlakozás

Felfűzés: gyorsabb és egyszerűbb, mint csavaros bekötés esetén

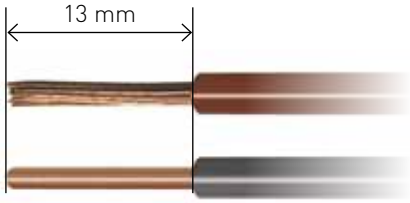

Alkalmas tömör és hajlékony vezetékekhez is

Porvédő bura

Magas szintű védelem por, festék és karcolódás ellen a kivitelezés minden szakaszában

Bepattintható LED fényjelzés

A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására

Valena IN'MATIC

Egyszerűen és gyorsan

A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést

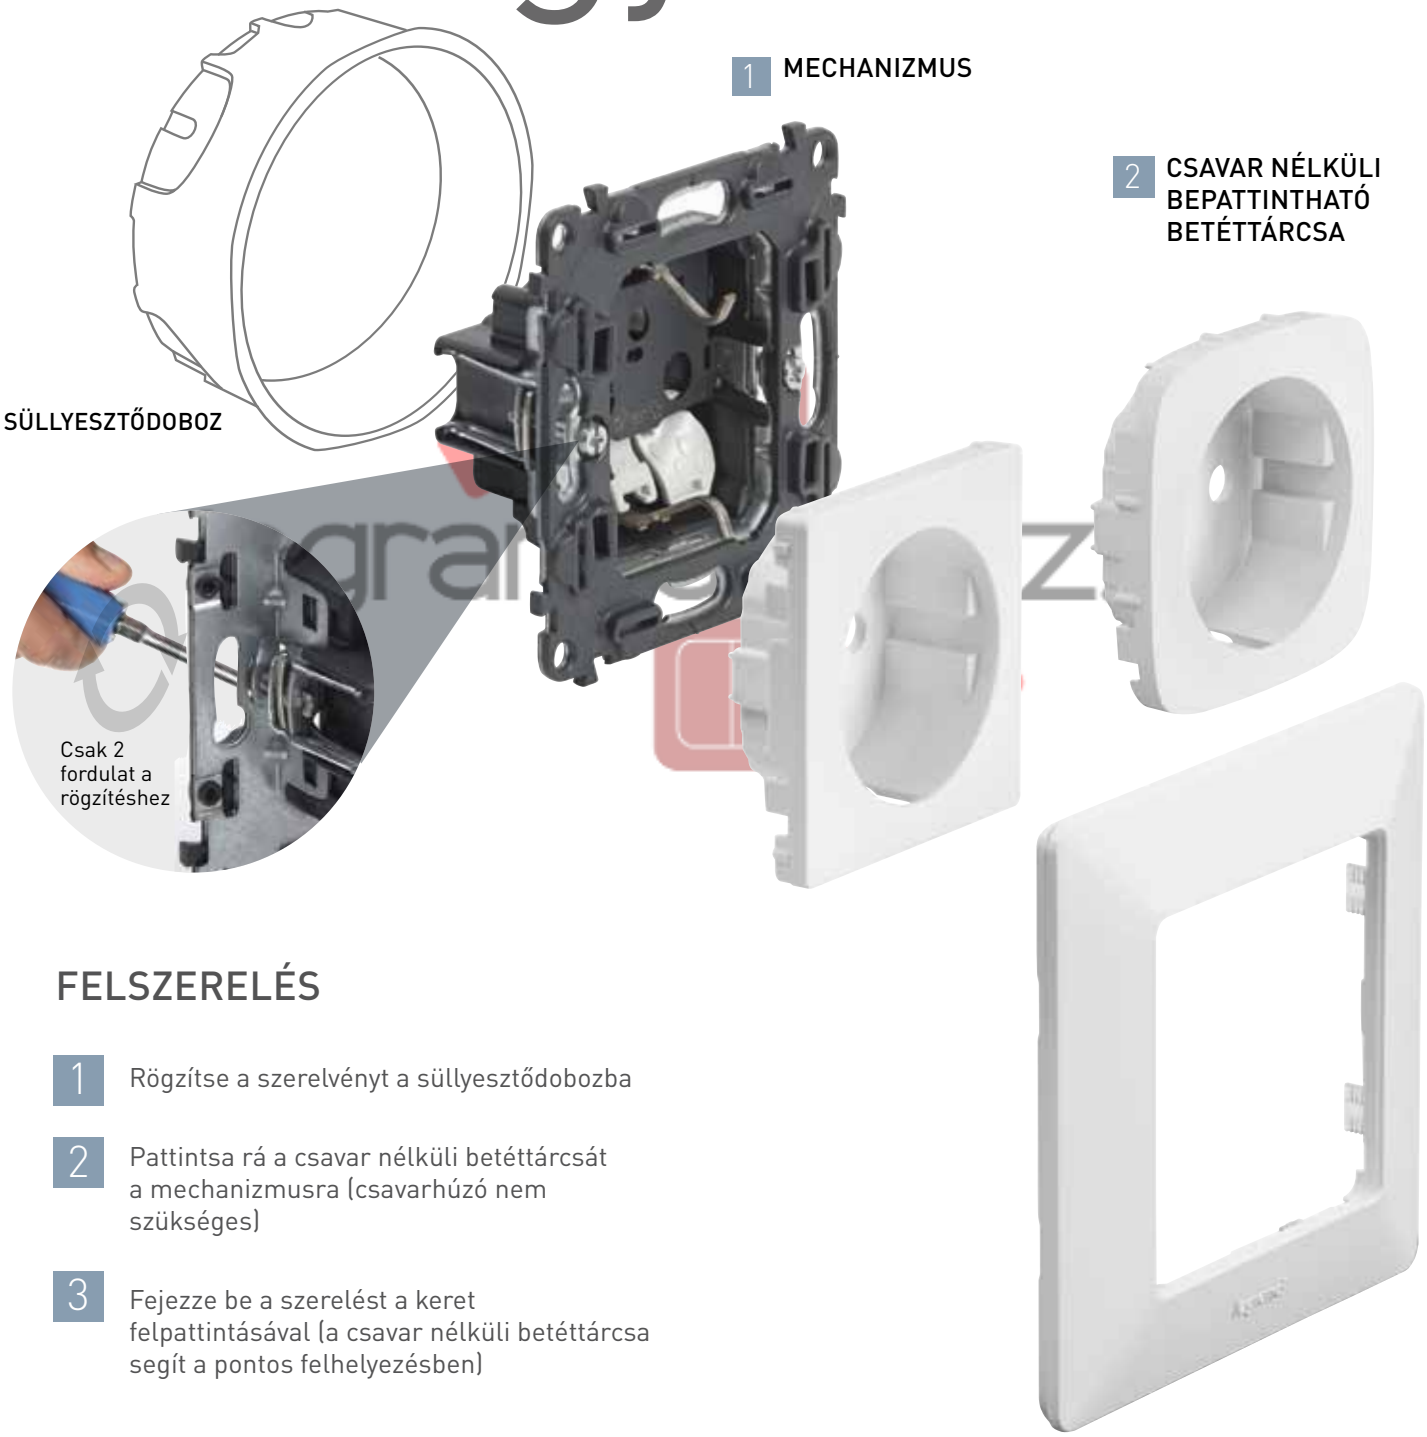

FELSZERELÉS

1. Rögzítse a szerelvényt a süllyesztődobozba
2. Pattintsa rá a csavar nélküli betéttárcsát a mechanizmusra (csavarhúzó nem szükséges)
3. Fejezze be a szerelést a keret felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa segít a pontos felhelyezésben)

Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz

3 KERET

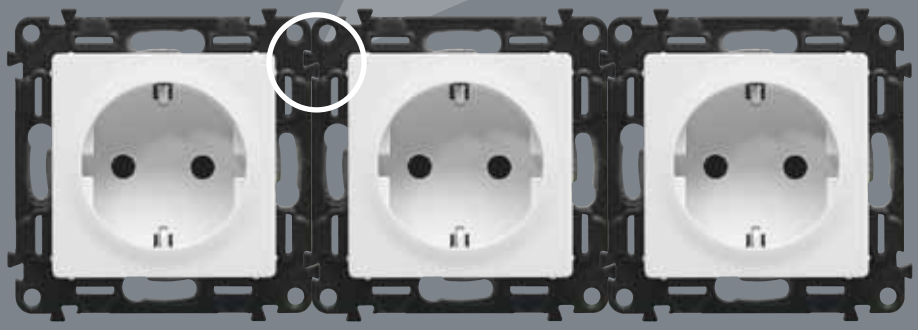

A végeredmény: párhuzamos illeszkedés

Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a süllyesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során

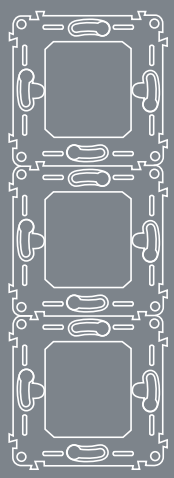

Alkalmas mind függőleges, mind vízszintes szereléshez

Csatlakozó-
és töltőaljzatok

Széles választék új kivitelezésekhez és felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles funkcióválasztékának köszönhetően mindig az adott környezethez legjobban illeszkedő megoldást tudjuk kiválasztani

Főbb jellemzők:
- rugós vezetékbekötés
- gyermekvédelem
- szerelés után is hozzáférhető mérési pontok

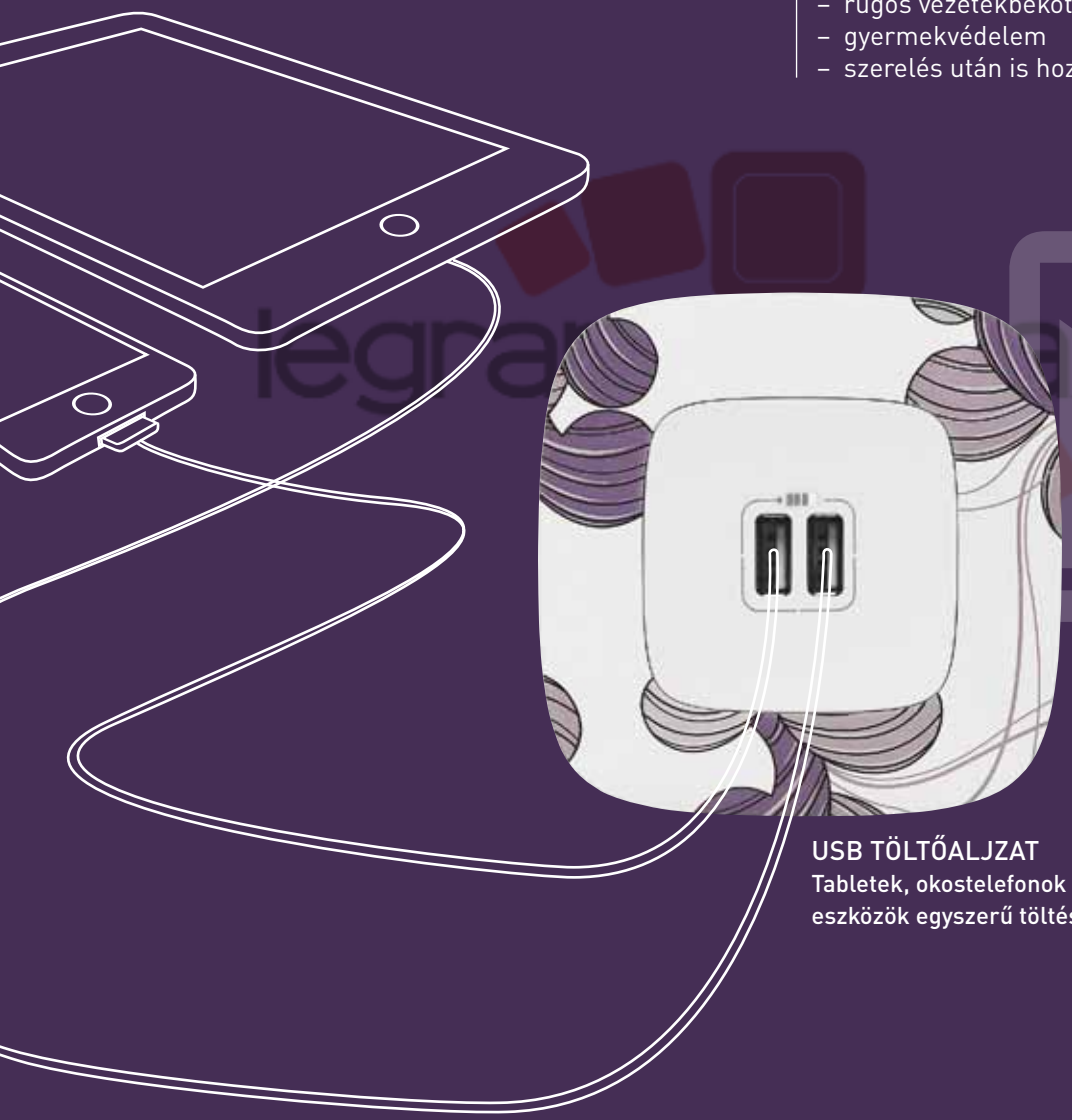

USB TÖLTŐALJZAT
Tabletek, okostelefonok és egyéb eszközök egyszerű töltéséhez

innováció

HELYTAKARÉKOS MEGOLDÁS: 2P+F/USB KOMBINÁLT CSATLAKOZÓALJZATOK



Elérhető 2016. nyár

A hagyományos 2P+F csatlakozóaljzat helyére szerelhető, a süllyesztődoboz és a vezetékezés változtatása nélkül

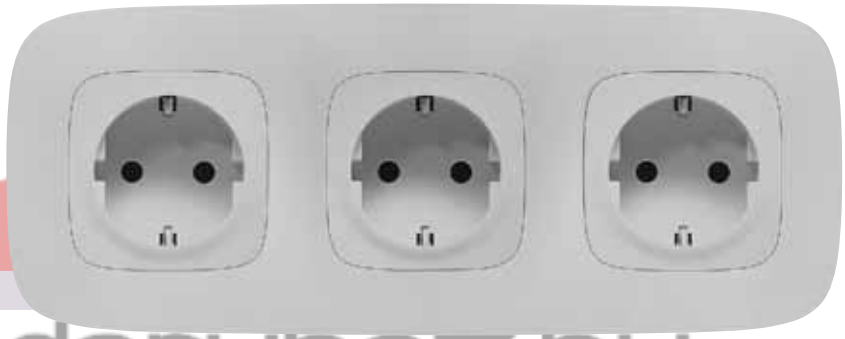

ELŐSÍNEZETT KETTŐS ÉS HÁRMAS 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK



Elegendő csak egy csatlakozóaljzat bekötése

Elérhető 2016. nyár

legrandarubaz.hu

2X2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK



SZÍNES 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Speciális áramkörök megjelölésére
Piros, narancssárga vagy zöld színben

ELLENŐRZŐFÉNYES 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Minden szimpla 2P+F aljzat ellenőrzőfényessé tehető

Kapcsolók

Otthoni és kereskedelmi környezethez fejlesztett funkciók

Minden vevői igénynek megfelelő választék

legrandaruhaz.hu

10 AX és 16 AX változatban is elérhető

VÁLTÓKAPCSOLÓ ELLENŐRZŐFÉNNYEL

KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ JELZŐFÉNNYEL

HÚZÓZSINÓROS VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ

Új multifunkciós vezérlők: 1 termék 5 feladatra

Váltókapcsoló
Kettős váltókapcsoló
Váltóérintkezős nyomó
Kettős váltóérintkezős nyomó
Váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó

legrandaruhaz.hu

LED MEGOLDÁS A FÉNYJELZŐS FUNKCIÓK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Energiatakarékos, megbízható
és hosszú élettartamú technológia

VALENA LIFE
Jelzőfényes és ellenőrzőfényes funkciók elegáns kék megvilágítással

VALENA ALLURE
Billentyű alá beépített kifinomult fényjelzés a váltókapcsolónál

Világítás-vezérlés

Teljes körű kínálat minden típusú fényforráshoz

Megoldások a kényelem, a biztonság és az energiamegtakarítás érdekében

ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás a gyerekszobába, alagsorba, folyosóra, stb.
Kézi felkapcsolás és automatikus lekapcsolás

Új világításvezérlés Minden típusú fényforrás hatékony vezérlésére

NYOMÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális fényerőszabályzó, minden fényforrás vezérlésére, LED-hez és kompakt fénycsőhöz is

FÉNYERŐSZABÁLYZÓ* LED-ES ÁLLAPOTJELZÉSSEL, 1000 W

Váltókapcsolásba köthető állapotszint memória

legrandaruhaz.hu

Világítás, csak amikor szükséges

MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

Költséghatékony vezérlés minden helyiségben

MOZGÁSÉRZÉKELŐS AKADÁLYJELZŐ

Automatikus fény és/vagy hangjelzéssel figyelmeztet

IDŐZÍTŐ KAPCSOLÓ

A beállított idő letelte után lekapcsol

*** Ez a funkció csak Valena Life kialakításban érhető el.**

Rádiós vezérlések

Rádiós világítás- és redőnyvezérlés az egyszerű és rugalmas kivitelezésért

A rádiós technológiának köszönhetően a hagyományos elektromos hálózat további vezetékezés nélkül könnyedén átalakítható.
A rádiós megoldás lehetővé teszi a vezérlők zavartalan kommunikációját nagy terekben vagy gipszkarton fallal elválasztott helyiségek között is

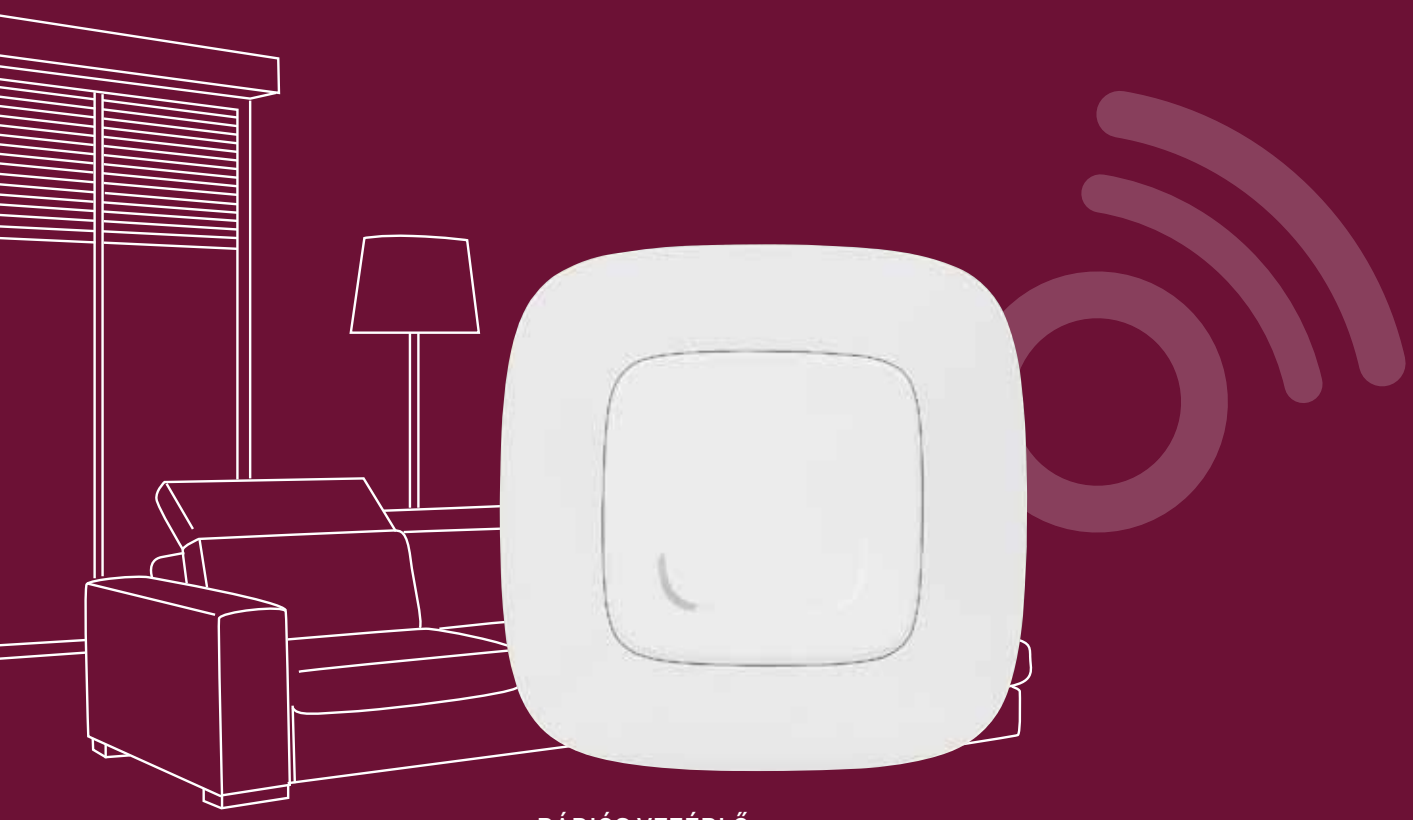

RÁDIÓS VEZÉRLŐ

Alkalmazások mobil eszközökhöz

MOBIL ALKALMAZÁS

RÁDIÓS RENDSZER/WIFI GATEWAY

RÁDIÓS VEZÉRLŐK

RÁDIÓS FUNKCIÓK:

- hagyományos elektromos hálózatra csatlakoztatott vezérlők
- szabadon elhelyezhető, elemmel működő vezérlők
- Rádiós rendszer/WIFI gateway kommunikációs modul, mobil applikáció a vezérléshez

legrandaruhaz.hu

RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ

RÁDIÓS VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ

RÁDIÓS SZCENÁRIÓ VEZÉRLŐ

RÁDIÓS TECHNOLÓGIA

A 2.4 GHz-es, 16 csatornás önálló rádiós hálózati technológiának köszönhetően a csatlakoztatott eszközök nem okoznak zavart az Ön vezeték nélküli eszközeiben, pl.: számítógép, riasztó stb.

GYORS ÉS EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS

A rendszer programozása nem igényel külön eszközöket vagy szoftvert. Az eszközök összetanításához elegendő a megfelelő gombot megnyomni a mechanizmuson



Rádiós megoldások és alkalmazások

Váltókapcsolás kialakítása

Egy hagyományos kapcsoló helyére felszerelt rádiós kapcsolót egyszerűen vezérelhet pl. ágyhoz helyezett elemes rádiós vezérlővel is

HAGYOMÁNYOS KAPCSOLÓ

RÁDIÓ JELVEVŐ KAPCSOLÓ

RÁDIÓ VEZÉRLŐ

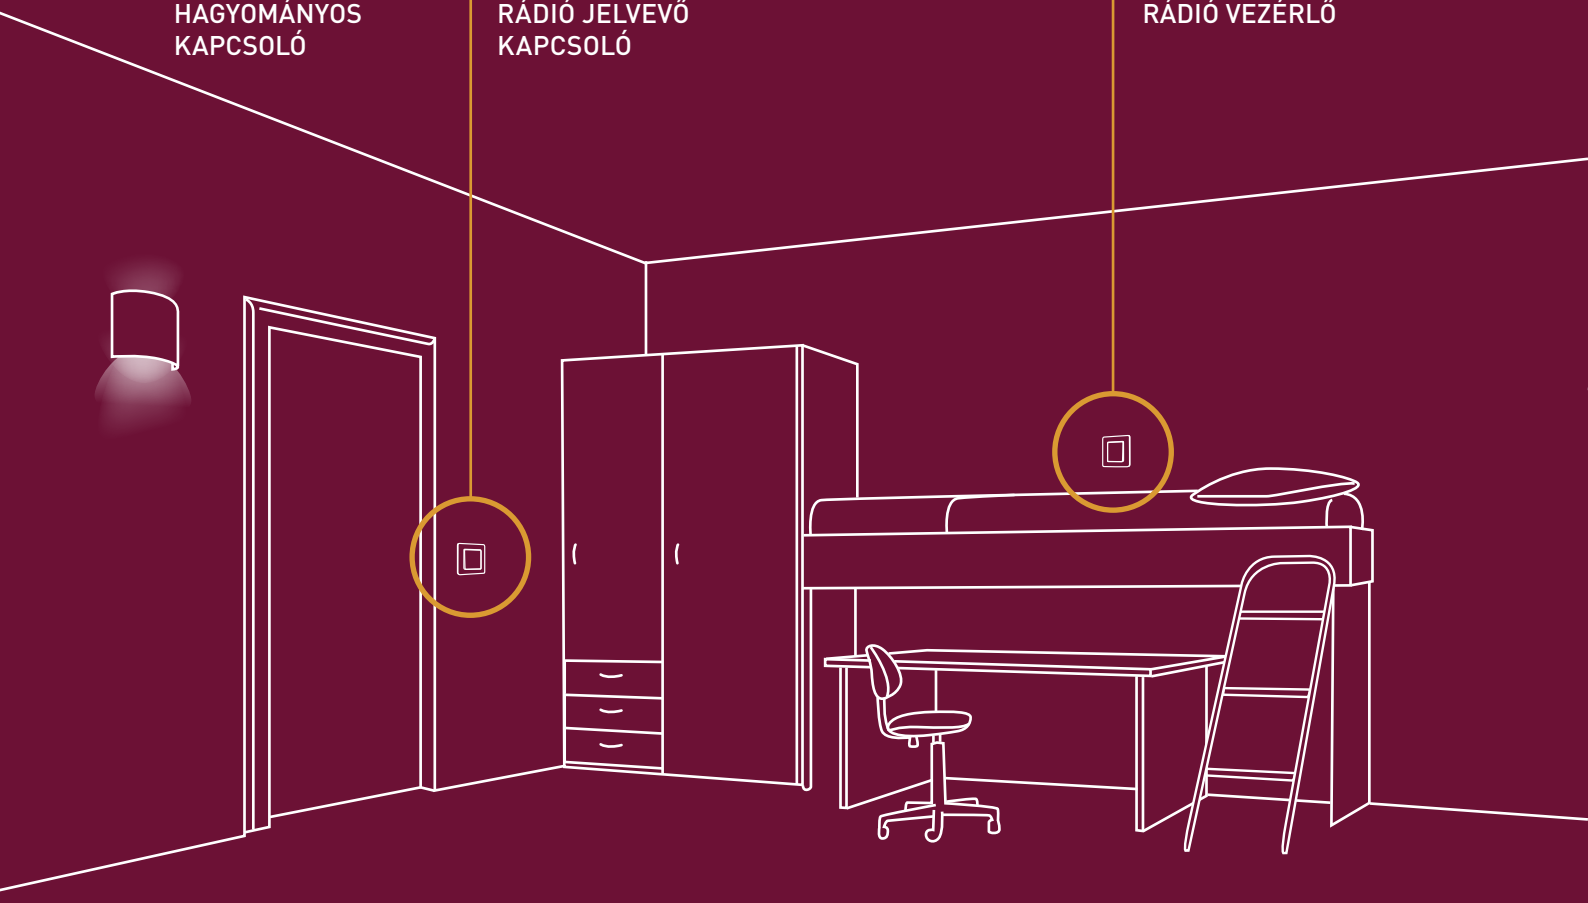

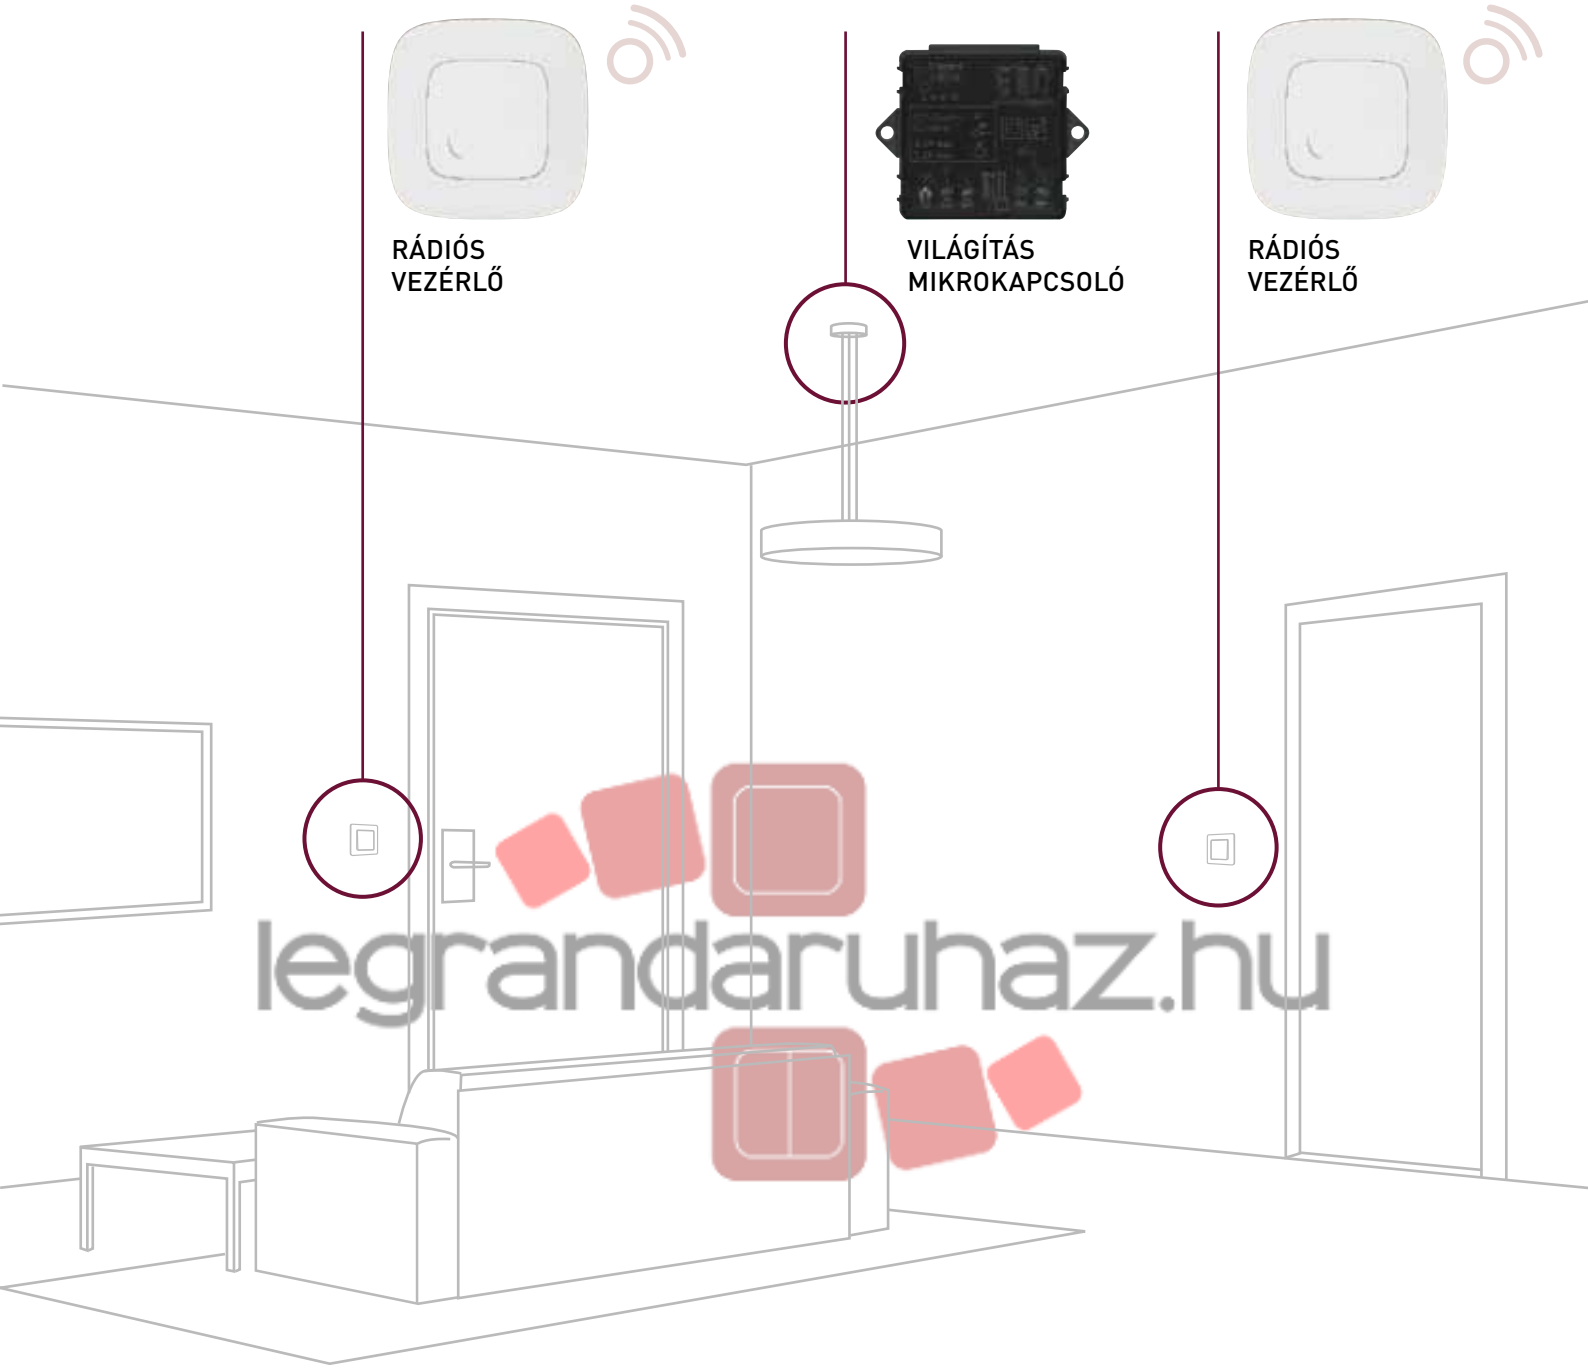

legrandaruhaz.hu

Váltókapcsolás egyszerűen

A világítási rendszer átalakítását új vezetékezés nélkül is megoldhatjuk.
A világítás mikrokapcsoló könnyedén beépíthető akár a fényforrás burájába.
A mikrokapcsolót vezérlő rádiós kapcsolót ezután igényeinknek megfelelően bárhol elhelyezhetjük a helyiségben

Multimédiás megoldások

A modern otthon szolgálatában

Egyszerű, rugalmasan alakítható megoldás

legra z.hu

BLUETOOTH MODUL

A Bluetooth modul segítségével továbbíthatja zenéit okostelefonjáról otthoni hangrendszerére

ADAT, TV ÉS AUDIÓ/VIDEÓ CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

A multimédiás termékek széles palettája biztosítja a szórakozást és pihenést

RCA + AUDIÓ/VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZAT

RJ11+RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT

HDMI 1.3 ALJZAT

HD15 + 3,5 MM JACK ALJZAT

TV-RD-SAT CSATLAKOZÓALJZAT

legrandaruhaz.hu

KIHANGOSÍTÓ-RENDSZER

Egy- és többhelyiséges audió rendszer

EGYHELYISÉGES MEGOLDÁS



Könnyű üzembe helyezés, süllyesztett szerelés
RDS tuner tápegységgel és kijelzővel

TÖBBHELYISÉGES MEGOLDÁS

Zene minden helyiségben helyi kezeléssel + kijelzéssel



HANGSZÓRÓ

Széles választék (falba süllyesztett, álmennyezeti, rejtett)

Kényelem
minden helyzetben

Kényelmes és stílusos fűtésvezérlés

Megoldások a kényelmes és modern otthon szolgálatában

PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT
Heti programozás
Aktuális program folyamatos kijelzése

FŰTÉSVEZÉRLÉS

Minden típusú fűtési rendszerhez alkalmazható választék, ami illeszkedik a kapcsolók dizájnjához

ELEKTRONIKUS SZOBATERMOSZTÁT

Hőmérséklet szabályzása egyszerűen minden helyiségben

TERMOSZTÁT PADLÓFŰTÉSHEZ

A padlófűtés szabályozásához

legrandaruhaz.hu

REDŐNYVEZÉRLÉS

Redőnyök könnyed vezérlése a felhasználóbarát és ergonomikus kialakításnak köszönhetően

REDŐNYKAPCSOLÓ VAGY REDŐNYNYOMÓ

RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ

Vízállóság és biztonság

A Valena Life biztonságosabbá teszi otthonát

Folyadékszint-érzékelők, gázérzékelők, IP44-es megoldások a megnyugtató biztonságért

legra az.hu

GÁZÉRZÉKELŐK*
Metángáz érzékelő

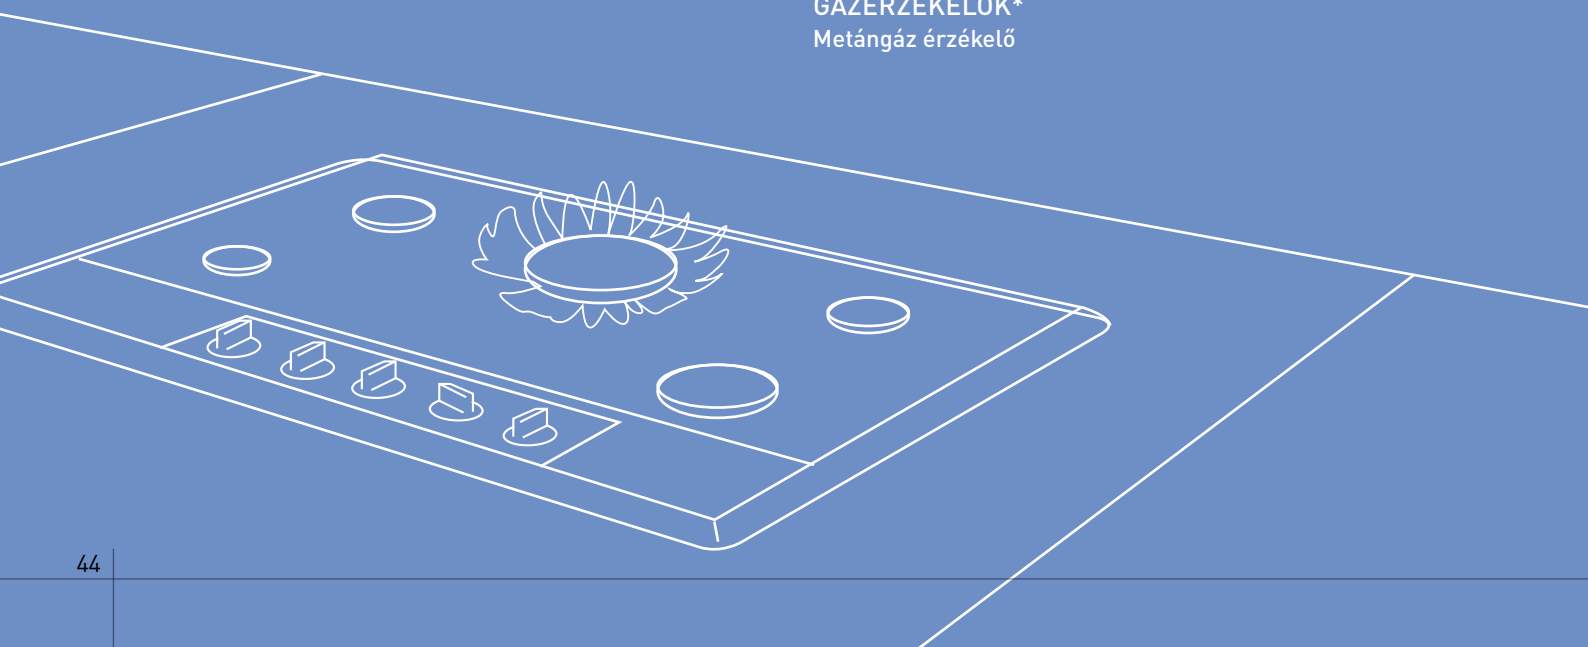

TECHNIKAI ÉRZÉKELŐK*

Hogy védve érezze magát a víz- és gázszivárgástól
A többi termékkel megegyező kinézettel

GÁZÉRZÉKELŐK

Propán/bután gázérzékelő

FOLYADÉKSZINT-ÉRZÉKELŐ

legrandaruhaz.hu

IP44-ES VÉDELEM

Teljes vízmentes kínálat minden olyan szereléshez, ahol IP44-es védelemre van szükség

VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐK

MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

VÍZMENTES (IP44) KERET

***Az összes Technikai Érzékelőhöz és IP44-es védelemhez tartozó funkció kizárólag Valena Life kialakításban érhető el.**

Valena™

MyHOME®
intelligens otthon

A MyHOME rendszer az intelligens otthon minden kritériumát teljesíti a komfort, a biztonság, a kommunikáció, a vezérlés és az energia-megtakarítás fontosságát szem előtt tartva. A rendszer használatával lehetséges az összes funkció egyszerre történő vezérlése: világítás- és redőnyvezérlés, szcenáriók (napi rutinhoz kapcsolódó komplett funkció beállítások) kezelése, energiahatékonyság, riasztórendszer, multimédiás eszközök, kaputelefon rendszer, ill. technikai riasztások (folyadékszint-érzékelő, gázérzékelő). A speciális BUS kábelezésnek köszönhetően az elektroszmog is minimalizálható az élettérben a hagyományos vezetékezéssel kialakított rendszerekkel szemben. A MyHOME olyan más rendszerekkel is összeköthető, mint a KNX és a DALI. A megfelelő interfészt használva a MyHOME TCP/IP protokollon keresztül lehetőség van otthonunk távoli vezérlésére, felügyeletére is számítógépről, táblagépről vagy akár okostelefonról

10” LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐ 16/9 KÉPARÁNNYAL

- MyHOME és a videó kaputelefonos rendszer kezelésére
- multimédiás tartalmak (Ethernet, USB, SD kártya) kezelése és böngészés a weben
- személyre szabható profilok

Funkciók

KÉNYELEM

- Világításvezérlés
- Redőnyvezérlés
- Szcenáriók aktiválása

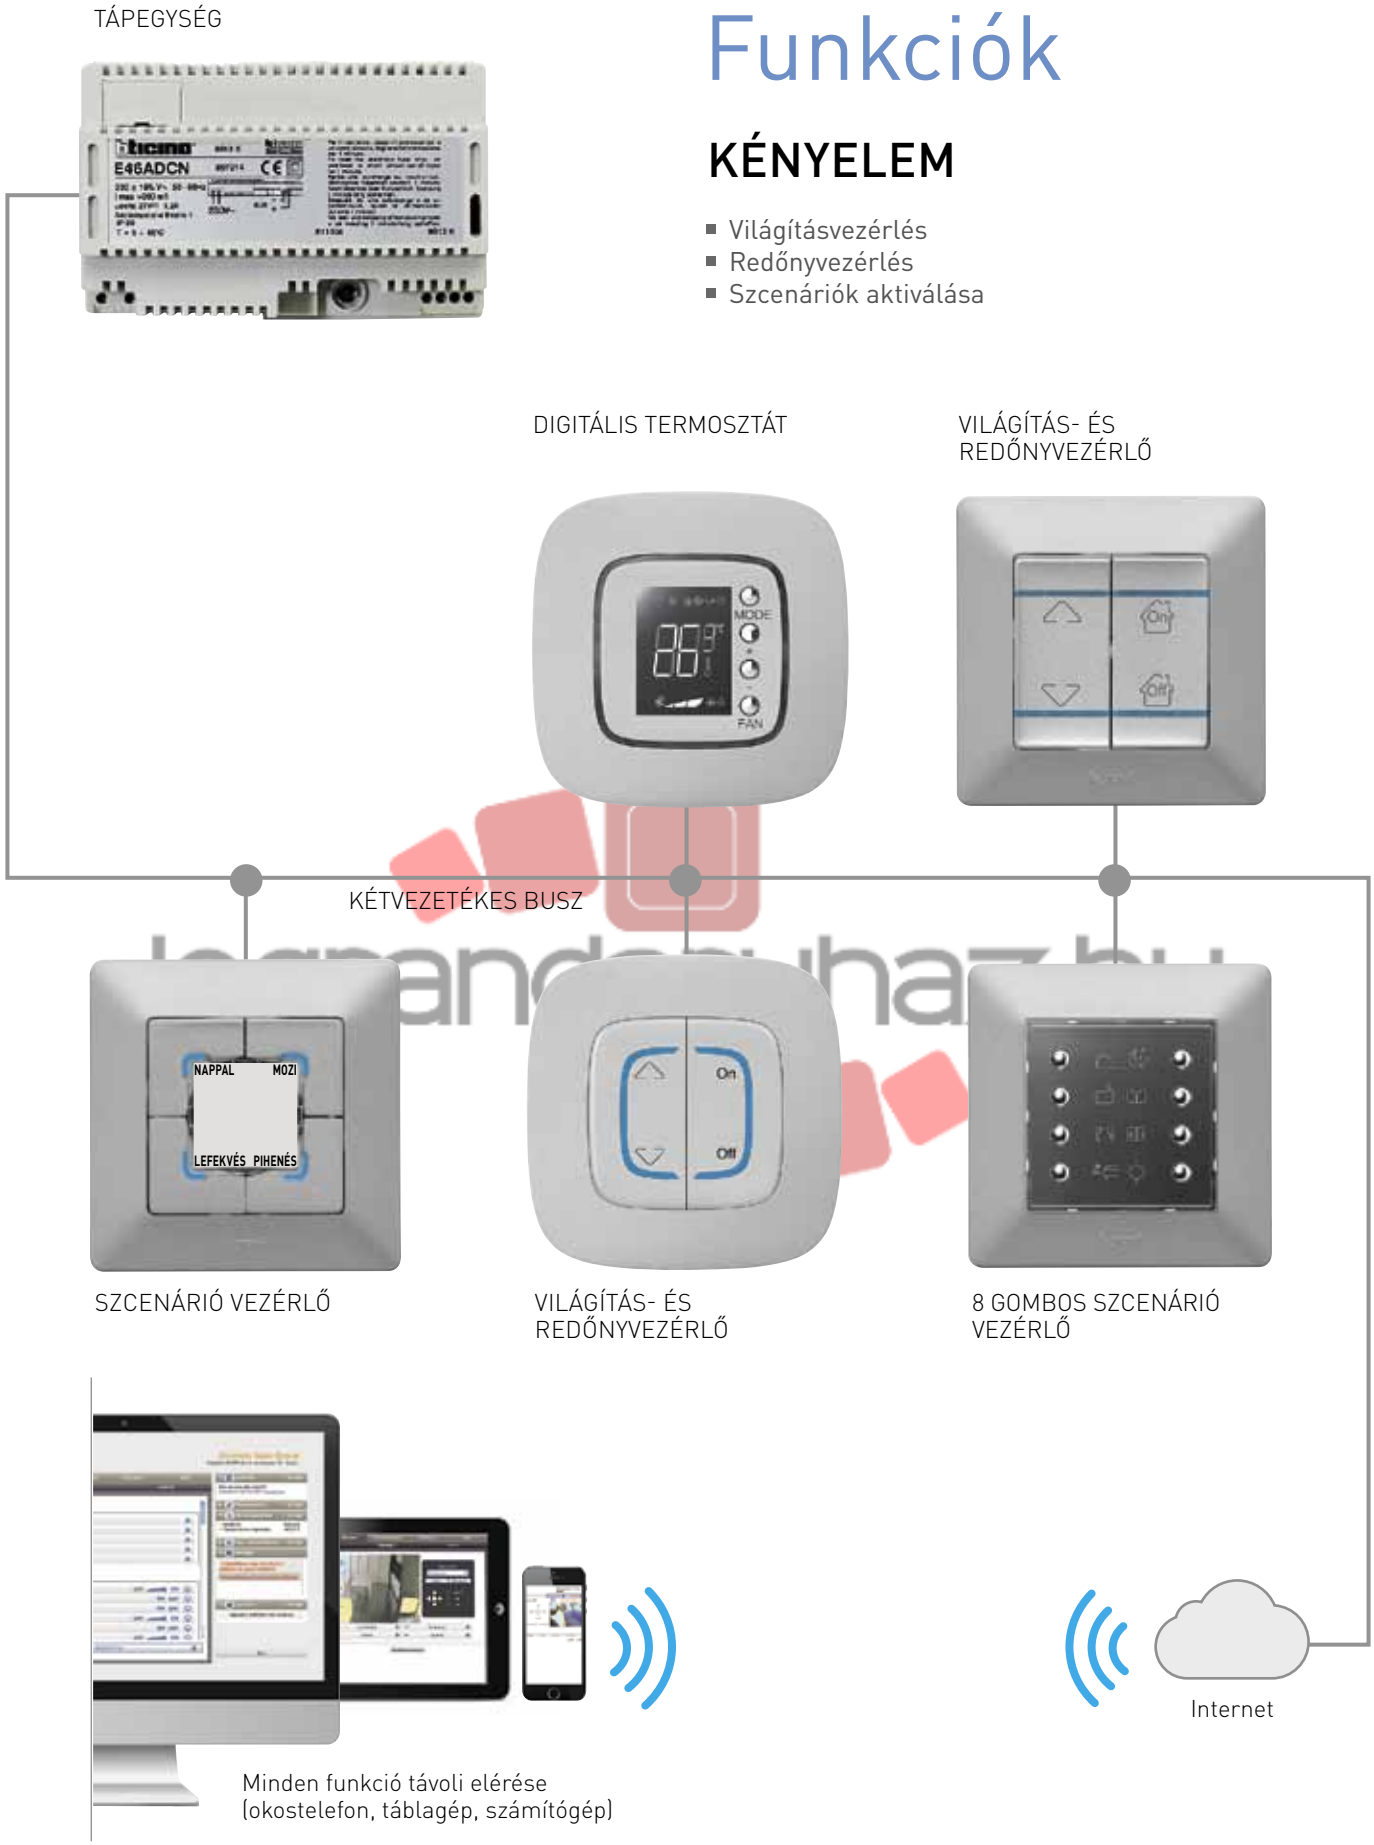

Valena™ MyHOME® intelligens otthon

Funkciók

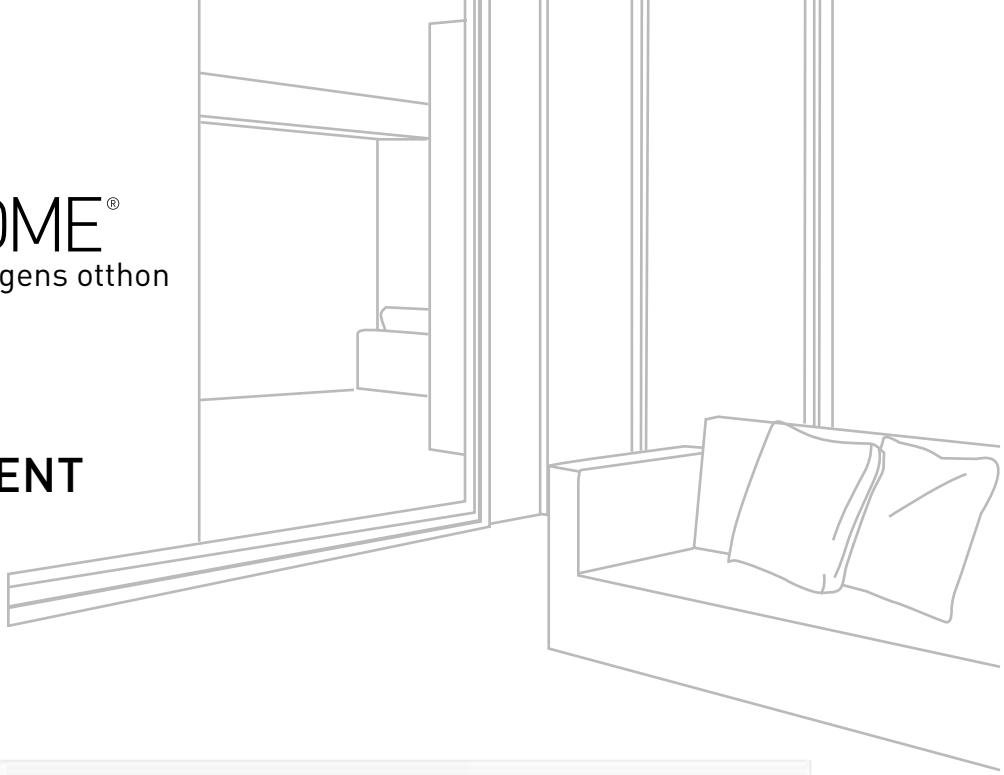

ENERGIAMENEDZSMENT

- Hőmérséklet-szabályzás
- Légkondicionálás vezérlése
- Fogyasztók kezelése
- Fogyasztás kijelzés

DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

LCD kijelzővel

FOGYASZTÁS KIJELZÉSE MYHOME 10" LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐN

Napenergia felhasználás mérése

Napelem

Inverter

Mérő

Energiafogyasztás mérés

Gázóra impulzus kimenettel

Impulzus számláló interfész

TÁVFELÜGYELET ÉS ELLENŐRZÉS

A MyHOME a beépített funkciók teljes körű távoli vagy helyi felügyeletét és ellenőrzését teszi lehetővé. Eszközeink vezérlésére használhatunk egy egyszerű szcenárió kapcsolót vagy akár egy 10"-os LCD érintőképernyőt, vagy táblagépet. Nincs másra szükség, mint a Legrand MyHOME alkalmazás letöltésére és telepítésére.

Távvezérlés

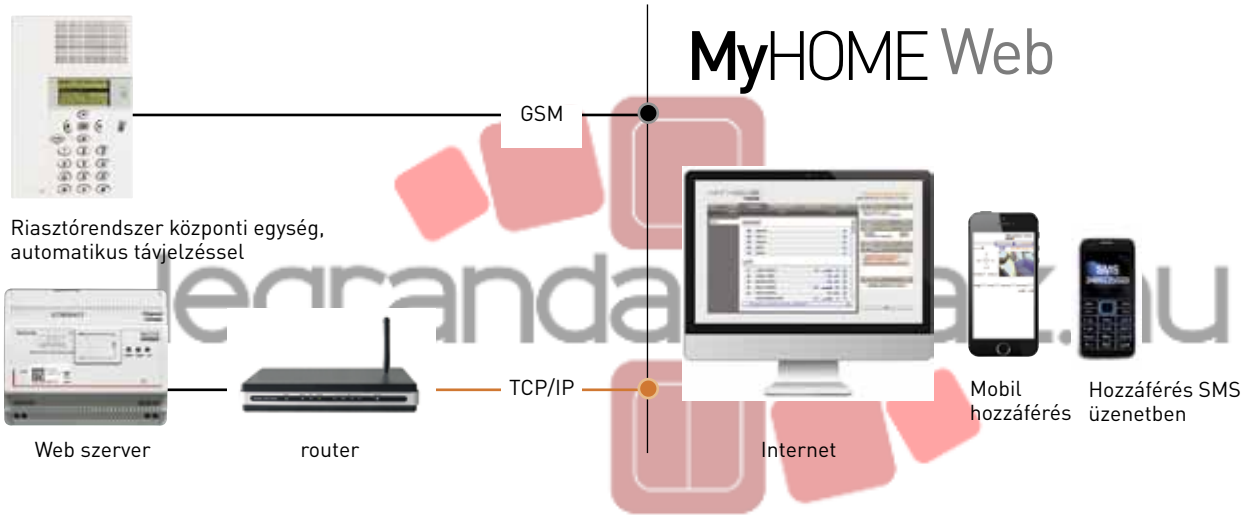

Helyi vezérlés

MYHOME 10" LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐ

TÁBLAGÉP

Legrand MyHOME alkalmazás segítségével

RJ45 INFORMATIKAI ALJZATOK

USB TÖLTŐALJZAT

Technológia és rugalmasság az irodában

Irodai környezetben történt kivitelezésnél fontos szempont a terület igényeihez igazodó funkciók biztosítása, illetve annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy ezek a funkciók szükség szerint rugalmasan változtathatók legyenek.
A hagyományos elektromos és kommunikációs funkciókon kívül szükség van akár speciális igényeket kielégítő funkciókra is, amelyek lehetővé teszik a hatékony, gyors és kényelmes munkavégzést

Munkaállomások

Egészítse ki a Valena Life kínálatát a Program Mosaic család több mint 200 funkciójával

SPECIÁLIS 2X4 MODULOS ÉS 2X4X2 MODULOS KERETEK*

Elérhető a Valena Life fehér és alumínium színeiben

legrandaruhaz.hu

KNX rendszer

A Valena Life kínálatában elérhető KNX funkciók a kereskedelmi épületeknél széles körben használt KNX alapú felügyeleti rendszerbe integrálhatók

FŐ FUNKCIÓK:
- világításvezérlés
- redőnyvezérlés

1000 W-OS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ*

Kereskedelmi épületekbe
5 állapotjelző LED-del

KNX VEZÉRLŐ

Esztétikus megvilágítással

*** Ez a funkció csak Valena Life kialakításban érhető el.**

Hotelszoba
menedzsment

Korszerű megoldások hotelszobákba

A Legrand Hotelszoba menedzsment választéka úgy lett kialakítva, hogy a szállodában töltött időt még kellemesebbé tegye. Így a vendégek úgy érezhetik, mintha otthon lennének

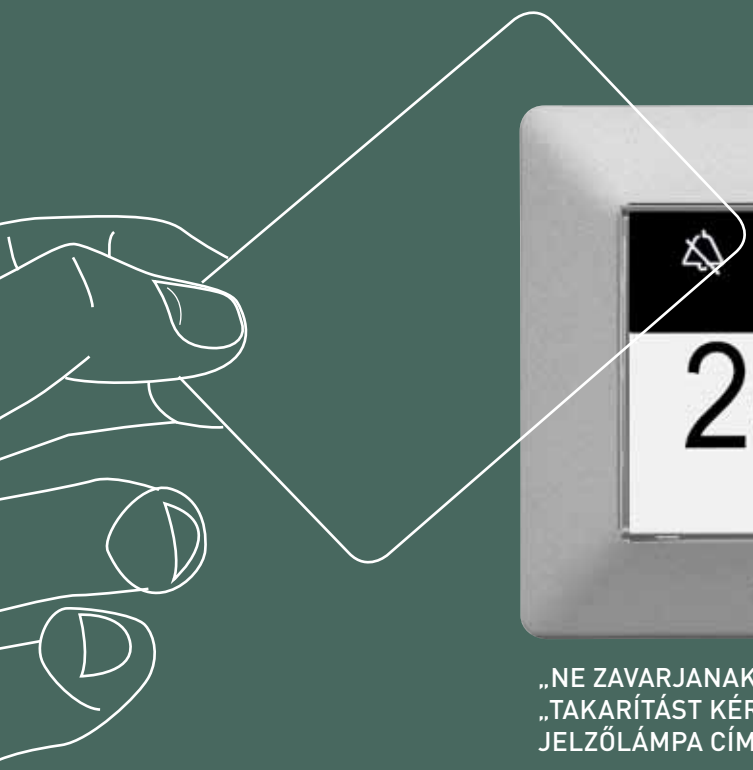

„NE ZAVARJANAK" ÉS „TAKARÍTÁST KÉREK" JELZŐLÁMPA CÍMKETARTÓVAL

A SZOBÁBAN: „NE ZAVARJANAK" ÉS „TAKARÍTÁST KÉREK" NYOMÓGOMBOK ÉS HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓ

Azonnal könnyedén

Szolgáltatások aktiválása könnyedén a szobakártya segítségével. Ha egyedüllétre vágyik csak nyomja meg a „Ne zavarjanak" gombot

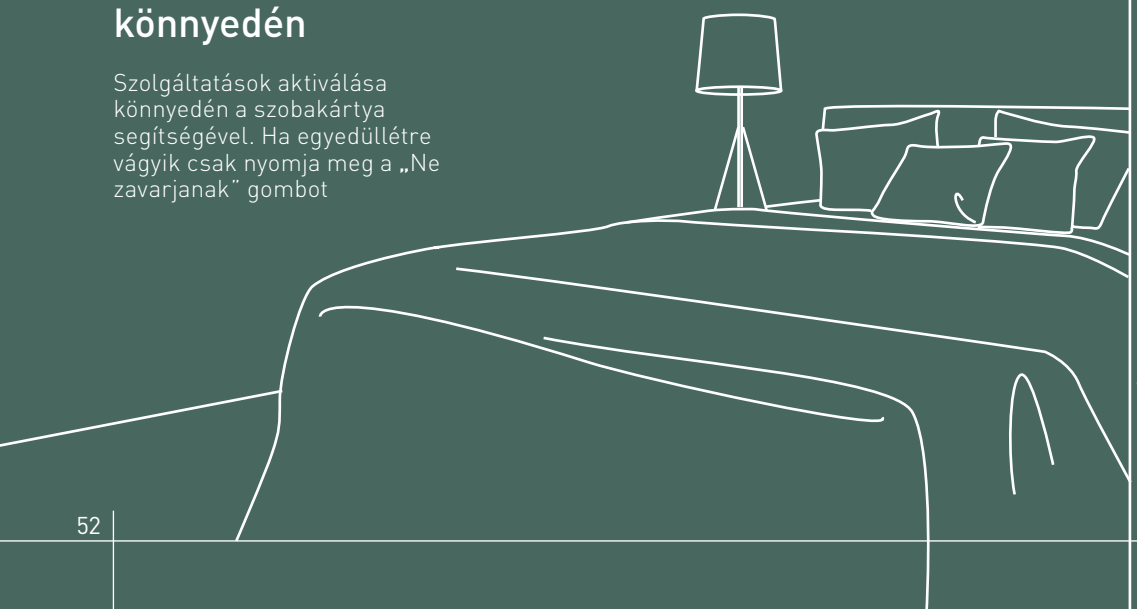

Multimédia

Termékek széles választéka biztosítja a kívánt audió/videó kapcsolatot és kényelmes szórakozást, pihenést

USB TÖLTŐALJZAT

Beépített tápegységgel

HDMI 1.3. ALJZAT

Különféle elektronikus eszközök, mint pl. DVD lejátszók, digitális kamerák és MP4 lejátszók vagy bármilyen képforrás csatlakoztatására

MyHOME DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

MyHOME 8 GOMBOS SZCENÁRIÓ VEZÉRLŐ

A kívánt környezet csak egy mozdulat

A MyHOME funkcióknak köszönhetően a 8 gombos egyedi beállítású szcenárió vezérlővel és a digitális termosztáttal az ágy mellől, egy érintéssel vezérelheti a világítást, hőmérsékletet vagy akár a redőnyöket

legrandaruhaz.hu

Extra figyelem a biztonságra

Mozgásérzékelős akadályjelző és húzózsinóros kapcsolók a maximális biztonságért

Felügyeleti szoftver

Szobák állapotának ellenőrzése, jelzések és elérhető funkciók kezelése. Szobakártyához kapcsolódó funkciók kezelése

2 ELÉRHETŐ SZOFTVERTÍPUS:
- Max. 20 szoba és közös helyiségek felügyeletére
- 20-nál több szoba és közös helyiségek felügyeletére

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

hagyományos és multifunkciós kapcsolók

7 520 01 + 7 550 00 + 7 540 31

7 520 06 + 7 550 07 + 7 543 91

7 520 07 + 7 552 72 + 7 541 31

7 520 65 + 7 547 10 + 7 541 21

7 550 95 + 7 543 01

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Átlátszó porvédő burával szállítva
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve multifunkciós kapcsolók
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel.

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX – 250 V∿
		Egypólusú kapcsoló
10	7 520 01	Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 84-es és a kat. szám 6 650 91-es LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető
		Váltókapcsoló
10	7 520 06	Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 86-os vagy 7 520 57-es (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával jelzőfényessé tehető
		Váltókapcsoló N bekötő kapoccsal
5	7 520 10	Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 86-os vagy 7 520 57-es (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával jelzőfényessé, a kat. szám 0 676 88 vagy 7 520 58 (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető. A LED fázis és nulla közé bekötésével elkerülhető a szivárgó áram okozta nem kívánatos halvány világító hatás
		Húzózsinóros váltókapcsoló
1	7 520 23	Rugós vezetékbekötéssel. Kiegészítők: 1,5 m-es húzózsinór kat. szám 0 898 05 Felszerelhető Valena Allure burkolattal és kerettel (lásd 76. oldal kiválasztási táblázat)
		Energiatakarékos kapcsoló
1	7 520 65	Rugós vezetékbekötéssel. Működése és felszerelése megegyezik a váltókapcsolóéval (lásd 110. oldal). A beépített IR érzékelőnek köszönhetően az utolsó mozgás érzékelése után 10 perccel automatikusan lekapcsol. Látószög: 160°. Érzékelési távolság: max. 8 m Max. terhelések: – 12–150 W : izzó- és halogénlámpa 230 V~ – 12-150 VA: ELV lámpák elektronikus előtéttel vagy ferromágneses transzformátorral – 8–30 W (vagy 650 mA): LED és kompakt fénycső Többféle lámpatípus is lehet egy áramkörben Ideális olyan helyiségekben, ahol a lámpa feleslegesen felkapcsolva maradhat (pl. gardrób, gyerekszoba)
		Keresztkapcsoló
5	7 520 07	Csavaros vezetékbekötéssel A kat. szám 6 650 90-es és kat. szám 6 650 91-es LED lámpával jelzőfényessé tehető
		Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló
1	7 520 32	Csavaros vezetékbekötéssel. 4 vezetékes Bekötési rajz: 114. oldal Ventilátor (elszívó) és világítás kapcsolására A világítás lekapcsolása után a ventilátor a beállított ideig még működik (25 mp - 15 perc) Max. terhelések: – ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 250 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 250 W – Fénycsövek előtéttel: 100 VA – Ventilátor: 250 VA. A kapcsoló tartalmazza a megvilágító funkcióhoz (helyazonosító) tartozó LED-et
		Időzítőkapcsoló
1	7 520 61	Csavaros vezetékbekötéssel. Időzített kikapcsolás. Bekötési rajz és működési elv: 114. oldal Max. terhelések: – ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 400 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 1000 W – Fénycsövek előtéttel: 400 VA – Motor (például: ventilátor): 250 VA Állítható időzítés: 25 mp - 15 perc LED-del együtt szállítva

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX – 250 V∿ (folytatás)
		Csillárkapcsoló
10	7 520 05	Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 84-es LED lámpával jelzőfényessé tehető A kat. szám 0 650 91 LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető
		Kettős váltókapcsoló
5	7 520 08	Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 650 91 LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető A kat. szám 0 676 86-os vagy 7 520 57-es (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával jelzőfényessé tehető
		Hármas egypólusú kapcsoló
5	7520 03	Csavaros vezetékbekötéssel
		Multifunkciós vezérlő
		Rugós vezetékbekötéssel Bekötési rajz: 111. oldal A jelzett színű billentyűkkel (1 széles, 2 keskeny billentyű) együtt szállítva Nulla vezeték megszakítására is képes Az átalakításhoz rugó eltávolítás is szükséges. Egy termék 5 feladatra: – váltókapcsoló (egy billentyűvel) – kettős váltókapcsoló – váltóérintkezős nyomó (egy billentyűvel) – kettős váltóérintkezős nyomó – váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó
1	7 521 21	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 21	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 21	☐ Valena Life Alumínium
1	7 550 95	☐ Valena Allure Fehér
1	7 550 96	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 550 97	☐ Valena Allure Alumínium
1	7 550 98	● Valena Allure Fekete
		Multifunkciós vezérlő jelzőfénnyel
		Rugós vezetékbekötéssel Bekötési rajz: 111. oldal A jelzett színű nem fényjelzős széles billentyűvel és 2 db fényjelzős keskeny billentyűvel és 2 db kat. szám 0 676 86-os LED lámpával együtt szállítva Nulla vezeték megszakítására is képes Az átalakításhoz rugó eltávolítás is szükséges. Egy termék 5 feladatra: – váltókapcsoló (egy billentyűvel) – kettős váltókapcsoló (jelzőfénnyel) – váltóérintkezős nyomó (egy billentyűvel) – kettős váltóérintkezős nyomó (jelzőfénnyel) – váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó (jelzőfénnyel)
1	7 521 22	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 22	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 22	☐ Valena Life Alumínium
	7 551 95	☐ Valena Allure Fehér
	7 551 96	☐ Valena Allure Elefántcsont
	7 551 97	☐ Valena Allure Alumínium
	7 551 98	● Valena Allure Fekete

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

kapcsolók és nyomók

7 520 27 + 7 550 00
+ 7 540 91

7 520 13 + 7 551 00
+ 7 540 71

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Átlátszó védőburkolattal szállítva
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	**Kapcsolók 16 AX – 250 V∿**
1	7 520 27	**Váltókapcsoló** Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 86-os vagy 7 520 57-es (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával jelzőfényessé tehető
5	7 520 02	**Kétpólusú kapcsoló** Csavaros vezetékbekötéssel A kat. szám 6 650 90-es LED lámpával jelzőfényessé tehető
1	7 520 41	**Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfénnyel** Csavaros vezetékbekötéssel A kat. szám 6 650 91-es LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető LED-del együtt szállítva
		Nyomók 6 A – 250 V∿
10	7 520 11	**Váltóérintkezős nyomó** Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 86-os vagy 7 520 57-es (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával jelzőfényessé tehető Csengőjeles vagy címketartós billentyűvel is felszerelhető
1	7 520 17	**Váltóérintkezős nyomó** Rugós vezetékbekötéssel N bekötő kapoccsal LED-ek a jelzőfényessé tételhez: 65. oldal
1	7 520 24	**Húzózsinóros váltóérintkezős nyomó** Rugós vezetékbekötéssel Kiegészítők: 1,5 m-es húzózsinór kat. szám 0 898 05 Felszerelhető Valena Allure burkolattal és kerettel (lásd 76. és 95 oldal kiválasztási táblázat)
1	7 520 18	**Kettős váltóérintkezős nyomó** Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 86-os vagy 7 520 57-es (háttérvilágítás Valena Allure esetében) LED lámpával jelzőfényessé tehető
1	7 520 13	**Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel 12-24-48 V** Rugós vezetékbekötés A kat. szám 0 676 87-es LED lámpával jelzőfényessé tehető LED-del együtt szállítva

LEGRAND SZAKMAI CSOMAGOLÁS

Valena In'Matic PRAKTIKUS csomagolás

ELŐNYÖK A NAGYKERESKEDŐK SZÁMÁRA

Kis helyen tárolható csomagolás. Minden termék védőburkolattal szállítva. 5 vagy 10 darabos csomagolás

ELŐNYÖK A KIVITELEZŐKNEK

- Eredetiség ellenőrző kódok a lezárt dobozokon (alaptermékeken)
- További információk érhetőek el a QR kód leolvasásával
- Ideális csomagolás nagy projektekhez
- Összeszerelési ábra a dobozban

7 520 60 + 7 548 80
+ 7 540 01

7 520 62 + 7 548 92
+ 7 541 31

7 521 63 + 7 540 06

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Átlátszó porvédő burával szállítva
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve 1000 W-os fényerőszabályzó
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 250 V∿ – 50 Hz
		Beépített túlfeszültség- és rövidzárlat védelemmel Állapotszint memória újrabekapcsoláskor Vezérelhető nem fényjelzős nyomóval (kat. szám 7 520 11) be- és kikapcsoláshoz, valamint fényerőszabályzáshoz
1	7 520 60	**Forgatógombos fényerőszabályzó** Csavaros vezetékbekötéssel 2 vezetékes Max. terhelések: - fényerőszabályozható LED-ek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 5 VA - 300 VA - fénycsövek előtéttel: 5 VA - 300 VA - izzó- és halogénlámpa 230 V~: 5 W - 300 W Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre
1	7 520 62	**Nyomógombos fényerőszabályzó** Csavaros vezetékbekötéssel 2 vezetékes Bekötési rajz: 112. oldal Max. terhelések: – fényerőszabályozható LED-ek: 5 W – 75 W (max. 10 lámpa) – fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) – ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 400 VA – fénycsövek előtéttel: 3 VA - 400 VA – izzó- és halogénlámpa 230 V~: 3 W – 400 W Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre Funkciók: – fokozatmentes fényerőszabályzás – előre beállított fényerőszintek (0%, 33%, 66%, 100%) – elalvás mód: a világítás fokozatos lekapcsolása 1 óra alatt

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 250 V∿ – 50 Hz
1	7 520 67	**1-10 V-os fényerőszabályzó** Nyomógombbal váltókapcsolásba köthető Csavaros vezetékbekötéssel 3 vezetékes Bekötési rajz: 112. oldal 1–10 V-os előtétű fénycsövekhez Terhelés: 40 – 600 VA
		Fényerőszabályzó – 1000 W A jelzett színű burkolattal együtt szállítva Nyomógombbal váltókapcsolásba köthető 3 vezetékes Csavaros vezetékbekötéssel Max. terhelések: – ELV halogénlámpa ferromágneses transzforrmátorral vagy elektronikus előtéttel: 100 VA – izzó- és halogénlámpa 230 V~: 100 – 1000 VA Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre 5 állapotkijelző LED Kat. szám 0 801 02 Batibox süllyesztődobozzal együtt szállítva 5 modulos keret: 94. oldal (Valena Life vagy Valena Allure)
1	7 521 63	☐ Valena Life / Valena Allure Fehér (közös kat. szám)
1	7 523 63	☐ Valena Life / Valena Allure Alumínium (közös kat. szám)

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

mozgásérzékelős kapcsolók, fényjelzős akadályjelzők, mobil tartalékvilágítás, redőnyvezérlők, hotelkártya-kapcsoló

7 520 70 + 7 548 84 + 7 540 71

7 521 78 + 7 543 01

7 520 69 + 7 541 21

7 520 25 + 7 543 91

7 520 29 + 7 551 45 + 7 543 01

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Átlátszó porvédő burával szállítva
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve fényjelzős akadályjelzők, mobil tartalékvilágítás
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók
1	7 520 70	Látószög: 180° Érzékelési távolság: max. 8 m Beépített túlterhelés- és rövidzárlat védelemmel Bekötési rajz: 113. oldal Szükség esetén a 0 401 39 katalógus számú kompenzátorral kiegészíthető. **Mozgásérzékelős kapcsoló** Csavaros vezetékbekötéssel 2 vezetékes Max. terhelések: – LED lámpák előtét nélkül*: 3 W – 100 W – Kompakt fénycsövek*: 3 W – 100 W – LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA – 250 VA – 230 V~ izzó- és halogénlámpa: 3 W – 250 W * több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum fogyasztás nő Maximum 2 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,02 W
1	7 520 73	**Mozgásérzékelős kapcsoló** Csavaros vezetékbekötéssel 3 vezetékes Max. terhelések: – LED lámpák előtét nélkül: 0 – 50 W – Kompakt fénycső: 0 – 50 W – LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 – 200 VA – Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 – 150 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 0 – 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,55 W

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős akadályjelző
		Csavaros vezetékbekötéssel. Alkonykapcsolóval. Bekötési rajz és működési elv: 115. oldal Automatikus fény és/vagy hangjelzéssel figyelmeztet áthaladáskor, 30 mp után kikapcsol Látószög: 180° Érzékelési távolság: max. 6 m LED megvilágítás Hangjelzés be- és kikapcsolható
1	7 521 74	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 74	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 74	☐ Valena Life Alumínium
1	7 521 78	☐ Valena Allure Fehér
1	7 522 78	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 523 78	☐ Valena Allure Alumínium
		Mobil tartalékvilágítás Hálózati kimaradás esetén a lámpa automatikusan felkapcsol A lámpa megnyomás után kihúzható a töltőaljzatból A lámpa az eltávolítás után automatikusan felkapcsol Üzemidő: max. 2 óra Fényerő állítás lehetséges a terméken lévő nyomógombbal
1	7 520 69	☐ Valena Life Fehér
1	7 521 69	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 522 69	☐ Valena Life Alumínium
		Redőnyvezérlők 6 A – 250 V∿
1	7 520 29	**Redőnykapcsoló 6 A – 250 V∿** Rugós vezetékbekötéssel Direkt vezérlésű motorokhoz
1	7 520 30	**Redőnynyomó 6 A – 250 V∿** Rugós vezetékbekötéssel Elektronikus vezérlésű motorokhoz
		Hotelkártya-kapcsoló
1	7 520 25	**Elektronikus hotelkártya-kapcsoló** Csavaros vezetékbekötéssel Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésével Max. fogyasztás: 0,4 W Max. terhelés: 0,15 A Lekapcsolás késleltetés: 30 mp a kártya eltávolítása után A kat. szám 0 898 06 vagy 15.500.177-7 hotelkártyával használható Kártya max. szélesség 54 mm A kártya nem tartozék

Minden mozgásérzékelő kompatibilis a jelenleg elérhető lámpatípusokkal
Infravörös érzékelés
Látószög: 180°. Érzékelési távolság: max. 8 m

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

kulcsos kapcsolók, hőmérséklet-szabályzók és fokozatkapcsolók burkolattal

7 521 25 + 7 540 01

7 521 35 + 7 543 06

7 521 32 + 7 540 31

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel.
Átlátszó porvédő burával szállítva
A termékek a jelzett színű burkolattal együtt szállítva, kivéve elektronikus szobatermosztát, termosztát padlófűtéshez
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Kétállású kulcsos kapcsoló (0-1)

Csom.	Kat. szám	
		Zárbetét külön rendelendő: kat. szám 0 697 95 2 db NO érintkező Izzó: 250 V~ 10 A Villanymotor: 48 V= 3 A, 230 V~ 750 W
1	7 521 25	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 25	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 25	☐ Valena Life Alumínium
1	7 552 35	☐ Valena Allure Fehér
1	7 552 36	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 552 37	☐ Valena Allure Alumínium
1	7 552 38	■ Valena Allure Fekete

Háromállású kulcsos nyomó (1-0-2)

		Kulcs csak 0 állásban vehető ki Zárbetét külön rendelendő: kat. szám 0 697 95 2 db NO érintkező Izzó: 250 V~ 10 A Villanymotor: 48 V= 3 A, 230 V~ 750 W
1	7 521 19	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 19	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 19	☐ Valena Life Alumínium
1	7 552 45	☐ Valena Allure Fehér
1	7 552 46	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 552 47	☐ Valena Allure Alumínium
1	7 552 48	■ Valena Allure Fekete

Kulcsos tesztkapcsoló tartalékvilágításhoz

		Lehetővé teszi tartalékvilágítási lámpák tesztelését Bekötési rajz: 115. oldal 100 mA – 42 V AC/DC
1	7 521 38	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 38	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 38	☐ Valena Life Alumínium
1	7 553 86	☐ Valena Allure Fehér
1	7 553 87	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 553 88	☐ Valena Allure Alumínium

Hőmérséklet-szabályzók

Csom.	Kat. szám	
1	7 520 33	**Elektronikus szobatermosztát** Csavaros vezetékbekötéssel Mennyezet-, padlófűtés és hűtés vezérlésére Vezérlő forgatógomb állítható min. és max értékekkel Szabályozási tartomány: 5 °C – 30 °C Szabályozási pontosság: +/–0,5 °C Egy potenciál független váltóérintkezős kimenet Energiaellátás: 230 V~ – 50/60 Hz Megszakítóképesség: – 8 A – 250 V~ - ohmikus, induktív kör, cosφ = 1 – 2 A – 250 V~ – induktív kör, cosφ = 0,6 – 12 – 48 V~ – 12 – 24 V=, min. 1 mA – max. 500 mA

Hőmérséklet-szabályzók (folytatás)

Csom.	Kat. szám	
1	7 520 34	**Termosztát padlófűtéshez** Csavaros vezetékbekötéssel Záróérintkezős kimenet és LED-es visszajelzés 16 A – 230 V~ elővezetékezett szondával, max. 20 m vezetékhossz alkalmazható Szabályozási tartomány: 10 °C – 60 °C Fagyásvédelemmel ellátva. 7°C alatt a fagyásvédelem automatikusan bekapcsol, még akkor is, ha kikapcsolt állapotban van a termosztát
		Programozható termosztát A jelzett színű burkolattal együtt szállítva Hagyományos radiátorokhoz, padlófűtéshez, olaj- és gázkazánokhoz Komfort, csökkentett és fagymentesítő működési módok Heti programozás Aktuális program folyamatos megjelenítése 4 előre beállított program, 1 szabad programhely Naponta max. 4 időperiódus 2 állítható hőmérsékletszint Kézi kapcsolás és átállítás lehetséges. Szabályozási tartomány: 7°C – 30°C Szabályozási pontosság: +/– 0,5°C Programok állandó biztonsági mentése Működési tartalék: 100 óra Váltóérintkezős kimenet: 8 A – 250 V~, cosφ = 1 Kat. szám 0 801 02 Batibox süllyesztődobozzal együtt szállítva 5 modulos keret (Valena Life vagy Valena Allure) 94. oldal
1	7 521 35	☐ Valena Life / Valena Allure Fehér (közös kat. szám)
1	7 522 35	☐ Valena Life / Valena Allure Elefántcsont (közös kat. szám)
1	7 523 35	☐ Valena Life / Valena Allure Alumínium (közös kat. szám)
1	7 553 38	■ Valena Allure Fekete
1	7 553 39	☐ Valena Allure Gyöngyház

Fokozatkapcsoló 240 V∿

		4 állású fokozatkapcsoló (0, 1, 2, 3) A jelzett színű burkolattal együtt szállítva Csavaros vezetékbekötéssel AC23A 2,5 kW, AC21A 20 A
1	7 521 32	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 32	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 32	☐ Valena Life Alumínium
1	7 551 75	☐ Valena Allure Fehér
1	7 551 76	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 551 77	☐ Valena Allure Alumínium
1	7 551 78	■ Valena Allure Fekete
1	7 551 79	☐ Valena Allure Gyöngyház

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

antenna-csatlakozóaljzatok

7 530 52 + 7 547 92
+ 7 541 31

7 530 55 + 7 548 30
+ 7 540 91

7 530 65 + 7 547 99
+ 7 544 11

7 530 59 + 7 548 20
+ 7 540 81

7 530 60 + 7 547 65
+ 7 543 41

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Átlátszó porvédő burával szállítva
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	Csillagpontos rendszerű antenna aljzatok
		Csillapítás: 1,5 dB HD minőségű jel átvitelére képes Megfelel az EN 50083-4 és az EM 50083-2 Európai szabványnak HDTV kompatibilis Árnyékolt aljzat, a 3G és 4G mobilhálózatból származó zavarok ellen TV csatlakozó (átmérő 9,5 mm) Rádió csatlakozó (átmérő 9,5 mm) SAT „F" típusú csatlakozó Ajánlott koax kábel: 17/19 VATC A, 75 Ohm TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz Rádió frekvencia tartomány: 87,5 – 108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz
5	7 530 52	**TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat**
1	7 530 57	**TV-SAT csatlakozóaljzat**
10	7 530 51	**TV csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 0-2400 MHz
1	7 530 50	**„F" típusú TV csatlakozóaljzat** SAT frekvencia tartomány: 0-2400 MHz
		Kombinált TV + RJ45 csatlakozóaljzat
1	7 530 55	**TV csatlakozóaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat** TV: 0-2400 MHz. RJ45 aljzat külső eszközök csatlakoztatására (játékkonzolok, multiméda szerver) Video ON Demand és Internet hozzáféréshez Csatlakozás koax kábellel + Cat. 5 vagy Cat. 6 UTP kábellel

Csom.	Kat. szám	Egyéb típusú antenna aljzatok
		Jelerősítő és szűrő használata javasolt TV csatlakozó (átmérő 9,5 mm) Rádió csatlakozó (átmérő 9,5 mm) SAT „F" típusú csatlakozó Ajánlott koax kábel: 17/19 VATC A, 75 Ohm
		Átmenő típusú antenna aljzatok
		Csillapítás: 14 dB
1	7 530 65	**TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz Rádió frekvencia tartomány: 87,5-108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz
5	7 530 71	**TV-SAT csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 5-862 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz
1	7 530 63	**TV-Rádió csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz Rádió frekvencia tartomány: 87,5-108 MHz
5	7 530 61	**TV csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 0-862 MHz
		Végzáró típusú antenna aljzatok
		Csillapítás: 10 dB
1	7 530 64	**TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz Rádió frekvencia tartomány: 87,5-108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz
5	7 530 59	**TV-SAT csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 5-862 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz
1	7 530 62	**TV-Rádió csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 5-68/120-862 MHz Rádió frekvencia tartomány: 87,5-108 MHz
5	7 530 60	**TV csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 0-862 MHz

7 530 42 + 7 554 12 + 7 541 31

7 530 39 + 7 554 25 + 7 543 01

7 531 30 + 7 541 41

7 530 38 + 7 531 37 + 7 540 91

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Átlátszó porvédő burával szállítva
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve optikai csatlakozóaljzatok
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

RJ45 Cat. 6A csatlakozóaljzatok

LCS² csatlakozóaljzatok gyors bekötéssel a beépített, ércsupaszítás nélküli technikának köszönhetően AWG 26-tól AWG 22 kábel ér keresztmetszetek fogadására alkalmas
Szabvány szerinti színkódjelöléssel és bekötési ábrával T 568 A és T 568 B alapján. Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568 szabványoknak

Csom.	Kat. szám	
5	7 530 44	**1xRJ45 Cat. 6A UTP csatlakozóaljzat**
5	7 530 48	**1xRJ45 Cat. 6A STP csatlakozóaljzat**
5	7 530 45	**2xRJ45 Cat. 6A UTP csatlakozóaljzat**
5	7 530 49	**2xRJ45 Cat. 6A STP csatlakozóaljzat**

RJ45 Cat. 6 csatlakozóaljzatok

LCS² csatlakozóaljzatok gyors bekötéssel a beépített, ércsupaszítás nélküli technikának köszönhetően AWG 26-tól AWG 22 kábel ér keresztmetszetek fogadására alkalmas
Szabvány szerinti színkódjelöléssel és bekötési ábrával T 568 A és T 568 B alapján. Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568 szabványoknak

Csom.	Kat. szám	
10	7 530 42	**1xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozóaljzat**
5	7 530 46	**1xRJ45 Cat. 6 STP csatlakozóaljzat**
10	7 530 43	**2xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozóaljzat**
5	7 530 47	**2xRJ45 Cat. 6 STP csatlakozóaljzat**
5	7 530 32	**RJ11 + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat**

RJ45 Cat. 5e csatlakozóaljzatok

LCS² csatlakozóaljzatok gyors bekötéssel a beépített, ércsupaszítás nélküli technikának köszönhetően AWG 26-tól AWG 22 kábel ér keresztmetszetek fogadására alkalmas
Szabvány szerinti színkódjelöléssel és bekötési ábrával T 568 A és T 568 B alapján. Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568 szabványoknak

Csom.	Kat. szám	
10	7 530 40	**1xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozóaljzat**
10	7 530 41	**2xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozóaljzat**

SC/APC egymódusú optikai csatlakozóaljzatok

A jelzett színű burkolattal együtt szállítva

1	7 531 30	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 30	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 533 30	☐ Valena Life Alumínium

Telefon csatlakozóaljzatok

A beépített ércsupaszítás nélküli technikának köszönhetően AWG26-tól AWG21 kábel ér keresztmetszetek fogadására alkalmas.
Gyors negyedfordulatos bekötéssel.

10	7 530 38	**1xRJ11 csatlakozóaljzat**
5	7 530 39	**2xRJ11 csatlakozóaljzat**

Címketartós burkolat informatikai aljzatokhoz lásd 73. oldal

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

audió/videó és USB adatátviteli csatlakozóaljzatok

7 547 15 + 7 544 21

7 531 70 + 7 541 21

7 530 75 + 7 547 25 + 7 555 41

7 530 78 + 7 553 70 + 7 540 31

7 531 74 + 7 540 91

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Átlátszó porvédő burával szállítva
A termékek a jelzett színű burkolattal együtt szállítva, kivéve hangszóró-csatlakozóaljzatok, USB csatlakozóaljzat
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	Audió és videó csatlakozóaljzatok
		Nagy felbontású, digitális, audió / videó jelek átvitele a műsorforrás (HD-DVD, Blu-Ray lejátszó, játékkonzol stb.) és egy kompatibilis jelvevő (TV, projektor) között
		HDMI 1.3 típusú csatlakozóaljzat
		Csavaros vezetékbekötés
1	7 531 71	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 71	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 533 71	☐ Valena Life Alumínium
1	7 547 15	☐ Valena Allure Fehér
1	7 547 16	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 17	☐ Valena Allure Alumínium
		HD15 + 3.5 mm Jack aljzat
		Analóg audió / videó jelek átvitele a számítógép és egy kompatibilis jelvevő (TV, projektor) között Videó felbontása VGA - UXGA Csavaros vezetékbekötés
1	7 531 70	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 70	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 533 70	☐ Valena Life Alumínium
1	7 547 05	☐ Valena Allure Fehér
1	7 547 06	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 07	☐ Valena Allure Alumínium
		RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat
1	7 530 75	Videó és sztereó audió kapcsolat külső egységekre: DVD lejátszó, kamera, videó

Csom.	Kat. szám	USB adatátviteli csatlakozóaljzat
		A multimédia kapcsolatok közelebb kerülnek a felhasználóhoz (nyomtató, kamera, külső adattároló) Max. vezetékhossz: 5 m Ajánlott kábeltípus: USB A
		Elővezetékezett
1	7 530 82	USB 3.0 csatlakozás 15 cm-es előre szerelt kábellel szállítva

Csom.	Kat. szám	Hangszóró-csatlakozóaljzatok
		Max. 4 mm² keresztmetszetű vezetékekhez
		Hangszóró-csatlakozóaljzat
5	7 530 72	2 db kivezetéssel (mono)
		Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat
5	7 530 78	4 db kivezetéssel (sztereó)
		Banándugós mono hangszóró-csatlakozóaljzat
1	7 530 76	Kiváló minőségű hangátvitelt biztosít Réz csatlakozó 1,5 mikron aranybevonattal
		Banándugós sztereó hangszóró-csatlakozóaljzat
1	7 530 77	Kiváló minőségű hangátvitelt biztosít Réz csatlakozó 1,5 mikron aranybevonattal

		Audió csatlakozóaljzatok
		XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - anya
		Sztereó eszközök, mikrofon, erősítő, keverőpult csatlakoztatására
1	7 531 73	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 73	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 533 73	☐ Valena Life Alumínium
1	7 547 35	☐ Valena Allure Fehér
1	7 547 36	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 37	☐ Valena Allure Alumínium
		XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - apa
		Sztereó eszközök, mikrofon, erősítő, keverőpult csatlakoztatására
1	7 531 74	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 74	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 533 74	☐ Valena Life Alumínium
1	7 547 45	☐ Valena Allure Fehér
1	7 547 46	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 47	☐ Valena Allure Alumínium

7 530 20 + 7 552 07 + 7 543 91

7 531 29 + 7 540 01

7 531 10 + 7 543 06

7 530 26 + 7 549 50 + 7 542 21

7 530 26 + 7 549 55

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel. IP 2X védelemmel
Átlátszó porvédő burával szállítva
A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve a színes csatlakozóaljzatok
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	**Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V∿**
		2P csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 530 16	Rugós vezetékbekötéssel
		2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
10	7 530 20	Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 64-es LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető Egyedi burkolatok az ellenőrzőfényes változathoz a Life és Allure burkolat termékkiválasztási táblázatokban
10	7 530 24	Csavaros vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 64-es LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető Egyedi burkolatok az ellenőrzőfényes változathoz a Life és Allure burkolat termékkiválasztási táblázatokban
5	7 530 28	Csavaros vezetékbekötéssel Max. 1x6 mm² vagy 2x4 mm² vagy 3x2,5 mm² vezetékbekötéshez Ideális felújításokhoz
		2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel piros burkolattal Rugós vezetékbekötéssel NEM reteszelt
5	7 531 29	Valena Life kialakítás
1	7 549 80	Valena Allure kialakítás
		2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel piros burkolattal Rugós vezetékbekötéssel Reteszelt Kódlap reteszelt csatlakozóaljzatokhoz: kat. szám 0 502 99
5	7 531 31	Valena Life kialakítás
5	7 531 32	Valena Allure kialakítás
		2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel narancssárga burkolattal Rugós vezetékbekötéssel
1	7 532 29	Valena Life kialakítás
1	7 549 81	Valena Allure kialakítás
		2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, zöld burkolattal Rugós vezetékbekötéssel
1	7 533 29	Valena Life kialakítás
1	7 549 82	Valena Allure kialakítás

Csapófedél földelt csatlakozóaljzatokhoz (lásd 64. oldal)

Csom.	Kat. szám	**Földelt csatlakozóaljzatok (folytatás)**
		2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül
10	7 530 21	Rugós vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 64-es LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető Egyedi burkolatok az ellenőrzőfényes változathoz a Life és Allure burkolat termékkiválasztási táblázatokban
10	7 530 25	Csavaros vezetékbekötéssel A kat. szám 0 676 64-es LED lámpával ellenőrzőfényessé tehető Egyedi burkolatok az ellenőrzőfényes változathoz a Life és Allure burkolat termékkiválasztási táblázatokban
		2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat A hagyományos 2P+F 16 A csatlakozóaljzat helyére szerelhető, a süllyesztődoboz és a vezetékezés változtatása nélkül USB töltőaljzat töltőárama: 1000 mA Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak Felszerelés: egy legalább 40 mm mélységű „hagyományos" süllyesztődobozba Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozóaljzatra Fogyasztás passzív módban <0,1 W Class II SELV Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének USB csatlakozókábel nélkül szállítva A termék burkolattal együtt szállítva 5 modulos keret: 94. oldal
1	7 531 10	☐ Valena Life / Valena Allure Fehér (közös kat. szám)
1	7 532 10	☐ Valena Life / Valena Allure Elefántcsont (közös kat. szám)
		Kettős földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V∿ Felszerelés: szimpla süllyesztődobozba
5	7 530 26	**2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel** Rugós vezetékbekötéssel
5	7 530 27	**2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül** Rugós vezetékbekötéssel
	Elérhető 2016 áprilisától	**Adapter speciális 2x2P+F kerethez** 1 db hagyományos funkció (pl. RJ45 csatlakozóaljzat, TV csatlakozóaljzat, stb.) beépítéséhez a 2x2P+F soroláshoz
5	7 542 25	☐ Valena Life Fehér
5	7 542 35	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 542 45	☐ Valena Life Alumínium

Sorolókeret 2x2P+F csatlakozóaljzatokhoz a 94. oldalon

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

sínezett földelt csatlakozóaljzatok

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

kiegészítők

7 531 22 + 7 540 02

7 531 23 + 7 540 03

7 521 45



7 521 46

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel. IP 2X védelemmel
Átlátszó porvédő burával szállítva
A terméket a jelzett színű burkolattal együtt szállítjuk
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Sínezett kettős földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V∿

0 801 02 kat. számú Batibox süllyesztődobozzal együtt szállítva
Gyermekvédelemmel
Rugós vezetékbekötéssel

Csom.	Kat. szám	
1	7 531 22	Valena Life Fehér
1	7 532 22	Valena Life Elefántcsont
1	7 533 22	Valena Life Alumínium
1	7 549 05	Valena Allure Fehér
1	7 549 06	Valena Allure Elefántcsont
1	7 549 07	Valena Allure Alumínium
1	7 549 08	Valena Allure Fekete
1	7 549 09	Valena Allure Gyöngyház

Sínezett hármas földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V∿

0 801 03 kat. számú Batibox süllyesztődobozzal együtt szállítva
Gyermekvédelemmel
Rugós vezetékbekötéssel

Csom.	Kat. szám	
1	7 531 23	Valena Life Fehér
1	7 532 23	Valena Life Elefántcsont
1	7 533 23	Valena Life Alumínium
1	7 549 15	Valena Allure Fehér
1	7 549 16	Valena Allure Elefántcsont
1	7 549 17	Valena Allure Alumínium
1	7 549 18	Valena Allure Fekete
1	7 549 19	Valena Allure Gyöngyház

Kiegészítők

Egyes kiemelődoboz
Méretek: 89x89x44,8 mm
Rögzítő csavarral szállítva

Csom.	Kat. szám	
10	7 541 91	Valena Life Fehér
10	7 542 01	Valena Life Elefántcsont
10	7 542 11	Valena Life Alumínium

Méretek: 94x94x44,8 mm
Rögzítő csavarral szállítva

Csom.	Kat. szám	
10	7 555 51	Valena Allure Fehér
10	7 555 61	Valena Allure Elefántcsont
10	7 555 71	Valena Allure Alumínium

Kiegészítők (folytatás)

Kettős kiemelődoboz
Méretek: 160×89×44,8 mm
Rögzítő csavarral szállítva

Csom.	Kat. szám	
5	7 541 92	Valena Life Fehér
5	7 542 02	Valena Life Elefántcsont
5	7 542 12	Valena Life Alumínium

Méretek: 166×95,5×44,8 mm
Rögzítő csavarral szállítva

Csom.	Kat. szám	
5	7 555 52	Valena Allure Fehér
5	7 555 62	Valena Allure Elefántcsont
5	7 555 72	Valena Allure Alumínium

4x2 modulos keret, vízszintes
Program Mosaic funkciók részére, rögzítő peremmel
Felszereléshez ajánlott süllyesztődoboz:
kat. szám 0 801 03 vagy 0 801 23 Batibox süllyesztődoboz

Csom.	Kat. szám	
1	7 521 45	Valena Life Fehér
1	7 523 45	Valena Life Alumínium

2x4x2 modulos keret, vízszintes
Program Mosaic funkciók részére, rögzítő peremmel
Felszereléshez ajánlott süllyesztődoboz: kat. szám
0 801 26 Batibox süllyesztődoboz

Csom.	Kat. szám	
1	7 521 46	Valena Life Fehér
1	7 523 46	Valena Life Alumínium

Vakfedél süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Átlátszó porvédő burával szállítva
IP2X védelemmel

Csom.	Kat. szám	
1	7 551 80	Valena Life Fehér
1	7 551 81	Valena Life Elefántcsont
1	7 551 82	Valena Life Alumínium
1	7 551 85	Valena Allure Fehér
1	7 551 86	Valena Allure Elefántcsont
1	7 551 87	Valena Allure Alumínium

Valena Life / Program Mosaic átalakító
2 modulos Program Mosaic funkciók részére (kivéve speciális falon kívüli funkciók)

Csom.	Kat. szám	
1	7 521 44	Valena Life Fehér
1	7 523 44	Valena Life Alumínium

7 531 12 + 7 540 71

7 549 95 + 7 543 61

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel. IP2X védelemmel. Átlátszó porvédő burával szállítva. A termékek a jelzett színű burkolattal együtt szállítva

Csom.	Kat. szám	USB töltőaljzatok
		Kettős USB töltőaljzat - 5 V - 1500 mA Beépített tápegységgel Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozóaljzatra Fogyasztás passzív módban <0,1 W Class II SELV Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges USB csatlakozókábel nem tartozék
5	7 531 12	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 12	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 12	☐ Valena Life Alumínium
1	7 549 95	☐ Valena Allure Fehér
1	7 549 96	☐ Valena Allure Elefántcsont
1	7 549 97	☐ Valena Allure Alumínium
1	7 549 98	● Valena Allure Fekete
1	7 549 99	☐ Valena Allure Gyöngyház
		Micro USB dokkoló USB töltőaljzattal – 5 V – 1500 mA Beépített tápegységgel Nem szükséges külön USB csatlakozókábel, a telefont elég beleállítani a micro USB-s dokkolóba A kijelző látható marad töltés közben Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozóaljzatra Fogyasztás passzív módban <0,1 W Class II SELV Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges USB csatlakozókábel nem tartozék
	Elérhető 2016. 07.01-től	
1	7 530 11	☐ Valena Life Fehér
1	7 530 12	☐ Valena Life Elefántcsont

4 az 1-ben
Innovatív
töltő- és csatlakozóaljzat túlfeszültség-védelemmel

Irodákba, otthonokba, szállodákba és utazásokhoz egyaránt

- Túlfeszültség-védelem a csatlakoztatott eszközökre
- 2 telefon/tablet egyidejű töltése lehetséges az USB aljzatokkal
- Előre kialakított, csúszásgátlóval ellátott tartó a töltés alatt álló telefonnak
- Állítható hosszúságú univerzális USB kábellel

ruhaz.hu

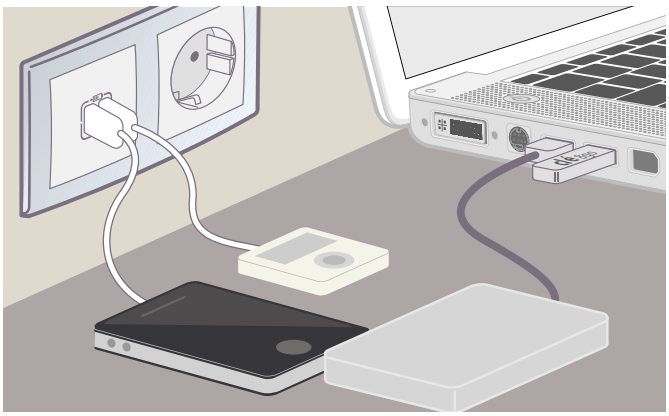

Bővebb információ: www.legrand.hu

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

LED lámpák

7 520 01 + 7 550 02
+ 7 541 31 + 0 676 84

7 520 05 + 7 550 20
+ 7 540 01 + 2 x 0 676 84

7 520 06 + 0 676 86
+ 7 550 85 + 7 543 01

A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására
A LED kéken világít

Csom.	Kat. szám	LED lámpák jelzőfényes funkciókhoz
10	0 676 84	**Bepattintható LED lámpa egypólusú kapcsolóhoz és nyomóhoz** 230 V∿ – 0,15 mA
10	0 676 86	**Bepattintható LED lámpa váltókapcsolóhoz** 230 V∿ – 0,15 mA
10	6 650 90	**Vezetékes LED lámpa keresztkapcsolóhoz** 230 V∿ – 0,15 mA
10	0 676 87	**Bepattintható LED lámpa 12-24-48 V-os nyomókhoz** 12 V – 0,4 mA 24 V – 1,2 mA 48 V – 3,7 mA

Csom.	Kat. szám	LED lámpák ellenőrzőfényes funkciókhoz
10	0 676 88	**Bepattintható LED lámpa jelzőfénnyel felszerelhető és nulla vezetékes váltókapcsolóhoz** 230 V∿ - 3 mA
10	6 650 91	**Vezetékes LED lámpa ellenőrzőfényes funkciókhoz** 230 V∿ – 3 mA
10	0 676 64	**Vezetékes LED lámpa ellenőrzőfénnyel ellátható 2P+F csatlakozóaljzatokhoz** 230 V∿ – 3 mA

Csom.	Kat. szám	Valena Allure LED lámpák
		Kék színű háttérfény a billentyű és a burkolat között
5	7 520 57	**Bepattintható LED lámpa váltókapcsolóhoz** 230 V∿ – 0,15 mA
5	7 520 58	**Bepattintható LED lámpa jelzőfénnyel felszerelhető és nulla vezetékes váltókapcsolóhoz** 230 V∿ – 3 mA

Csom.	Kat. szám	Kábelkivezetők
5	7 530 33	**Kábelkivezető sorkapoccsal** Kivehető sorkapoccsal Max. beköthető vezeték keresztmetszet: 5×2,5 mm² Kábelrögzítővel szállítva
5	7 530 34	**Kábelkivezető sorkapocs nélkül** Kábelrögzítővel szállítva

Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

technikai érzékelők

7 521 41
+ 7 540 71

7 522 37 + 7 541 81

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel. Átlátszó porvédő burával szállítva. A termékek a jelzett színű burkolattal együtt szállítva

Csom.	Kat. szám	Technikai érzékelők
		Bekötési rajz és működési elv: 119. oldal Fény- és hangjelzéssel figyelmeztet A hangjelzés teljesítménye 85 dB
		Propán- és butángáz érzékelő Megtáplálás: 12 V-os tápegység, kat. szám: 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 521 36	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 36	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 36	☐ Valena Life Alumínium
		Metángáz érzékelő Megtáplálás: 12 V-os tápegység, kat. szám: 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 521 37	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 37	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 37	☐ Valena Life Alumínium
		Folyadékszint-érzékelő A folyadék jelenlétére fényjelzés figyelmeztet Az érzékelő elhelyezési magassága határozza meg azt a folyadékszintet, ahol a riasztó működésbe lép Fogyasztás: – 0,1 mA készenléti állapotban – 25 mA jelzés módban Érzékelővel és 2 m hosszú kábellel szállítva Megtáplálás: 12 V-os tápegység, kat. szám 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 521 41	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 41	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 41	☐ Valena Life Alumínium
		Beavatkozó egység technikai érzékelőkhöz Közvetlenül a technikai érzékelők mellé kell telepíteni és azokkal összekötni 6 A, váltóérintkezős kimenet a vezérlő egységek (pl. mágnesszelep) számára
1	7 521 40	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 40	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 40	☐ Valena Life Alumínium
		Tápegység technikai érzékelőkhöz Bemenet 230 V~ - 50Hz - Kimenet 12 V (4 VA) Érzékelő mellé szerelendő
1	7 521 39	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 39	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 39	☐ Valena Life Alumínium

7 521 42 + 7 543 06

7 520 38 + 7 554 50 + 7 540 91

7 520 37 + 7 554 40 + 7 541 21

7 520 39 + 7 554 62 + 7 541 31

7 520 36 + 7 554 35 + 7 555 41

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel
Átlátszó porvédő burával szállítva
A termékek a jelzett színű burkolattal együtt szállítva
Működési és bekötési rajzok: 105. oldal
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám	Kihangosító-rendszerek
		RDS tuner tápegységgel és LCD kijelzővel Beépített tápegység: 230 V~ Kézi vagy automatikus csatornakeresés (RDS keresés) 10 csatorna tárolása Beépített antenna (érzékenység állítható) Hangerő-, balansz- és hangszínszabályozás Ø3,5 mm-es Jack bemenettel (kábel nem tartozék) 4 / 8 / 16 Ω hangszóróval kompatibilis 2×3 W sztereó és mono kimenetek Rádióállomás kijelzés és két kedvencek lista létrehozása (2×8 adó) Ébresztő funkció (2 különböző időbeállítás) Hangszóró választás (bal/jobb) az ébresztő funkcióhoz 0 801 02 kat. számú Batibox süllyesztődobozzal együtt szállítva 5 modulos keret: (Valena Life vagy Valena Allure) 94. oldal
1	7 521 42	☐ Valena Life / Valena Allure Fehér (közös kat. szám)
1	7 522 42	☐ Valena Life / Valena Allure Elefántcsont (közös kat. szám)
1	7 523 42	☐ Valena Life / Valena Allure Alumínium (közös kat. szám)
1	7 554 08	● Valena Allure Fekete
1	7 554 09	○ Valena Allure Gyöngyház
1	7 520 38	**Központi bemeneti egység, tápegységgel** A főbb hangforrások csatlakoztatására (Hi-Fi, számítógép stb.) Ø3,5 mm-es Jack bemenettel (kábel nem tartozék) A bemeneti egység látja el árammal a kat. szám 7 520 37 helyi vezérlőegységeket (1 helyi vezérlőegység szobánként) Moduláris tápegységgel szállítva (15 V – 60 W, 4,5 modul)
1	7 520 37	**Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel** LCD kijelzővel, a zenei forrás kiválasztására Ø3,5 mm-es Jack bemenettel (kábel nem tartozék) Időkijelzés Hangerő-, balansz- és hangszínszabályzás Beépített ébresztő funkció (csipogás vagy zene) Hívóegység és belső kommunikációs funkció (general call) 4 / 8 / 16 Ω hangszóróval kompatibilis
1	7 520 39	**Kiegészítő kommunikációs egység** Bővítőegység helyi sztereó erősítőhöz Automatikus és kézi hangolás Intercom és gyermekfigyelő funkció

Csom.	Kat. szám	Bluetooth kihangosító-rendszerek
1	7 520 36	**Bluetooth modul** Bluetoothos vagy anélküli hangforrások (pl. okostelefon, Hi-Fi, számítógép, MP3 lejátszó, stb.) csatlakoztatása is lehetséges Ø3,5 mm-es Jack bemenettel (kábel nem tartozék) Tápegység nélkül, megtáplálás: 15 V-os tápegységgel (kat. szám: 0 673 22) 4 / 8 / 16 Ω hangszóróval kompatibilis
1	0 673 22	**Bluetooth modul tápegység** 230 V~ Kimenet 15 V= – 3,5 W Vízmentes szereléshez Plexo doboz: kat. szám: 0 920 52

Csom.	Kat. szám	Hangszórók
		Kat. szám 7 520 37-es helyi vezérlőegységgel és LCD RDS tunerrel való összekötésre
		Álmennyezeti hangszórók
1	0 673 27	Spot hangszóró – fehér 27 mm mélység, átmérő: 65 mm Látható mélység: 11 mm Teljesítmény: 2 W – 16 Ω – 2"
	L4566/10	Hangszóró – fehér Átmérő: 100 mm Teljesítmény: 20 W – 8 Ω
		Süllyesztett mennyezeti hangszóró többzónás kihangosító rendszerhez
	L4566	Fehér színű, 2 utas, 88 dB, 1,7 kg Max. teljesítmény: 100 W – 8 Ω Átmérő: 240 mm (kivágási méret 210 mm) Mélység: 157 mm

Valena™ Life / Allure – rádiós mechanizmusok

világítás- és redőnyvezérlés

0 672 34

0 672 63

A terméket burkolat, keret és süllyesztőperem nélkül szállítjuk Süllyesztőperem: kat. szám: 7 520 44
Felszereléshez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges
Központi vezérlőegységgel irányítható: szcenárió kapcsoló, távirányítók
Maximum terhelés 230 V-os rádiós kapcsolókhoz és fényerőszabályzókhoz: 70. oldal
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám.	Kapcsolók - jelvevők
1	0 672 33	**Kapcsoló nulla vezetékkel – 2500 W** 1 áramkörös kapcsoló
1	0 672 34	**Kettős kapcsoló nulla vezetékkel – 2 × 1000 W** 2 áramkörös kapcsoló
1	0 672 21	**Kapcsoló nulla vezeték nélkül** Minden fogyasztótípus vezérlésére, beleértve az energiahatékony fényforrásokat is (LED, kompakt fénycsövek) LED: 5 W – 60 W Izzó- és halogénlámpa: 7 W – 300 W
		Fényerőszabályzó – jelvevő
1	0 672 27	**Fényerőszabályzó** 2 vezetékes Fényerőszabályozható fényforrások vezérlésére (LED, kompakt fénycsövek) LED: 5 W – 60 W Izzó- és halogénlámpa: 7 W – 300 W
		Rádiós redőnyvezérlő – jelvevő
1	0 672 63	Egy redőnymotor vezérlésére Max. teljesítmény: 500 VA
		In'Matic süllyesztőperem rádiós és MyHOME mechanizmusokhoz
5	7 520 44	Kétmodulos mechanizmusok befogadására
		Világítás vezérlő jelvevő egység álmennyezetbe – 100–240 V∿ A jelvevő funkció segítségével a hozzá csatlakoztatott készülékeknek be- és kikapcsolási parancsok adhatók ki a vezérlőkről, érzékelőkről, szcenárió kapcsolókról stb.
1	5 738 62	**Világítás vezérlő – kapcsoló** 1 kimenet – 2500 W
1	5 738 64	**Világítás vezérlő – fényerőszabályzó** 1 kimenet - 600 W
1	5 738 66	**Világítás vezérlő – fényerőszabályzó, 1–10 V-os előtéttel rendelkező fényforrásokhoz** 1 kimenet – 500 VA

Valena™ Life / Allure – rádiós mechanizmusok

burkolatok

7 547 70 + 7 540 01

7 547 38 + 7 543 91

Csom.	Kat. szám.	Burkolatok rádiós jelvevőkhöz
		1 áramkörös kapcsoló burkolat
1	7 547 09	Valena Life Fehér
1	7 547 13	Valena Life Elefántcsont
1	7 547 02	Valena Life Alumínium
1	7 547 03	Valena Allure Fehér
1	7 547 19	Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 23	Valena Allure Alumínium
		2 áramkörös kapcsoló burkolat
1	7 547 70	Valena Life Fehér
1	7 547 71	Valena Life Elefántcsont
1	7 547 72	Valena Life Alumínium
1	7 547 75	Valena Allure Fehér
1	7 547 76	Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 77	Valena Allure Alumínium
		Világításvezérlő Jelölés: "+" jobb felső, "–" jobb alsó
1	7 547 40	Valena Life Fehér
1	7 547 41	Valena Life Elefántcsont
1	7 547 42	Valena Life Alumínium
1	7 547 43	Valena Allure Fehér
1	7 547 44	Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 48	Valena Allure Alumínium
		Redőnyvezérlő burkolat Jelölés: „Megállítás négyzet" bal alsó, „felfelé" irány jobb felső, „lefelé" irány jobb alsó
1	7 547 24	Valena Life Fehér
1	7 547 28	Valena Life Elefántcsont
1	7 547 29	Valena Life Alumínium
1	7 547 33	Valena Allure Fehér
1	7 547 34	Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 38	Valena Allure Alumínium

A komplett termék 4 részből áll

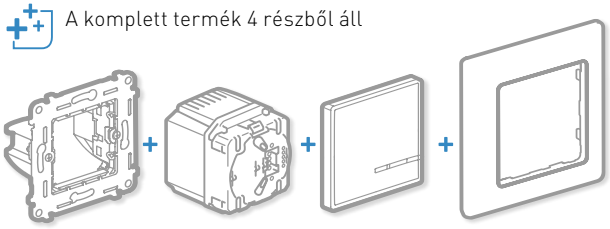

Valena™ Life / Allure – rádiós mechanizmusok

vezérlő egységek, távirányítók

5 738 70

0 883 07

0 882 32

A terméket burkolat és keret nélkül szállítjuk
Közvetlenül a falra szerelhető, süllyesztőperem használata nem szükséges
Rádiós kapcsolók vagy rádiós kapcsolók egy csoportjának távoli vezérlésére
Felszerelhetők Valena Life vagy Valena Allure burkolattal és kerettel

Csom.	Kat. szám.	Vezérlő egységek
		3 V CR 2032 Lítium elemmel együtt szállítva
		Két funkciós kapcsoló
1	7 520 82	Rádiós kapcsolók 2 csoportjának vezérlése
		Fényerőszabályzó
1	7 520 80	A fényerőszabályzók csoportjának be- vagy kikapcsolása, ill. fényerőszabályzása
		Egy funkciós kapcsoló
1	7 520 81	Rádiós kapcsolók 1 csoportjának vezérlése
		Rádiós szcenárió kapcsoló
1	7 520 83	4 szcenárió vezérlésére 1 szcenárió különböző funkciókat irányíthat: világítás, redőnyök, általános lekapcsolás stb.
		Redőnyvezérlő
1	7 520 84	Leengedés/felhúzás/leállítás parancsok a redőnyvezérlők egy csoportjának

Csom.	Kat. szám.	Hordozható vezérlő egységek
		Egy szcenárióval több funkció vezérlése lehetséges: fényerőszint beállítása, redőnyvezérlés, központi lekapcsolás stb.
		Rádiós távirányító
1	5 738 70	4 szcenárió vezérlésére 3 V CR 2032 Lítium elemmel működik
		Rádiós asztali távirányító
1	0 883 07	6 szcenárió vezérlésére Fényerőszabályzásra is alkalmas LR 03 alkáli elemmel szállítva
		Rádiós távirányító IR/RF
1	0 882 32	 5 szcenárió vezérlésére 2 db 1,5 V LR 03 alkáli elemmel szállítva

Valena™ Life / Allure – rádiós mechanizmusok

burkolatok

7 547 49 + 7 540 01

7 547 64 + 7 543 01

7 547 58 + 7 543 91

Csom.	Kat. szám.	Burkolatok rádiós vezérlő egységekhez
		1 funkciós kapcsoló burkolat
1	7 547 49	Valena Life Fehér
1	7 547 59	Valena Life Elefántcsont
1	7 547 63	Valena Life Alumínium
1	7 547 64	Valena Allure Fehér
1	7 547 73	Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 74	Valena Allure Alumínium
		2 funkciós kapcsoló burkolat
1	7 547 78	Valena Life Fehér
1	7 547 79	Valena Life Elefántcsont
1	7 547 83	Valena Life Alumínium
1	7 547 84	Valena Allure Fehér
1	7 547 93	Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 94	Valena Allure Alumínium
		Rádiós fényerőszabályzó
		Jelölés: „+" jobb felső, „–" jobb alsó
1	7 547 39	Valena Life Fehér
1	7 547 51	Valena Life Elefántcsont
1	7 547 53	Valena Life Alumínium
1	7 547 54	Valena Allure Fehér
1	7 547 56	Valena Allure Elefántcsont
1	7 547 58	Valena Allure Alumínium
		Rádiós redőnyvezérlő
		Jelölés: „Megállítás négyzet" bal alsó, „felfelé" irány jobb felső, „lefelé" irány jobb alsó
1	7 548 24	Valena Life Fehér
1	7 548 33	Valena Life Elefántcsont
1	7 548 34	Valena Life Alumínium
1	7 548 43	Valena Allure Fehér
1	7 548 44	Valena Allure Elefántcsont
1	7 548 53	Valena Allure Alumínium
		Rádiós szcenárió kapcsoló
1	7 548 03	Valena Life Fehér
1	7 548 04	Valena Life Elefántcsont
1	7 548 13	Valena Life Alumínium
1	7 548 14	Valena Allure Fehér
1	7 548 19	Valena Allure Elefántcsont
1	7 548 23	Valena Allure Alumínium

Valena™ Life / Allure – rádiós vezérlők

egyéb rádiós funkciók

0 883 06

0 883 33

0 883 26

0 883 32

0 883 10

Csom.	Kat. szám	
1	0 883 06	**Rádiós mikrokapcsoló** **Mikrokapcsoló 300 W** 1 kimenet – 300 W, LED – 100 W Lehetővé teszi további vezérlő pontok hozzáadását a már meglévő rendszerhez a falak bontása nélkül Fázis / nulla megtáplálás szükséges
1	0 883 33	**Hordozható jeladó/jelvevő csatlakozóaljzatok** Segítségével már meglévő földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott fényforrást vezérelhetjük A jelvevő funkciója segítségével a szenárió kapcsolókról, központi vezérlőről, érzékelőkről érkező utasításokat képes végrehajtani Minden típusú fényforráshoz használható **Rádiós fényerőszabályozható csatlakozóaljzat** Be- és kikapcsolás: rövid impulzus Fényerőszabályzás: hosszú impulzus Fényerőszabályozható fényforrások vezérlésére
1	0 883 34	**Rádiós csatlakozóaljzat** 10 A
1	0 695 03	**Plexo rádiós jeladó/jelvevő kapcsoló** 2500 W Jeladó funkció segítségével világításvezérlési rádiós jelvevő készülékek vezérelhetők A jelvevő funkció segítségével a szenárió kapcsolókról, vezérlőkről, érzékelőkről érkező utasításokat képes végrehajtani 3 vezetékes, min. 40 mm mély dobozba szerelendő
1	0 883 26	**Rádiós redőnyvezérlő jelvevő** 230 V-os elektromos, 4 vezetékes redőnymotorok vezérlésére alkalmas Már meglévő rendszer modernizálásához, a falak bontása nélkül beszerelhető Programozás miatt könnyen elérhető helyre célszerű felszerelni Max. terhelés 230 V~ esetén: 1×500 VA

Csom.	Kat. szám	
1	0 883 39	**Rádiós jelvevő/jeladó multifunkciós kapcsoló** 4 működési mód: nyomó, időkapcsoló, távirányító kapcsoló A jelvevő funkció segítségével a szenárió kapcsolókról, központi vezérlőről, érzékelőkről érkező vezérlést képes végrehajtani Fázis/nulla megtáplálás szükséges Vízmentes multifunkciós kapcsoló 1 áramkör 2500 W vagy 1 db váltóérintkezős kimenet
1	5 738 60	Vízmentes multifunkciós kettős kapcsoló 2 áramkör 2500 W vagy 2 db váltóérintkezős kimenet
1	0 883 09	**Beltéri mozgásérzékelő** Mozgás érzékelésekor automatikusan felkapcsolja, majd a beállított idő leteltével lekapcsolja a jelvevőkhöz csatlakoztatott fényforrásokat Érzékelési távolság: 2 – 10 m Állítható időzítés: 1 – 30 perc Állítható fényerősség: 1 – 1000 lux
1	0 883 30	**Beltéri hőmérsékletérzékelő** Csak beltéri használathoz Két hőmérsékleti határérték is beállítható Hőmérsékleti tartomány: –10 és +40 °C között A két hőmérsékleti határérték meghaladása esetén lehetővé teszi 2 szenárió indítását
1	0 883 31	**Jeladó külső bemenettel** **Világításvezérléshez** Lehetővé teszi egy világítási áramkör be-, ill. kikapcsolását, kontaktus nyitás / zárás parancs indítását Használható rádiós rendszerek világításvezérléséhez Hagyományos kapcsoló mögé elhelyezhető a fal megbontása nélkül
1	0 883 32	**Szcenárió kapcsolók vezérléséhez** Lehetővé teszi 2 szcenárió, valamint kontaktus nyitás / zárás parancs indítását Használható rádiós rendszerek vezérléséhez Hagyományos kapcsoló mögé helyezhető a fal megbontása nélkül
1	0 883 10	**Rádiós rendszer / WIFI gateway** Lehetővé teszi a rádiós vezérlésű funkciók helyi vagy távoli vezérlését okostelefonról, táblagépről IOS és Android alkalmazás is elérhető
1	0 883 28	**Open Web Net / ZigBee gateway rádiós interfész** Lehetővé teszi az Open Web Net protokollt használó eszközök központi vezérlését

Valena™ Life / Allure - rádiós mechanizmusok

Maximum terhelés 230 V-os rádiós kapcsolókhoz és fényerőszabályzókhoz

	Kat. szám	Izzólámpa	Halogénlámpa	ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral	ELV halogénlámpa elektronikus előtéttel	Fénycső	Kompakt fénycső	LED	Fénycsövek 0 – 10 V-os előtéttel	Redőnymotor
		Univerzális								
Kapcsolók	0 672 21	7 – 300 W	7 – 300 W	35 – 300 VA	10 – 300 VA	–	9 – 60 W	5 – 60 W	–	–
	0 672 33	2500 W	2500 W	2500 VA	2500 VA	1250 VA	1250 W	1250 W	–	–
	0 672 34	2 × 1000 W	2 × 1000 W	2 × 1000 VA	2 × 1000 VA	2 × 500 VA	2 × 500 W	2 × 500 W	–	–
	0 672 63	–	–	–	–	–	–	–	–	500 VA
	0 883 26	–	–	–	–	–	–	–	–	500 VA
	0 883 34	2500 W	2500 W	2500 VA	2500 VA	1250 VA	1250 W	1250 W	–	–
	0 695 03	2500 W	2500 W	2500 VA	2500 VA	1250 W	1250 W	1250 W	–	–
	0 883 06	300 W	300 W	250 VA	250 VA	150 W	150 W	100 W	–	–
	0 883 39	2500 W	2500 W	2500 VA	2500 VA	1250 VA	1250 W	1250 W	igen	–
	5 738 60	2 × 2500 W	2 × 2500 W	2 × 2500 VA	2 × 2500 VA	2 × 1250 VA	2 × 1250 W	2 × 1250 W	igen	–
Fényerőszabályzók	0 672 27	7 – 300 W	7 – 300 W	35 – 300 VA fényerőszabályozható előtéttel	10 – 300 VA fényerőszabályozható előtéttel	–	9 – 60 W fényerőszabályozható előtéttel	5 – 60 W fényerőszabályozható előtéttel	–	–
	0 883 33	7 – 300 W	7 – 300 W	35 – 300 VA fényerőszabályozható előtéttel	10 – 300 VA fényerőszabályozható előtéttel	–	9 – 60 W fényerőszabályozható előtéttel	5 – 60 W fényerőszabályozható előtéttel	–	–

Helyi és távoli vezérlés a Legrand MyHOME alkalmazással

Valena™ Life

Kiválasztási táblázat – mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók 10 AX – 250 V~				
Egypólusú kapcsoló	7 520 01	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Váltókapcsoló	7 520 06			
Váltókapcsoló fényjelzéssel	7 520 10			
Váltókapcsoló, ellenőrzőfénnyel	7 520 10 + 0 676 88	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Energiatakarékos kapcsoló	7 520 65	7 547 10	7 547 11	7 547 12
Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló	7 520 32	7 552 10	7 552 11	7 552 12
Időzítőkapcsoló	7 520 61			
Keresztkapcsoló	7 520 07	7 550 70	7 550 71	7 550 72
Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel	7 520 01 + 0 676 84	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfénnyel	7 520 01 + 6 650 91			
Váltókapcsoló jelzőfénnyel	7 520 06 + 0 676 86			
Keresztkapcsoló jelzőfénnyel	7 520 07 + 6 650 90	7 552 70	7 552 71	7 552 72
Csillárkapcsoló	7 520 05	7 550 20	7 550 21	7 550 22
Kettős váltókapcsoló	7 520 08			
Csillárkapcsoló jelzőfénnyel	7 520 05 + 0 676 84**	7 552 20	7 552 21	7 552 22
Kettős váltókapcsoló jelzőfénnyel	7 520 08 + 0 676 86**			
Multifunkciós vezérlő	7 520 03	7 521 21	7 522 21	7 523 21
Multifunkciós vezérlő jelzőfénnyel		7 521 22	7 522 22	7 523 22
Kapcsolók 16 AX – 250 V~				
Váltókapcsoló	7 520 27	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Kétpólusú kapcsoló	7 520 02	7 551 20	7 551 21	7 551 22
Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfénnyel	7 520 41**	7 550 40	7 550 41	7 550 42
NYOMÓK 6 A – 250 V~				
Váltóérintkezős nyomó	7 520 11	7 550 00	7 550 01	7 550 02
Váltóérintkezős nyomó N bekötőkapoccsal	7 520 17			
Váltóérintkezős nyomó csengőjeles billentyűvel	7 520 11	7 550 10	7 550 11	7 550 12
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel	7 520 11 + 0 676 84	7 551 00	7 551 01	7 551 02
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel, csengőjeles billentyűvel	7 520 11 + 0 676 84	7 550 50	7 550 51	7550 52
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel, címketartóval	7 520 11 + 0 676 84	7 551 10*		
Kettős váltóérintkezős nyomó	7 520 18	7 550 20	7 550 21	7 550 22
Kettős váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel	7 520 18 + 0 676 84**	7 552 20	7 552 21	7 552 22
NYOMÓK 6 A – 12-24-48 V				
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel	7 520 13 ***	7 551 00	7 551 01	7 551 02
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~				
Forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 60	7 548 80	7 548 81	7 548 82
Nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 62	7 548 90	7 548 91	7 548 92

* átlátszó címketartó 3 különböző színű betétlappal (fehér, elefántcsont, alumínium)
** Kat. szám: 6 650 91 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva
***Kat. szám: 0 676 87 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva

Valena™ Life

Kiválasztási táblázat – mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V~				
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes	7 520 67	7 548 90	7 548 91	7 548 92
Fényerőszabályzó, 3 vezetékes – 1000 W (5 modul)**		7 521 63*		7 523 63*
MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓK				
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 520 70	7 548 84	7 548 93	7 548 94
Mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 520 73			
Mozgásérzékelős kapcsoló, beépített nyomógombbal, 2 vezetékes		7 521 72*	7 522 72*	7 523 72*
EGYÉB KAPCSOLÓK				
Mozgásérzékelős akadályjelző		7 521 74*	7 522 74*	7 523 74*
Mobil tartalékvilágítás		7 520 69*	7 521 69*	7 522 69*
KULCSOS KAPCSOLÓK				
Kétállású kulcsos kapcsoló (0-1)		7 521 25*	7 522 25*	7 523 25*
Háromállású kulcsos nyomó (1-0-2)		7 521 19*	7 522 19*	7 523 19*
Kulcsos tesztkapcsoló tartalékvilágításhoz		7 521 38*	7 522 38*	7 523 38*
KULCSOS KERESZTKAPCSOLÓK				
Fokozatkapcsoló		7 521 32*	7 522 32*	7 523 32*
REDŐNYVEZÉRLÉS 6 A – 250 V~				
Redőnykapcsoló	7 520 29	7 551 40	7 551 41	7 551 42
Redőnynyomó	7 520 30			
HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓK				
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK				
Elektronikus szobatermosztát		7 521 33*	7 522 33*	7 523 33*
Termosztát padlófűtéshez		7 521 34*	7 522 34*	7 523 34*
Programozható termosztát (5 modul)**		7 521 35*	7 522 35*	7 523 35*
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV-RD-SAT ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)				
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 52	7 547 90	7 547 91	7 547 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 57	7 548 20	7 548 21	7 548 22
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat fedél (30 mm)	2 vagy 3 kimenetű burkolat (kipattintható középső rész)	7 548 00	7 548 01	7 548 02
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)				
TV csatlakozóaljzat	7 530 51	7 547 60	7 547 61	7 547 62
"F" típusú TV csatlakozóaljzat	7 530 50			
KOMBINÁLAT TV + RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT				
TV csatlakozóaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 55	7 548 30	7 548 31	7 548 32
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 dB)				
TV csatlakozóaljzat	7 530 61	7 547 60	7 547 61	7 547 62
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 63	7 547 80	7 547 81	7 547 82

* a mechanizmus a jelzett színű burkolattal együtt szállítva
** süllyesztődobozzal együtt szállítva

Valena™ Life

Kiválasztási táblázat – mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 dB)				
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 65	7 547 90	7 547 91	7 547 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 71	7 548 20	7 548 21	7 548 22
VÉGZÁRÓ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (10 dB)				
TV csatlakozóaljzat	7 530 60	7 547 60	7 547 61	7 547 62
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 62	7 547 80	7 547 81	7 547 82
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 64	7 547 90	7 547 91	7 547 92
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 59	7 548 20	7 548 21	7 548 22
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK – CAT. 6				
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 42	7 554 10 vagy 7 554 70 (címketartóval)	7 554 11 vagy 7 554 71 (címketartóval)	7 554 12 vagy 7 554 72 (címketartóval)
1xRJ45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 44			
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 46			
1xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 48			
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 43	7 554 20 vagy 7 554 80 (címketartóval)	7 554 21 vagy 7 554 81 (címketartóval)	7 554 22 vagy 7 554 82 (címketartóval)
2xRJ45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 45			
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 47			
2xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 49			
RJ11 + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 32			
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK – CAT. 5e				
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 40	7 554 10 vagy 7 554 70 (címketartóval)	7 554 11 vagy 7 554 71 (címketartóval)	7 554 12 vagy 7 554 72 (címketartóval)
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 41	7 554 20 vagy 7 554 80 (címketartóval)	7 554 21 vagy 7 554 81 (címketartóval)	7 554 22 vagy 7 554 82 (címketartóval)
OPTIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK				
SC/APC egymódusú optikai csatlakozóaljzatok		7 531 30*	7 532 30*	7 533 30*
TELEFON CSATLAKOZÓALJZATOK				
1xRJ11 csatlakozóaljzat	7 530 38	7 554 10	7 554 11	7 554 12
2xRJ11 csatlakozóaljzat	7 530 39	7 554 20	7 554 21	7 554 22
HANGSZÓRÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK				
Hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 530 72	7 553 60	7 553 61	7 553 62
Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 530 78	7 553 70	7 553 71	7 553 72
Banándugós mono hangszóró-csatlakozóaljzat	7 530 76			
Banándugós sztereó hangszóró-csatlakozóaljzat	7 530 77			
AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK				
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat	7 530 75	7 547 20	7 547 21	7 547 22
Elővezetékezett USB adatátviteli csatlakozóaljzat	7 530 82	7 547 50	–	7 547 52
HDMI 1.3 csatlakozóaljzat		7 531 71*	7 532 71*	7 533 71*
H15 + 3,5 mm Jack aljzat		7 531 70*	7 532 70*	7 533 70*

legrandaruhaz.hu

* a mechanizmus a jelzett színű burkolattal együtt szállítva

Valena™ Life

Kiválasztási táblázat - mechnizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium
AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK				
XLR három pólusú csatlakozóaljzat – anya		7 531 73*	7 532 73*	7 533 73*
XLR három pólusú csatlakozóaljzat – apa		7 531 74*	7 532 74*	7 533 74*
USB TÖLTŐALJZATOK				
Kettős USB töltőaljzat – 5 V – 1500 mA		7 531 12*	7 532 12*	7 533 12*
USB töltőaljzat micro USB dokkolóval – 5 V – 1500 mA		7 530 11*	–	7 530 12*
Kiegészítő eszköztartó USB töltőaljzatokhoz		7 549 10*	–	7 549 11*
2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel		7 531 10*	–	7 532 10*
FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A – 250 V~				
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel	7 530 20	7 552 00 vagy 7 548 40 (csapófedéllel) vagy 7 548 50 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 01 vagy 7 548 41 (csapófedéllel) vagy 7 548 51 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 02 vagy 7 548 42 (csapófedéllel) vagy 7 548 52 (ellenőrzőfénnyel)
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros vezetékbekötéssel	7 530 24			
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz, gyermekvédelemmel, max. 6 mm²-es csavaros vezetékbekötéssel	7 530 28	7 552 50	7 552 51	7 552 52
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbekötéssel	7 530 21	7 552 00 vagy 7 548 40 (csapófedéllel) vagy 7 548 50 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 01 vagy 7 548 41 (csapófedéllel) vagy 7 548 51 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 02 vagy 7 548 42 (csapófedéllel) vagy 7 548 52 (ellenőrzőfénnyel)
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbekötéssel	7 530 25			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel		7 531 29 (piros burkolattal)		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, reteszelt, rugós vezetékbekötéssel		7 531 31 (reteszelt, piros burkolattal)		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel		7 532 29 (narancssárga burkolattal)		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel		7 533 29 (zöld burkolattal)		
KETTŐS ÉS HÁRMAS FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A – 250 V~				
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel	7 530 26	7 549 50	7 549 51	7 549 52
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbekötéssel	7 530 27			
2x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel**		7 531 22*	7 532 22*	7 533 22*
3x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel**		7 531 23*	7 532 23*	7 533 23*
KIEGÉSZÍTŐK				
Kábelkivezető sorkapoccsal	7 530 33	7 547 30	7 547 31	7 547 32
Kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 530 34			
Egyes kiemelődoboz		7 541 91	7 542 01	7 542 11
Kettős kiemelődoboz		7 541 92	7 542 02	7 542 12
4x2 modulos keret, vízszintes		7 521 45	–	7 523 45
2x4x2 modulos keret, vízszintes		7 521 46	–	7 523 46
Vakfedél		7 551 80*	7 551 81*	7 551 82*
Valena Life / Program Mosaic átalakító		7 521 44		7 523 44

* a mechanizmus a jelzett színű burkolattal együtt szállítva
** süllyesztődobozzal együtt szállítva

Valena™ Life

Kiválasztási táblázat – mechnizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium
KIHANGOSÍTÓ-RENDSZEREK				
Központi bemeneti egység, tápegységgel	7 520 38	7 554 50	7 554 51	7 554 52
Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel	7 520 37	7 554 40	7 554 41	7 554 42
Kiegészítő kommunikációs egység	7 520 39	7 554 60	7 554 61	7 554 62
Bluetooth modul	7 520 36	7 554 30	7 554 31	7 554 32
RDS tuner tápegységgel és LCD kijelzővel**		7 521 42*	7 522 42*	7 523 42*
TECHNIKAI ÉRZÉKELŐK				
Propán- és butángáz érzékelő		7 521 36*	7 522 36*	7 523 36
Metángáz érzékelő		7 521 37*	7 522 37*	7 523 37*
Folyadékszint-érzékelő		7 521 41*	7 522 41*	7 523 41*
Beavatkozó egység technikai érzékelőkhöz		7 521 40*	7 522 40*	7 523 40*
Tápegység technikai érzékelőkhöz		7 521 39*	7 522 39*	7 523 39*

Kiválasztási táblázat rádiós mechanizmusokhoz	Mechanizmus Kat. szám	VALENEA LIFE BURKOLATOK		
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsoló	0 672 21	7 547 09	7 547 13	7 547 02
Fényerőszabályzó	0 672 27	7 547 40	7 547 41	7 547 42
Kettős kapcsoló – 2 × 1000 W	0 672 34	7 547 70	7 547 71	7 547 72
Kapcsoló – 2500 W	0 672 33	7 547 09	7 547 13	7 547 02
Rádiós redőnyvezérlő – jelvevő	0 672 63	7 547 24	7 547 28	7 547 29
Fényerőszabályzó vezérlő egység	7 520 80	7 547 39	7 547 51	7 547 53
Egy funkciós kapcsoló – vezérlő egység	7 520 81	7 547 49	7 547 59	7 547 63
Két funkciós kapcsoló – vezérlő egység	7 520 82	7 547 78	7 547 79	7 547 83
Rádiós szcenário kapcsoló	7 520 83	7 548 03	7 548 04	7 548 13
Redőnyvezérlő	7 520 84	7 548 24	7 548 33	7 548 34

legrandshaz.hu

* a mechanizmus a jelzett színű burkolattal együtt szállítva

Valena™ Allure

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK						
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház	Világos nikkel	Sötét nikkel
KAPCSOLÓK 10 AX – 250 V∿								
Egypólusó kapcsoló	7 520 01	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
Váltókapcsoló	7 520 06							
Váltókapcsoló fényjelzéssel	7 520 10							
Váltókapcsoló ellenőrzőfénnyel	7 520 10+7 520 58*							
	7 520 10+0 676 88	7 550 85[2]	7 550 86[2]	7 550 87[2]	7 550 88[2]	7 550 89[2]		
Húzózsinóros váltókapcsoló	7 520 23	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69		
Energiatakarékos kapcsoló	7 520 65	7 520 75	7 520 76	7 520 77	7 520 78	7 520 79		
Világítás + késleltetett ventilátor kapcsoló	7 520 32	7 552 15	7 552 16	7 552 17	7 552 18	7 552 19		
Időzítőkapcsoló	7 520 61							
Keresztkapcsoló	7 520 07	7 550 75	7 550 76	7 550 77	7 550 78	7 550 79		
Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel	7 520 01+0 676 84	7 550 85[2]	7 550 86[2]	7 550 87[2]	7 550 88[2]	7 550 89[2]		
Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfénnyel	7 520 01+6 650 91							
Váltókapcsoló jelzőfénnyel	7 520 06+7 520 57*	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
	7 520 06+0 676 86	7 550 85[2]	7 550 86[2]	7 550 87[2]	7 550 88[2]	7 550 89[2]		
Keresztkapcsoló jelzőfénnyel	7 520 07+6 650 90	7 552 75	7 552 76	7 552 77	7 552 78	7 552 79		
Csillárkapcsoló	7 520 05	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29	7 550 23	7 551 23
Kettős váltókapcsoló	7 520 08							
Csillárkapcsoló jelzőfénnyel	7 520 05 + 2 x 0 676 84	7 552 25[2]	7 552 26[2]	7 552 27[2]	7 552 28[2]	7 552 29[2]		
Kettős váltókapcsoló jelzőfénnyel	7 520 08 + 2 x 7 520 57* 7 520 08 + 2 x 0 676 86	7 550 25 7 552 25[2]	7 550 26 7 552 26[2]	7 550 27 7 552 27[2]	7 550 28 7 552 28[2]	7 550 29 7 552 29[2]		
Multifunkciós vezérlő	7 520 03	7 550 35	7 550 36	7 550 37	7 550 38	7 550 39		
KAPCSOLÓK 16 AX – 250 V∿								
Váltókapcsoló	7 520 27	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
Kétpólusú kapcsoló	7 520 02	7 551 25	7 551 26	7 551 27	7 551 28	7 551 29		
Kétpólusú kapcsoló ellenőrzőfénnyel	7 520 41[4]	7 550 45	7 550 46	7 550 47	7 550 48	7 550 49		
NYOMÓK 6 A – 250 V∿								
Váltóérintkezős nyomó	7 520 11	7 550 05	7 550 06	7 550 07	7 550 08	7 550 09	7 550 13	7 551 13
Váltóérintkezős nyomó	7 520 17							
Váltóérintkezős nyomó csengőjeles billentyűvel	7 520 11	7 550 15	7 550 16	7 550 17	7 550 18	7 550 19		
Húzózsinóros váltóérintkezős nyomó	7 520 24	7 550 65	7 550 66	7 550 67	7 550 68	7 550 69		
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel	7 520 11+0 676 84	7 550 85[2]	7 550 86[2]	7 550 87[2]	7 550 88[2]	7 550 89[2]		
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel, csengőjeles billentyűvel	7 520 11+0 676 84	7 550 90[2]	7 550 91[2]	7 550 92[2]	7 550 93[2]	7 550 94[2]		
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel, címketartóval	7 520 11+0 676 84		7 551 15[3]					
Kettős váltóérintkezős nyomó	7 520 18	7 550 25	7 550 26	7 550 27	7 550 28	7 550 29	7 550 23	7 551 23
Kettős váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel	7 520 18 + 2 x 0 676 84	7 552 25**	7 552 26**	7 552 27**	7 552 28**	7 552 29**		
NYOMÓK 6 A – 12-24-48 V								
Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel	7 520 13	7 550 85**	7 550 86**	7 550 87**	7 550 88**	7 550 89**		

1: Specifikus LED-ek a kapcsolóaljzat háttérvilágításáért
2: billenőkapcsoló kék világítással
3: átlátszó címketartó 3 különböző színű betétlappal (fehér, elefántcsont, alumínium)
4: Kat. szám: 6 650 91 LED lámpa a mechanizmussal együtt szállítva

Valena™ Allure

Kiválasztási táblázat – mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
FÉNYERŐSZABÁLYZÓK 230 V∿ – 50 HZ						
Forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 60	7 520 45	7 520 46	7 520 47	7 520 48	7 520 49
Nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes	7 520 62	7 520 85	7 520 86	7 520 87	7 520 88	7 520 89
1–10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes	7 520 67					
MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓK						
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 520 70	7 521 79	7 522 79	7 523 79		
Mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 520 73					
Mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes, felülbírálással	7 520 70	7 521 80	7 522 80	7 523 80	7 521 81	7 522 81
REDŐNYVEZÉRLÉS 6 A – 250 V∿						
Redőnykapcsoló	7 520 29	7 551 45	7 551 46	7 551 47	7 551 48	7 551 49
Redőnynyomó	7 520 30					
HOTELKÁRTYA-KAPCSOLÓK						
Elektronikus hotelkártya-kapcsoló	7 520 25	7 551 60	7 551 61	7 551 62	7 551 68	7 551 69
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÓK						
Elektronikus szobatermosztát	7 520 33	7 553 15	7 553 16	7 553 17	7 553 18	7 553 19
Termosztát padlófűtéshez	7 520 34	7 553 25	7 553 26	7 553 27	7 553 28	7 553 29
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV-RD-SAT ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)						
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 52	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 57	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat fedél (30 mm)	2 vagy 3 kimenetű burkolat (kipattintható középső rész)	7 548 05	7 548 06	7 548 07	7 548 08	7 548 09
CSILLAGPONTOS RENDSZERŰ TV ANTENNA ALJZATOK (1,5 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 51	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
„F" típusú TV csatlakozóaljzat	7 530 50					
KOMBINÁLT TV + RJ45 CSATLAKOZÓALJZAT						
TV csatlakozóaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 55	7 548 35	7 548 36	7 548 37	7 548 38	7 548 39
ÁTMENŐ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (14 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 61	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 63	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 65	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 71	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29
VÉGZÁRÓ TÍPUSÚ ANTENNA ALJZATOK (10 dB)						
TV csatlakozóaljzat	7 530 60	7 547 65	7 547 66	7 547 67	7 547 68	7 547 69
TV-Rádió csatlakozóaljzat	7 530 62	7 547 85	7 547 86	7 547 87	7 547 88	7 547 89
TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat	7 530 64	7 547 95	7 547 96	7 547 97	7 547 98	7 547 99
TV-SAT csatlakozóaljzat	7 530 59	7 548 25	7 548 26	7 548 27	7 548 28	7 548 29

legrandhaz.hu

Valena™ Allure

Kiválasztási táblázat – mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECHANIZMUSOK	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK – CAT. 6						
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 42	7 554 15 vagy 7 554 75 (címketartóval)	7 554 16 vagy 7 554 76 (címketartóval)	7 554 17 vagy 7 554 77 (címketartóval)	7 554 18 vagy 7 554 78 (címketartóval)	7 554 19 vagy 7 554 79 (címketartóval)
1xRJ45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 44					
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 46					
1xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 48					
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 43	7 554 25 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 26 vagy 7 554 86 (címketartóval)	7 554 27 vagy 7 554 87 (címketartóval)	7 554 28 vagy 7 554 88 (címketartóval)	7 554 29 vagy 7 554 89 (címketartóval)
2xRJ45 Cat. 6A UTP aljzat	7 530 45					
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 530 47					
2xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 530 49					
RJ11 + RJ 45 Cat. 6 UTP aljzat	7 530 32					
INFORMATIKAI CSATLAKOZÓALJZATOK – CAT. 5e						
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 40	7 554 15 vagy 7 554 75 (címketartóval)	7 554 16 vagy 7 554 76 (címketartóval)	7 554 17 vagy 7 554 77 (címketartóval)	7 554 18 vagy 7 554 78 (címketartóval)	7 5541 9 vagy 7 554 79 (címketartóval)
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 530 41	7 554 25 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 26 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 27 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 28 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 29 vagy 7 554 85 (címketartóval)
TELEFON CSATLAKOZÓALJZATOK						
1xRJ11 csatlakozóaljzat	7 530 38	7 554 15 vagy 7 554 75 (címketartóval)	7 554 16 vagy 7 554 76 (címketartóval)	7 554 17 vagy 7 554 77 (címketartóval)	7 554 18 vagy 7 554 78 (címketartóval)	7 554 19 vagy 7 554 79 (címketartóval)
2xRJ11 csatlakozóaljzat	7 530 39	7 554 25 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 26 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 27 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 28 vagy 7 554 85 (címketartóval)	7 554 29 vagy 7 554 85 (címketartóval)
1xRJ12 csatlakozóaljzat	7 530 37	7 553 95 vagy 7 554 75 (címketartóval)	7 553 96 vagy 7 554 76 (címketartóval)	7 553 97 vagy 7 554 77 (címketartóval)	7 553 98 vagy 7 554 78 (címketartóval)	7 553 99 vagy 7 554 79 (címketartóval)
TAE/TDO aljzat fedél		7 554 95	7 554 96	7 554 97	7 554 98	7 554 99
HANGSZÓRÓ-CSATLAKOZÓALJZATOK						
Hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 530 72	7 553 65	7 553 66	7 553 67		
Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 530 78	7 553 75	7 553 76	7 553 77		
Banándugós mono hangszóró-csatlakozóaljzat	7 530 76	7 552 85		7 552 87		
Banándugós sztereó hangszóró-csatlakozóaljzat	7 530 77	7 552 95		7 552 97		
AUDIÓ ÉS VIDEÓ CSATLAKOZÓALJZATOK						
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat	7 530 75	7 547 25	7 547 26	7 547 27		
Elővezetékezett USB adatátviteli csatlakozóaljzat	7 530 82	7 547 55		7 547 57		

legrandaruhaz.hu

Valena™ Allure

Kiválasztási táblázat – mechanizmusok és burkolatok

Funkciók	VALENA IN'MATIC MECH.	VALENA ALLURE BURKOLATOK				
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium	Fekete	Gyöngyház
2P CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A – 250 V∿						
2P csatlakozóaljzat gyermek-védelemmel, rugós vezetékbekötéssel	7 530 16	7 549 75	7 549 76	7 549 77	7 549 78	7 549 79
FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A – 250 V∿						
2P+F csatlakozóaljzat gyermek-védelemmel, rugós vezetékbekötéssel	7 530 20	7 552 05 vagy 7 548 45 (csapófedéllel) vagy 7 548 55 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 06 vagy 7 548 46 (csapófedéllel) vagy 7 548 56 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 07 vagy 7 548 47 (csapófedéllel) vagy 7 548 57 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 08 vagy 7 548 48 (csapófedéllel) vagy 7 548 58 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 09 vagy 7 548 49 (csapófedéllel) vagy 7 548 59 (ellenőrzőfénnyel)
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvéde-lemmel, csavaros vezetékbekötéssel	7 530 24					
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz, gyermekvédelemmel, max. 6 mm2-es csavaros vezetékbekötéssel	7 530 28	7 552 55	7 552 56	7 552 57	7 552 58	755259
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbekötéssel	7 530 21	7 552 05 vagy 7 548 45 (csapófedéllel) vagy 7 548 55 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 06 vagy 7 548 46 (csapófedéllel) vagy 7 548 56 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 07 vagy 7 548 47 (csapófedéllel) vagy 7 548 57 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 08 vagy 7 548 48 (csapófedéllel) vagy 7 548 58 (ellenőrzőfénnyel)	7 552 09 vagy 7 548 49 (csapófedéllel) vagy 7 548 59 (ellenőrzőfénnyel)
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbekötéssel	7 530 25					
KETTŐS FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZATOK 16 A – 250 V∿						
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel	7 530 26	7 549 55*	7 549 56*	7 549 57*	7 549 58*	7 549 59*
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbekötéssel	7 530 27					
KIEGÉSZÍTŐK						
Kábelkivezető sorkapoccsal	7 530 33	7 550 55	7 550 56	7 550 57		
Kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 530 34					
Egyes kiemelődoboz		7 555 51	7 555 61	7 555 71		
Kettős kiemelődoboz		7 555 52	7 555 62	7 555 72		
Vakfedél		7 551 85	7 551 86	7 551 87		
KIHANGOSÍTÓ-RENDSZEREK						
Központi bemeneti egység, tápegységgel	7 520 38	7 554 55	7 554 56	7 554 57	7 554 58	7 554 59
Helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel	7 520 37	7 554 45	7554 46	7 554 47	7 554 48	7 554 49
Kiegészítő kommunikációs egység	7 520 39	7 554 65	7 554 66	7 554 67	7 554 68	7 554 69
Bluetooth modul**	7 520 36	7 554 35	7 554 36	7 554 37	7 554 38	7 554 39

Kiválasztási táblázat rádiós mechanizmusokhoz	Mechanizmus Kat. szám	VALENEA ALLURE BURKOLATOK		
		Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kettős kapcsoló – 2 × 1000 W	0 672 34	7 547 75	7 547 76	7 547 77
Kapcsoló – 2500 W	0 672 33	7 547 03	7 547 19	7 547 23
Rádiós redőnyvezérlő – jelvevő	0 672 63	7 547 33	7 547 34	7 547 38
Fényerőszabályzó vezérlő egység	7 520 80	7 547 54	7 547 56	7 547 58
Egy funkciós kapcsoló – vezérlő egység	7 520 81	7 547 64	7 547 73	7 547 74
Két funkciós kapcsoló – vezérlő egység	7 520 82	7 547 84	7 547 93	7 547 94
Rádiós szcenárió kapcsoló	7 520 83	7 548 14	7 548 19	7 548 23
Redőnyvezérlő	7 520 84	7 548 43	7 548 44	7 548 53

* Burkolattal szállítva
** A kat. szám 0 673 22 (66. oldal) álmennyezetre vagy fölé szerelhető Bluetooth modul tápegységgel használható

7 521 01 + 7 540 31

7 522 06 + 7 541 11

7 521 65 + 7 541 21

7 521 10 + 7 540 71

7 521 08 + 7 540 91

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal
Jelzőfényes és ellenőrzőfényes kapcsolók LED-del együtt szállítva.
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX – 250 V∿
		Egypólusú kapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
15	7 521 01	☐ Valena Life Fehér
15	7 522 01	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 523 01	☐ Valena Life Alumínium
		Váltókapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
15	7 521 06	☐ Valena Life Fehér
15	7 522 06	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 523 06	☐ Valena Life Alumínium
		Húzózsinóros váltókapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
		Húzózsinór (1,5 m): kat. szám 0 898 05
1	7 521 23	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 23	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 23	☐ Valena Life Alumínium
		Energiatakarékos kapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
		Működése és felszerelése megegyezik az egypólusú- vagy váltókapcsolóéval (lásd 110. oldal)
		A beépített IR érzékelőnek köszönhetően felkapcsolás után 10 perccel automatikusan lekapcsol, ha nem érzékel mozgást
		Látószög: 160°. Érzékelési távolság: max. 8 m
		Max. terhelések:
		– 12 – 150 W: izzó- és halogénlámpa 230 V~
		– 12 – 150 VA: ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel rendelkező ELV lámpák
		– 8 – 30 W (vagy 65 mA): LED és kompakt fénycsövek
		Minden lámpatípus használható egy áramkörön belül
		Ideális olyan helyiségben, ahol felkapcsolva maradhat a lámpa pl. gardrób, gyerekszoba
1	7 521 65	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 65	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 65	☐ Valena Life Alumínium
		Keresztkapcsoló
		Csavaros vezetékbekötéssel
5	7 521 07	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 07	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 07	☐ Valena Life Alumínium
		Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel
		Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva
5	7 521 10	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 10	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 10	☐ Valena Life Alumínium

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX – 250 V∿ (folytatás)
		Egypólusú kapcsoló ellenőrzőfénnyel
		Rugós vezetékbekötéssel
		Alacsony fogyasztású (3 mA) LED lámpával szállítva
5	7 521 04	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 04	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 04	☐ Valena Life Alumínium
		Váltókapcsoló jelzőfénnyel
		Rugós vezetékbekötéssel
		Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva
5	7 521 26	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 26	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 26	☐ Valena Life Alumínium
		Keresztkapcsoló jelzőfénnyel
		Csavaros vezetékbekötéssel
		Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva
5	7 521 48	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 48	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 48	☐ Valena Life Alumínium
		Csillárkapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
15	7 521 05	☐ Valena Life Fehér
15	7 522 05	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 523 05	☐ Valena Life Alumínium
		Kettős váltókapcsoló
		Rugós vezetékbekötéssel
15	7 521 08	☐ Valena Life Fehér
15	7 522 08	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 523 08	☐ Valena Life Alumínium
		Multifunkciós vezérlő
		Rugós vezetékbekötéssel
		Bekötési rajz: 111. oldal
		A jelzett színű billentyűkkel (1 széles, 2 keskeny billentyű) együtt szállítva
		Egy termék 5 feladatra:
		- váltókapcsoló vagy kétpólusú váltókapcsoló (egy billentyűvel)
		- kettős váltókapcsoló
		- váltóérintkezős nyomó (egy billentyűvel)
		- kettős váltóérintkezős nyomó
		- váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó
1	7 521 21	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 21	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 21	☐ Valena Life Alumínium
		Multifunkciós vezérlő jelzőfénnyel
		Rugós vezetékbekötéssel
		Bekötési rajz: 111. oldal
		A jelzett színű nem fényjelzős széles billentyűvel és 2 db fényjelzős keskeny billentyűvel együtt szállítva
		Nulla vezeték megszakítására is képes
		Egy termék 5 feladatra:
		- váltókapcsoló (egy billentyűvel)
		- kettős váltókapcsoló
		- váltóérintkezős nyomó (egy billentyűvel)
		- kettős váltóérintkezős nyomó
		- váltókapcsoló + váltóérintkezős nyomó
1	7 521 22	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 22	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 22	☐ Valena Life Alumínium

7 521 28 + 7 540 31

7 523 28 + 7 541 31

7 521 24 + 7 540 81

7 521 14 + 7 540 71

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal
Jelzőfényes és ellenőrzőfényes kapcsolók LED-del együtt szállítva
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Kapcsolók 10 AX – 250 V∿ (folytatás)

Csom.	Kat. szám	
		Csillárkapcsoló jelzőfénnyel Rugós vezetékbekötéssel Alacsony fogyasztású (2 x 0,15 mA) LED lámpával szállítva
5	7 521 28	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 28	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 28	☐ Valena Life Alumínium
		Kettős váltókapcsoló jelzőfénnyel Rugós vezetékbekötéssel Alacsony fogyasztású (2 x 0,15 mA) LED lámpával szállítva
5	7 521 09	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 09	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 09	☐ Valena Life Alumínium

Nyomók 6 A – 250 V∿

Csom.	Kat. szám	
		Váltóérintkezős nyomó Rugós vezetékbekötéssel
15	7 521 11	☐ Valena Life Fehér
15	7 522 11	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 523 11	☐ Valena Life Alumínium
		Váltóérintkezős nyomó Rugós vezetékbekötéssel N bekötő kapoccsal LED-ek a jelzőfényessé tételhez: 65. oldal Burkolatok: 71. oldal
1	7 520 17	
		Váltóérintkezős nyomó csengőjellel Rugós vezetékbekötéssel
5	7 521 15	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 15	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 15	☐ Valena Life Alumínium
		Húzózsinóros váltóérintkezős nyomó Rugós vezetékbekötéssel
1	7 521 24	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 24	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 24	☐ Valena Life Alumínium

Nyomók 6 A – 250 V∿ (folytatás)

Csom.	Kat. szám	
		Váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel Rugós vezetékbekötéssel Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED (kat. szám 0 676 86) lámpával szállítva
5	7 521 12	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 12	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 12	☐ Valena Life Alumínium

Kapcsolók 16 AX – 250 V∿

Csom.	Kat. szám	
		Kétpólusú kapcsoló Csavaros vezetékbekötéssel
5	7 521 02	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 02	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 02	☐ Valena Life Alumínium
		Váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfénnyel Rugós vezetékbekötéssel Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva
5	7 521 16	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 16	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 16	☐ Valena Life Alumínium
		Váltóérintkezős nyomó címketartóval, jelzőfénnyel Rugós vezetékbekötéssel Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva Átlátszó címketartó három különböző színű betétlappal
5	7 521 14	☐ Valena Fehér ☐ Valena Elefántcsont ☐ Valena Life Alumínium
		Kettős váltóérintkezős nyomó Rugós vezetékbekötéssel
5	7 521 18	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 18	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 18	☐ Valena Life Alumínium
		Egypólusú nyomó jelzőfénnyel 12-24-48 V Rugós vezetékbekötéssel Alacsony fogyasztású LED (kat. szám 0 676 86) lámpával szállítva
5	7 521 13	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 13	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 13	☐ Valena Life Alumínium

Valena™ Life

fényerőszabályzók, kulcsos kapcsolók, mozgásérzékelős akadályjelzők, mobil tartalékvilágítás burkolattal

7 521 60 + 7 540 01

7 523 62 + 7 541 31

7 521 25 + 7 540 01

7 521 74 + 7 540 91

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal, kivéve 1–10 V-os fényerőszabályzó. IP 2X védelem
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 250 V∿ – 50 Hz
		Beépített túlfeszültség- és rövidzárlat védelemmel Állapotszint memória újrabekapcsoláskor Vezérelhető nem fényjelzős nyomóval (kat. szám 7 520 11) be- és kikapcsoláshoz, valamint fényerőszabályzáshoz **Forgatógombos fényerőszabályzó** 2 vezetékes Max. terhelések: – fényerőszabályozható LED: 5 W – 75 W (max. 10 lámpa) – fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) – ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 5 VA – 300 VA – fénycsövek előtéttel: 5 VA - 300 VA – izzó- és halogénlámpa 230 V~: 5 W – 300 W Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre
1	7 521 60	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 60	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 60	☐ Valena Life Alumínium
		Nyomógombos fényerőszabályzó 2 vezetékes Bekötési rajzok: 113. oldal Max. terhelések: – fényerőszabályozható LED: 5 W – 75 W (max. 10 lámpa) – fényerőszabályozható kompakt fénycsövek: 5 W - 75 W (max. 10 lámpa) – ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA – 400 VA – fénycsövek előtéttel: 3 VA - 200 VA – izzó- és halogénlámpa 240 V~: 3 W – 400 W Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre Üzemmódok: – fokozatmentes fényerőszabályzás – előre beállított fényerőszintek (0%, 33%, 66%, 100%) – elalvás mód: 1 óra alatt fokozatosan lekapcsolja a világítást
1	7 521 62	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 62	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 62	☐ Valena Life Alumínium
		Fényerőszabályzó – 1000 W Nyomógombbal váltókapcsolásba köthető A jelzett színű burkolattal együtt szállítva Csavaros vezetékbekötéssel 3 vezetékes Max. terhelések: – ELV halogénlámpa ferromágneses transzforrmátorral vagy elektronikus előtéttel: 100 VA – halogén és izzószálas 230 V~: 100 – 1000 VA Bekapcsoláskor fokozatosan (2 mp) áll be a korábbi kikapcsoláskori értékre 5 állapotkijelző LED Kat. szám 0 801 02 Batibox süllyesztődobozzal együtt szállítva 5 modulos keret: 94. oldal
1	7 521 63	 ☐ Valena Life Fehér
1	7 523 63	☐ Valena Life Alumínium

Csom.	Kat. szám	Fényerőszabályzók 250 V ∿ (folytatás)
		1–10 V-os fényerőszabályzó
1	7 520 67	Nyomógombbal váltókapcsolásba köthető Csavaros vezetékbekötéssel 3 vezetékes Bekötési rajzok: 113. oldal Burkolat nélkül szállítva. Burkolat: 72. oldal 1–10 V-os előtétű fénycsövekhez Terhelés: 40 - 600 VA
		Kétállású kulcsos kapcsoló (0-1) Zárbetét külön rendelendő: kat. szám 0 697 95 2 db NO érintkező - 10 A – 230 V~ Izzó: 250 V~ 10 A, Villanymotor: 48 V= 3 A, 230 V~ 750 W
1	7 521 25	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 25	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 25	☐ Valena Life Alumínium
		Háromállású kulcsos nyomó (1-0-2) Kulcs csak 0 állásban vehető ki Zárbetét külön rendelendő: kat. szám 0 697 95 2 db NO érintkező - 10 A – 230 V~ Izzó: 250 V~ 10 A, Villanymotor: 48 V= 3 A, 230 V~ 750 W
1	7 521 19	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 19	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 19	☐ Valena Life Alumínium
		Kulcsos keresztkapcsoló tartalékvilágításhoz Lehetővé teszi tartalékvilágítási lámpák tesztelését Bekötési rajz: 104. oldal 100 mA – 42 V AC/DC
1	7 521 38	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 38	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 38	☐ Valena Life Alumínium
		Mozgásérzékelős akadályjelző
		Csavaros vezetékbekötéssel. Automatikus fény és/vagy hangjelzéssel figyelmeztet áthaladáskor, 30 mp után kikapcsol Alkonykapcsolóval Látószög: 180° Érzékelési távolság: max. 6 m LED megvilágítás Hangjelzés be- és kikapcsolható
1	7 521 74	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 74	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 74	☐ Valena Life Alumínium
		Mobil tartalékvilágítás
		Hálózati kimaradás esetén a lámpa automatikusan felkapcsol A lámpa megnyomás után kihúzható a töltőaljzatból. A lámpa az eltávolítás után automatikusan felkapcsol Üzemidő: max. 2 óra
1	7 520 69	☐ Valena Life Fehér
1	7 521 69	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 522 69	☐ Valena Life Alumínium

Valena™ Life

mozgásérzékelős kapcsolók, redőnyvezérlők és termosztátok burkolattal

7 521 70 + 7 540 71

7 522 70 + 7 541 11

7 523 73 + 7 541 71

7 521 29 + 7 541 21

7 523 33 + 7 541 31

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók
		Látószög: 180°. Érzékelési távolság: max. 8 m Beépített túlterhelés- és rövidzárlat védelemmel Bekötési rajz: 113. oldal Szükség esetén a 0 401 39 katalógus számú kompenzátorral kiegészíthető. **Mozgásérzékelős kapcsoló** 2 vezetékes Max. terhelések: – LED lámpák előtét nélkül*: 3 W – 100 W – kompakt fénycsövek*: 3 W – 100 W – LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, ELV halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA – 250 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 3 W – 250 W * Több érzékelő beépítése esetén egy körben megnő a minimális fogyasztás Maximum 2 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,02 W
1	7 521 70	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 70	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 70	☐ Valena Life Alumínium
		Mozgásérzékelős kapcsoló beépített nyomógombbal 2 vezetékes Mozgásérzékelő ON/OFF vagy automatikus módba állítható Max. terhelések: – LED lámpák előtét nélkül*: 3 W – 100 W – kompakt fénycsövek*: 3 W – 100 W – LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA – 250 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 3 W – 250 W * Több érzékelő beépítése esetén egy körben megnő a minimális fogyasztás Maximum 2 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,02 W
1	7 521 72	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 72	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 72	☐ Valena Life Alumínium
		Mozgásérzékelős kapcsoló 3 vezetékes Max. terhelések – LED lámpák előtét nélkül: 0 W – 50 W – kompakt fénycsövek: 0 W – 50 W – LED lámpa előtéttel, kompakt fénycsövek, halogénlámpák vagy fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA – 200 VA – Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA – 150 VA – 230 V~ izzó- vagy halogénlámpa: 0 W – 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,55 W
1	7 521 73	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 73	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 73	☐ Valena Life Alumínium

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők 6 A – 250 V∿
		Redőnykapcsoló Rugós vezetékbekötéssel Mechanikus leállítású motor közvetlen vezérléséhez
5	7 521 29	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 29	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 29	☐ Valena Life Alumínium
		Redőnynyomó Rugós vezetékbekötéssel Elektronikus leállítású motor közvetett vezérléséhez 6 A – 250 V∿
5	7 521 30	☐ Valena Life Fehér
5	7 522 30	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 523 30	☐ Valena Life Alumínium

Csom.	Kat. szám	Hőmérséklet-szabályzók
		Elektronikus szobatermosztát Csavaros vezetékbekötés Mennyezet-, padlófűtés és hűtés vezérlésére Vezérlő forgatógomb állítható min. és max. értékekkel Szabályozási tartomány: 5 °C – 30 °C Szabályozási pontosság: +/-0,5 °C Váltóérintkezős kimenet Megszakítóképesség: – 8 A – 250 V~ – ohmikus, induktív áramkör, cosφ = 1 – 2 A – 250 V~ – induktív áramkör, cosφ = 0,6 – 12 – 48 V ~ – 12 – 24 V= min. 1 mA – max. 500 mA
1	7 521 33	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 33	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 33	☐ Valena Life Alumínium
		Termosztát padlófűtéshez Csavaros vezetékbekötés Záróérintkezős kimenet és LED-es visszajelzés 4 m-es elővezetékezett szondával, max. 20 m vezetékhossz alkalmazható Szabályozási tartomány: 10 °C – 60 °C
1	7 521 34	☐ Valena Life Fehér
1	7 522 34	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 523 34	☐ Valena Life Alumínium

Programozható termosztát, lásd 58. oldal
Fokozatkapcsoló, lásd 58. oldal

Valena™ Life

antenna-csatlakozóaljzatok burkolattal

7 533 52 + 7 541 31

7 533 51 + 7 541 31

7 531 61 + 7 540 01

7 531 64 + 7 540 81

7 532 64 + 7 541 81

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal, kivéve kombinált TV + RJ45 csatlakozóaljzat
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Csom.	Kat. szám	Csillagpontos rendszerű antenna aljzatok
		Csillapítás: 1,5 dB HD minőségű jel átvitelére képes Minden szolgáltatóhoz (DVBT, műhold, kábel) Mefelel az EN 50083- 4 és a CEM 50083-1 Európai szabványnak HDTV kompatibilis LTE ready, árnyékolt aljzat a 3G és 4G mobilhálózatból származó zavarok ellen TV csatlakozó (átmérő 9,5 mm) Rádió csatlakozó (átmérő 9,5 mm) SAT „F" típusú csatlakozó Ajánlott koax kábel: 17/19 VATC A, 75 Ohm
		TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat TV frekvencia tartomány: 0-862 MHz Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz
5	7 531 52	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 52	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 52	☐ Valena Life Alumínium
		TV csatlakozóaljzat TV frekvencia tartomány: 0-2400 MHz
5	7 531 51	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 51	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 51	☐ Valena Life Alumínium
		Kombinált TV + RJ45 csatlakozóaljzat
1	7 530 55	**TV csatlakozóaljzat + RJ45 Cat. 6 UTP aljzat** Burkolat nélkül szállítjuk Burkolatok: 72. oldal TV: 0-2400 MHz. RJ45 aljzat külső eszközök csatlakoztatására (játékkonzolok, multiméda szerver) Video ON Demand és Internet hozzáféréshez Csatlakozás koax kábellel + Cat. 5 vagy Cat. 6 UTP kábellel

Csom.	Kat. szám	Egyéb típusú antenna aljzatok
		Jelerősítő és szűrő használata javasolt TV csatlakozó (átmérő 9,5 mm) Rádió csatlakozó (átmérő 9,5 mm) SAT „F" típusú csatlakozó Ajánlott koax kábel: 17/19 VATC A, 75 Ohm
		Átmenő típusú antenna aljzatok Csillapítás: 14 dB **TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 5-68/120 – 862 MHz Rádió frekvencia tartomány: 87,5 – 108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950–2400 MHz
5	7 531 65	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 65	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 65	☐ Valena Life Alumínium
		TV csatlakozóaljzat TV frekvencia tartomány: 0 – 862 MHz
5	7 531 61	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 61	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 61	☐ Valena Life Alumínium
		Végzáró típusú antenna aljzatok Csillapítás: 10 dB **TV-Rádió-SAT csatlakozóaljzat** TV frekvencia tartomány: 5-68/120 – 862 MHz Rádió frekvencia tartomány: 87,5 – 108 MHz SAT frekvencia tartomány: 950-2400 MHz
5	7 531 64	 ☐ Valena Life Fehér
5	7 532 64	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 64	☐ Valena Life Alumínium
		TV csatlakozóaljzat TV frekvencia tartomány: 0 – 862 MHz
5	7 531 60	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 60	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 60	☐ Valena Life Alumínium

Valena™ Life

informatikai és telefon csatlakozóaljzatok burkolattal

7 533 48 + 7 541 31

7 531 43 + 7 540 71

7 532 39 + 7 540 41

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

RJ45 Cat. 6A csatlakozóaljzatok

LCS² csatlakozóaljzatok gyors bekötéssel a beépített, ércsupaszítás nélküli technikának köszönhetően AWG 26-tól AWG 22 kábel ér keresztmetszetek fogadására alkalmas
Szabvány szerinti színkódjelöléssel és bekötési ábrával T 568 A és T 568 B alapján. Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568 szabványoknak

Csom.	Kat. szám	
		1xRJ45 Cat. 6A STP csatlakozóaljzat
5	7 531 48	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 48	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 48	☐ Valena Life Alumínium
		2xRJ45 Cat. 6A STP csatlakozóaljzat
5	7 531 49	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 49	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 49	☐ Valena Life Alumínium

RJ45 Cat. 6 csatlakozóaljzatok

LCS² csatlakozóaljzatok gyors bekötéssel a beépített, ércsupaszítás nélküli technikának köszönhetően AWG 26-tól AWG 22 kábel ér keresztmetszetek fogadására alkalmas
Szabvány szerinti színkódjelöléssel és bekötési ábrával T 568 A és T 568 B alapján. Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568 szabványoknak

Csom.	Kat. szám	
		1xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozóaljzat
5	7 531 42	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 42	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 42	☐ Valena Life Alumínium
		1xRJ45 Cat. 6 STP csatlakozóaljzat
5	7 531 46	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 46	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 46	☐ Valena Life Alumínium
		2xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozóaljzat
5	7 531 43	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 43	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 43	☐ Valena Life Alumínium
		2xRJ45 Cat. 6 STP csatlakozóaljzat
5	7 531 47	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 47	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 47	☐ Valena Life Alumínium

RJ45 Cat. 5e csatlakozóaljzatok

LCS² csatlakozóaljzatok gyors bekötéssel a beépített, ércsupaszítás nélküli technikának köszönhetően AWG 26-tól AWG 22 kábel ér keresztmetszetek fogadására alkalmas
Szabvány szerinti színkódjelöléssel és bekötési ábrával T 568 A és T 568 B alapján. Megfelel az ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 es EIA/TIA 568 szabványoknak

Csom.	Kat. szám	
		1xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozóaljzat
5	7 531 40	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 40	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 40	☐ Valena Life Alumínium
		1xRJ45 Cat. 5e FTP csatlakozóaljzat
5	7 531 53	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 53	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 53	☐ Valena Life Alumínium
		2xRJ45 Cat. 5e UTP csatlakozóaljzat
5	7 531 41	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 41	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 41	☐ Valena Life Alumínium
		2xRJ45 Cat. 5e FTP csatlakozóaljzat
5	7 531 54	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 54	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 54	☐ Valena Life Alumínium

Telefon csatlakozóaljzatok

A beépített ércsupaszítás nélküli technikának köszönhetően AWG26-tól AWG21 kábel ér keresztmetszetek fogadására alkalmas.
Gyors negyedfordulatos bekötéssel.

Csom.	Kat. szám	
		1xRJ11 csatlakozóaljzat
5	7 531 38	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 38	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 38	☐ Valena Life Alumínium
		2xRJ11 csatlakozóaljzat
5	7 531 39	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 39	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 39	☐ Valena Life Alumínium

További RJ45 informatikai csatlakozóaljzatok, lásd 60. oldal

audió/videó USB adatátviteli csatlakozóaljzatok, földelt csatlakozóaljzatok burkolattal

7 531 78 + 7 540 31

7 531 72 + 7 540 81

7 533 20 + 7 541 31

7 531 20 + 7 540 71

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Csom.	Kat. szám	Hangszóró-csatlakozóaljzatok
		Max. 4 mm² keresztmetszetű vezetékekhez
		Hangszóró-csatlakozóaljzat
		2 db kivezetéssel (mono)
5	7 531 72	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 72	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 72	☐ Valena Life Alumínium
		Kettős hangszóró-csatlakozóaljzat
		4 db kivezetéssel (sztereó)
5	7 531 78	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 78	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 78	☐ Valena Life Alumínium
		Audió csatlakozóaljzatok
		XLR hárompólusú csatlakozóaljzat – anya
		Sztereó eszközök, mikrofon, erősítő, keverőpult csatlakoztatására
1	7 531 73	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 73	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 533 73	☐ Valena Life Alumínium
		XLR hárompólusú csatlakozóaljzat – apa
		Sztereó eszközök, mikrofon, erősítő, keverőpult csatlakoztatására
1	7 531 74	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 74	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 533 74	☐ Valena Life Alumínium
		Audió és videó csatlakozó aljzatok
		Nagy felbontású, digitális, audió / videó jelek átvitele a műsorforrás (HD-DVD, Blu-Ray lejátszó, játékkonzol stb.) és egy kompatibilis jelvevő (TV, projektor) között
		HDMI 1.3 típusú csatlakozóaljzat
		Csavaros vezetékbekötés
1	7 531 71	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 71	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 533 71	☐ Valena Life Alumínium
		HD15 + 3.5 mm Jack aljzat
		Analóg audió / videó jelek átvitele a számítógép és egy kompatibilis jelvevő (TV, projektor) között
		Videó felbontása VGA – UXGA
		Csavaros vezetékbekötés
1	7 531 70	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 70	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 533 70	☐ Valena Life Alumínium
		USB adatátviteli csatlakozóaljzat
		A multimédia kapcsolatok közelebb kerülnek a felhasználóhoz (nyomtató, kamera, külső adattároló)
		Max. vezetékhossz: 5 m
		Ajánlott kábeltípus: USB A
		Burkolat nélkül szállítva. Burkolat: 73. oldal
		Elővezetékezett
1	7 530 82	USB 3.0 csatlakozás 15 cm-es előre szerelt kábellel szállítva

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~
		2P csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
		Rugós vezetékbekötéssel
15	7 531 16	☐ Valena Life Fehér
15	7 532 16	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 533 16	☐ Valena Life Alumínium
		2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
		Rugós vezetékbekötéssel
15	7 531 20	☐ Valena Life Fehér
15	7 532 20	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 533 20	☐ Valena Life Alumínium
		Csavaros vezetékbekötéssel
15	7 531 24	☐ Valena Life Fehér
15	7 532 24	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 533 24	☐ Valena Life Alumínium
		2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz, gyermekvédelemmel
		Csavaros vezetékbekötéssel
		Max. 1×6 mm² vagy 2×4 mm² vagy 3×2,5 mm² vezetékbekötéshez
		Ideális felújításokhoz
5	7 531 28	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 28	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 28	☐ Valena Life Alumínium
		2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül
		Rugós vezetékbekötéssel
15	7 531 21	☐ Valena Life Fehér
15	7 532 21	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 533 21	☐ Valena Life Alumínium
		Csavaros vezetékbekötéssel
15	7 531 25	☐ Valena Life Fehér
15	7 532 25	☐ Valena Life Elefántcsont
15	7 533 25	☐ Valena Life Alumínium
5	7 531 29	**2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel piros burkolattal** Rugós vezetékbekötéssel NEM reteszelt
5	7 531 31	**2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel piros burkolattal** Rugós vezetékbekötéssel Reteszelt Kódlap reteszelt csatlakozóaljzatokhoz: kat. szám 0 502 99
1	7 532 29	**2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel narancssárga burkolattal** Rugós vezetékbekötéssel
1	7 533 29	**2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, zöld burkolattal** Rugós vezetékbekötéssel

Valena Life kihangosító-rendszer, lásd 76. oldal

Valena™ Life

földelt csatlakozóaljzatok burkolattal

7 531 10 + 7 540 06

7 533 26 + 7 542 41

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal
IP 2X védelem
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozóaljzatok (folytatás)
		2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat A hagyományos 2P+F 16 A csatlakozó aljzat helyére szerelhető, a süllyesztődoboz és a vezetékezés változtatása nélkül USB töltőaljzat töltőárama: 1000 mA Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozóaljzatra Fogyasztás passzív módban <0,1 W Class II SELV Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének USB csatlakozókábel nélkül szállítva A termék burkolattal együtt szállítva. 5 modulos keret: 94. oldal
1	7 531 10	☐ Valena Life Fehér
1	7 532 10	☐ Valena Life Elefántcsont
		Kettős földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V∿ Rugós vezetékbekötéssel Felszerelés: szimpla süllyesztődobozba A terméket keret nélkül szállítjuk Keretek: 94. oldal
		2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
5	7 531 26	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 26	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 26	☐ Valena Life Alumínium
		2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül
5	7 531 27	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 27	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 27	☐ Valena Life Alumínium

Elővezetékezett kettős és hármas földelt csatlakozóaljzatok, lásd 73. oldal
Kettős dugalj keretek: 107. oldal

LEGRAND CSOMAGOLÁS

A termék mindig VÉDETT

Az egyedi csomagolásnak köszönhetően a termék könnyedén azonosítható és védett egészen a felszerelésig

ELŐNYÖK NAGY- ÉS KISKERESKEDŐKNEK

- A termékek egyenként védettek és könnyedén tárolhatók polcon vagy bliszteres állványon
- A termék mindig látható a könnyebb azonosításhoz

ELŐNYÖK KIVITELEZŐKNEK

- A termék a felszerelésig védve van a karcolódástól, sérüléstől
- Minden szükséges információ megtalálható a csomagoláson
- További információk a QR kód leolvasásával

Valena™ Life

USB töltőaljzatok, kábelkivezetők burkolattal, LED lámpák

7 531 12 + 7 540 71

7 523 10 + 7 541 31

7 521 28 + 7 540 01

7 522 26 + 7 541 11

Valena In'Matic mechanizmusok süllyesztőperemmel és burkolattal
IP 2X védelem
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Csom.	Kat. szám	USB töltőaljzatok
		Kettős USB töltőaljzat – 5 V – 1500 mA Beépített tápegységgel Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozóaljzatra Fogyasztás passzív módban <0,1 W Class II SELV Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges USB csatlakozókábel nem tartozék
5	7 531 12	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 12	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 12	☐ Valena Life Alumínium
		USB töltőaljzat micro USB dokkolóval – 5 V – 1500 mA Beépített tápegységgel Nem szükséges külön USB csatlakozókábel, a telefont elég beleállítani a dokkolóba A kijelző látható marad töltés közben Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak Mobiltelefonok, tabletek, okostelefonok, MP3 és MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozóaljzatra Fogyasztás passzív módban <0,1 W Class II SELV Megfelel az EEC direktíva töltő egységesítés irányelvének Felszereléséhez min. 40 mm mély süllyesztődoboz szükséges USB csatlakozókábel nem tartozék
1	7 530 11	☐ Valena Life Fehér
1	7 530 12	☐ Valena Life Elefántcsont
		Kiegészítő eszköztartó USB töltőaljzathoz A kettős USB töltőaljzat vagy dugalj mellé sorolható Felszereléséhez nem szükséges süllyesztődoboz A kijelző látható a töltés alatt Megakadályozza a hordozható eszköz leesését töltés közben
1	7 549 10	☐ Valena Life Fehér
1	7 549 11	☐ Valena Life Elefántcsont

Csom.	Kat. szám	Kábelkivezetők
		Kábelkivezető sorkapoccsal Kivehető sorkapoccsal Max. beköthető vezeték keresztmetszet: 5×2,5 mm² Kábelrögzítővel szállítva
5	7 531 33	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 33	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 33	☐ Valena Life Alumínium
		Kábelkivezető sorkapocs nélkül Kábelrögzítővel szállítva
5	7 531 34	☐ Valena Life Fehér
5	7 532 34	☐ Valena Life Elefántcsont
5	7 533 34	☐ Valena Life Alumínium
		LED lámpák jelzőfényes funkciókhoz
10	0 676 84	**Bepattintható LED lámpa egypólusú kapcsolóhoz és nyomóhoz** 230 V∿ – 0,15 mA
10	0 676 86	**Bepattintható LED lámpa váltókapcsolóhoz** 230 V∿ - 0,15 mA
10	6 650 90	**Vezetékes LED lámpa keresztkapcsolóhoz** 230 V∿ – 0,15 mA
10	0 676 87	**Bepattintható LED lámpa 12-24-48 V-os nyomókhoz** 12 V – 0,4 mA 24 V – 1,2 mA 48 V – 3,7 mA
		LED lámpák ellenőrzőfényes funkciókhoz
10	0 676 88	**Bepattintható LED lámpa jelzőfénnyel felszerelhető és nulla vezetékes váltókapcsolóhoz** 230 V∿ – 3 mA
10	6 650 91	**Vezetékes LED lámpa ellenőrzőfényes funkciókhoz** 230 V∿ – 3 mA
10	0 676 64	 **Vezetékes LED lámpa ellenőrzőfénnyel ellátható 2P+F csatlakozóaljzatokhoz** 230 V∿ – 3 mA

Valena Life technikai érzékelők, lásd 65. oldal

Valena™ Life

IP44-es mechanizmusok fehér burkolattal

7 521 61 + 7 540 71

7 521 59 + 7 540 81

7 531 19 + 7 540 01

7 521 77 + 7 540 01

7 540 21

Valnena In'Maitic mechanizmusok fehér burkolattal, vízálló membránnal és süllyesztőperemmel
Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX – 250 V∿
5	7 521 51	**Egypólusú kapcsoló** Rugós vezetékbekötéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 56	**Váltókapcsoló** Rugós vezetékbekötéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 61	**Egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel** Rugós vezetékbekötéssel Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 67	**Váltókapcsoló jelzőfénnyel** Rugós vezetékbekötéssel Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 55	**Csillárkapcsoló** Rugós vezetékbekötéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 58	**Kettős váltókapcsoló** Rugós vezetékbekötéssel ☐ Valena Life Fehér
1	7 521 59	**Kettős váltókapcsoló jelzőfénnyel** Rugós vezetékbekötéssel Alacsony fogyasztású (2 x 0,15 mA) LED lámpával szállítva ☐ Valena Life Fehér
		Kapcsolók 16 AX – 250 V∿
5	7 521 64	**Kétpólusú kapcsoló** Csavaros vezetékbekötéssel ☐ Valena Life Fehér

Csom.	Kat. szám	Nyomók 6 A – 250 V∿
5	7 521 71	**Váltóérintkezős nyomó** Rugós vezetékbekötéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 75	**Váltóérintkezős nyomó csengőjellel** Rugós vezetékbekötéssel ☐ Valena Life Fehér
5	7 521 76	**Váltóérintkezős nyomó csengőjellel, fényjelzéssel** Rugós vezetékbeöktéssel Alacsony fogyasztású (0,15 mA) LED lámpával szállítva ☐ Valena Life Fehér
		Földelt csatlakozóaljzat 16 A – 250 V∿
5	7 531 19	**2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel** Rugós vezetékbekötéssel ☐ Valena Life Fehér
1	7 521 77	**Mozgásérzékelős kapcsoló 250 W IP44** ☐ Valena Life Fehér Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül*: 3 W – 100 W - Kompakt fénycsövek 3 W – 100 W ELV halogén lámpák és fénycsövek ferromágneses vagy elektronikus előtéttel, 3 VA – 250 VA – 230 V~ izzó- és halogénlámpák: 3 W – 250 W *Több érzékelő azonos áramkörbe történő telepítése esetén a minimum fogyasztás nő Max. 2 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp – 10 perc Fényérzékenység: 5 lux – 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,02 W
1	7 540 21	**IP44-es keret, csapófedéllel** Kompatibilis a Valena Life nem csapófedeles mechanizmusokkal IP44 / IK07

Kiválasztási táblázat – mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók – 250 V~			
egypólusú kapcsoló 10 AX	7 521 01	7 522 01	7 523 01
kétpólusú kapcsoló 16 AX	7 521 02	7 522 02	7 523 02
csillárkapcsoló 10 AX	7 521 05	7 522 05	7 523 05
váltókapcsoló 10 AX	7 521 06	7 522 06	7 523 06
keresztkapcsoló 10 AX	7 521 07	7 522 07	7 523 07
kettős váltókapcsoló 10 AX	7 521 08	7 522 08	7 523 08
húzózsinóros váltókapcsoló 10 AX	7 521 23	7 522 23	7 523 23
energiatakarékos kapcsoló 10 AX	7 521 65	7 522 65	7 523 65
multifunkciós vezérlő	7 521 21	7 522 21	7 523 21
Kapcsolók fényjelzéssel – 250 V~			
egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel 10 AX	7 521 10	7 522 10	7 523 10
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfénnyel 10 AX	7 521 04	7 522 04	7 523 04
csillárkapcsoló jelzőfénnyel 10 AX	7 521 28	7 522 28	7 523 28
váltókapcsoló jelzőfénnyel 10 AX	7 521 26	7 522 26	7 523 26
keresztkapcsoló jelzőfénnyel 10 AX	7 521 48	7 522 48	7 523 48
kettős váltókapcsoló jelzőfénnyel 10 AX	7 521 09	7 522 09	7 523 09
multifunkciós vezérlő jelzőfénnyel	7 521 22	7 522 22	7 523 22
Nyomók 10 AX – 250 V~			
váltóérintkezős nyomó	7 521 11	7 522 11	7 523 11
váltóérintkezős nyomó, jelzőfénnyel	7 521 12	7 522 12	7 523 12
egypólusú nyomó, jelzőfénnyel 12-24-48 V	7 521 13	7 522 13	7 523 13
váltóérintkezős nyomó jelzőfénnyel, címketartóval 12-24-48 V	7 521 14 (átlátszó címketartóval és 3 színű betétlappal)		
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 15	7 522 15	7 523 15
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfénnyel	7 521 16	7 522 16	7 523 16
váltóérintkezős nyomó + burkolat	7 520 17 + 7 550 00	7 520 17 + 7 550 01	7 520 17 + 7 550 02
kettős váltóérintkezős nyomó	7 521 18	7 522 18	7 523 18
húzózsinóros váltóérintkezős nyomó	7 521 24	7 522 24	7 523 24
Fényerőszabályzók			
forgatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes – minden lámpatípushoz	7 521 60	7 522 60	7 523 60
nyomógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes – minden lámpatípushoz	7 521 62	7 522 62	7 523 62
fényerőszabályzó, 3 vezetékes – 1000 W (5 modul)*	7 521 63	–	7 523 63
1–10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes + burkolat	7 520 67 + 7 548 90	7 520 67 + 7 548 91	7 520 67 + 7 548 92

* süllyesztődobozzal együtt szállítva

Valena™ Life

Kiválasztási táblázat - mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló, 2 vezetékes	7 521 70	7 522 70	7 523 70
mozgásérzékelős kapcsoló beépített nyomógombbal, 2 vezetékes	7 521 72	7 522 72	7 523 72
mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 521 73	7 522 73	7 523 73
Redőnyvezérlők – 6 A – 250 V~			
redőnykapcsoló	7 521 29	7 522 29	7 523 29
redőnynyomó	7 521 30	7 522 30	7 523 30
Kulcsos kapcsolók			
kétállású kulcsos kapcsoló (0-1)	7 521 25	7 522 25	7 523 25
háromállású kulcsos nyomó (1-0-2)	7 521 19	7 522 19	7 523 19
kulcsos tesztkapcsoló tartalékvilágításhoz	7 521 38	7 522 38	7 523 38
IP44-es kapcsolók – 250 V~			
egypólusú kapcsoló	7 521 51	—	—
kétpólusú kapcsoló	7 521 64	—	—
váltókapcsoló	7 521 56	—	—
csillárkapcsoló	7 521 55	—	—
kettős váltókapcsoló	7 521 58	—	—
egypólusú kapcsoló jelzőfénnyel	7 521 61	—	—
váltókapcsoló jelzőfénnyel	7 521 67	—	—
kettős váltókapcsoló jelzőfénnyel	7 521 59	—	—
IP44-es nyomók - 6 A – 250 V~			
váltóérintkezős nyomó	7 521 71	—	—
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 75	—	—
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfénnyel	7 521 76	—	—
IP44-es földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel, rugós vezetékbekötéssel	7 531 19	—	—
IP44-es mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló	7 521 77	—	—
IP44-es keret			
IP44-es keret csapófedéllel	7 540 21	—	—
Hőmérséklet-szabályzók			
elektronikus szobatermosztát	7 521 33	7 522 33	7 523 33
szobatermosztát padlófűtéshez	7 521 34	7 522 34	7 523 34
programozható szobatermosztát (5 modul)*	7 521 35	7 522 35	7 523 35

* süllyesztődobozzal együtt szállítva

Kiválasztási táblázat – mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel	7 531 20	7 532 20	7 533 20
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros vezetékbekötéssel	7 531 24	7 532 24	7 533 24
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz (6mm²-es csavaros vezetékbekötéssel), gyermekvédelemmel	7 531 28	7 532 28	7 533 28
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbekötéssel	7 531 21	7 532 21	7 533 21
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbekötéssel	7 531 25	7 532 25	7 533 25
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel, piros betéttárcsával, NEM reteszelt	7 531 29		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, reteszelt, piros betéttárcsával	7 531 31		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, zöld betéttárcsával	7 533 29		
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, narancssárga betéttárcsával	7 532 29		
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, keret nélkül, rugós vezetékbekötéssel	7 531 26	7 532 26	7 533 26
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, egybeépített burkolattal, keret nélkül, rugós vezetékbekötéssel	7 531 27	7 532 27	7 533 27
2x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel*	7 531 22	7 532 22	7 533 22
3x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekötéssel*	7 531 23	7 532 23	7 533 23
Kihangosító-rendszer			
RDS tuner tápegységgel és LCD kijelzővel*	7 521 42	7 522 42	7 523 42
Bluetooth modul + burkolat	7 520 36 + 7 554 30	7 520 36 + 7 554 31	7 520 36 + 7 554 32
Bluetooth modul tápegység (álmennyezetre vagy fölé szerelhető)		0 673 22	
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 38 + 7 554 50	7 520 38 + 7 554 51	7 520 38 + 7 554 52
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 37 + 7 554 40	7 520 37 + 7 554 41	7 520 37 + 7 554 42
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez + burkolat (Intercom funkció szükéges minden erősítő mellé)	7 520 39 + 7 554 60	7 520 39 + 7 554 61	7 520 39 + 7 554 62
Antenna-csatlakozóaljzatok			
TV aljzat, csillagpontos (1,5 dB)	7 531 51	7 532 51	7 533 51
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 60	7 532 60	7 533 60
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 61	7 532 61	7 533 61
TV-RD-SAT aljzat, csillagpontos (1,5 dB)	7 531 52	7 532 52	7 533 52
TV-RD-SAT aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 64	7 532 64	7 533 64
TV-RD-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 65	7 532 65	7 533 65
Informatikai csatlakozóaljzatok			
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 40	7 532 40	7 533 40
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 41	7 532 41	7 533 41
1xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 53	7 532 53	7 533 53
2xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 54	7 532 54	7 533 54
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 42	7 532 42	7 533 42
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 43	7 532 43	7 533 43
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 46	7 532 46	7 533 46

* süllyesztődobozzal együtt szállítva

Kiválasztási táblázat – mechanizmusok burkolattal

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Informatikai csatlakozóaljzatok			
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 47	7 532 47	7 533 47
1xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 48	7 532 48	7 533 48
2xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 49	7 532 49	7 533 49
Telefon-csatlakozóaljzatok			
1xRJ11 aljzat	7 531 38	7 532 38	7 533 38
2xRJ11 aljzat	7 531 39	7 532 39	7 533 39
USB töltőaljzatok			
kettős USB töltőaljzat beépített tápegységgel – 5 V – 1500 mA	7 531 12	7 532 12	7 533 12
USB töltőaljzat micro USB dokkolóval, beépített tápegységgel – 5 V – 1500 mA	7 530 11	7 530 12	–
kiegészítő eszköztartó USB töltőaljzathoz	7 549 10	7 549 11	–
2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7 531 10	7 532 10	–
Egyéb mechanizmusok			
vakfedél	7 551 80	7 551 81	7 551 82
kábelkivezető sorkapoccsal	7 531 33	7 532 33	7 533 33
kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 531 34	7 532 34	7 533 34
fokozatkapcsoló	7 521 32	7 522 32	7 523 32
mozgásérzékelős akadályjelző	7 521 74	7 522 74	7 523 74
mobil tartalékvilágítás	7 520 69	7 521 69	7 522 69
elektronikus hotelkártya-kapcsoló késleltetéssel + burkolat	7 520 25 + 7 551 60	7 520 25 + 7 551 61	7 520 25 +7 551 62
Audió/videó és USB adatátviteli csatlakozóaljzatok			
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 531 72	7 532 72	7 533 72
hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 531 78	7 532 78	7 533 78
HD15 + 3,5 mm Jack aljzat	7 531 70	7 532 70	7 533 70
HDMI 1.3 típusú csatlakozóaljzat	7 531 71	7 532 71	7 533 71
RCA (audió / videó) csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 75 + 7 547 20	7 530 75 + 7 547 21	7 530 75 + 7 547 22
USB adatátviteli csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 82 + 7 547 50	–	7 530 82 + 7 547 52
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat – anya	7 531 73	7 532 73	7 533 73
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat – apa	7 531 74	7 532 74	7 533 74
Technikai érzékelők			
propán- és butángáz érzékelő	7 521 36	7 522 36	7 523 36
metángáz érzékelő	7 521 37	7 522 37	7 523 37
folyadékszint-érzékelő	7 521 41	7 522 41	7 523 41
beavatkozó egység technikai érzékelőkhöz	7 521 40	7 522 40	7 523 40
tápegység technikai érzékelőkhöz	7 521 39	7 522 39	7 523 39
Kiegészítők			
hotelkártya	0 898 06 vagy 15.500.177-7		

legrandaruhaz.hu

Valena™ Life

Kiválasztási táblázat – keretek

Ugyanaz a termék vízszintes és függőleges keretként is használható

VALENA LIFE									
KERETEK		EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 modulos	Speciális keretek 2x2P+F csatlakozóaljzathoz	
								egyes keret	kettős keret
									
Fehér		7 540 01	7 540 02	7 540 03	7 540 04	7 540 05	7 540 06	7 542 21	7 542 22
Fehér címketartóval (csak vízszintes)		7 540 11	7 540 12	7 540 13					
Fehér vízmentes IP44 csapófedéllel		7 540 21							
Fehér – Króm		7 540 31	7 540 32	7 540 33	7 540 34	7 540 35			
Elefántcsont		7 540 41	7 540 42	7 540 43	7 540 44	7 540 45	7 540 46	7 542 31	7 542 32
Elefántcsont címketartóval (csak vízszintes)		7 540 51	7 540 52	7 540 53					
Elefántcsont – Arany		7 540 61	7 540 62	7 540 63	7 540 64	7 540 65			
Terrakotta		7 540 71	7 540 72	7 540 73	7 540 74	7 540 75			
Limezöld		7 540 81	7 540 82	7 540 83	7 540 84	7 540 85			
Adriakék		7 540 91	7 540 92	7 540 93	7 540 94	7 540 95			
Rokokó fehér		7 541 01	7 541 02	7 541 03	7 541 04	7 541 05			
Rokokó elefántcsont		7 541 11	7 541 12	7 541 13	7 541 14	7 541 15			
Link		7 541 21	7 541 22	7 541 23	7 541 24	7 541 25			
Alumínium		7 541 31	7 541 32	7 541 33	7 541 34	7 541 35	7 541 36	7 542 41	7 542 42
Gyöngyház		7 541 41	7 541 42	7 541 43	7 541 44	7 541 45			
Inox dekor		7 541 51	7 541 52	7 541 53	7 541 54	7 541 55			
Réz dekor		7 541 61	7 541 62	7 541 63	7 541 64	7 541 65			
Wenge dekor		7 541 71	7 541 72	7 541 73	7 541 74	7 541 75			
Bambusz dekor		7 541 81	7 541 82	7 541 83	7 541 84	7 541 85			
KIEMELŐDOBOZOK									
Kiemelődoboz Fehér		7 541 91	7 541 92						
Kiemelődoboz Elefántcsont		7 542 01	7 542 02						
Kiemelődoboz Alumínium		7 542 11	7 542 12						

Valena™ Allure

Kiválasztási táblázat – keretek

VALENA ALLURE							
KERETEK		EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 modulos
Fehér		7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Elefántcsont		7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Króm dekor		7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	
Arany dekor		7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	
Írisz		7 543 61	7 543 62	7 543 63	7 543 64	7 543 65	
Fehér ZEN		7 543 71	7 543 72	7 543 73	7 543 74	7 543 75	
Elefántcsont ZEN		7 543 81	7 543 82	7 543 83	7 543 84	7 543 85	
Alumínium		7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Matt fekete		7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Gyöngyház		7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Jégfehér		7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	
Fekete barokk		7 544 31	7 544 32	7 544 33	7 544 34	7 544 35	
Vörös barokk		7 544 41	7 544 42	7 544 43	7 544 44	7 544 45	
Cserzett bőr		7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	
Dió		7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	
Fekete karbon		7 544 71	7 544 72	7 544 73	7 544 74	7 544 75	
Rézszálas		7 544 91	7 544 92	7 544 93	7 544 94	7 544 95	
Világos nikkel		7 555 01	7 555 02	7 555 03	7 555 04*	7 555 05*	
Sötét nikkel		7 555 11	7 555 12	7 555 13	7 555 14*	7 555 15*	
Márvány		7 555 21	7 555 22	7 555 23			
Feketeüveg		7 555 31	7 555 32	7 555 33	7 555 34	7 555 35	
Fehérüveg		7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	
KIEMELŐDOBOZOK							
Kiemelődoboz Fehér		7 555 51	7 555 52				
Kiemelődoboz Elefántcsont		7 555 61	7 555 62				
Kiemelődoboz Alumínium		7 555 71	7 555 72				

*rendelésre; információkért a szállítási időről kérjük egyeztessen velünk

legrandhaz.hu

Valena Life keretek

Egyes keret



Kettős keret



Hármas keret

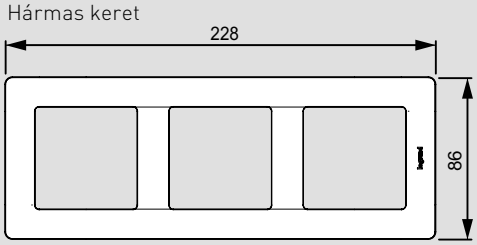

Négyes keret

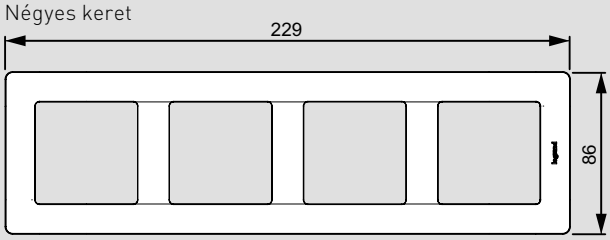

Ötös keret

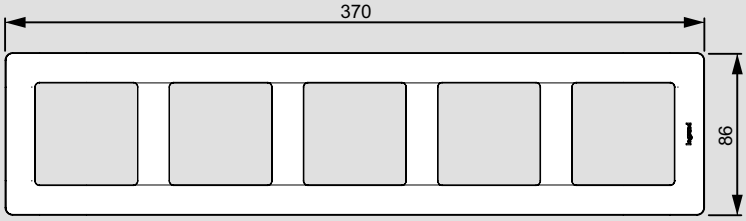

5 modulos keret



Valena Life speciális keretek 2x2P+F csatlakozóaljzatokhoz

Egyes keret



Kettős keret



Valena™ Allure

keretek – méretek (mm)

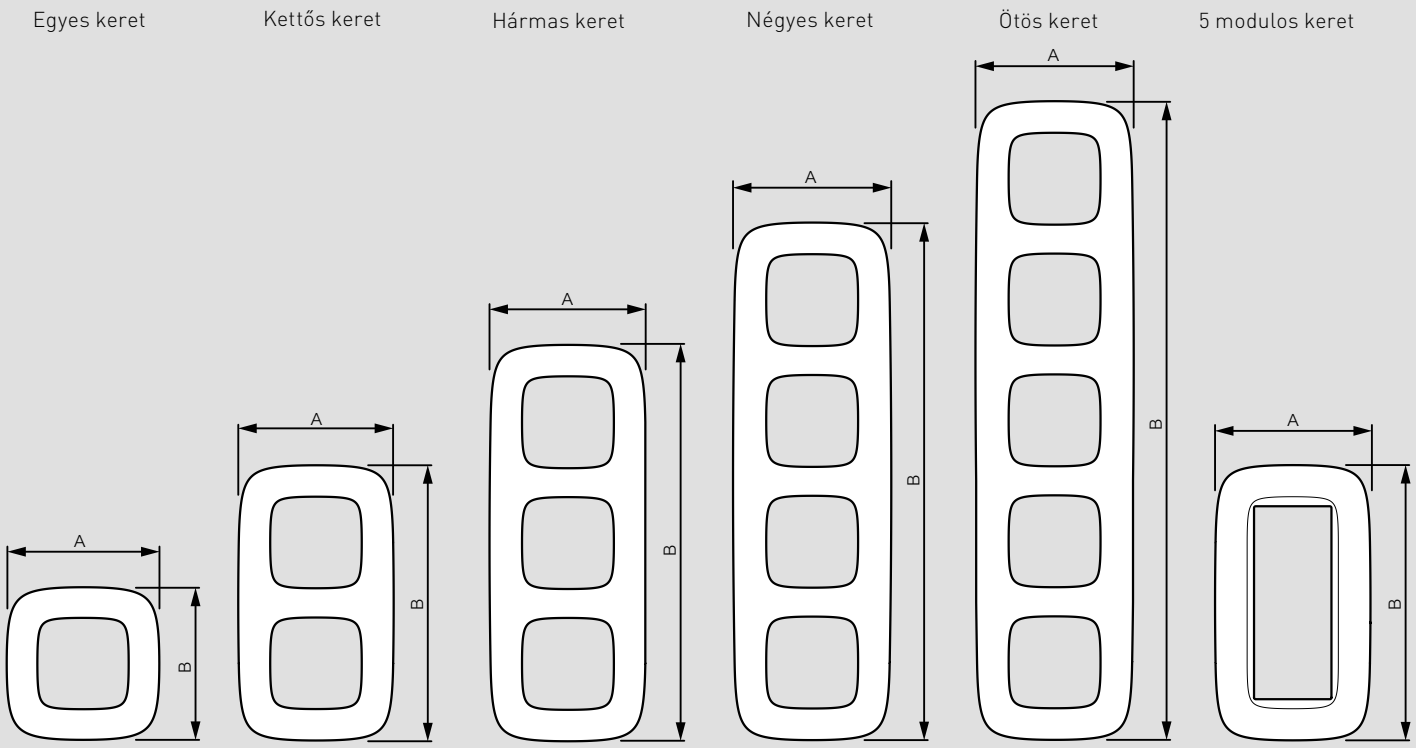

	EGYES	KETTŐS	HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 MODULOS
Keretméretek	**A=90 mm B=90 mm**	**A=91 mm B=162 mm**	**A=92 mm B=233 mm**	**A=93 mm B=304 mm**	**A=94 mm B=375 mm**	**A=91 mm B=162 mm**
Fehér	7 543 01	7 543 02	7 543 03	7 543 04	7 543 05	7 543 06
Elefántcsont	7 543 11	7 543 12	7 543 13	7 543 14	7 543 15	7 543 16
Króm dekor	7 543 41	7 543 42	7 543 43	7 543 44	7 543 45	
Arany dekor	7 543 51	7 543 52	7 543 53	7 543 54	7 543 55	
Írisz	7 543 61	7 543 62	7 543 63	7 543 64	7 543 65	
Fehér ZEN	7 543 71	7 543 72	7 543 73	7 543 74	7 543 75	
Elefántcsont ZEN	7 543 81	7 543 82	7 543 83	7 543 84	7 543 85	
Alumínium	7 543 91	7 543 92	7 543 93	7 543 94	7 543 95	7 543 96
Matt fekete	7 544 01	7 544 02	7 544 03	7 544 04	7 544 05	7 544 06
Gyöngyház	7 544 11	7 544 12	7 544 13	7 544 14	7 544 15	7 544 16
Keretméretek	**A=90 mm B=90 mm**	**A=91 mm B=162 mm**	**A=92 mm B=233 mm**	**A=93 mm B=304 mm**	**A=94 mm B=375 mm**	
Jégfehér	7 544 21	7 544 22	7 544 23	7 544 24	7 544 25	
Fekete barokk	7 544 31	7 544 32	7 544 33	7 544 34	7 544 35	
Vörös barokk	7 544 41	7 544 42	7 544 43	7 544 44	7 544 45	
Cserzett bőr	7 544 51	7 544 52	7 544 53	7 544 54	7 544 55	
Dió	7 544 61	7 544 62	7 544 63	7 544 64	7 544 65	
Fekete karbon	7 544 71	7 544 72	7 544 73	7 544 74	7 544 75	
Keretméretek	**A=90 mm B=90 mm**	**A=91 mm B=162 mm**	**A=92 mm B=233 mm**	**A=93 mm B=304 mm**	**A=94 mm B=375 mm**	
Rézszálas	7 544 91	7 544 92	7 544 93	7 544 94	7 544 95	
Márvány	7 555 21	7 555 22	7 555 23			
Feketeüveg	7 555 31	7 555 32	7 555 33	7 555 34	7 555 35	
Fehérüveg	7 555 41	7 555 42	7 555 43	7 555 44	7 555 45	
Keretméretek	**A=90 mm B=90 mm**	**A=91 mm B=162 mm**	**A=92 mm B=233 mm**	**A=93 mm B=304 mm**	**A=94 mm B=375 mm**	
Világos nikkel	7 555 01	7 555 02	7 555 03	7 555 04	7 555 05	
Sötét nikkel	7 555 11	7 555 12	7 555 13	7 555 14	7 555 15	

0 675 52

F401

A terméket süllyesztőperem, burkolat és keret nélkül szállítjuk
Mechanizmusokhoz alkalmazandó süllyesztőperem: kat. szám 7 520 44
Burkolatok: 100. oldal, Keretek: 94. oldal
Maximum terhelési adatok MyHOME eszközökhöz: 103. oldal

Csom.	Kat. szám	Alap vezérlő mechanizmusok
1	0 675 52	1 vagy 2 funkció vezérlésére (pl. világításvezérlés, redőnyvezérlés vagy világítás- és redőnyvezérlés) a kiválasztott beállítástól függően Csoportos funkciók vezérlésére (szcenário vezérlő) **Alap vezérlő egység**
1	0 675 53	**Multifunkciós vezérlő mechanizmusok** 1 vagy 2 funkció vezérlésére (pl. ON/OFF kapcsolás, redőnyvezérlés, szcenáriózvezérlés, kihangosító-rendszer, ajtó vezérlő, fényerőszabályzás) a kiválasztott beállítástól függően **Multifunkciós vezérlő egység** Max. 4 szcenárió vezérlésére

Csom.	Kat. szám	Vezérlő egység beépített relével
1	0 675 56	Két világítási kör vagy egy redőnymotor vezérlésére Redőny- vagy árnyékolólamellák mozgatása 2 kimenet – 2 A 230 V~
		Redőnyvezérlők
1	F401	Relékapcsolás vagy impulzus üzemű motorvezérlés Pozíció visszajelzés: zárt, nyitott, középső helyzet. Vezérlési parancsok: fel, le, redőny- vagy árnyékolólamellák mozgatása **Moduláris redőnyvezérlő relé – 2 × 2 A** Maximális motorteljesítmény: 500 W, 230 V~ Logikai relépkapcsolás 2 DIN modul
1	0 675 57	**Egyedi redőnyvezérlő** Felszereléshez szükséges burkolatok: – redőnyvezérlés STOP – redőnyvezérlés FEL/LE Maximális motorteljesítmény: 500 W Logikai relékapcsolás Redőny- vagy árnyékolólamellák mozgatása Korábban elmentett nyitó/záró állapot előhívása A nyitó/záró pozíció mentése az öntanuló folyamat során
1	0 675 58	**Központi redőnyvezérlő** Felszereléshez szükséges burkolatok: – redőnyvezérlés STOP – redőnyvezérlés FEL/LE Egyedileg, helyiségenként vagy csoportosan vezérli az egyedi redőnyvezérlőket (kat. szám F401 vagy 0 675 57) Redőny- vagy árnyékolólamellák mozgatása Korábban elmentett nyitó/záró állapot előhívása A nyitó/záró pozíció mentése az öntanuló folyamat során

legrand

Komplett termék összeállítása:

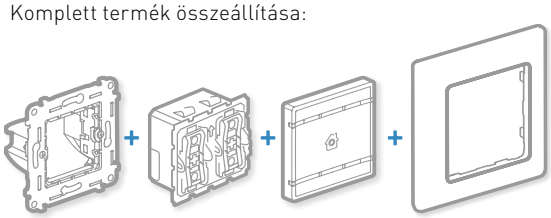

Valena™ Life / Allure – MyHOME BUS

világításvezérlés és automatizáció BUS/SCS – mechanizmusok

7 521 82 + 7 540 01

0 882 32

5 739 00

0 672 26

Mechanizmusokhoz alkalmazandó süllyesztőperem: kat. szám 7 520 44

Szcenárió vezérlők

Több funkció egyidejű vezérlésére (pl. ON/OFF kapcsolás, redőnyvezérlés, kihangosító-rendszer, fényerőszabályzás, stb.) vagy négy szcenárió aktiválására alkalmas
Lehetővé teszi a kat. szám F420-as szcenárió modulon eltárolt szcenárió előhívását
A jelzett színű burkolattal együtt szállítva

Csom.	Kat. szám	
1	7 521 82	Valena Life Fehér
1	7 522 82	Valena Life Elefántcsont
1	7 523 82	Valena Life Alumínium
1	7 527 82	Valena Allure Fehér
1	7 528 82	Valena Allure Elefántcsont
1	7 529 82	Valena Allure Alumínium

Rádiós/IR távirányító

MyHOME funkciók vezérlésére (világítás, redőnyök, stb.)

Távirányító IR/RF

Csom.	Kat. szám	
1	0 882 32	5 szcenárió vezérlésére 2 db 1,5 V LR 03 alkáli elemmel szállítva

IR jelvevő

Csom.	Kat. szám	
1	5 739 00	Fehér burkolattal szállítva max. 4 vezérlő egységhez A távirányítóról érkező jeleket alakítja át SCS/BUS jellé

Mozgásérzékelős kapcsoló

Látószög: 180°
Állítható fényerősség és időzítés
Lehetséges működési módok:
– automatikus kapcsolás
– automatikus kapcsolás állandó fényerősséggel
– fényerősség szerinti kapcsolás
– Kat. szám MH202 szcenárió/logikai központban tárolt szcenárió szerinti kapcsolás
– kézi felkapcsolás állandó fényerősségszinttel, és automatikus kikapcsolás (csak kat. szám 0 672 26)

Csom.	Kat. szám	
1	0 672 25 ECO	Mozgásérzékelős kapcsoló IR

Valena Life burkolat kat. szám 0672 25 mozgásérzékelős kapcsolóhoz

Csom.	Kat. szám	
1	7 548 84	Valena Life Fehér
1	7 548 93	Valena Life Elefántcsont
1	7 548 94	Valena Life Alumínium
1	7 549 03	Valena Allure Fehér
1	7 549 04	Valena Allure Elefántcsont
1	7 549 13	Valena Allure Alumínium
1	0 672 26 ECO	Jelenlétérzékelő IR+UH Infravörös és ultrahangos duál érzékelővel

Valena Life burkolat kat. szám 0672 26 mozgásérzékelős kapcsolóhoz

Csom.	Kat. szám	
1	7 549 20	Valena Life Fehér
1	7 549 21	Valena Life Elefántcsont
1	7 549 22	Valena Life Alumínium
1	7 549 25	Valena Allure Fehér
1	7 549 26	Valena Allure Elefántcsont
1	7 549 27	Valena Allure Alumínium

7 553 20 + 7 540 01

7 554 23 + 7 543 01

7 553 22 + 7 541 31

7 554 33 + 7 543 91

Burkolatok

Csom.	Kat. szám	
		Fényerőszabályzás FEL/LE
		Bal-oldali burkolat
1	7 555 90	Valena Life Fehér
1	7 555 91	Valena Life Elefántcsont
1	7 555 92	Valena Life Alumínium
1	7 554 83	Valena Allure Fehér
1	7 554 84	Valena Allure Elefántcsont
1	7 554 93	Valena Allure Alumínium
		Fényerőszabályzás FEL/LE
		Jobb-oldali burkolat
1	7 555 80	Valena Life Fehér
1	7 555 81	Valena Life Elefántcsont
1	7 555 82	Valena Life Alumínium
1	7 554 64	Valena Allure Fehér
1	7 554 73	Valena Allure Elefántcsont
1	7 554 74	Valena Allure Alumínium
		Fényerőszabályzás
		Széles burkolat
1	7 552 60	Valena Life Fehér
1	7 552 61	Valena Life Elefántcsont
1	7 552 62	Valena Life Alumínium
1	7 553 93	Valena Allure Fehér
1	7 553 94	Valena Allure Elefántcsont
1	7 554 03	Valena Allure Alumínium
		Világítás
		Bal-oldali burkolat
1	7 555 25	Valena Life Fehér
1	7 555 26	Valena Life Elefántcsont
1	7 555 27	Valena Life Alumínium
1	7 555 28	Valena Allure Fehér
1	7 555 29	Valena Allure Elefántcsont
1	7 555 30	Valena Allure Alumínium
		Világítás
		Jobb-oldali burkolat
1	7 552 65	Valena Life Fehér
1	7 552 66	Valena Life Elefántcsont
1	7 552 67	Valena Life Alumínium
1	7 554 94	Valena Allure Fehér
1	7 555 00	Valena Allure Elefántcsont
1	7 555 24	Valena Allure Alumínium
		Világítás
		Széles burkolat
1	7 552 30	Valena Life Fehér
1	7 552 31	Valena Life Elefántcsont
1	7 552 32	Valena Life Alumínium
1	7 553 79	Valena Allure Fehér
1	7 553 83	Valena Allure Elefántcsont
1	7 553 84	Valena Allure Alumínium

Burkolatok (folytatás)

Csom	Kat. szám	
		Hangerővezérlés FEL/LE, fényerőszabályzás FEL/LE
		Széles burkolat
1	7 553 20	Valena Life Fehér
1	7 553 21	Valena Life Elefántcsont
1	7 553 22	Valena Life Alumínium
1	7 554 23	Valena Allure Fehér
1	7 554 24	Valena Allure Elefántcsont
1	7 554 33	Valena Allure Alumínium
		Redőnyvezérlés FEL/LE
1	7 554 00	Valena Life Fehér
1	7 554 01	Valena Life Elefántcsont
1	7 554 02	Valena Life Alumínium
1	7 554 53	Valena Allure Fehér
1	7 554 54	Valena Allure Elefántcsont
1	7 554 63	Valena Allure Alumínium
		Redőnyvezérlés FEL/LE
		Széles burkolat
1	7 553 10	Valena Life Fehér
1	7 553 11	Valena Life Elefántcsont
1	7 553 12	Valena Life Alumínium
1	7 554 04	Valena Allure Fehér
1	7 554 13	Valena Allure Elefántcsont
1	7 554 14	Valena Allure Alumínium
		Általános kapcsoló
		Széles burkolat
1	7 552 40	Valena Life Fehér
1	7 552 41	Valena Life Elefántcsont
1	7 552 42	Valena Life Alumínium
1	7 553 88	Valena Allure Fehér
1	7 553 89	Valena Allure Elefántcsont
1	7 553 91	Valena Allure Alumínium

7 554 00 + 7 555 55
+ 7 540 01

7 554 53 + 7 555 47
+ 7 543 01

7 554 02 + 7 555 57
+ 7 541 31

7 554 63 + 7 555 49
+ 7 543 91

Burkolatok (folytatás)

Csom	Kat. szám	
		Általános ON/OFF jelölés Bal-oldali burkolat
1	7 555 65	Valena Life Fehér
1	7 555 66	Valena Life Elefántcsont
1	7 555 67	Valena Life Alumínium
1	7 555 39	Valena Allure Fehér
1	7 555 40	Valena Allure Elefántcsont
1	7 555 46	Valena Allure Alumínium
		Általános ON/OFF jelölés Jobb-oldali burkolat
1	7 555 55	Valena Life Fehér
1	7 555 56	Valena Life Elefántcsont
1	7 555 57	Valena Life Alumínium
1	7 555 36	Valena Allure Fehér
1	7 555 37	Valena Allure Elefántcsont
1	7 555 38	Valena Allure Alumínium
		Általános ON/OFF jelölés Széles burkolat
1	7 550 80	Valena Life Fehér
1	7 550 81	Valena Life Elefántcsont
1	7 550 82	Valena Life Alumínium
1	7 553 64	Valena Allure Fehér
1	7 553 68	Valena Allure Elefántcsont
1	7 553 69	Valena Allure Alumínium
		ON/OFF jelölés Bal-oldali burkolat
1	7 555 85	Valena Life Fehér
1	7 555 86	Valena Life Elefántcsont
1	7 555 87	Valena Life Alumínium
1	7 555 58	Valena Allure Fehér
1	7 555 59	Valena Allure Elefántcsont
1	7 555 60	Valena Allure Alumínium
		ON/OFF jelölés Jobb-oldali burkolat
1	7 555 75	Valena Life Fehér
1	7 555 76	Valena Life Elefántcsont
1	7 555 77	Valena Life Alumínium
1	7 555 47	Valena Allure Fehér
1	7 555 48	Valena Allure Elefántcsont
1	7 555 49	Valena Allure Alumínium
		ON/OFF jelölés Széles burkolat
1	7 551 70	Valena Life Fehér
1	7 551 71	Valena Life Elefántcsont
1	7 551 72	Valena Life Alumínium
1	7 553 73	Valena Allure Fehér
1	7 553 74	Valena Allure Elefántcsont
1	7 553 78	Valena Allure Alumínium

Burkolatok (folytatás)

Csom	Kat. szám	
		Hangvezérlés Jobb-oldali burkolat
1	7 555 95	Valena Life Fehér
1	7 555 96	Valena Life Elefántcsont
1	7 555 97	Valena Life Alumínium
1	7 555 68	Valena Allure Fehér
1	7 555 69	Valena Allure Elefántcsont
1	7 555 70	Valena Allure Alumínium
		Hangvezérlés Bal-oldali burkolat
1	7 553 13	Valena Life Fehér
1	7 553 14	Valena Life Elefántcsont
1	7 553 23	Valena Life Alumínium
1	7 555 73	Valena Allure Fehér
1	7 555 74	Valena Allure Elefántcsont
1	7 555 78	Valena Allure Alumínium
		Redőnyvezérlés STOP
1	7 553 40	Valena Life Fehér
1	7 553 41	Valena Life Elefántcsont
1	7 353 42	Valena Life Alumínium
1	7 554 34	Valena Allure Fehér
1	7 554 44	Valena Allure Elefántcsont
1	7 554 43	Valena Allure Alumínium
		Jelöletlen
1	7 553 30	Valena Life Fehér
1	7 553 31	Valena Life Elefántcsont
1	7 553 32	Valena Life Alumínium
1	7 553 24	Valena Allure Fehér
1	7 553 33	Valena Allure Elefántcsont
1	7 553 34	Valena Allure Alumínium
		Jelöletlen Széles burkolat
1	7 550 60	Valena Life Fehér
1	7 550 61	Valena Life Elefántcsont
1	7 550 62	Valena Life Alumínium
1	7 553 43	Valena Allure Fehér
1	7 553 44	Valena Allure Elefántcsont
1	7 553 63	Valena Allure Alumínium

F414

F425

F420

F422

Maximum terhelési adatok MyHOME eszközökhoz: 103. oldal

Többfunkciós moduláris relék

Csom.	Kat. szám	
1	F401	**Moduláris redőnyvezérlő relé – 2 × 2 A** Max. motorteljesítmény: 500 W 230 V~ Logikai relékapcsolás 2 DIN modul
1	F411U1	**Moduláris relék világítás- és redőnyvezérléshez – NO** 2 DIN modul Kimenet: 1 × 16 A
1	F411U2	Kimenet: 2 × 10 A
1	F411/4	Kimenet: 4 × 6 A Közös fázis
1	F411/1NC	Aktor 1 NO/NC relével Világításra: 16 A ohmikus, 10 A izzólámpákhoz 4 A cos φ 0,5 ferromágneses transzformátorokhoz és 4 A fénycsövekhez 2 DIN modul

Moduláris fényerőszabályzók

Vezérlő mechanizmusokkal való használatra (100. oldal) fényerőszabályzáshoz

Csom.	Kat. szám	
1	F414	**230 V~ izzó- és halogénlámpa, valamint ferromágneses transzformátorral rendelkező lámpatípusokhoz** Max. terhelés: 60 – 1000 W/230 V~ – 50Hz 4 DIN modul
1	F415	**Elektronikus előtéttel rendelkező lámpatípusokhoz** 1 kimenet Max. terhelés: 0,25-től 1,7 A/230 V~ – 50Hz 4 DIN modul
1	F418U1	**Fényerőszabályozható LED lámpákhoz, kompakt fénycsőhöz, energiatakarékos halogénlámpához és elektronikus előtétű lámpatípusokhoz** 1 kimenet - 230 V~ – max. 300 VA 4 DIN modul
1	F413N	**1 – 10 V-os előtéttel rendelkező lámpatípusokhoz** Max. terhelés: 460 VA 2 DIN modul

Jelátalakítók

Hagyományos vezetékes szerelvények (kapcsoló, időkapcsoló, stb.) vagy külső érzékelők csatlakoztatásához a MyHOME rendszerhez
2 független kontaktus

Csom.	Kat. szám	
1	F428	2 DIN modul
1	3477	Süllyesztődobozba szerelhető a hagyományos szerelvény mögé

Egyéb moduláris eszközök

Csom.	Kat. szám	
1	F425	**Memóriamodul vezérlőkhöz** Áramszünet esetén visszaállítja a rendszer előző állapotát 2 DIN modul
1	F420	**Szcenárió modul** Max. 16 szcenárió tárolására alkalmas, amelyek a szcenárió vezérlőkkel hívhatók elő (100. oldal) 2 DIN modul
1	F422	**SCS-SCS interfész a rendszer kibővítéséhez** Különböző rendszerek (világítás, riasztó, kihangosító stb.) integrálására Több, mint 81 relé használatakor vagy hosszú BUS kábel esetén szükséges 2 DIN modul

Alap vezérlő modulok

Csom.	Kat. szám	
1	3475	Vezérlő 1 relével Világításra: 2 A ohmikus vagy izzólámpákhoz és 2 A cos φ 0,5 ferromágneses transzformátorokhoz Lámpatestbe építhető vagy a vezérlőeszközök süllyesztődobozába Fizikai vagy virtuális konfiguráció
1	3476	Vezérlő/Végrehajtó kontaktus bemenettel, relé kimenettel hagyományos nyomókhoz, NO Világításhoz: 2 A ohmikus vagy izzólámpákhoz, 2 A cos φ 0,5 ferromágneses transzformátorokhoz Fizikai vagy virtuális konfiguráció

Maximum terhelési adatok MyHOME eszközökhoz

Funkció	Kat. szám	230 V-os izzó- és halogénlámpák	ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral	ELV halogénlámpák elektronikus előtéttel	Kompakt fénycsövek	Fénycsövek[2]	LED	Motorok
Alap vezérlő modul 1 relével és 1 NO/NC kimenettel	3475	2 A 460 W	2 A cos φ 0,5 460 VA	–	40 W Max. lámpa	–	40 W Max. 1 lámpa	–
Alap vezérlő modul 1 relével és 1 NO/NC kimenettel + 1 NO kontaktus bemenettel	3476	2 A 460 W	2 A cos φ 0,5 460 VA	–	40 W Max. 1 lámpa	–	40 W Max. 1 lámpa	–
Moduláris vezérlő – 1 relé – 2 NO/NC kimenettel	F411U1	10 A 2300 W	4 A cos φ 0,5 920 VA	4 A 920 W	500 W Max. 10 lámpa	4 A 920 W	500 W Max. 10 lámpa	–
Moduláris relé világítás- és redőnyvezérléshez – 2 relé - 4 NO/NC kimenet	F411U2	6 A 1380 W	2 A cos φ 0,5 460 VA	1 A 230 W	250 W Max. 4 lámpa	1 A 230 W	250 W Max. 4 lámpa	2 A 460 W
Moduláris relé világítás- és redőnyvezérléshez – 4 relé - 4 NO/NC kimenet	F411/4	2 A 460 W	2 A cos φ 0,5 460 VA	0,3 A 70 W	70 W Max. 2 lámpa	0,3 A 70 W	70 W Max. 2 lámpa	2 A 460 W
Moduláris relé világítás- és redőnyvezérléshez – 1 relé - 1 NO/NC kimenettel	F411/1NC	10 A 2300 W	4 A cos φ 0,5 920 VA	4 A 920 W	500 W Max. 10 lámpa	4 A 920 W	500 W Max. 10 lámpa	-
Moduláris fényerőszabályzó – 1 NO/NC kimenettel – 1 × 0 – 10 V-os kimenettel	F413N	–	–	–	–	2 A – 460 W Max. 10 db T5 típusú, T8 0-10 V előtétű, LED kompatibilis	–	
Moduláris fényerőszabályzó – 1 kimenet	F414	0,25–4,3 A 60-1000 W – 50 Hz	0,25–4,3 A 60-1000 VA-50 Hz	–	–	–	–	–
Moduláris fényerőszabályzó – 1 kimenettel	F415	–	–	0,25-1,7 A 60-400 VA-50 Hz	–	–	–	–
Moduláris relé – 1 × 16 A NO/NC kimenet fogyasztásmérés lehetőséggel	F522	10 A 2300 W	4 A cos φ 0,5 920 VA	4 A 920 W	500 W Max. 10 lámpa	4 A 920 W	500 W Max. 10 lámpa	–
Moduláris relé – 1 × 16 A NO/NC kimenet	F523	10 A 2300 W	4 A cos φ 0,5 920 VA	4 A 920 W	500 W Max. 10 lámpa	4 A 920 W	500 W Max. 10 lámpa	–
Moduláris relé fényerőszabályzáshoz – 1 kimenettel	F418U1	0,9 A 200 W			0,9 A 200 W*		0,9 A 200 W	–
Moduláris redőnyvezérlő relé – 2 × 2 A	F401	–	-	-	–	–	–	2 A 460 W
Egyedi redőnyvezérlő	0 675 57	–	–	–	–	–	–	2 A 460 W
Vezérlő egység beépített relével – 2 kimenettel	0 675 56	2 A 460 W	2 A cos φ 0,5 460 VA	0,3 A 70 W	70 W Max. 2 lámpa	0,3 A 70 W	70 W Max. 2 lámpa	2 A 460 W

1: Kizárólag fényerőszabályozható kompakt fénycsövek esetén
2: Energiatakarékos fénycsövek, kisüléses fénycsövek

3550

7 521 31 + 7 541 31

7 527 31 + 7 543 01

F430/2

F430/4

F430R8

Csom.	Kat. szám	Hőmérséklet-szabályzó központi egység
1	3550	Max. 99 zóna vezérlésére – napi és heti programozás minden egyes zónára – aktuális program kijelzése TiThermoBasic szoftverrel együtt szállítva Falon kívüli szerelés
		Digitális termosztát
		Süllyesztőperemmel és burkolattal szállítva Egy önálló zóna hőmérséklet szabályozására használható, a központi vezérlőegység nélkül is Beépített hőmérséklet érzékelővel és kontaktus bemenettel (pl. ablaknyitás érzékelő) Moduláris hőmérséklet-szabályzó relé hagyományos vagy eletromágneses szelepekhez, 0 – 10 V-os szelepekhez és fan coil rendszerek kezelésére alkalmas Automatikus téli/nyári átállás központi egységgel (3550) szerelt rendszer esetén
1	7 521 31	Valena Life
1	7 521 31	Valena Allure

Csom.	Kat. szám	Moduláris hőmérséklet-szabályzó relék
1	F430/2	**Moduláris hőmérséklet-szabályzó relé – 2 kimenettel** 6 A ohmikus hagyományos fűtéshez (radiátor) 3 A elektromágneses szelep (be-/kikapcsolás és motorvezérlés) 2 DIN modul
1	F430/4	**Moduláris hőmérséklet-szabályzó relé – 4 kimenettel** 6 A ohmikus hagyományos fűtéshez (radiátor) 3 A fan coil vagy elektromágneses szelep (be-/kikapcsolás és motorvezérlés) 2 DIN modul
		Moduláris hőmérséklet-szabályzó relé hagyományos vagy eletromágneses szelepekhez, 0 – 10 V-os szelepekhez és fan coilhoz
1	F430R8	**Moduláris hőmérséklet-szabályzó relé – 8 kimenettel** Hagyományos vagy elektromágneses szelep (be-/kikapcsolás és motorvezérlés) vagy 2/4 szelepes fan coil vezérlés – 4 A ohmikus hagyományos fűtéshez (radiátor) 1 A fan coil és elektromágneses szelep (be-/kikapcsolás és motorvezérlés) 4 DIN modul
1	F430R3V10	**Moduláris hőmérséklet-szabályzó relé - 3 kimenettel és 2 db 0 – 10 V-os kimenettel** 0 –10 V-os 2/4 szelepes fan coil vezérlés 4 A ohmikus hagyományos fűtéshez (radiátor) 1 A fan coil vezérlés 4 DIN modul
1	F430V10	**Moduláris hőmérséklet-szabályzó relé – 2 db 0 – 10 V-os kimenettel** 0 -10 V-os 2/4 szelepes fan coil vezérlés 2 DIN modul
1	3507/6	**Akkumulátor hőmérséklet-szabályzó központi egységhez** 6 V 0,5 Ah akkumulátor hőmérséklet-szabályzó központi egységhez
1	BT3456	**IR jelátalakító** A légkondicionálók különböző működési módjainak vezérlésére (automatikus – meleg – hideg) Ki/bekapcsolás sebességének kezelése (automatikus – lassú – közepes – gyors) Hőmérséklet tartomány 16°C és 30°C között A légkondicionáló távirányítójának jeleit képes megtanulni A légkondicionáló egység mögé szerelhető 2 m kábellel együtt szállítva
1	F450	**Open-BACnet gateway** Az interfész a BACnet protokollon keresztüli kommunikációt teszi lehetővé

3522

F520

3508 BUS

F522

Fogyasztásmérők

Csom.	Kat. szám	
1	3522N	**Impulzus számláló interfész** Az eszköz az impulzus kimenettel rendelkező fogyasztásmérők (víz, gáz, elektromos áram, hőmennyiség) adatait dolgozza fel és továbbítja a BUS rendszeren. Mérőóránként kell az eszközből 1-1 db használni. Az adatok rögzítése óránként történik és 12 évre visszamenőleg tárolódnak el. Adatok kijelzése grafikus ábrázolással vagy statisztikai adatokkal napi, heti, havi vagy éves bontásban. Fogyasztásmérők adatainak kijelzése kat.szám 067267/68 vagy 067292 érintőképernyőn
1	F520	**Moduláris fogyasztásmérő 3 áramkörhöz** Egyfázisú rendszerekhez 3 áramváltó köthető hozzá 3 különböző áramkör mérésére. 3-nál több áramkör mérése esetén több moduláris fogyasztásmérő is installálható a BUS rendszerbe. Mérőóránként kell az eszközből 1-1 db-ot használni. Az adatok rögzítése óránként történik és 12 évre visszamenőleg tárolódnak el. Adatok kijelzése grafikus ábrázolással vagy statisztikai adatokkal napi, heti, havi vagy éves bontásban. Fogyasztásmérők adatainak kijelzése kat.szám 067267/68 vagy 067292 érintőképernyőn
1	3523	**Kiegészítő áramváltó** Kat.szám F520 moduláris fogyasztásmérőhöz és F522 Moduláris áramkörvezérlőhöz Mérés max 90A-ig Max. átvezethető vezeték keresztmetszet: 2,5mm²

IP adat összegző

Csom.	Kat. szám	
1	F524	Lehetővé teszi a rendszer által mért adatok megjelenítését webes felületen. A mért adatokhoz beállíthatóak különböző számlázási tarifák. Impulzus számláló interfészektől (3522N) és a moduláris fogyasztásmérőktől (F520, F522) érkező adatok összegzése Automatikus mentés SD kártyára

Csatlakozók

Tartalék csatlakozó kat. szám F520, F521, F522 és F523 termékekhez

Csom.	Kat. szám	
10	3508BUS	BUS csatlakozó, mélység 3,81 mm
10	3508U2	2 – pólusú csatlakozó
10	3508U3	3 – pólusú csatlakozó

Energiamenedzsment vezérlők

Csom.	Kat. szám	
1	F521	**Központi vezérlő egység** Fogyasztási prioritások beállításával, amennyiben az adott áramkör eléri a maximális fogyasztási küszöböt, a rendszer képes az adott áramkört lekapcsolni a moduláris áramkörvezérlők segítségével. Max. 63 áramkörvezérlő kezelésére képes Adatok kijelzése érintőképernyőn Beépített memória modul 1 DIN modul
1	F523	**Moduláris áramkörvezérlő 16 A** A moduláris áramkörvezérlő segítségével a rendszer képes az adott áramkört lekapcsolni, amennyiben az adott áramkör eléri a maximális fogyasztási küszöböt. 1 DIN modul
1	F522	**Moduláris áramkörvezérlő fogyasztás mérővel – 16 A** A moduláris áramkörvezérlő segítségével a rendszer képes az adott áramkört lekapcsolni, amennyiben az adott áramkör eléri a maximális fogyasztási küszöböt. 1 DIN modul Fogyasztás mérése 3523 kiegészítő áramváltó használatával.

villamosanyagarunaz.hu

Valena™ Life / Allure – MyHOME BUS

helyi és távoli vezérlés BUS/SCS

0 672 92

0 672 67

F454

0 693 16 (Fehérüveg)

Helyi szcenárió vezérlők

Csom.	Kat. szám
1	0 672 92
1	0 672 68
1	0 672 67
1	0 672 28
1	0 672 19

3,5" LCD érintőképernyő



A 3,5" érintőképernyővel az alábbi BUS funkciók vezérelhetők:
– szcenáriók indítása
– világítás- és redőnyvezérlés
– energiamenedzsment fogyasztás kijelzéssel
– hőmérséklet vezérlése és kijelzése (zónánként)
– riasztó be- és kikapcsolása
– audió rendszer vezérlése
Integrált open protokoll, előlapi USB csatlakozó programozáshoz
Ajánlott süllyesztődoboz: kat. szám 0 892 79 vagy kat. szám 0 893 79

10" LCD multimédiás érintőképernyő

16/9-es képarány
Személyre szabható képernyő profilok
Alkalmas minden MyHOME funkció vezérlésére a lakás egy pontjából:
– szcenáriók indítása
– világítás- és redőnyvezérlés
– hőmérséklet-vezérlés
– energiamenedzsment fogyasztás kijelzéssel
– hőmérséklet vezérlése és kijelzése
– riasztó be- és kikapcsolása
– audió rendszer vezérlése
– videó kaputelefon rendszer kezelése
– Multimédiás tartalmak (Ethernet, USB, SD kártya) kezelése és böngészés a weben
Falra szerelhető, szerelőkerettel
Tápegység: kat. szám 3 460 20



○ Fehér
● Fekete

10" LCD multimédiás kapacitív érintőképernyő

Általános tulajdonságok: lásd fentebb



○ Fehér
● Fekete

Távoli vezérlés

Csom.	Kat. szám
1	F454
1	F455
1	MHVISUAL
1	MH202
2	0 893 79
2	0 892 79

TCP/IP webszerver gateway

Audió/videó webszerver a rendszer web oldalon vagy Legrand MyHOME alkalmazáson vagy MyHOME_Suite szoftveren keresztüli távoli és helyi vezérlésére
Lehetővé teszi a MHVisual és a MyHOME_Suite szoftverekkel a kapcsolatot
6 DIN modul

Alap gateway

Lehetővé teszi a MyHOME rendszer távoli és helyi vezérlését Legrand MyHOME alkalmazáson vagy MyHOME_Suite szoftveren keresztül
1 DIN modul

Egyéb eszközök

Felügyeleti szoftver

A rendszer funkcióinak beállítására és működésének valósidejű követésére alkalmas

Szcenárió/logikai központ

Az eszköz a MyHOME_Sutie szoftverrel programozott szcenáriók végrehajtását teszi lehetővé
A szcenáriók időhöz és/vagy dátumhoz, kézi aktiváláshoz, külső bemeneteken lezajló eseményekhez köthetőek

Süllyesztődobozok

3,5" érintőképernyőhöz (kat. szám 0 672 92)
gipszkartonfalhoz – 2 × 3 modul
beton- és téglafalhoz – 2 × 3 modul

Keretek a 3,5" érintőképernyőhöz

1	0 686 06	Fehér
1	0 689 16	Titán
1	0 691 26	Rozsdamentes acél
1	0 691 16	Világos nikkel
1	0 692 06	Wenge-színű
1	0 692 16	Juhar
1	0 693 16	Fehérüveg
1	0 689 97	Éjfekete
1	0 693 46	Titánüveg
1	0 693 06	Feketeüveg

Valena™ Life / Allure – MyHOME BUS

hotelszoba-menedzsment BUS/SCS

7 521 98

7 521 99

A terméket süllyesztőperem, burkolat és keret nélkül szállítjuk, kivéve kat. szám 7 521 97, 7 521 98, 7 521 99, 7 521 31
Alkalmazandó süllyesztőperem: kat. szám 7 520 44

Csom.	Kat. szám	Hotelszoba-menedzsment funkciók
		„Ne zavarjanak" és „Takarítást kérek" jelzőlámpa csengő nyomóval Burkolattal együtt szállítva
1	7 521 97	Valena Life
1	7 527 97	Valena Allure
		„Ne zavarjanak" és „Takarítást kérek" jelzőlámpa csengő nyomóval és kártyaleolvasóval Burkolattal együtt szállítva
1	7 521 98	Valena Life
1	7 527 98	Valena Allure
1	0 675 93	„Ne zavarjanak" és „Takarítást kérek" funkció Burkolat nélkül szállítva
		8 gombos szcenárió vezérlő Burkolattal együtt szállítva
1	7 521 99	Valena Life
1	7 527 99	Valena Allure
		Szimbólumok a kat. szám 7 521 99 szcenárió vezérlő testreszabásához
1	3542	○ Fehér
1	3541	● Fekete

Csom.	Kat. szám	Burkolatok szimbólumokkal a BUS/SCS kat. szám 0 675 93 vezérlő mechanizmushoz
		„Ne zavarjanak" széles burkolat
1	7 549 40	☐ Valena Life Fehér
1	7 549 41	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 549 42	☐ Valena Life Alumínium
1	7 549 45	○ Valena Allure Fehér
1	7 549 46	○ Valena Allure Elefántcsont
1	7 549 47	○ Valena Allure Alumínium
		„Ne zavarjanak" és „Takarítást kérek" burkolatok egy csomagolásban
1	7 549 30	☐ Valena Life Fehér
1	7 549 31	☐ Valena Life Elefántcsont
1	7 549 32	☐ Valena Life Alumínium
1	7 549 33	○ Valena Allure Fehér
1	7 549 34	○ Valena Allure Elefántcsont
1	7 549 48	○ Valena Allure Alumínium

Csom.	Kat. szám	Digitális termosztát
		Süllyesztőperemmel és burkolattal szállítva Egy önálló zóna hőmérséklet szabályozására használható Beépített hőmérséklet érzékelővel és kontaktus bemenettel (pl. ablaknyitás érzékelő) Hűtési, fűtési és fancoil rendszerek kezelésére alkalmas Automatikus téli/nyári átállás központi egységgel (3550) szerelt rendszer esetén Hagyományos és elektronikus szelepek moduláris hőmérséklet-szabályzó relékkel történő vezérlése: 104. oldal Burkolattal együtt szállítva
1	7 521 31	Valena Life
1	7 527 31	Valena Allure

Csom.	Kat. szám	BUS/SCS hotelkártya kapcsolók
		45 mm vagy 54 mm széles hotelkártyákkal használható Háttérvilágítással Működési módok: – MH201 szcenárió/logikai központtal együtt használva a hotelkártya behelyezésével vagy kihúzásával lehetőség van szcenárió indítására – F420 szcenárió modullal együtt használva lehetőség van a hotelkártya behelyezésével funkciók csoportjának aktiválására, a hotelkártya kihúzásával pedig funkciók leállítására Távozás utáni időkésleltetés állítható
		Mechanikus hotelkártya-kapcsoló
1	0 675 65	
		RFID hotelkártya kapcsoló
1	0 675 66	Csak ISO 13, 56 MHz-es kártyákkal működik
		Hotelkártya-kapcsoló burkolat
1	7 551 60	☐ Valena Life / Valena Allure Fehér (közös kat. szám)
1	7 551 61	☐ Valena Life / Valena Allure Elefántcsont (közös kat. szám)
1	7 551 62	☐ Valena Life / Valena Allure Alumínium (közös kat. szám)
1	7 551 68	● Valena Allure Fekete
1	7 551 69	○ Valena Allure Gyöngyház

Csom.	Kat. szám	Hotelkártya és programozó egység
1	3547	Bankkártya méretű hotelkártya (ISO 50 × 80 mm) 13,56 MHz-es frekvenciájú technológiával
1	348402	Számítógéphez csatlakoztatható hotelkártya programozó egység

Csom.	Kat. szám	IP szcenárió modul
1	MH201	A szállodai szobához tartozó szcenáriókat kezeli (alapvető időzítési és logikai funkciók) Átjáróként funkcionál a konfigurációs szoftver felé
1	3544SW	Felügyeleti szoftver – max. 20 szoba és közös helyiségek felügyeletére Szobák állapotának ellenőrzése, jelzések és elérhető funkciók kezelése Szobakártyához kapcsolódó funkciók kezelése
1	3546SW	Felügyeleti szoftver – 20-nál több szoba és közös helyiségek felügyeletére Funkciók: lásd kat. szám 3544SW

Csom.	Kat. szám	IP szerver
1	F458	100-nál több szoba és közös helyiségek felügyeletéhez szükséges eszköz (kat. szám MH201 IP szcenárió modullal együtt) 6 DIN modul

Valena™ Life / Allure – MyHOME BUS

tápegységek és MyHOME kiegészítők

E46ADCN

3501/AUX

3501/CEN

Csom.	Kat. szám	BUS tápegységek
		27 V~ – 1,2 A
1	E46ADCN	Maximális terhelő áram: 1,2 A 8 DIN modul Bemenő feszültség: 230 V~ Kimenő feszültség 27 V~
		27 V~ – 0,6 A
1	E49	Maximális terhelő áram: 0,6 A 2 DIN modul Bemeneti feszültség: 230 V~ Kimeneti feszültség: 27 V~

		BUS/SCS kábelek
		Megfelel az IEC 45-5 és IEC 20-20 szabványnak szürke
1	L4669	Hossz: 100 m
1	L4669/500	Hossz: 500 m
1	L4669KM1	Hossz: 1000 m

		SCS/BUS csatlakozó
		Különböző rendszer elemek (vezérlők, világítás-vezérlők, stb.) csatlakoztatása a BUS hálózatra
10	3515	Csatlakozó – apa

		USB programozó kábel
1	3559	Programozó kábel

		Jumperek (konfigurátokrok)
		A különböző rendszer elemek címzéséhez
10	3501/0	0
10	3501/1	1
10	3501/2	2
10	3501/3	3
10	3501/4	4
10	3501/5	5
10	3501/6	6
10	3501/7	7
10	3501/8	8
10	3501/9	9
5	3501/GEN	GEN
5	3501/GR	GR
5	3501/AMB	AMB
5	3501/AUX	AUX
5	3501/ON	ON
5	3501/OFF	OFF
5	3501/O/I	O/I
5	3501/PUL	PUL
5	3501/SLA	SLA
5	3501/CEN	CEN
5	3501/T	↑↓
5	3501/TM	↑↓M
1	3501K/1	Jumper szett. Tartalma: + AUX, GEN, GR,AMB, ON, OFF, O/I, PUL, SLA,CEN, ↑↓, ↑↓M (10 darab mindegyikből)
1	3501K	Jumper szett. Tartalma: számok 0-tól 9-ig (10 db mindegyikből)
		Fogó
1	3502	Fogó a jumperekhez

		Virtuális konfigurációs szoftver
1	3504	Világítás- és redőnyvezérlési funkciók és vezérlők programozására Használatához F454 TCP/IP modul is szükséges A szoftver CD-n kerül kiszállításra

Valena™ Life / Allure – KNX

BUS/KNX vezérlő

0 675 71

Csom.	Kat. szám	KNX vezérlő egység
1	0 675 71	Világítás be- és kikapcsolására, fényerőszabályzására, redőnyök és napellenzők vezérlésére, szcenáriók indítására Beépített 12 színű programozható RGB LED-del. A LED visszajelzést ad a fényforrások és a rendszer állapotáról, riasztásokról **1 vagy 2 billentyű – 4 vezérlő pont** Alkalmazandó süllyesztőperem: kat. szám 7 520 44 Burkolat nélkül szállítva Burkolat: 101. oldal

uhaz.hu

Valena™ Life / Allure - MyHOME BUS

világításvezérlés és automatizáció BUS/SCS

Működési alapelvek

A MyHOME BUS rendszer lehetővé teszi különböző funkciók egyidejű és intergrált vezérlését
A rendszer minden eleme csatlakozik a BUS vezetékhez, mely lehetővé teszi a rendszer elemeinek programozását
Az információcsere a kétvezetékes BUS kábelen, alacsony feszültségen történik (27 V)
Két típusú eszköz található a rendszerben:
– a vezérlő egységek amelyek csak a BUS kábelhez csatlakoznak
– a relék, melyek a BUS kábelhez és a hagyományos elektromos hálózathoz is csatlakoznak a különböző fogyasztók direkt vezérlésére
Megfelelő programozás esetén a rendszer elmeit az alábbi módokon kezelhetjük:
– a fogyasztó egyedi vezérlése
– egy vagy több fogyasztó csoportos vezérlése
– az összes fogyasztó egyidejű vezérlése
Lehetőség van speciális funkciók, beállítások megvalósítására, melyek kivitelezése a hagyományos elektromos rendszerrel körülményes lenne
Ezen megoldásokat szcenárióknak hívják
Egy szcenárió több típusú fogyasztó (pl. világítás, redőny) csoportos egyidejű vezérlését teszi lehetővé
A szcenáriók segítségével igényeinkhez és napi rutinunkhoz igazíthatjuk otthonunkat

Felszerelési alapelvek

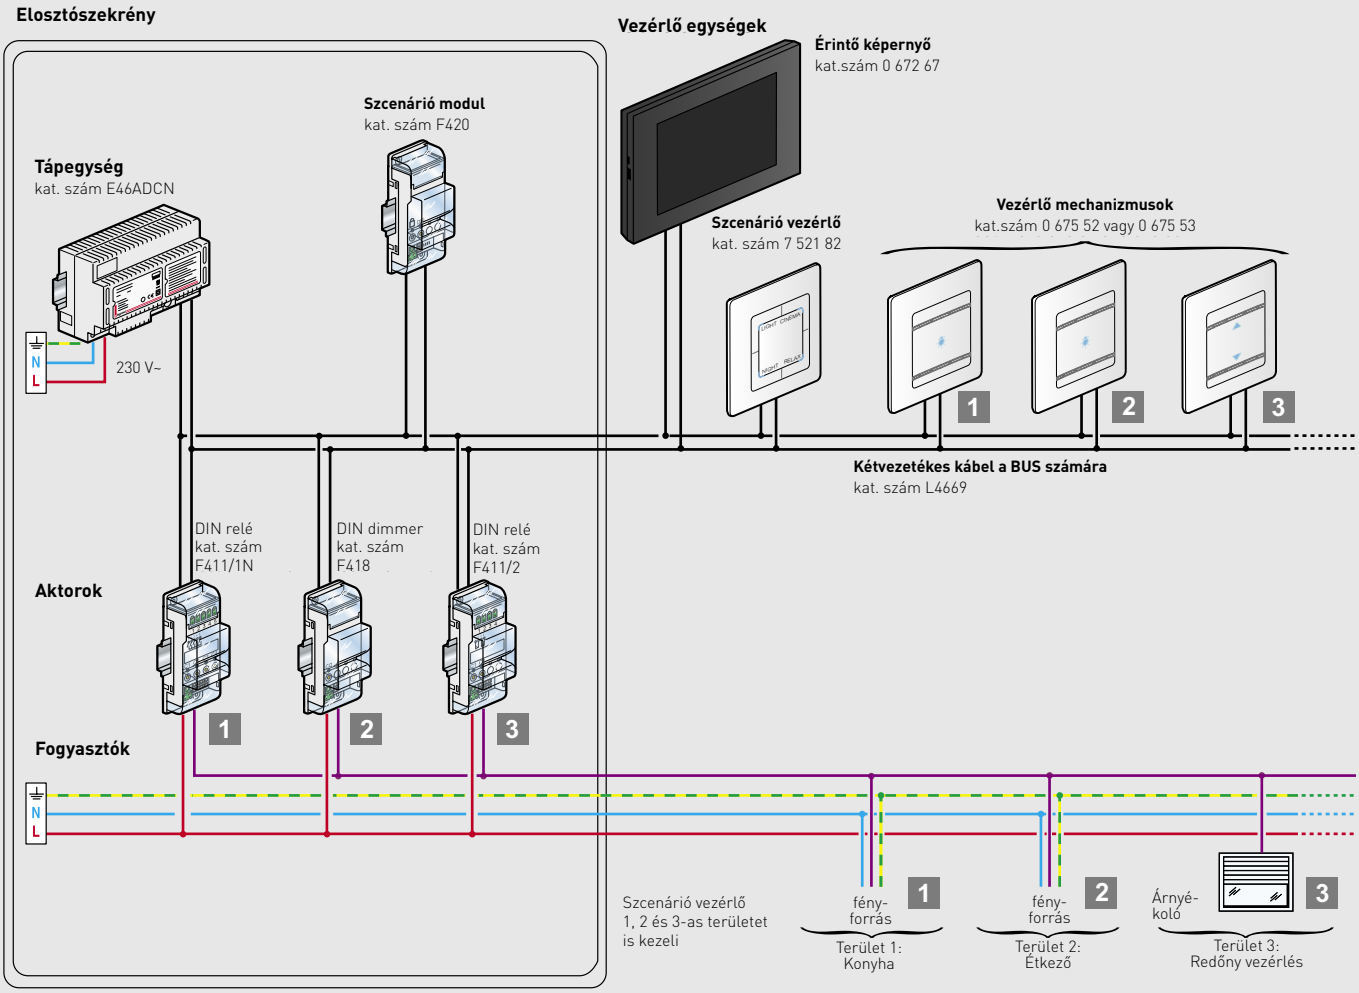

Valena Life energiatakarékos kapcsoló

Kat. szám: 7 520 65 / 7 521 65 / 7 522 65 / 7 523 65

Terhelések összesítő táblázata

8 mm / 1,5 mm²		R		L	C/L			
				+	+			LED
230 V	Max.	150 W	150 W	150 VA	150 VA	100VA	650 mA	650 mA
	Min.	12 W	12 W	12 VA	12 VA	12 VA	50 mA	50 mA

Működési elv

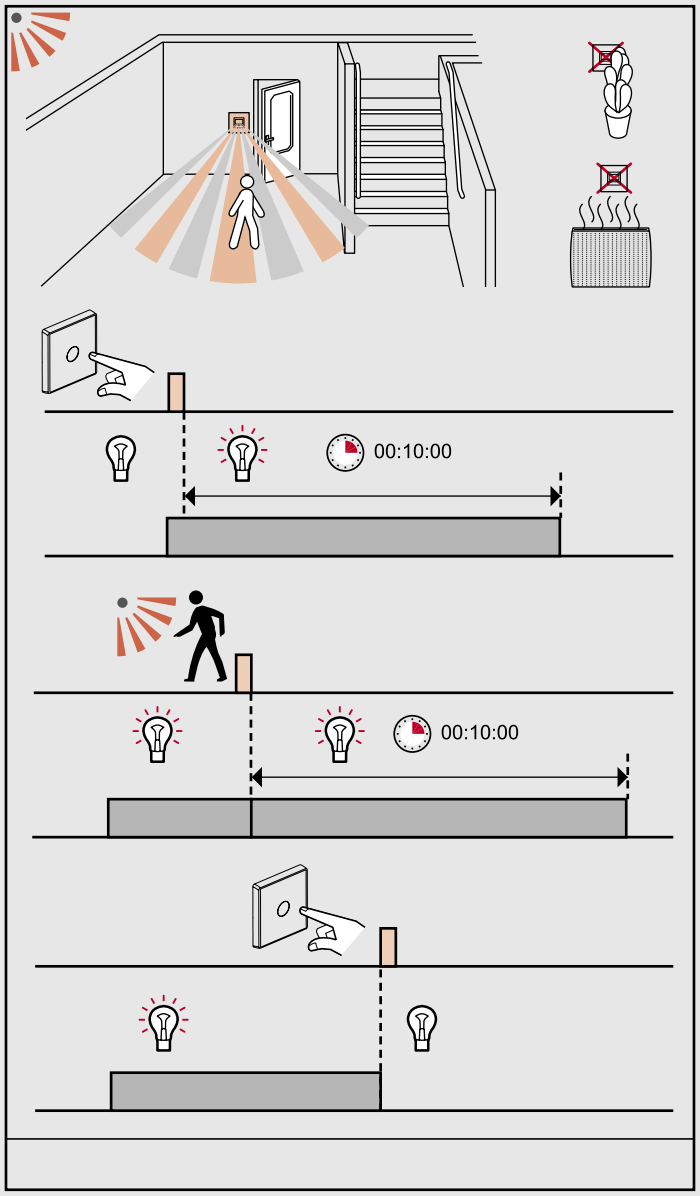

Érzékelési távolság

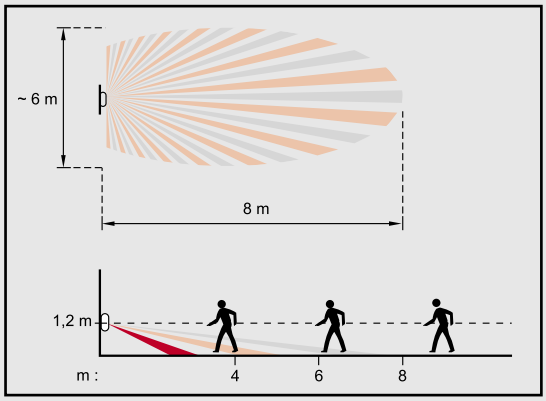

Bekötési rajz

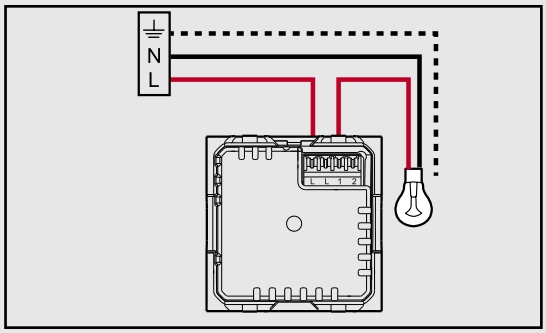

Bekötési rajz váltókapcsolóval

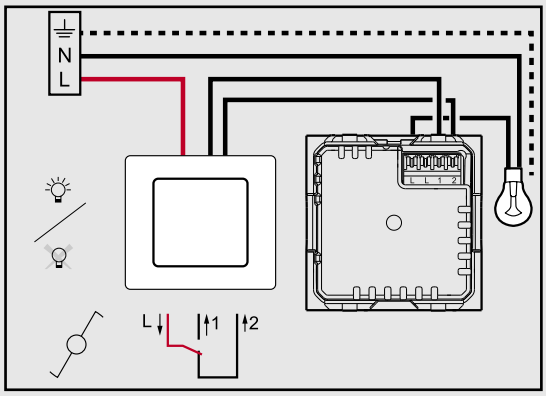

Valena™ Life

működési és bekötési rajzok

Valena Life multifunkciós vezérlő

Kat. szám: 7 521 21/22, 7 522 21/22, 7 523 21/22

Funkciók átalakítása:

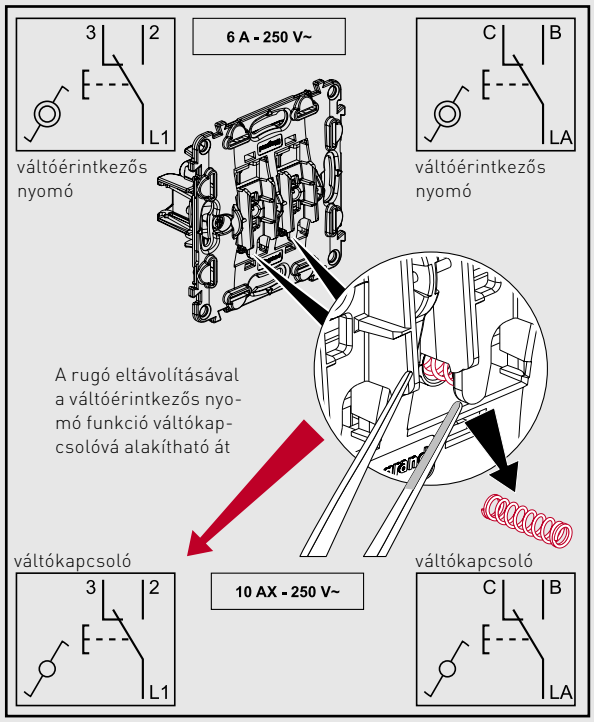

Kialakítható funkciók:

7 521 21/22 7 522 21/22 7 523 21/22	váltókapcsoló jelzőfény nélkül	
	váltóéritnkezős nyomó jelzőfény nélkül	
7 521 21 7 522 21 7 523 21		
	váltó-érintkezős nyomó	váltó-érintkezős nyomó
	váltó-kapcsoló	váltó-érintkezős nyomó
	váltó-érintkezős nyomó	váltó-kapcsoló
	váltó-kapcsoló	váltó-kapcsoló
7 521 22 7 522 22 7 523 22		
	váltó-érintkezős nyomó jelzőfénnyel	váltó-érintkezős nyomó jelzőfénnyel
	váltó-kapcsoló nyomó jelzőfénnyel	váltó-érintkezős nyomó jelzőfénnyel
	váltó-érintkezős nyomó jelzőfénnyel	váltó-kapcsoló jelzőfény-nyel
	váltó-kapcsoló jelzőfénnyel	váltó-kapcsoló jelzőfénnyel

LEGRAND
E-KATALÓGUS

Minden termékinformáció EGY HELYEN

ÁTTEKINTHETŐ KEZDŐOLDAL

Új, bővebb információt tartalmazó kezdőoldal, amelyen a termék katalógusszám, kulcsszó és termékkategória alapján is kereshető

AJÁNLATKÉSZÍTÉSI FUNKCIÓ

Egyedi mennyiség és kedvezmény meghatározás, letölthető dokumentumok, menthető és nyomtatható ajánlat

KERESHETŐ ÉS LETÖLTHETŐ INFORMÁCIÓK

Termékjellemzők, műszaki és logisztikai adatok, képek, letölthető kapcsolódó dokumentumok (használati utasítások, megfelelőségi nyilatkozatok)

Bővebb információ: www.legrand.hu/ekatalogus

Valena Life nyomógombos fényerőszabályzó 1–10 V

Kat. szám: 7 520 67

Terhelések összesítő táblázata

		1 - 10 V	
240 V~ 50 Hz	40 ... 600 VA	40 ... 600 VA	40 ... 600 VA

Bekötési rajz

1-10 V-os előtéttel

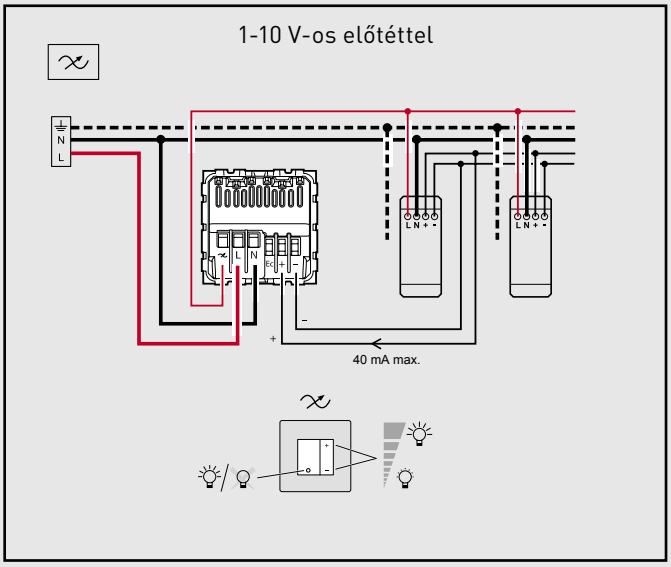

Nyomógombbal váltókapcsolásban

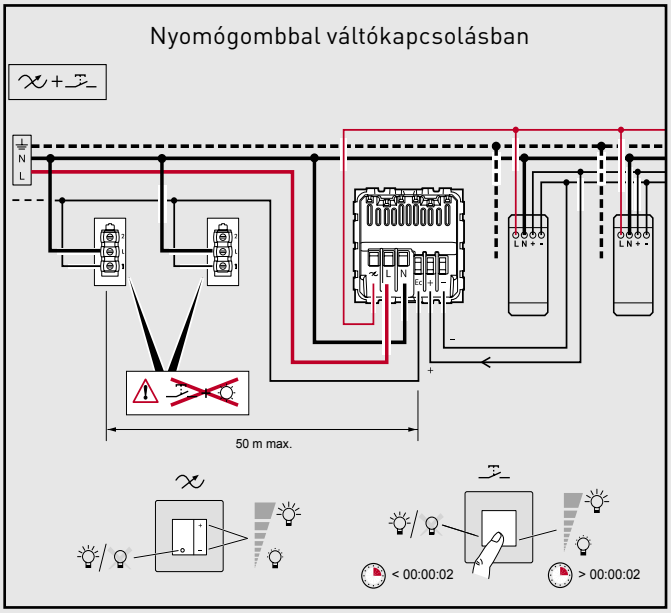

Valena Life nyomógombos univerzális fényerőszabályzó

Kat. szám: 7 520 62

Terhelések összesítő táblázata

	R		L		C/L			
			+		+		Dimmable	Dimmable LED
240 V~ 50 Hz	3 ... 400 W		3 ... 400 VA	3 ... 200 VA	3 ... 400 VA	3 ... 200 VA	3 ... 75 W <= 10 x	

Bekötési rajz

Önállóan

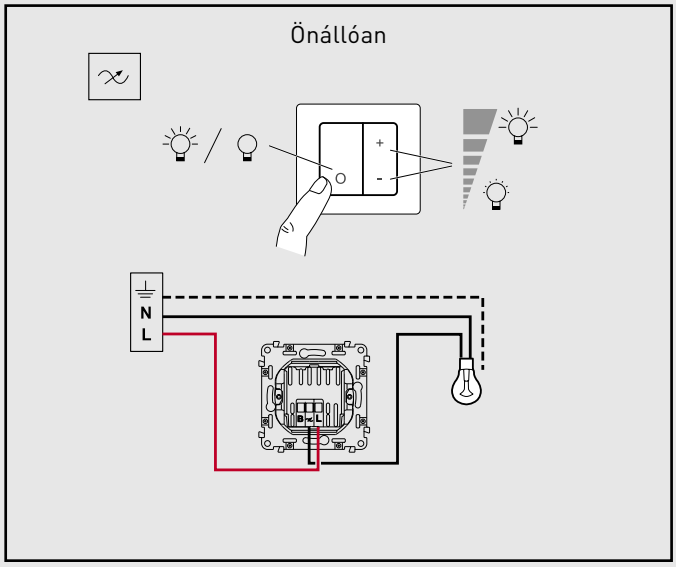

Nyomógombbal váltókapcsolásban

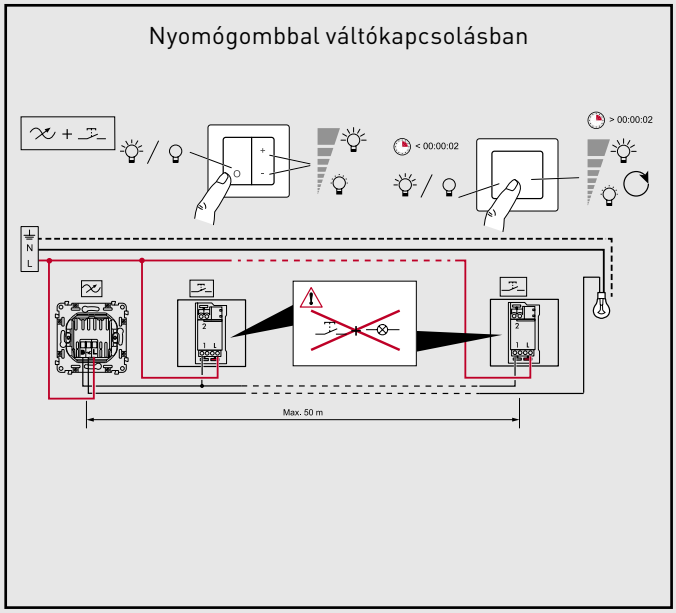

Valena Life mozgásérzékelős kapcsoló

Kat. szám: 7 520 70/73

Terhelések összesítő táblázata

7 520 70 7 521 70 / 72 / 77 7 522 70 / 72 7 523 70 / 72	230 V~	3 W ... 250 W	1 A	3 VA ... 250 VA	1 A	3 VA ... 250 VA	1 A	3 VA ... 250 VA	1 A	3 VA ... 250 VA	1 A
7 520 73, 7 521 73 7 522 73, 7 523 73	230 V~	400 W	1,8 A	200 VA	0,8 A	150 VA	0,6 A	150 VA	0,6 A	200 VA	0,8 A

7 520 70 7 521 70 / 72 / 77 7 522 70 / 72 7 523 70 / 72	230 V~	3 VA ... 250 VA	1 A	3 VA ... 250 VA	1 A	3 W ... 100 W	0,4 A	3 W ... 100 W	0,4 A
7 520 73, 7 521 73 7 522 73, 7 523 73	230 V~	150 VA	0,6 A	200 VA	0,8 A	200 VA	0,8 A	50 W	0,2 A

Érzékelési távolság

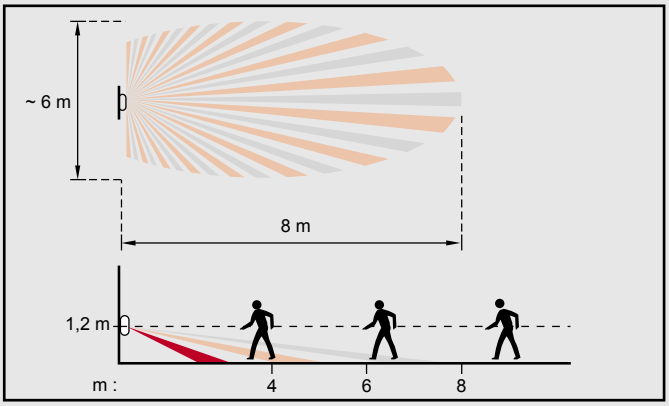

Felszerelési javaslatok

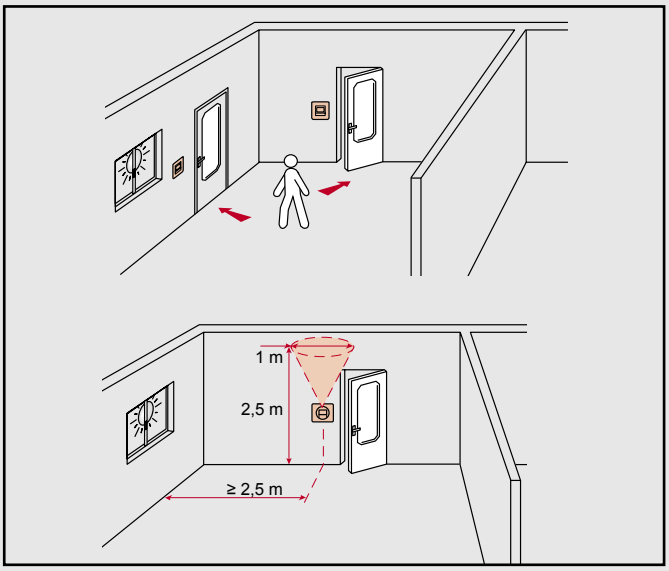

Bekötési rajz

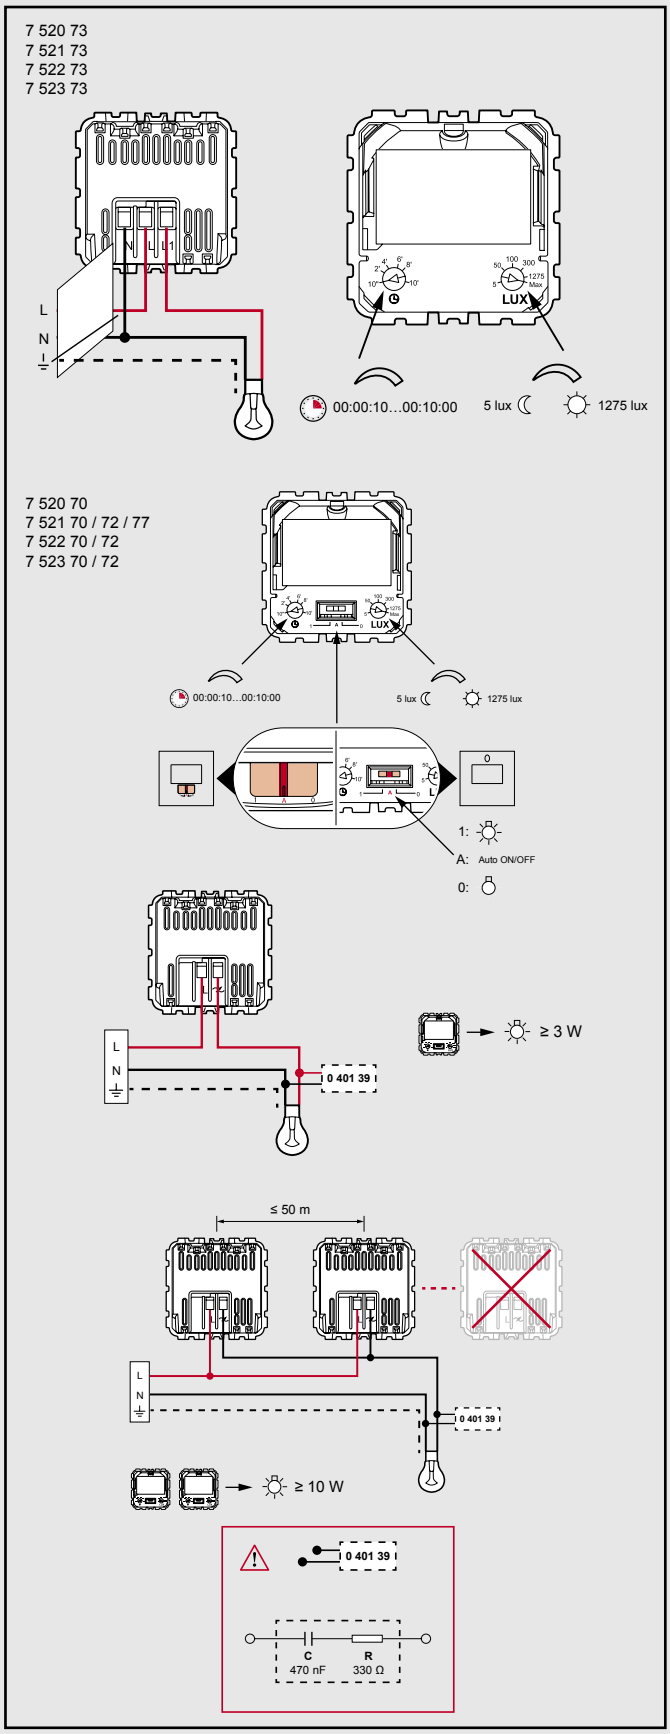

Valena Life világítás és késleltetett ventilátor kapcsoló

Kat. szám: 7 520 32

Terhelések összesítő táblázata

2 x 1A cos φ = 1 250 V~	250 W	250 VA	2 x 58 W 14 µF	250 W
100 W	250 VA	250 VA	250 VA	

Bekötési rajz

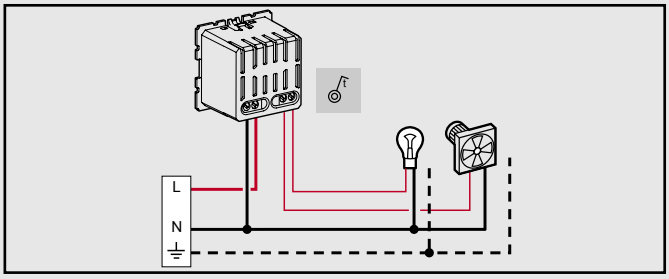

Működési elv

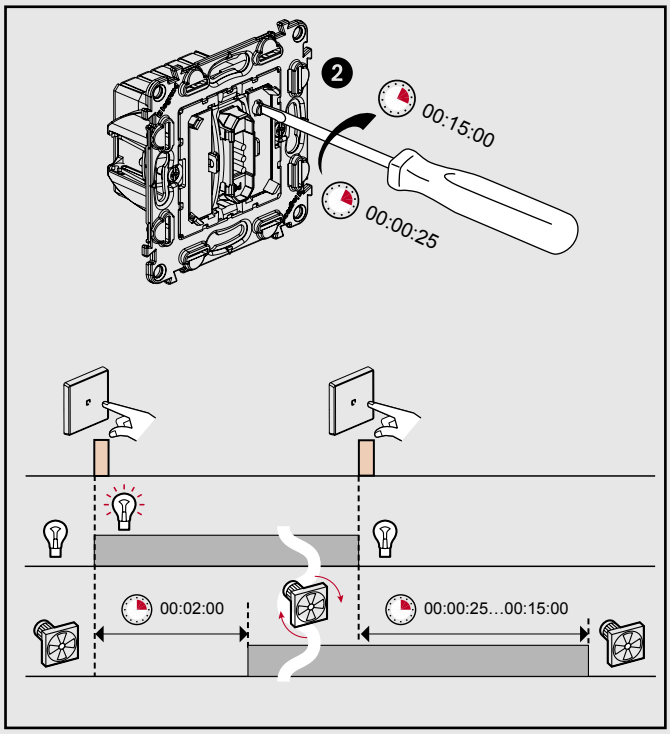

Valena Life időzítőkapcsoló

Kat. szám: 7 520 61

Terhelések összesítő táblázata

8 A cos φ = 1 250 V~	1840 W	400 VA	2 x 58 W 14 µF	1000 W
400 W	400 VA	400 VA	250 VA	

Bekötési rajz

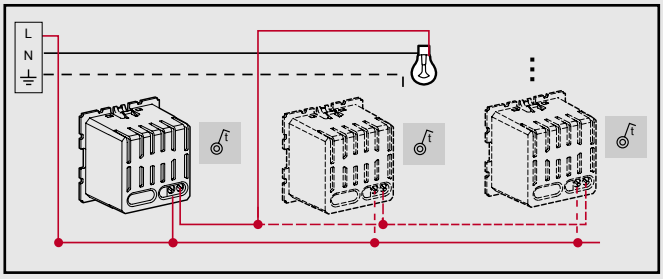

Működési elv

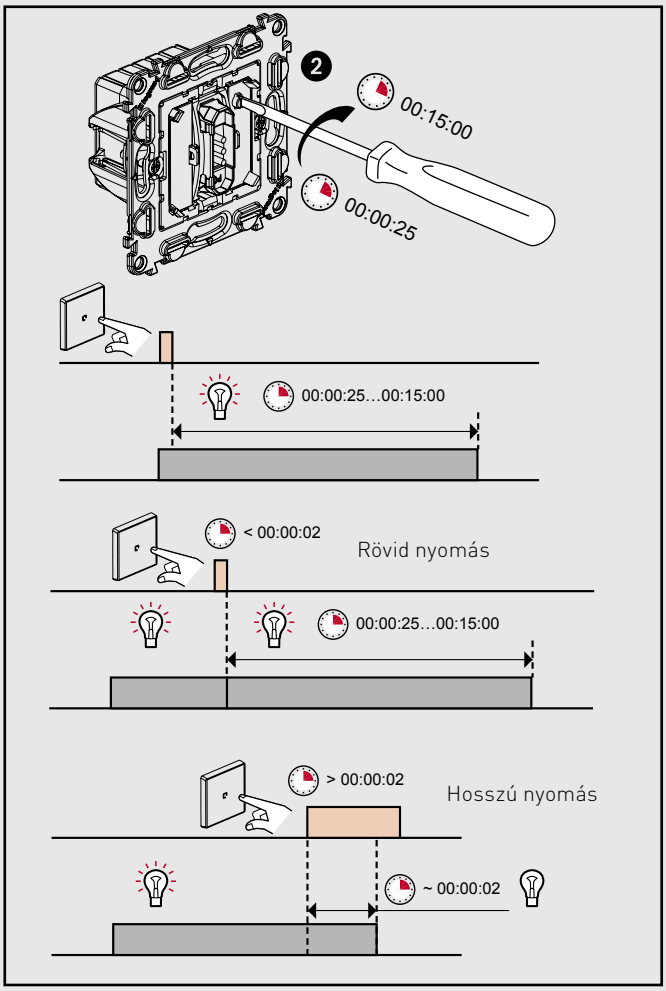

Valena™ Life

működési és bekötési rajzok

Valena Life mozgásérzékelős akadályjelző

Kat. szám: 7 521 74, 7 522 74, 7 523 74

Bekötési rajz

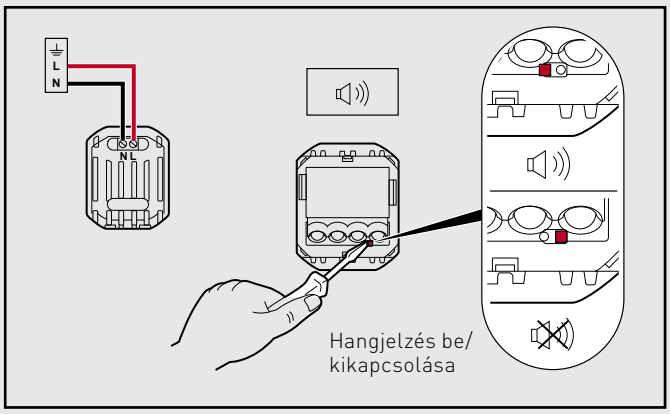

Működési elv

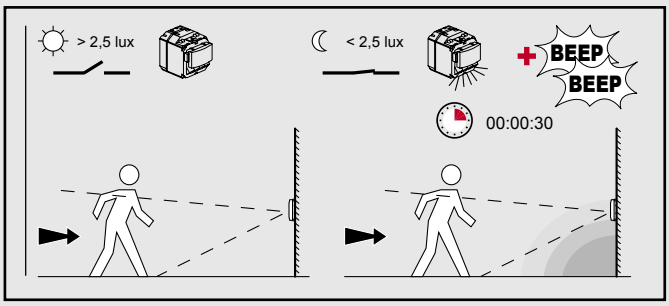

Felszerelési és érzékelési távolságok

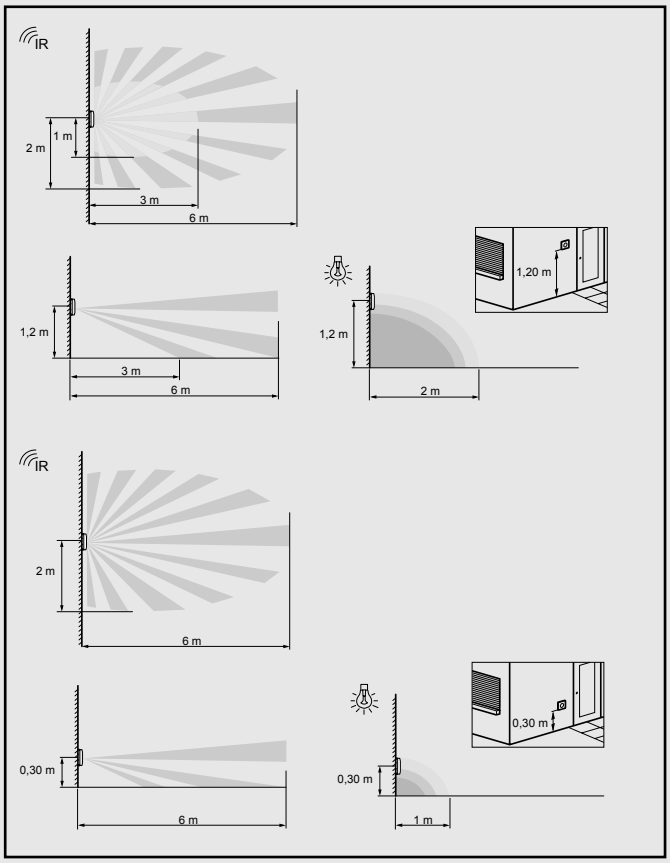

Valena Life tartalékvilágítás tesztkapcsoló

Kat. szám: 7 521 38, 7 522 38, 7 523 38

Bekötési rajz

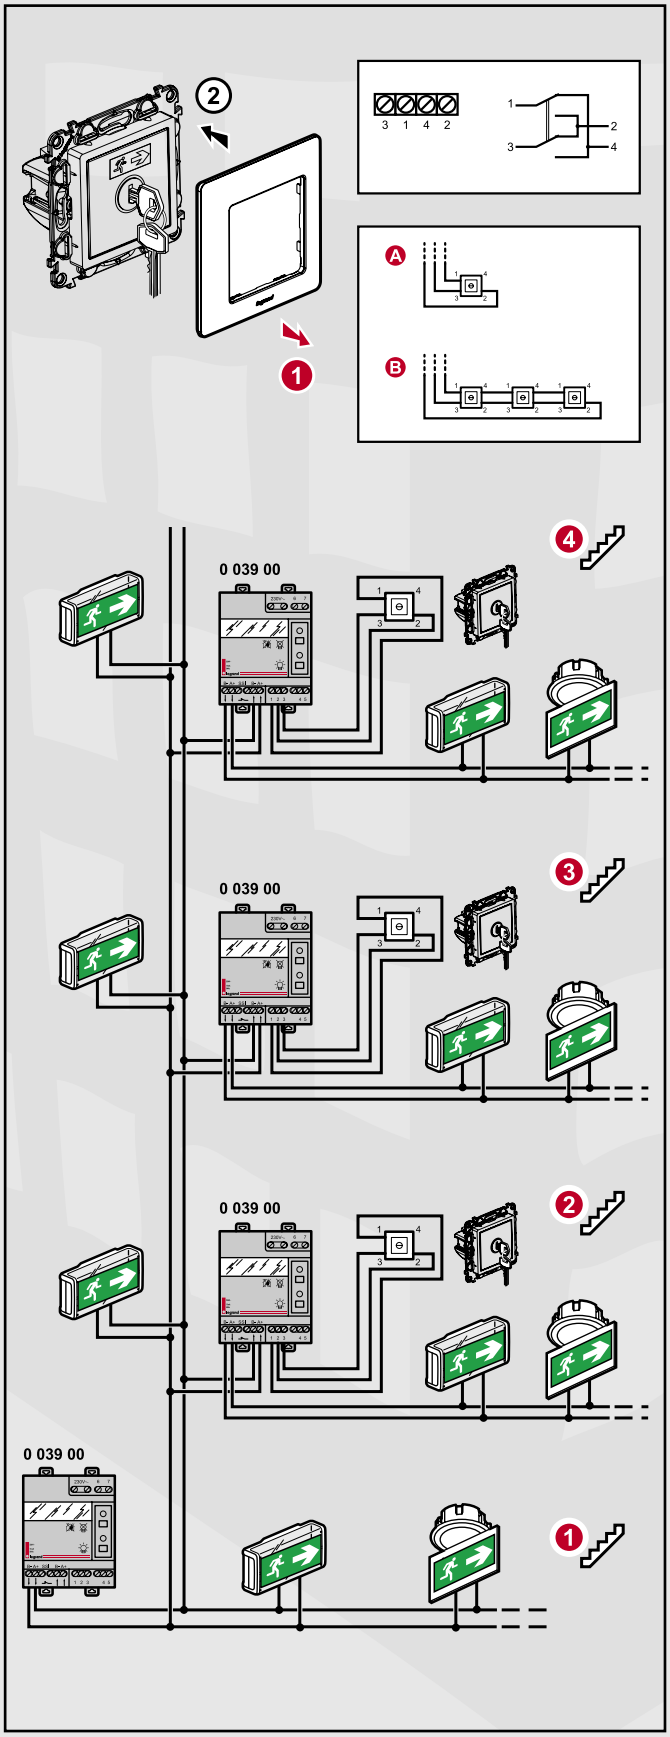

Valena Life kihangosító-rendszerek

Telepítési segédlet
Egyhelyiséges kihangosító-rendszer

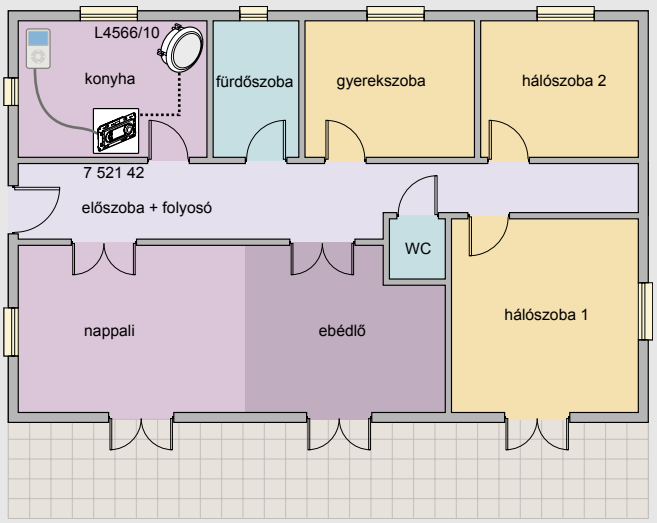

Hallgatható: FM rádió vagy a kiegészítő bemenetre csatlakoztatott készülék
Fő funkciók:
– FM tuner, 10 tárolható állomás
– automatikus hangolás
– kiegészítő bemenet külső audió lejátszó eszközhöz
– mono vagy sztereó kimenet (4, 8 Ω vagy 16 Ω)

Többhelyiséges kihangosító rendszer
Központi zeneszolgáltatás

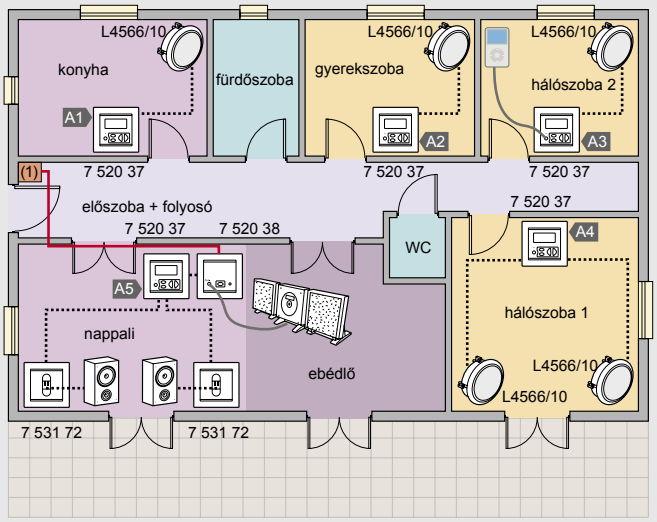

(1) 0 673 22

Hallgatható:
– Konyha A1: A5 központi egység vagy az A1 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz
– Hálószoba A3: A5 központi egység vagy az A3 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz
– Nappali A5: központi egység vagy az A5 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz

Fő funkciók:
– 2 hangforrás (központi egység bemenete vagy a helyi vezérlőegység kiegészítő bemenete)
– kiegészítő bemenet külső audió lejátszó eszközhöz
– mono vagy sztereó kimenet (8 Ω vagy 16 Ω)
– központi hívás
– ébresztőóra
– hangszín szabályozás (hangerő, magas, mély, balansz)

Többhelyiséges kihangosító-rendszer
Központi zeneszolgáltatás, intercom funkció, gyermekfelügyelet

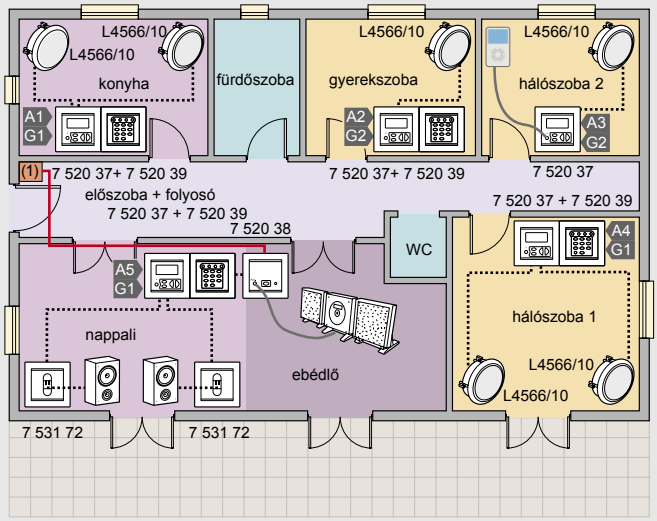

(1) 0 673 22

Hallgatható:
– Konyha A1, G1 csoport: A5 központi egység vagy az A1 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz, vagy az A1 helyi vezérlőegységhez csatlakoztatott kiegészítő kommunikációs egység FM rádiója, vagy a gyerekszoba
Hívás: központi, G1 csoport minden tagja vagy csak egy szoba
– Hálószoba A3, G2 csoport: A5 központi egység vagy az A3 helyi vezérlőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz
Hívás: csak központi
– Nappali A5, G1 csoport: központi egység vagy A5 helyi kezelőegység kiegészítő bemenetére csatlakoztatott audió lejátszó eszköz, vagy az A5 helyi vezérlőegységhez csatlakoztatott kiegészítő kommunikációs egység FM rádiója, vagy a gyerekszoba
Hívás: központi, G1 csoport minden tagja vagy csak egy szoba

Fő funkciók:
– 3 hangforrás (központi egység bemenet, csatlakoztatott helyi vezérlőegység kiegészítő bemenete, helyi vezérlőegységhez csatlakoztatott kommunikációs egység FM rádiója)
– kiegészítő bemenet külső audió lejátszó eszközhöz
– mono vagy sztereó kimenet (8 Ω vagy 16 Ω)
– belső kommunikációs funkció (intercom szoba – szoba közöt)
– gyermekfelügyeleti funkció
– központi hívás, csoport hívás
– ébresztőóra (hangjelzés vagy rádió ébresztés)
– hangszín szabályozás (hangerő, magas, mély, balansz)
– FM tuner, 20 tárolható állomás
– gyorsbillentyűk (gyermekfelügyelet be-/kikapcsolása, ébresztőóra be-/kikapcsolása, „ne zavarjon" funkció, teljes kikapcsolás)

Valena™ Life

működési és bekötési rajzok

Valena Life RDS tuner kijelzővel egyhelyiséges kihangosításhoz

Kat. szám: 7 521 42, 7 522 42, 7 523 42

Bekötési rajz

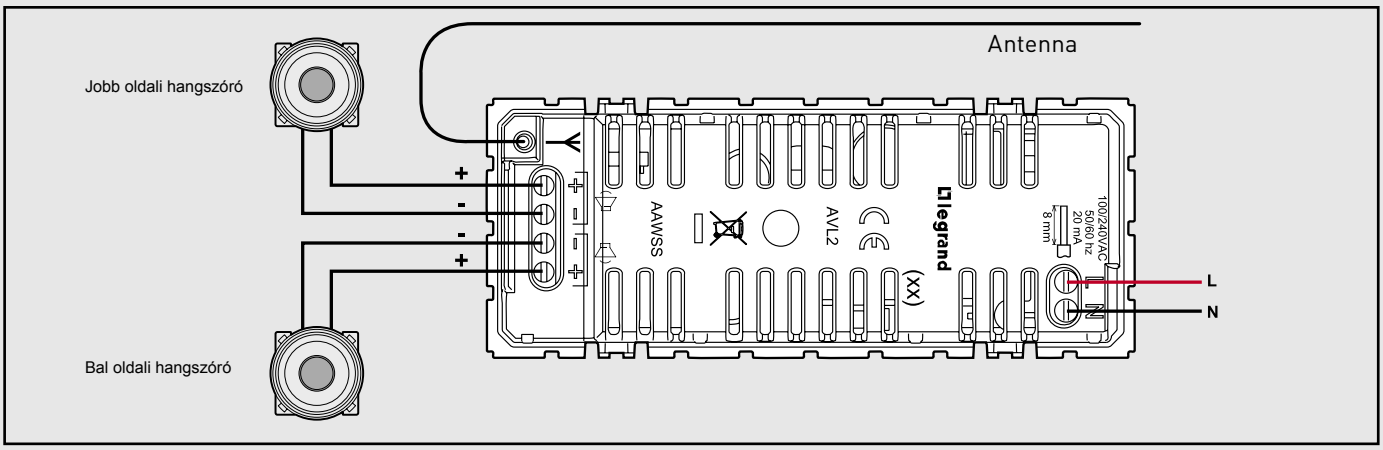

Valena Life többhelyiséges kihangosító-rendszer

Általános jellemzők

	(V) ⎓	(W)	(Mhz)	MEM	D max (m)
7 520 38	15	–	–	–	600
7 520 37	15	Mono 1 x 1,5 Sztereó 2 x 1,5	–	–	600
7 520 37 + 7 520 39	15	Mono 1 x 1,5 Sztereó 2 x 1,5	87,5 MHz ↓ 108 MHz	max. 20	600

Teljesítmény összesítő táblázat (W)

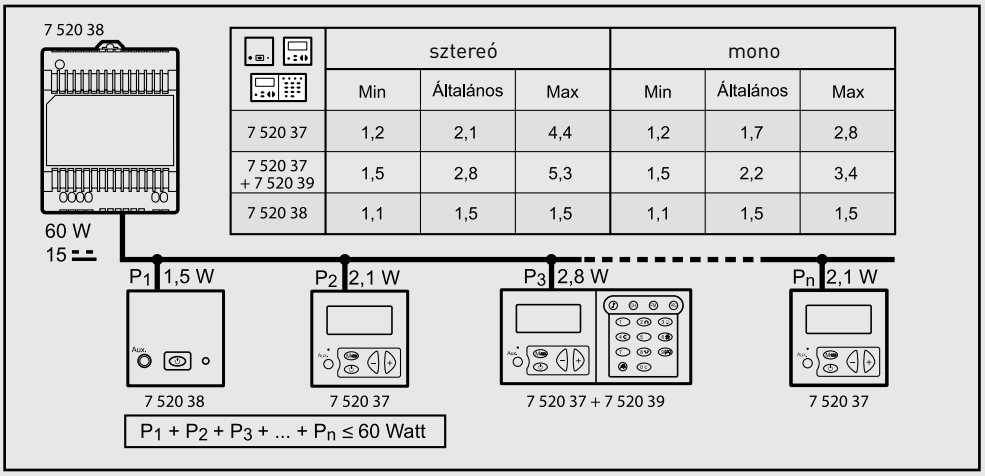

	sztereó			mono		
	Min	Általános	Max	Min	Általános	Max
7 520 37	1,2	2,1	4,4	1,2	1,7	2,8
7 520 37 + 7 520 39	1,5	2,8	5,3	1,5	2,2	3,4
7 520 38	1,1	1,5	1,5	1,1	1,5	1,5

Valena Life többhelyiséges kihangosító-rendszer

Bekötési rajz

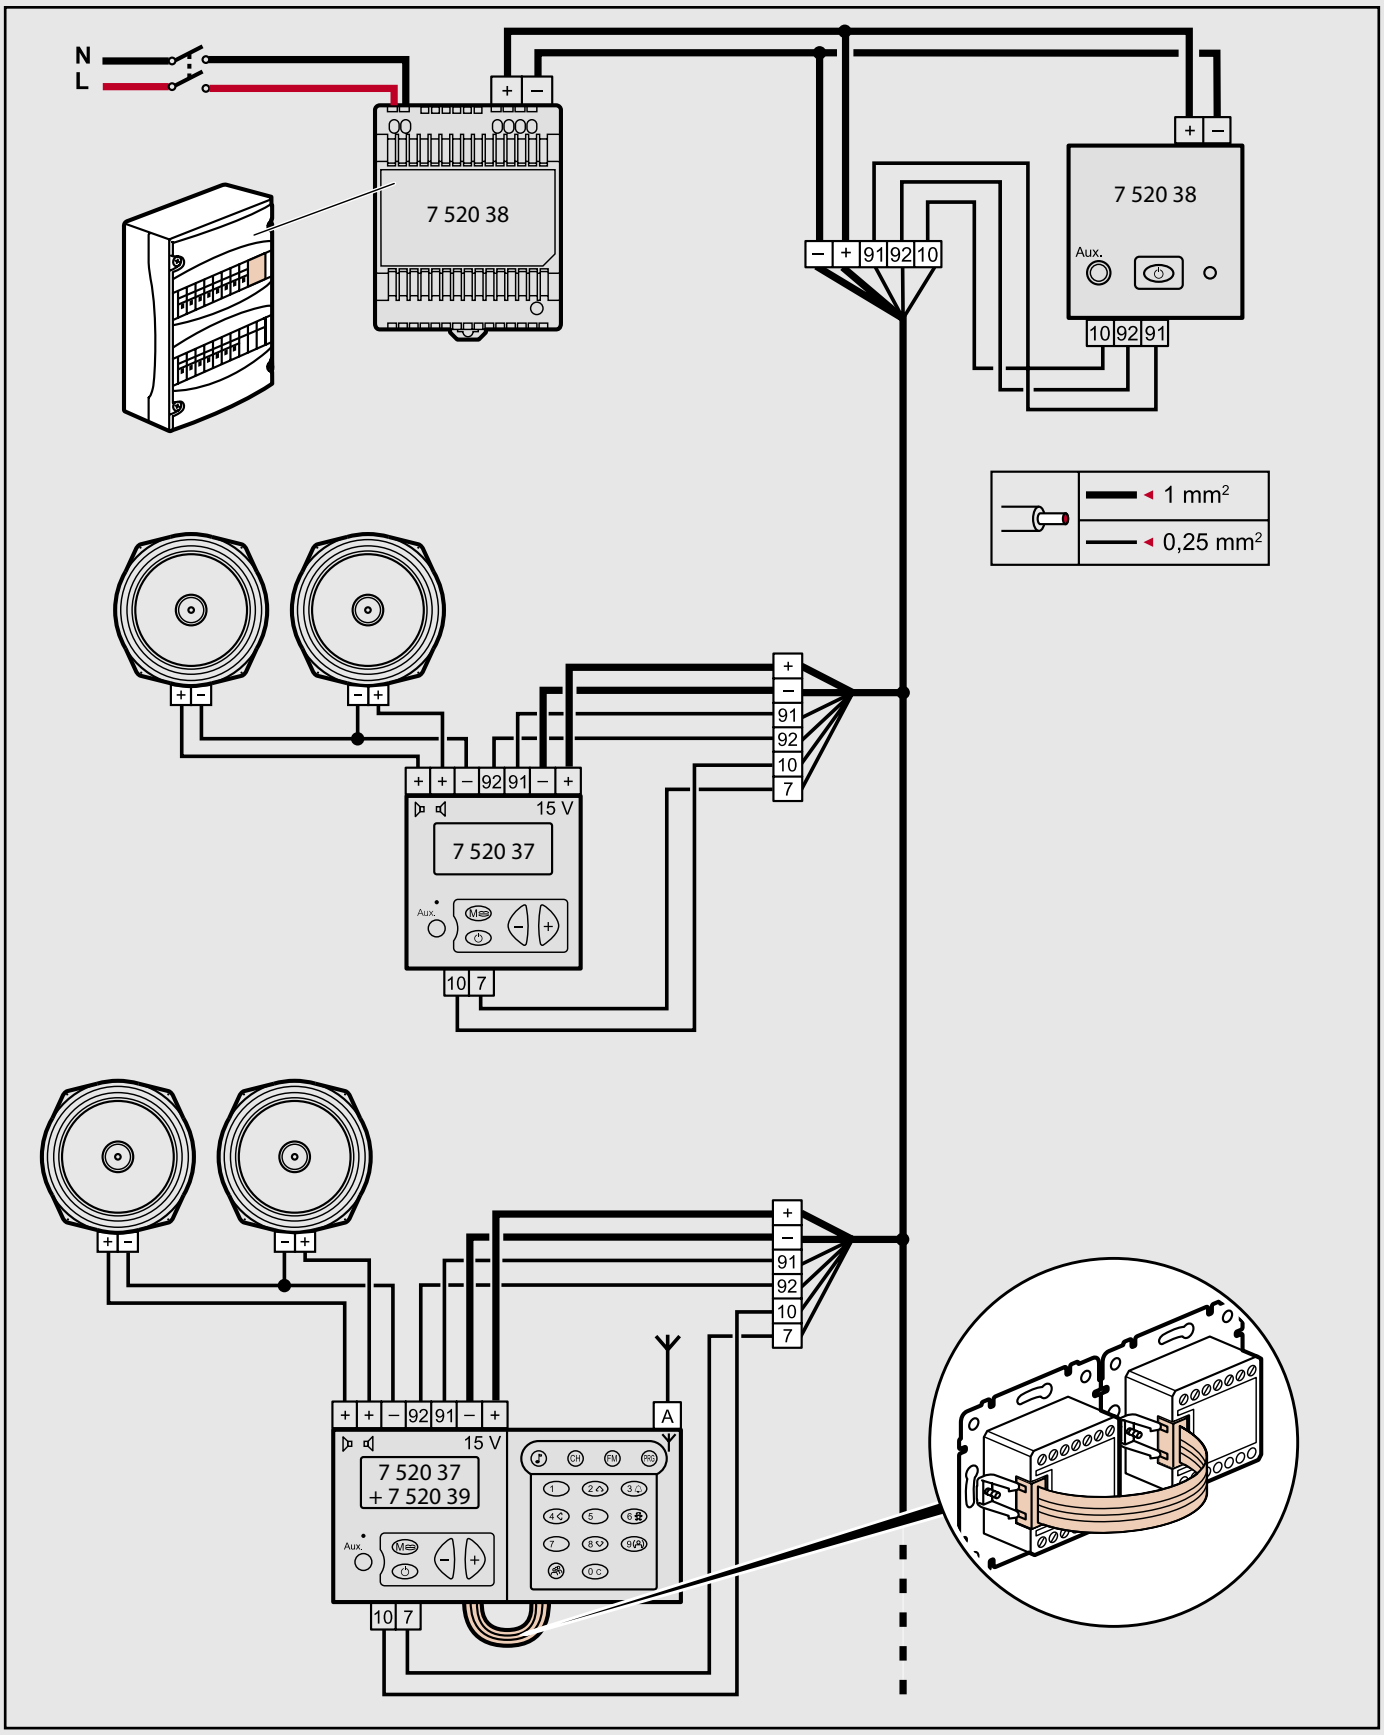

Valena Life technikai érzékelők

Bekötési rajz

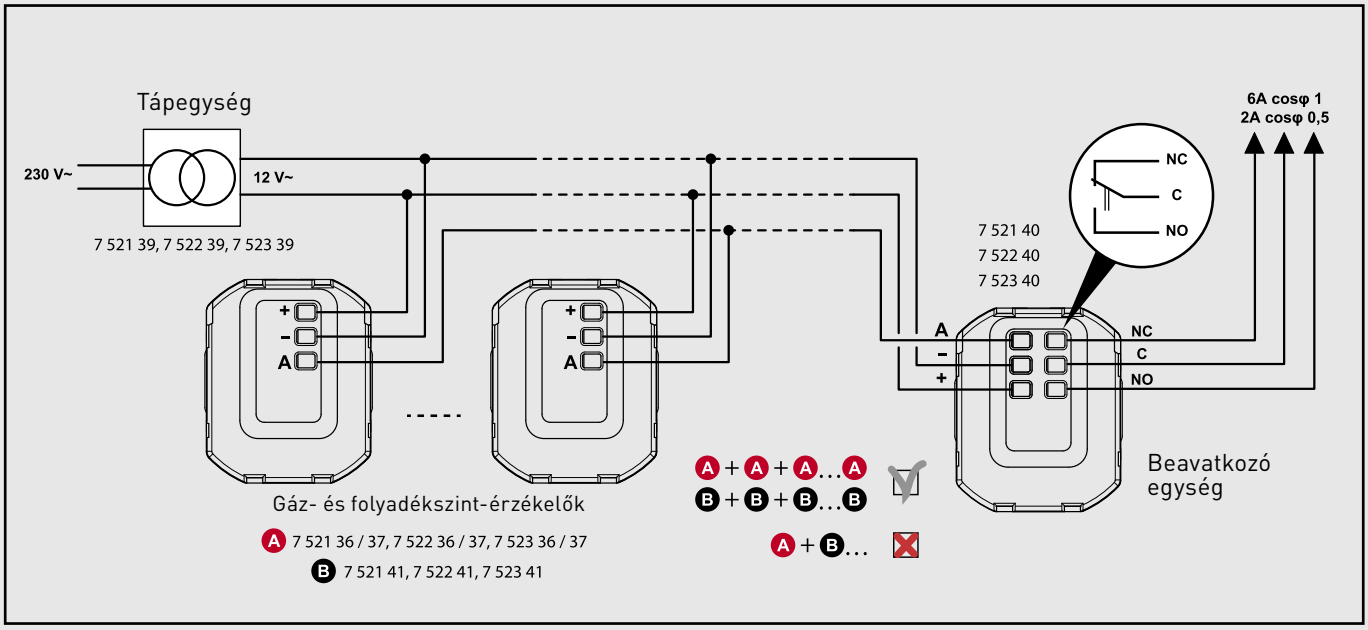

Gázérzékelő telepítési javaslat

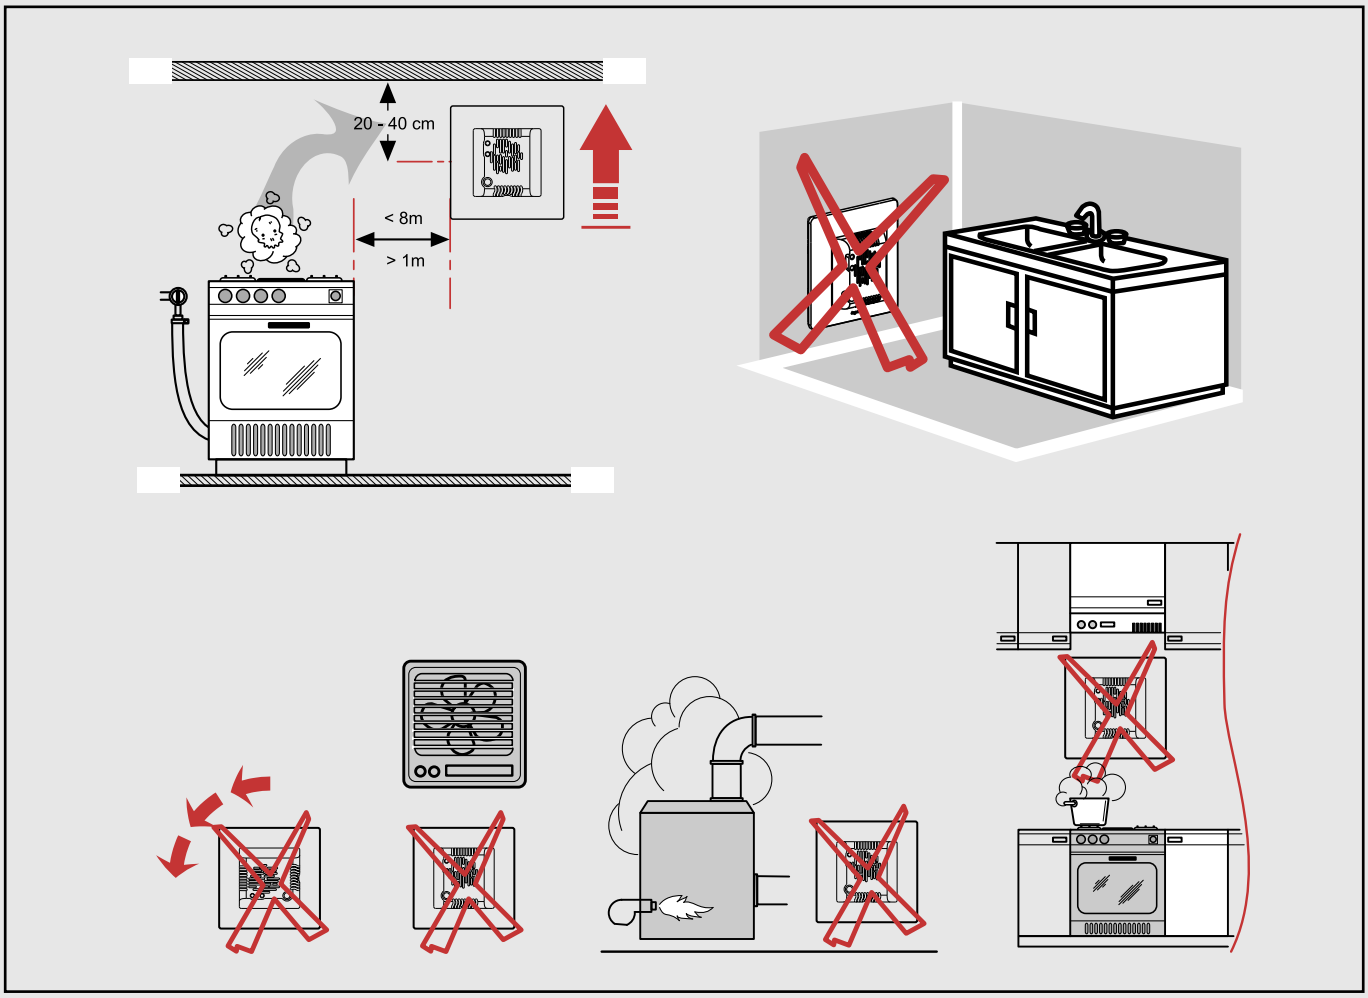

legrandaruhaz.hu

Esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk
A termékek katalógusban bemutatott képei eltérhetnek a termék valós színétől
A termékválaszték változtatási jogát fenntartjuk

Valena Life

Valena Allure

VALENA LIFE / ALLURE

A mindennapi életünket átalakító fejlődés

Évtizedek fejlesztési tapasztalatával a Valena Life / Allure kapcsolócsalád egyszerre időtálló és megújuló

A Valena Life / Allure funkció- és keret választékával minden vevői igénynek megfelel

legrandarubaz.hu

védettségi fokozatok

IPXX és IK

IPXX Az elektromos berendezés szilárd és folyékony anyagok behatolásával szembeni védettségének fokozata IEC 60529, MSZ EN 60529, 1000 V AC-ig, 1500 V DC-ig

Első számjegy: szilárd anyagok behatolásával szembeni védelem			IP védelem kiegészítő betű jelölések (ABCD): veszélyes részek közvetlen érintésével szembeni védelem		
IP	teszt	védelem	IP	teszt	védelem
0		Nincs védelem	A	Ø 50 mm, d	Veszélyes részek nem érinthetők kézzel
1	Ø 50 mm	50 mm-es átmérőnél nagyobb szilárd testek elleni védelem			
2	Ø 12.5 mm	12 mm-es átmérőnél nagyobb szilárd testek elleni védelem (pl. ujj)	B	12 mm	Veszélyes részek nem érinthetők ujjal
3	Ø 2.5 mm	2,5 mm-es átmérőnél nagyobb szilárd testek elleni védelem (pl. szerszámok, vezetékek)	C		Veszélyes részek nem érinthetők szerszámmal (pl. csavarhúzó)
4	Ø 1 mm	1 mm-es átmérőnél nagyobb szilárd testek elleni védelem (pl. apró szerszámok, vékony vezetékek)	D		Veszélyes részek nem érinthetők huzallal
5		Por behatolásával szembeni részleges védelem			
6		Por behatolásával szembeni teljes védelem			

Második számjegy: víz behatolásával szembeni védelem		
IP	teszt	védelem
0		Nincs védelem
1		Vízcseppek függőleges csepegése elleni védelem
2	15°	A függőlegeshez képest max. 15°-on belül hulló vízcseppek elleni védelem
3	60°	A függőlegeshez képest max. 60°-on belül hulló vízcseppek elleni védelem
4		Fröccsenő víz elleni védelem
5		Vízsugarak elleni védelem
6		Vízhullámok elleni védelem
7	1 m, 15 cm mini	Vízbemerítéssel szembeni védelem
8	m	Tartós vízbemerítéssel szembeni védelem
9		Magas nyomású és hőmérsékletű vízsugárral szembeni védelem

IK Az elektromos berendezés burkolata által a külső ütések ellen biztosított védelem mértékének azonosítására szolgáló kód IEC 62262, MSZ EN 62262

IK	Tömeg-csúszda	Energia Joule-ban kifejezve
IK00		0
IK01	0.2 kg, 75 mm	0,15
IK02	0.2 kg, 100 mm	0,2
IK03	0.2 kg, 175 mm	0,35
IK04	0.2 kg, 250 mm	0,5
IK05	0.2 kg, 350 mm	0,7
IK06	0.5 kg, 200 mm	1
IK07	0.5 kg, 400 mm	2
IK08	1.7 kg, 295 mm	5
IK09	5 kg, 200 mm	10
IK10	5 kg, 400 mm	20

A fenti táblázatokban közölt adatok célja a tájékoztatás.
A pontos értékekért tanulmányozza az említett szabványokat, vagy hívja ingyenesen szakmai vevőszolgálatunkat a zöldszámon!

Jelölés, jel, tanúsítványok, nyilatkozatok: mit kell tudni róluk

• CE jelölés:

A CE jelölés a Legrand elektromos és/vagy elektronikai termékein vagy a csomagolásukon jelenik meg. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának irányelvei alapján a jelölés kötelező.*
A CE jelölés semmilyen esetben sem helyettesítheti a jóváhagyási jeleket. Az Európai Unióban a vámtisztviselőknek és a szabályozó szerveknek lehetősége van arra, hogy azon termékek szabad áruforgalmát engedélyezze, amelyek CE jelöléssel rendelkeznek.

A gyártó a CE jelölést a terméken vagy a csomagoláson saját felelősségére helyezheti el.

A termék semmilyen külső testület általi megfelelőségi ellenőrzésre nem kerül (a biztonságos és megfelelő működés nemzeti és nemzetközi szabványainak megfelelően).

• Megfelelőségi jelek (MEEI, NF, VDE, CEBEC, IMQ ...)

A megfelelőségi jelek garantálják, hogy a termék megfelel a nemzeti szabványok követelményeinek. Ez a megfelelőség a tanúsító testület által garantált.

A piacra hozataluk előtt a termékeket egy akkreditált laboratórium bevizsgálja, és a gyártás megfelelősége a gyárak időszakos vizsgálata által van biztosítva. A szabványok alkalmazása garantálja mind a termék biztonságát mind pedig a megfelelő működését.

A gyártók, kivitelezők és építtetők a szakmai szervezetük által képviseltetik magukat a nemzeti (MSZT) és nemzetközi (IEC) szabványosító szervezetekben.

• Legrand megfelelőségi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat a Legrand elkötelezettsége különböző specifikus követelmények iránt, amelyeket a megfelelőségi jelek nem fednek le.

Ez az elkötelezettség a megfelelőségi nyilatkozat által válik hivatalossá.

Követelmények	CE jelölés	Megfelelőségi jel	legrand
Biztonság	A gyártó saját belátása szerint	A biztonságos működést biztosító szabványnak való szigorú megfelelés.	További követelmények a felhasználás módja szerint (szakemberek, végfelhasználók, helyiségek típusa...)
Megbízhatóság	Nem követelmény	A megfelelő működést biztosító szabványnak való szigorú megfelelés.	Specifikációk, melyek túlmutatnak a hagyományos követelményeken
Könnyű telepítés	Nem követelmény	Nem követelmény	Abszolút egyszerűség szükséges
Felhasználóbarát	Nem követelmény	Nem követelmény	Az optimális felhasználási feltételek biztosítása
Gyártóhely teszt	Nincs meghatározott követelmény	Időszakos ellenőrzés külső testületek által	Folyamatos vizsgálatok az ISO 9001/9002 alapján
Garancia a kivitelező és a végfogyasztó számára	Egyszerű jogosítvány az Európai Unión belüli forgalmazáshoz	A minimum alapvető minőségi szint garanciája	A márka minőségi követelményei iránti elkötelezettség garanciája
Kapcsolódó dokumentumok	CE megfelelőségi nyilatkozat	Megfelelőségi jel tanúsítványa	Megfelelőségi nyilatkozat

*Elektromos berendezés: kisfeszültségű irányelv (LVD) 2006/95/EC
Elektromos termék: elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC) 2004/108/EC
CE jelölés: 93/68/CEE irányelv