


Valena™ Allure Commande sans fil connectée pour volets roulants

Références : 7 525 91 - 7 526 91 - 7 527 91 - 7 528 91 - 7 529 91



1. USAGE

Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants.


- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)

Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

2. GAMME



Description	Blanc	Ivoire	Aluminium	Noir	Nacré
Commande sans fil connectée pour volets roulants. Livrée complète avec pile. Equippée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	7 525 91	7 526 91	7 527 91	7 528 91	7 529 91

3. DIMENSIONS (mm)

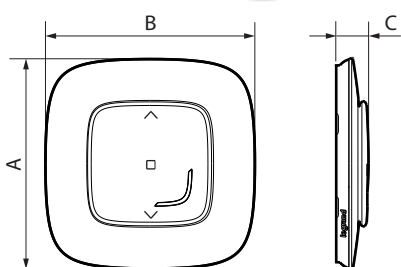

A	B	D
90	90	14

4. FONCTIONNEMENT

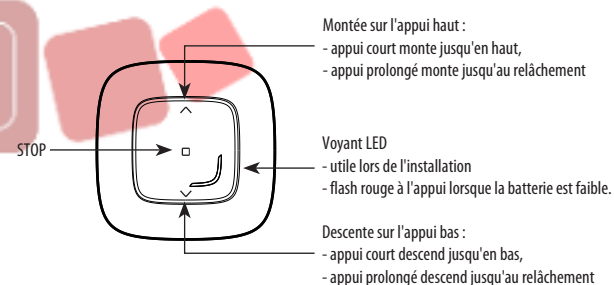

Bouton RESET servant à revenir en mode usine

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02

Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt
IP 40 produit monté

■ 5.2 Caractéristiques matières

Plaque : ABS

Sous-plaque : PC

Doigt : ABS

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V

Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

Technologie radio zigbee fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz

Niveau de puissance : < 100 mW

Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C

Température de stockage : 0° C à + 45° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.



Précaution de recyclage de la pile

7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (x 4 fournis)

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (7 525 91 - 7 526 91 - 7 527 91 - 7 528 91 - 7 529 91) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrandoc.com