


## Beléptető rendszerek



- Kiváló minőségű és robusztus billentyűzet kivitel, amely megakadályozza a sérüléseket és hosszú élettartamot biztosít
- Távoli feloldás APP-on keresztül
- Bemeneti naplózási funkció a jelenlét egyszerű kezeléséhez
- Egyéni tagkezelés (minden tagnak lehetsaját egyedi kódja vagy RFID chipje)
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

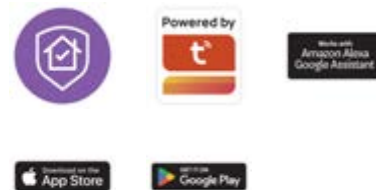

- termék: billentyűzet RFID, TUYA
- kapcsoló relék száma: 1
- kódok száma: akár 1 000
- táplálás: 12 V AC/DC (nem tartozék)
- méretek: 23 × 78 × 115 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, doboz
- frekvencia: 125 kHz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, SmartLife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- felhőalapú tárolás




**H5023** 1/-/-18  
30 69 050 230 IP-006AX

## Érzékelők



- Érzékelők otthona biztonságához
- Azonnali értesítés szokatlan helyzetről az alkalmazáson keresztül
- Optikai és hangjelzés
- Mozgást, víz-/gázszivárgást, tüzet stb. érzékelő készülékek
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz ZigBee protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

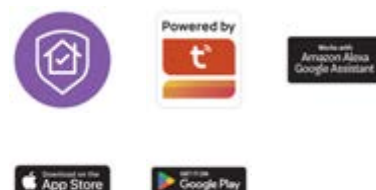

- észlelés típusa: Füstérzékelő
- felszerelés típusa: falra szerelhető vagy szabadon álló
- jelzés típusa: optikai és hang
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C
- üzemi nedvességtartalom: 0–93 %
- élettartam: 10 év
- védettség: IP20
- táplálás: 2× 1,5 V AA, tartozék
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, SmartLife,
- protokoll: Wi-Fi
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,



**P56500S** 1/-/-16  
21 04 103 000 P56500S

- észlelés típusa: vízszivárgás-érzékelő
- felszerelés típusa: szabadon álló
- jelzés típusa: optikai és hang
- riasztások memóriája
- jelátviteli frekvencia: Zigbee 3.0
- üzemi hőmérséklet: 5 °C és 38 °C
- üzemi nedvességtartalom: ≤80 % kondenzáció nélkül
- élettartam: 10 év
- védettség: IP65
- táplálás: 1× 3 V CR2, tartozék
- értékesítési csomagolás: 1 db, kis doboz
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, SmartLife,
- protokoll: Zigbee 3.0
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,



**P56000S** 1/-/-48  
21 04 104 000 P56000S