


Levegőminőség mérő



- A CO2 szint áttekintése a megfigyelt helyiségben
- A beltéri hőmérséklet, a páratartalom és az órák kijelzése
- LED kijelző állandó háttérvilágítással
- A levegőminőség színes animációja
- Beépített riasztás a megemelkedett CO2 koncentráció esetén
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz WIFI protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA készülékek
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

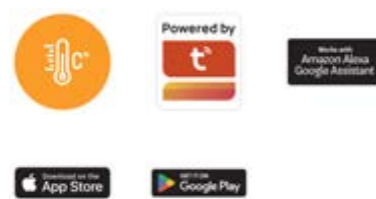

- opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/
- CO2 riasztás
- CO2 riasztási határértékek beállítása
- CO2 szintjelző
- CO2 mérési tartomány: 400 és 5 000 PPM
- belső hőmérséklet: 0 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C
- belső páratartalom: 20 % és 90 % RH, felbontás 1 %
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Wi-Fi
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,



E30300

1/-/-/12


26 27 303 000

E30300

Szelepzár



- Kézi és automatikus vezérlés
- Időzítő funkció az ütemezés beállításához
- Nagy teljesítmény és nyomaték
- Azonnali reakció az ütközésérzékelésre
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz ZigBee protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközök
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

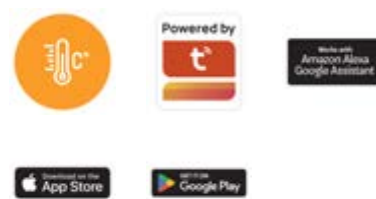

- termék: szelepvezérlő
- csőátmérő: 1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"
- nyomaték: max. 5,88 Nm
- üzemi hőmérséklet: -10 °C és 55 °C
- üzemi nedvességtartalom: <95 %
- védettség: IP20
- táplálás: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (tartozék)
- támogatott OS: Android, iOS
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife
- protokoll: Zigbee 3.0
- jelátviteli frekvencia: 2,4 GHz Wi-Fi
- értesítések a mobilalkalmazáshoz
- hangalapú asszisztensek általi vezérlés
- alkalmazási nyelvek: EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR,



P5640S

1/-/-/12

21 05 564 000

P5640S