


## Hőmérők GoSmart



- Beltéri hőmérséklet és páratartalom mérésére
- A hőmérséklet és páratartalom adatok előzményeinek megjelenítése az alkalmazásban
- Hőmérséklet és páratartalom riasztások
- Kis méret és elegáns kialakítás, elemmel működik
- Csatlakozás az otthoni hálózathoz ZigBee protokollon keresztül
- Kompatibilitás az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa segítségével

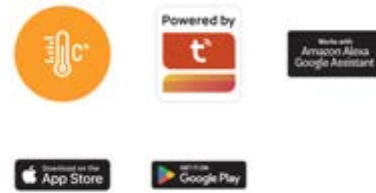

hőmérő kialakítása: vezeték nélküli - smart = belső hőmérséklet: -20 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = belső páratartalom: 0 % do 99 % RH, 1 % oszletljivost = hőmérséklet figyelmeztetés = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a főegység méretei: 26 × 13 × 52 mm



**EGS0102**

1/-/-/80

26 03 122 000

EGS0102



hőmérő kialakítása: vezeték nélküli - smart = órák: wifi = LED háttérvilágítás = dátum = belső hőmérséklet: -10 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C = belső páratartalom: 0 % do 99 % RH, 1 % oszletljivost = min. és max. hőmérséklet = hőmérséklet figyelmeztetés = falra függesztés lehetősége = az állomás tápellátása: 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) = a főegység méretei: 56 × 23 × 56 mm = képernyőméret: 42 × 40 mm



**EGS0101**

1/-/-/80

26 03 123 000

EGS0101



## Kiegészítő érzékelők

- vez. nélk. érz. és vezetékes szondák EMOS meteor. áll.-hoz
- külső hőm. és páratartalom mérés (-50 és +70 °C között)
- akár 25–100 m hatótávolság nyílt terepen

a főegység típusához tervezett: AOK-5018B, AOK-5060, S627BS, IB303TR, E0107T, IW001-DCF, IW003-DCF, E5068, E5062, E5063, E3078, E3028, E0300, E8236, E0211, E3010, E0127, E0329, E5005, E3003, E0107, E0129, E5101, E5010, E0352, E5059, E5111, E8636, E0316 = külső páratartalom jelző: 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % = hatótávolság szabad területen: akár 25 m = külső vezetékes érzékelő = üzemi hőmérséklet: -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C = táplálás: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) = méretek: 21 × 60 × 100 mm



**E05018**

1/-/-/100

26 93 000 120

AOK2011

