

hatótávolság: 150 m = dallamok száma: 10 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 85 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5734T = vízálló gomb: IP56 = a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 5 szint = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5734

1/-/-/14

34 02 125 000

P5734

hatótávolság: 150 m = dallamok száma: 10 = párosítási módszer: automatikus párosítás – self-learning = optikai jelzés a csengőn = optikai jelzés a nyomógombon = maximális csengetési hangerő: 85 dB = másik gomb hozzáadásának opciója: igen, max. 8 = a nyomógombok száma a csomagolásban: 1 db = tartalék (pót) nyomógomb: P5734T = vízálló gomb: IP56 = a gomb tápellátása: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = a vevők száma a csomagolásban: 1 db = hangerőszabályzó: igen, 5 szint = a főegység tápellátása: 230 V AC



P5734B

1/-/-/14

34 02 126 000

P5734B

Tartalék nyomógombok

- pót- vagy kiegészítő gombok EMOS ajtócsengőkhöz
- vezeték nélküli, bizonyos ajtócsengő-típusokkal kompatibilis
- általában 1 elemmel működik, vízálló (IP44)

táplálás: áramtalanított = párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) = hatótávolság szabad területen: akár 150 m = védettség: IP55 = a csengőtípushoz tervezett: P5750, P5750.2T, P5750.2R




P5750T

1/-/-/50

34 02 118 001

P5750T

táplálás: 1× 3 V CR2032 (tartozék) = párosítási módszer: self-learning (automatikus párosítás) = hatótávolság szabad területen: akár 120 m = védettség: IP44 = a csengőtípushoz tervezett: P5760, P5763, P5763R

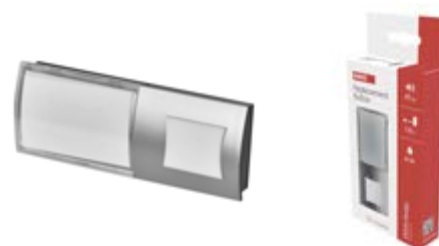

P5760T

1/-/5/40

34 02 060 002

P5760T