


0 494 10

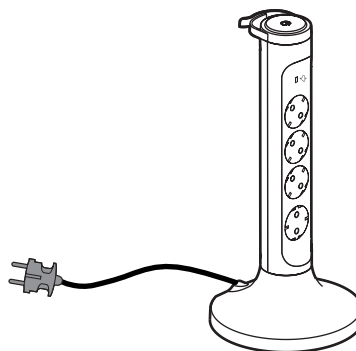


6 945 05

**1. HASZNÁLAT**


2P+F elosztósor, biztonsági zsaluval, túlfeszültség védelemmel, BE/KI kapcsolóval és tápkábellel.  
Padlóra, íróasztalra vagy munkafelületre szerelhető kétoldalas ragasztószalaggal vagy csavarokkal (nem tartozék).  
Rögzíthető és forgatható eszköz.

**2. VÁLASZTÉK**

| 2P+F sülyesztett csatlakozójelzők 45°-os szögben (kivéve a torony alján 1 db-ot ami 90°-os).<br>Vezetékezett, 2m-es kábellel, 2P+F csatlakozójelzővel (3 x 1.5 mm <sup>2</sup> ) | Fehér/<br>Fekete |
|--|------------------|
| 4 x 2P+F + Túlfeszültség-védelem + 1.5 mm <sup>2</sup> kábel<br>Be/Ki kapcsolóval és a kábelek elrendezésére szolgáló tartozékkal a torony tetején.<br>Francia/Belga szabvány    | 0 494 10         |
| 4 x 2P+F + Túlfeszültség-védelem + 1.5 mm <sup>2</sup> kábel<br>Be/Ki kapcsolóval és a kábelek elrendezésére szolgáló tartozékkal a torony tetején.<br>Schuko szabvány           | 6 945 05         |

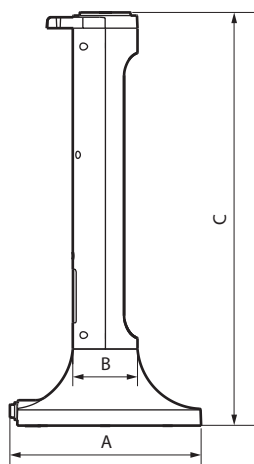**3. MÉRETEK (mm)**


| A   | B  | C   |
|-----|----|-----|
| 172 | 58 | 370 |



| A   | B  |
|-----|----|
| 110 | 70 |

**4. TECHNIKAI JELLEMZŐK**
**■ 4.1 Mechanikai jellemzők**

Külső behatások elleni védelem: IK 04  
Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

**■ 4.2 Anyag jellemzők**

Műanyag + thermoplastiq: Matt Fehér RAL 9003/Matt Fekete RAL 9017  
Halogén mentes  
UV álló  
Önkioltó:  
750°C/30 s feszültség alatt álló elemeknél a szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.  
650°C/30 s egyéb szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

**■ 4.3 Elektronikai jellemzők**

Feszültség: 230 V~  
Frekvencia: 50 Hz  
Áramerősség: 16 A  
Teljesítmény: 3680 W max.

**Túlfeszültség-védelem:**

| Túlfeszültség-védelmi osztály | Uc    | Uoc  | Up   | IscCR  |
|-------------------------------|-------|------|------|--------|
| T3                            | 275 V | 4 kV | 1 kV | 1.5 kA |

• **A kapcsoló BE állásban van és a Zöld LED világít:** a túlfeszültség-védelem aktív és védi a csatlakoztatott készülékeket.

**A kapcsoló BE állásban van de a zöld LED nem világít:** véd a villám ellen, de már nem védi a csatlakoztatott készülékeket.

**Megjegyzés:** Az elosztósor továbbra is működik de nincs védve.

**■ 4.4 Hőmérsékleti jellemzők**

Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C  
Tárolási hőmérséklet: -20°C to +70°C

**5. TISZTÍTÁS**

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.  
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

**Figyelem:** Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.