


P17 Tempra ipari csatlakozótáblák összeállítása

- IEC 62262 alapján IK08
- Tűzállóság: 650 °C
- Max. IP66

Doboz és előlap mérete
(283. oldal)

Példa a kombinálható egység összeállítására

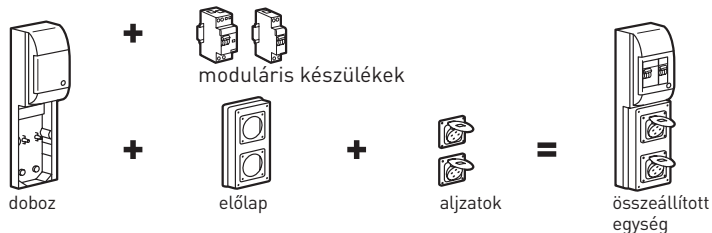

ÖSSZEÁLLÍTHATÓ IPARI CSATLAKOZÓSEKRÉNYEK

ALAPDOBOZOK 220×125 MM-ES ELŐLAPOK FOGADÁSÁHOZ - IP66

Alapdoboz 1× ELŐLAP 0× MODUL	Alapdoboz 1× ELŐLAP 5× MODUL (17,5 mm-es modulszám)	Alapdoboz 2× ELŐLAP 13× MODUL (17,5 mm-es modulszám)	Alapdoboz 3× ELŐLAP 19× MODUL (17,5 mm-es modulszám)
220×125 mm ⁽⁴⁾ 2× ALJZAT max.	371×125 mm ⁽⁴⁾ 2× ALJZAT max.	441×265 mm ⁽⁴⁾ 4× ALJZAT max.	441×405 mm ⁽⁴⁾ 6× ALJZAT max.
Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám
2 0 577 10	1 0 589 38	1 0 577 05	1 0 577 06

220×125 MM-ES ELŐLAPOK

1×16/32 A	2×16 A	1×63 A	Tömör előlap
Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám
5 0 577 12	5 0 577 13 ⁽¹⁾	2 0 577 17	5 0 577 15

RETESZELT CSATLAKOZÓALJZATOK

200-250V~ 50/60 Hz		380-415V~ 50/60 Hz			
16 A	32 A	16 A	32 A		
2P+F	2P+F	3P+F	3P+N+F	3P+F	3P+N+F
IP44 0 566 01	0 566 09	0 566 05	0 566 06	0 566 13	0 566 14
IP55 0 566 21	0 566 29	0 566 25	0 566 26	0 566 33	0 566 34

ÖSSZEÁLLÍTHATÓ IPARI CSATLAKOZÓSEKRÉNYEK

ALAPDOBOZOK 280×125 MM-ES ELŐLAPOK FOGADÁSÁHOZ - IP66

Növelt alapdoboz 1× ELŐLAP 0× MODUL	Megnövelt alapdoboz 1× ELŐLAP 5× MODUL (17,5 mm-es modulszám)	Megnövelt alapdoboz 2× ELŐLAP 13× MODUL (17,5 mm-es modulszám)	Megnövelt alapdoboz 3× ELŐLAP 19× MODUL (17,5 mm-es modulszám)
280×125 mm ⁽⁴⁾ max. 3 aljzat	421×125 mm ⁽⁴⁾ 3× ALJZAT max.	501×265 mm ⁽⁴⁾ 6× ALJZAT max.	501×405 mm ⁽⁴⁾ 9× ALJZAT max.
Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám
3 0 577 11	1 0 577 20	1 0 577 03	1 0 577 04

280×125 MM-ES ELŐLAPOK

2×16/32 A	2×16 A reteszelt aljzat	1×16/32+ 1×63 A	3×16 A	Tömör előlap
Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám	Csom. Kat. szám
4 0 577 18 ⁽¹⁾	1 0 577 23	2 0 577 19 ⁽¹⁾	4 0 577 14 ⁽¹⁾	4 0 577 16

RETESZELT CSATLAKOZÓALJZATOK

200-250V~ 50/60 Hz		380-415V~ 50/60 Hz			
16 A	32 A	16 A	32 A		
2P+F	2P+F	3P+F	3P+N+F	3P+F	3P+N+F
IP44 0 566 41	0 566 49	0 566 45	0 566 46	0 566 53	0 566 54
IP55 0 566 61	0 566 69	0 566 69	0 566 66	0 566 73	0 566 74

(1) 1 db vakfedéllel szállítva; (2) Vízzintes elhelyezendő, kivéve 16 A háztartási aljzat - függőlegesen (IP44 - működés közben); (3) IP54 zárt állapotban IP44 működés közben; (4) Külső méretek: mag. × szél.; (5) Reteszelt aljzat kis peremmel; (6) IP55 reteszelt aljzat kis peremmel