


## P17 Tempra - háztartási aljzatok, adapterek és sülyesztődobozok – 16 A – 250 V~



0 521 05 + 0 772 11

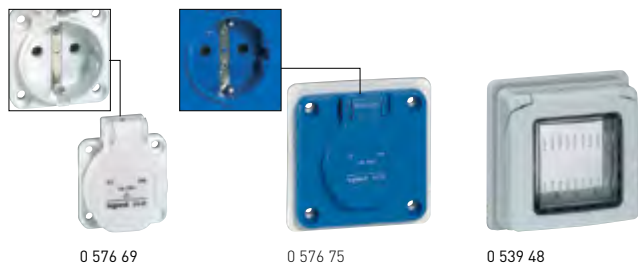

0 577 22

### Műszaki jellemzők az e-katalógusban

Csom.	Kat. szám	Beépíthető háztartási csatlakozóaljzatok
		2P+F 250 V~ – 16 A háztartási csatlakozóaljzat IP54 zárt csapfedéllel – IP44 csatlakoztatva IP09 az IEC 62262 és EN 62242 Anyaga: műanyag, 850 °C tűzálló
		<b>Beépíthető csatlakozóaljzatok kisméretű felfogóperemmel</b> Csak tömör előlapra szerelhető, kat. szám: 0 577 15/16 (372. oldal)
20	0 576 69	Fehér csatlakozóaljzat
20	0 576 75	Kék csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel
		<b>Beépíthető csatlakozóaljzatok egységesített felfogóperemmel</b> P17 kombinálható csatlakozótáblákba (280. o) vagy sülyesztett dobozokba is elhelyezhető, kat. szám: 0 577 21/22
20	0 576 72	Kék beépíthető aljzatok
20	0 576 76	Kék beépíthető aljzatok gyermekvédelemmel
		<b>Beépíthető Mosaic adapter</b>
8	0 539 48	2 modul széles Mosaic mechanizmusok fogadására képes Átlátszó csapfedéllel rendelkezik Védettség: IP55
		<b>Hordozható Mosaic adapter</b>
10	0 521 05	2 modul széles Mosaic 2P+F 250 V~ – 16 A háztartási csatlakozóaljzat fogadására képes Bemenet: 2P+F IEC csatlakozódugó (ipari változat)
		<b>Sülyesztődobozok</b>
		Egységesített felfogóperemmel rendelkező beépíthető csatlakozóaljzatok és dugók fogadására alkalmas Védettség: IP55
3	0 577 21	Dupla doboz Alkalmas két 16 A beépíthető ipari csatlakozókészülék fogadására Rögzítési furattávolság: 70x70
3	0 577 22	Szimpla doboz Alkalmas két 16 A beépíthető ipari csatlakozókészülék fogadására Rögzítési furattávolság: 70x70
		<b>Zárósapkák</b>
		Ipari csatlakozók indirekt érintés elleni védelmének megvalósítására alkalmas Elveszhető gumi zárósapkák
10	0 521 25	16A - 2P+F
5	0 521 26	16A - 3P+F
5	0 521 27	16A - 3P+N+F, 32A - 2P+F/3P+F
5	0 536 99	32A - 3P+N+F, 63A - 2P+F/3P+F/3P+N+F

## P17 Tempra IP44 – ELV 16 és 32 A törpefeszültségű ipari csatlakozóaljzatok és dugók



0 552 45

### Műszaki jellemzők az e-katalógusban

Csom.	Kat. szám	Rögzíthető csatlakozóaljzatok
5	16 A 0 552 06	32 A 0 552 56
		2P  20/25 V~
		<b>Beépíthető csatlakozóaljzatok</b>
5	16 A 0 552 45	32 A 0 552 95
		2P  20/25 V~
		<b>Egyenes csatlakozódugók</b>
5	16 A 0 552 21	32 A 0 552 71
		2P  20/25 V~
		<b>Hordozható csatlakozóaljzatok</b>
5	16 A 0 552 31	32 A 0 552 81
		2P  20/25 V~
		<b>Rögzíthető csatlakozódugók</b>
5	16 A 0 552 41	32 A 0 552 91
		2P  20/25 V~
		<b>Falon kívüli szerelődobozok</b>
1	0 577 50	Védettség: IP 55 IP44 vagy IP66/67 panelbe építhető aljzatok felszereléséhez Szimpla doboz Alkalmas egy 16 A vagy 32 A beépíthető ferde ipari csatlakozó 0 552 45/95 (364. oldal) és 5 551 84/85/86/88/89 (362. oldal) fogadására Rögzítési furattávolság: 70 x 70 mm
1	0 577 51	Szimpla doboz Alkalmas egy 16 A-es reteszelt kapcsolóval ellátott beépíthető csatlakozó aljzat 0 573 00/01/02/20/21/22 (362. oldal) fogadására