


Megoldások helyi vezérléshez



Csatlakozás a vezérlőhöz vezetéken vagy RJ45 kábelen keresztül

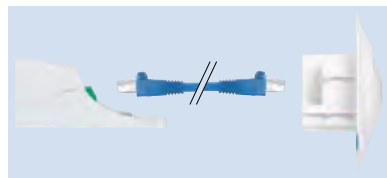

0 488 34 (IR érzékelés)

Beépített nyomógomb



0 784 86



0 488 22 (Infravörös és ultrahangos érzékelés)

Érzékelő és vezérlő kiválasztási táblázat: **805. oldal**
Műszaki jellemzők: **e-katalógusban**

Jelenlét és fényerősség folyamatos ellenőrzése, automatikus kikapcsolás megfelelő fényerőszint függvényében

Automatikus üzemmód (automatikus be- és kikapcsolás, gyári alapbeállítás)

Helyszínen konfigurálható, kat. szám: 0 882 30/35 (812. oldal) konfigurátor segítségével

Csatlakozás vezérlőkhöz: BUS vezetéken, RJ45 kábelen vagy RJ45 adapterrel ellátott BUS/SCS vezetéken keresztül (kat. szám 0 488 72, 812. oldal)

Csom.	Kat. szám	Átjáró helyiségekbe	Csom.	Kat. szám	Irodákba
1	0 488 20	<p>Üzemi hőmérséklet-tartomány: -5°C...+45°C Tárolási hőmérséklet-tartomány: -20°C...+70°C Infravörös mozgásérzékelő – mennyezetre szerelhető - 360° - IP20 Érzékelési terület: Ø8 m Optimális távolság 2 érzékelő között: 6 m Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,2 W Csatlakozás vezérlőhöz: RJ 45 kábelen keresztül Közvetlenül álmennyezetbe vagy 50 mm mély Batibox süllyesztődobozba szerelhető Felületre szerelhető, kat. szám 0 488 75 (812. o.) kiegészítő segítségével</p>	1	0 784 86	<p>Üzemi hőmérséklet-tartomány: -5°C...+45°C Tárolási hőmérséklet-tartomány: -20°C...+70°C Duál technológiás jelenlét érzékelő – BUS/SCS – süllyesztett szereléshez oldalfalra - 180° - IP41 Infravörös és ultrahangos érzékelés, érzékelési távolság: 8 m Javasolt rögzítési magasság: 1,2 m Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,2 W Beépített nyomógombbal Süllyesztett szerelés min. 40 mm mély Batibox süllyesztődobozba; a kat. szám 0 802 81 falon kívüli dobozzal felületre szerelhető Kat. szám 0 802 51 rögzítőperemmel süllyesztődobozba szerelhető</p>
1	Program Mosaic 0 784 85	<p>Infravörös mozgásérzékelő – BUS/SCS – süllyesztett szereléshez oldalfalra - 180° - IP41 Érzékelési távolság: 8 m Javasolt rögzítési magasság: 1,2 m Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,2 W Beépített nyomógombbal Süllyesztett szerelés min. 40 mm mély Batibox süllyesztődobozba; a kat. szám 0 802 81 falon kívüli dobozzal felületre szerelhető Kat. szám 0 802 51 rögzítőperemmel süllyesztődobozba szerelhető</p>	1	0 488 22	<p>Duál technológiás jelenlét érzékelő – mennyezetre szerelhető - 360° - IP20 Infravörös és ultrahangos érzékelés, érzékelési terület: Ø8 m Javasolt rögzítési magasság: 2,5 m Optimális távolság 2 érzékelő között: 6 m Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,5 W Csatlakozás vezérlőhöz: RJ 45 kábelen keresztül Közvetlenül álmennyezetbe vagy 50 mm mély Batibox süllyesztődobozba szerelhető Felületre szerelhető, kat. szám 0 488 75 (812. o.) kiegészítő segítségével</p>
1	0 488 34	<p>Nedves környezetbe Infravörös mozgásérzékelő – BUS/SCS – oldalfalra szerelhető - 180° - IP55 Érzékelési terület: 6 x 15 m Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,54 W Közvetlenül falra szerelhető Sarokba is rögzíthető, kat. szám 0 489 71 (812. o.) kiegészítő segítségével Üzemi hőmérséklet-tartomány: -5°C...+45°C Tárolási hőmérséklet-tartomány: -20°C...+70°C</p>			