


Innováció a hagyományos elosztósoroknál

véletlen kicsúszás ellen


A Legrand PDU-k informatika csatlakozó aljzatai (C13 és C19) rögzítő rendszerrel vannak ellátva, amely hagyományos kábelek rögzítését valósítja meg és meggátolja a véletlen kicsúszásukat




Innovatív műszaki megoldás: egyszerűen észrevehető narancssárga gombok a rögzítés oldásához. Csavarhúzóval és kézzel is oldható.



Univerzális rendszer: bármely hagyományos kábel fogadására és rögzítésére alkalmas



csatlakoztatás a hagyományos módon




A retesz automatikusan rögzíti a kábelt



Kábel kioldása a gomb megnyomásával (kézzel vagy csavarhúzóval)

alumínium vázas elosztósorok (PDU)

Zéró U változatok (függőleges rögzítéshez)

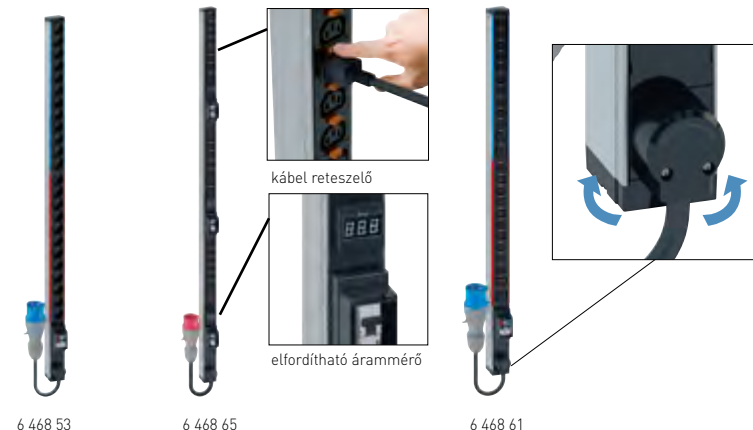

Nagy merevségű, rackszekrénybe függőlegesen szerelhető alumíniumvázas elosztósorok Csavaros rögzítőfülekkel és csavarozás nélküli tárcsával szállítva Cord Locking System: innovatív kábel rögzítő rendszer, amely meggátolja a kábelek véletlen kicsúszását kimeneti informatikai aljzatokból Szürke vázszerkezet, fekete modulok IP20 védelem

Csom.	Kat.szám	Normál változatok			
		Függőleges elhelyezés 19" rackszekrényekben Kimenetek két csoportban, - áramkörönkénti jelöléssel - külön túláram-védelmi készülékkel védve 330°-ban forgatható kábelbemenet a biztonságos és egyszerűbb megáplálás érdekében Két készlet rögzítőfülrel szállítva az univerzális felhasználás érdekében			
		Csatlakozódugóval szerelt kialakítások			
		Max teljesítm.	Kimenetek száma és típusa	Megápláló cs.dugó típusa	Betáp kábel [m]
	6 468 53	7,4 kW	24 x SCH	ipari - 2P+F 32A IP44	3 m.
1	6 468 57	7,4 kW	24 x C13	ipari - 2P+F 32A IP44	3 m.
1	6 468 61	7,4 kW	20xC13 + 6xC19	ipari - 2P+F 32A IP44	3 m.
1	6 468 70	11 kW	18xC13 + 6xC19	ipari - 3P+F+F 16A IP44	3 m.
		Vezetékezhető kialakítások			
		Max teljesítm.	Kimenetek száma és típusa	Kimenetek leírása	Betáp kábel [m]
	6 468 52	7,4 kW	24 x SCH	3 x 6 mm ²	-
	6 468 56	7,4 kW	24 x C13	3 x 6 mm ²	-
1	6 468 60	7,4 kW	20xC13 + 6xC19	3 x 6 mm ²	-
		Árammérővel szerelt változatok			
		Elfordítható kijelzővel szerelve			
		Max teljesítm.	Kimenetek száma és típusa	Kimenetek leírása	Betáp kábel [m]
	6 468 65	7,4 kW	20xC13 + 4xC19	3 x 6 mm ²	-
	6 468 75	11 kW	18xC13 + 6xC19	ipari - 3P+F+F 16A IP44	3 m.
		Kiegészítők			
		Záródugók			
		1U és ZéróU változatokhoz egyaránt alkalmazható Lehetővé teszi a csatlakozó aljzatok lezárását (pl. tartalék áramkörök szabadon hagyása vagy nem kívánt eszközök csatlakozásának elkerülése érdekében) Egy csomag tartalma: 6 db műanyag vakdugó + 1 db műanyag kulcs			
1	6 468 90	SCH/FR			
1	6 468 94	C13			
1	6 468 95	C19			

Fali rack szerkenyekbe is szerelhető szünetmentes PDU

