


0 494 00



6 945 90/92


## 1. HASZNÁLAT

2P vagy 2P+F beltéri fali aljzathoz csatlakoztatható.  
Lehetővé teszi akár 4 db, 2P csatlakozóval ellátott készülék csatlakoztatását.  
Francia-Schuko szabvány

## 2. VÁLASZTÉK

Leírás	Fehér/Világos szürke
2P elosztódugó biztonsági zsaluval 4 oldalsó kimenet	0 494 00 6 945 90 6 945 92

## 3. MÉRETEK (mm)

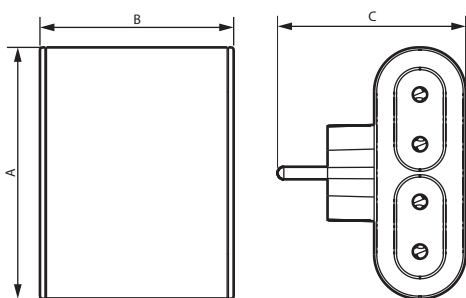

A	B	C
96	75	72

## 4. TECHNIKAI JELLEMZŐK

### ■ 4.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatások elleni védelem: IK 04  
Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

### ■ 4.2 Anyag jellemzők

Műanyag + hőre lágyuló Matt fehér RAL 9003/Matt világos szürke RAL 7047

Halogén mentes

UV álló

Önkioltó:

75°C/30 s feszültség alatt álló elemeknél a szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.  
65°C/30 s egyéb szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

### ■ 4.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~

Frekvencia: 50 Hz

4 x 2P oldalsó kimenet:	0 494 00	6 945 90	6 945 92
Áramerősség	6 A	2,5 A	10 A
MAX. Teljesítmény	3680 W	2300 W	3680 W

### ■ 4.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -5°C - +35°C

Tárolási hőmérséklet: -15°C - +70°C

## 5. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

**Figyelem:** Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.