


Okos kapcsoló (fényerőszabályzó funkcióval) - 2 vezetékes 8 636 53 - 8 637 53 - 8 638 53 - 8 639 53



A jelen csomag egy kiegészítő okos eszköz, melynek használatához elengedhetetlen megvásárolni és telepíteni a Niloé Step with Netatmo kezdőcsomagot.

Csomag tartalma



Okos kapcsoló (fényerőszabályzó funkcióval) + kompenzátor

Frekvenciasáv: 2,4–
2,4835 GHz
Teljesítményszint:
<100 mW

Jellemzők

Alapesetben a kapcsoló az alábbi fényforrásokkal kompatibilis:

+45°C +5°C			(*) LED		
50/60 Hz					
240 V~	Max.	125 W	125 VA	125 VA	
	Min.	5 W	5 VA	5 VA	
110 V~	Max.	75 W	75 VA	75 VA	
	Min.	5 W	5 VA	5 VA	

(*) vagy max. 10 izzó. A megfelelő fényerősség érdekében azonos gyártótól származó azonos izzótípusok használata javasolt.

A termék **NEM KOMPATIBILIS** ferromágneses transzformátorral .
A termék törésének veszélye



Fényerőszabályzó üzemmódban (amely az alkalmazáson belül aktiválható) ez a kapcsoló csak szabályozható izzókkal működik (a csomagoláson található logóval azonosítható).



A 040149 ref. számú kompenzátort szisztematikusan kell használni:

-kerülje a vakuhatásokat, amikor a terhelés ki van kapcsolva

110-240 V~	50/60 Hz	11 mA max.	-5°C → +55°C




Csak egy kompenzátor áramkörönként

Mielőtt hozzátárna: vezetékéssel kapcsolatos óvintézkedések

Ha kétpólusú kapcsolókat vagy csatlakozójzatokat tervez beszerelni, olvassa el a következő óvintézkedéseket:

Egy fényforrás két vagy több kapcsolóval történő vezérléséhez csak a következő termékeket használja:

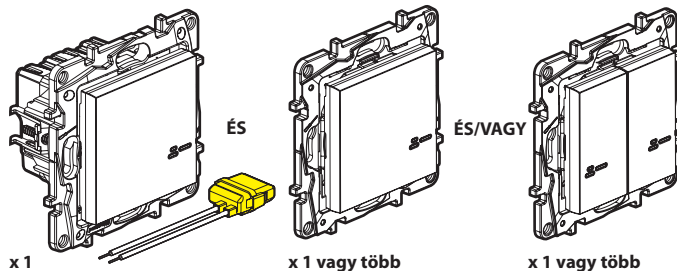

x 1 Okos kapcsoló (fényerőszabályzó funkcióval) - 2 vezetékes

x 1 vagy több Vezeték nélküli kapcsolók az összes többi vezérlőhöz (nem része a csomagnak)



Ne használjon: két okos kapcsolót (fényerőszabályzó funkcióval) ugyanazon fényforrás vezérléséhez.

1

Kötelező biztonsági óvintézkedések

1



OFF


A megszakító lekapcsolásával biztosítsa az áramkörön a feszültségmentes állapotot.

2




Mielőtt folytatná a telepítést, győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva.


2 Az okos kapcsoló (fényerőszabályzó funkcióval) beszerelése



Távolítsa el a régi kapcsolót



2 Kösse be az okos kapcsolót

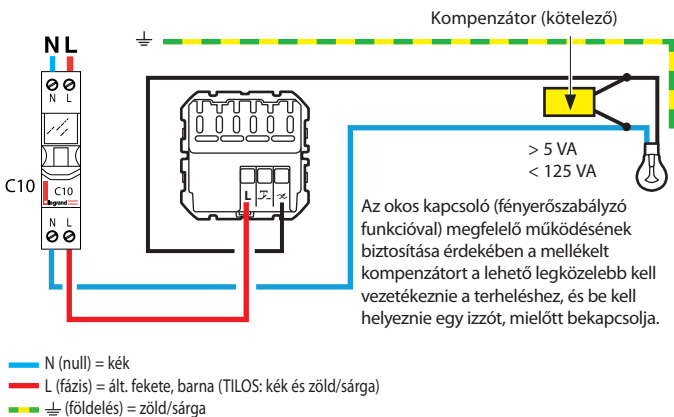


Az okos kapcsoló (fényerőszabályzó funkcióval) szabványos izzókkal vagy szabályozható izzókkal működik, beleértve az 5 W feletti LED-eket. A szabályozható LED-ek használata kötelező, ha a fényerőszabályzó mód aktív.




legrandaruhaz.hu

Meglévő vezetékezés

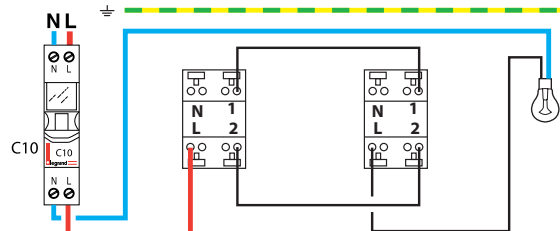

Meglévő váltókapcsoló cseréje okos kapcsolóval + vezeték nélküli kapcsolóval
A korábbi kapcsolót a vezeték nélküli kapcsolóra cserélték


Vezeték nélküli kapcsoló + vezetékes okos kapcsoló

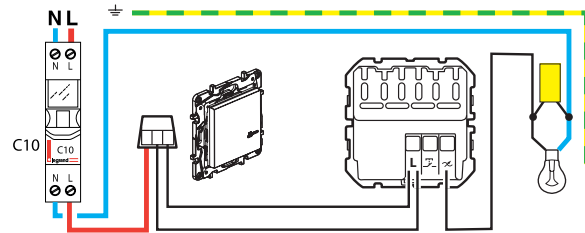

Egy kontaktor segítségével csatlakoztassa mind a 3 vezetékét. Használjon külön csatlakozót a nulla vezeték szigeteléséhez (ha van)

Meglévő váltókapcsoló cseréje okos kapcsolóval + nyomóval
A korábbi kapcsolót nyomógombos kapcsolóra cserélve

Mechanikus nyomógomb + okos vezetékes kapcsoló

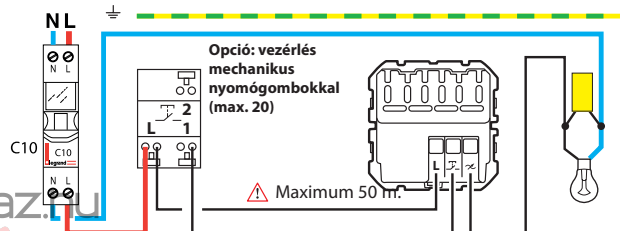

Ha további okos eszközöket szeretne hozzáadni a rendszerhez, kövesse az alábbi utasításokat:

- a Legrand Home + Control alkalmazásban (Beállítások/Új eszköz hozzáadása)



www.legrand.hu

LEGRAND - 6600 SZENTES, Ipartelepi út 14. Magyarország
www.legrand.hu

⚠ Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűten felszerelés és/vagy a szakszerűten használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéktelen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, cserre vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott

Legrand

kijelentjük, hogy a jelen útmutatóban említett rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:

www.legrand.com/ecatalogue

legrandaruhaz.hu