

A1396 1/5/-/60
31 04 139 600 EF600G






termék: aljzat védőfedéllel = dizájn: SCHUKO = típus: 250 V~/16 A max. =
összeszerelés módja: falra = típus: szimpla, vízálló = védetség: IP44 = szín: szürke-
fekete = értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.3 1/5/-/60
19 50 011 203 EF600SA-B





termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló = típus: 250 V~/10 AX = összeszerelés módja: falra =
típus: 1 gomb, lépcsőházi, vízálló = védetség: IP54 = szín: fehér = értékesítési
csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396.1 1/5/-/25
31 04 139 611 EF602G






termék: lemerülő elem jelzése = dizájn: SCHUKO = típus: 250 V~/16 A max. =
összeszerelés módja: falra = típus: dupla, vízálló = védetség: IP44 = szín: szürke-
fekete = értékesítési csomagolás: 1 db, PE csomag

A1398.4 1/5/-/60
19 50 011 204 EF602S-B





termék: 5. sz. soros kapcsoló (csillár) = típus: 250 V~/10 AX = összeszerelés módja:
falra = típus: 2 gomb, klasszikus, vízálló = védetség: IP54 = szín: fehér = értékesítési
csomagolás: 1 db, PE csomag

A1396.2 1/5/-/25
19 50 011 207 EF600SAG







termék: 6. sz. váltakozó kapcsoló és szimpla foglalat földelőcsapokkal és fedéllel =
dizájn: SCHUKO = típus: aljzat 250 V~/16 A max.; kapcsoló 250 V~, 10AX =
összeszerelés módja: falra = típus: dupla vízálló -1 szimpla foglalat + 1 váltakozó
kapcsoló = védetség: IP44 = szín: szürke-fekete = értékesítési csomagolás: 1 db, PE
csomag

Jelenetkapcsoló GoSmart

- Egyszerre több elektromos eszköz vagy lámpa vezérlése
- Kiváltó események meghatározása az egyes gombokhoz
- Hosszú tápegység-akkumulátor élettartam - akár 2 év
- Telepítés elektromos kábelek húzása nélkül
- Három állású gomb - egyszeri, kétszeri, hosszú megnyomás
- Kommunikáció Zigbee protokollon keresztül
- Kompatibilis az EMOS GoSmart termékekkel és TUYA eszközökkel
- Hangvezérlés a Google Assistant és az Amazon Alexa-val

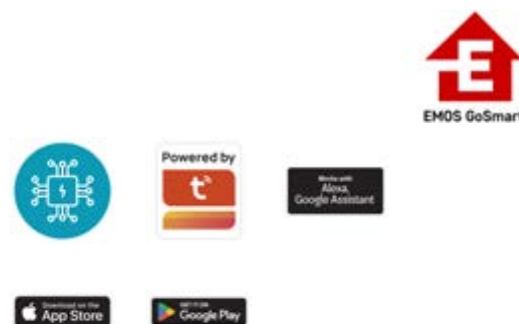

- termék: IP intelligens szcenárió kapcsoló
- csatlakoztathatóság: ZigBee 2,4 GHz
- kompatibilitás: EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, SmartLife
- protokoll: Zigbee 3.0
- párosítás: automata, manuális
- használat: automatizáció
- a vezérlőgombok száma: 1
- táplálás: CR 2430 3 V
- támogatott OS: Android, iOS

