
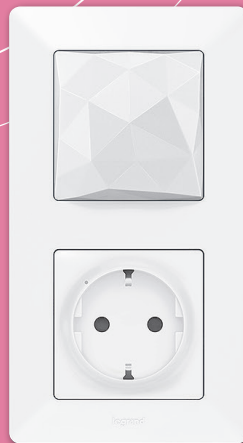


VALENA™

LIFE/ALLURE

NETATMO

KEZDŐ CSOMAG
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

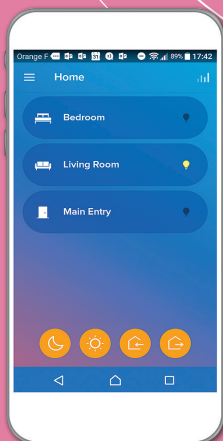


#LoveOfThings


legrand®

1 KEZDŐ LÉPÉSEK


Előfeltétel: Internet kapcsolat, Wi-Fi router, jelszóval védett WiFi hálózat. Töltse le az applikációt a Google Play/Apple App Store áruházból ingyenesen, vagy a hátoldalon található QR kódok segítségével

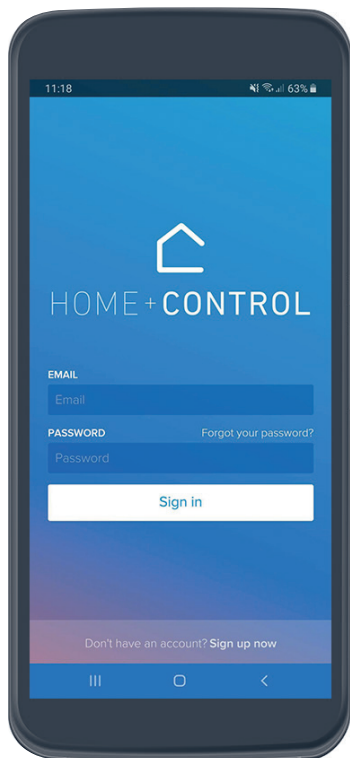


1. Jelentkezzen be, vagy regisztráljon új felhasználói fiókot

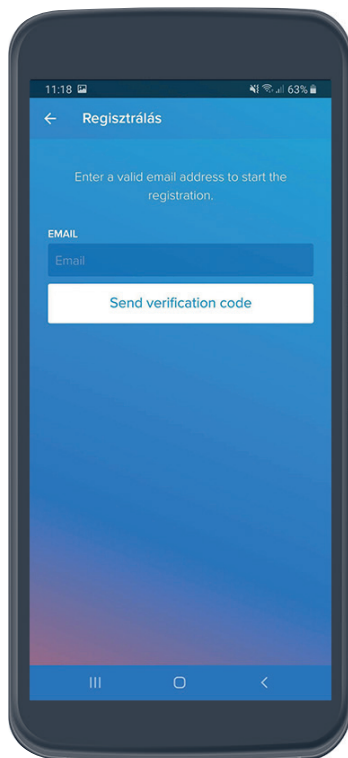


2. Új felhasználó esetén, adja meg email címét, majd nyomja meg az alatta lévő gombot, ezáltal a rendszer egy megerősítő kódot küld

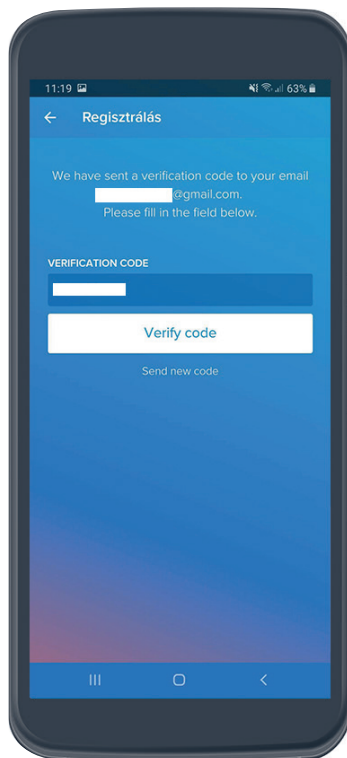


3. Lépjen be a megadott email fiókunkba és másoljuk be a megerősítő kódot. (Spam-be is érkezhet)

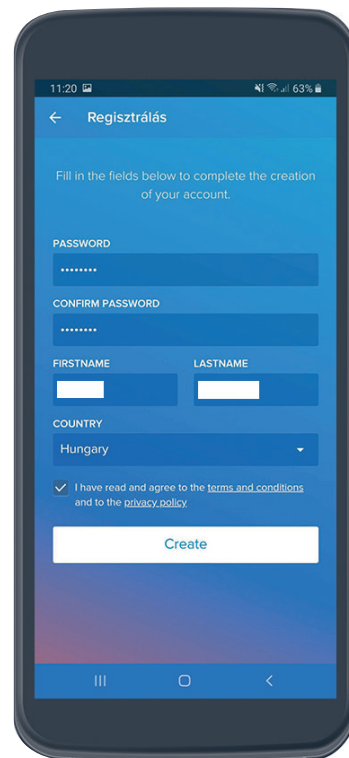


4. Töltse ki a mezőket, majd pipálja be a feltételeket

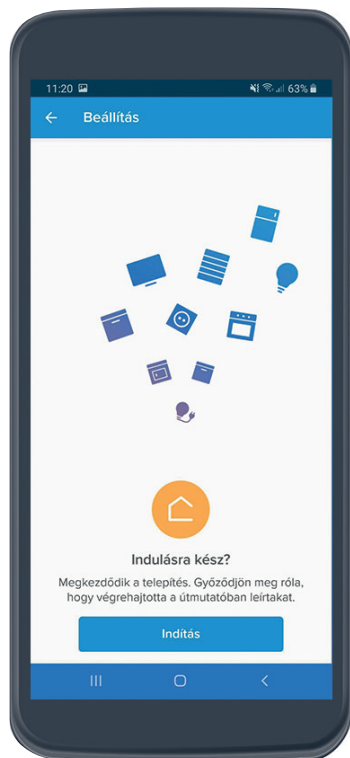


5. Lépjen tovább az Indítás gombbal

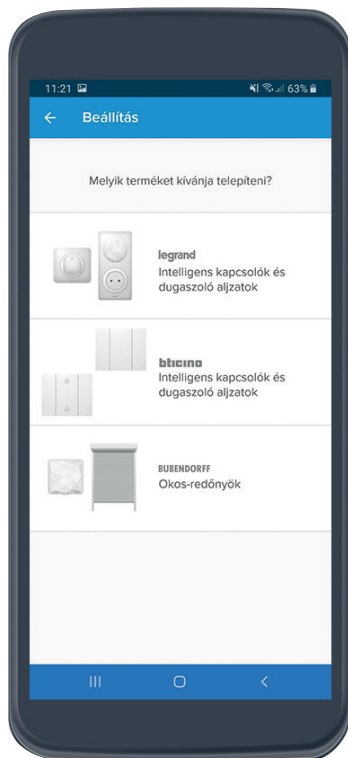


6. Válassza a Legrand termékeket

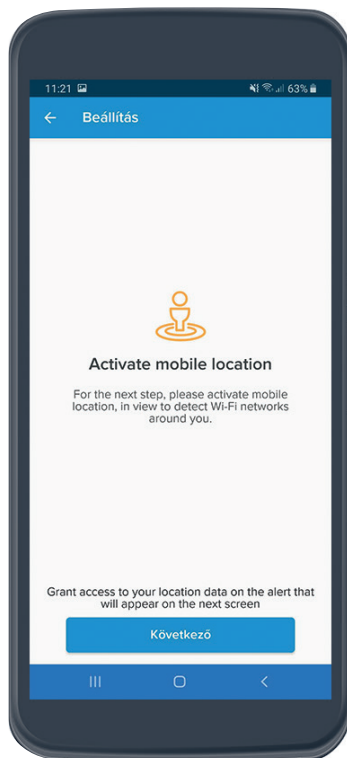


7. Lépjen tovább és engedélyezze a Helymeghatározást

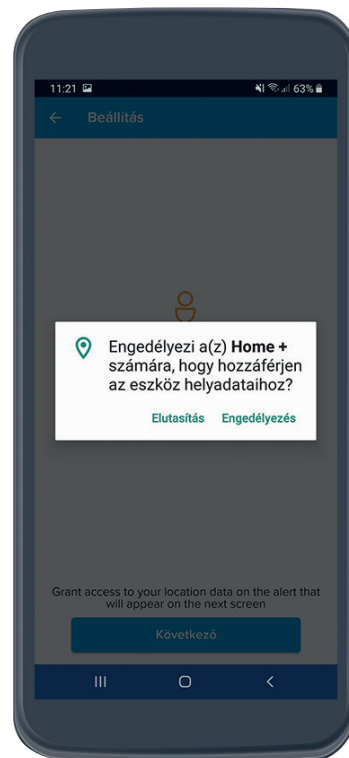

8. A felugró ablakon engedélyezze a Helymeghatározást

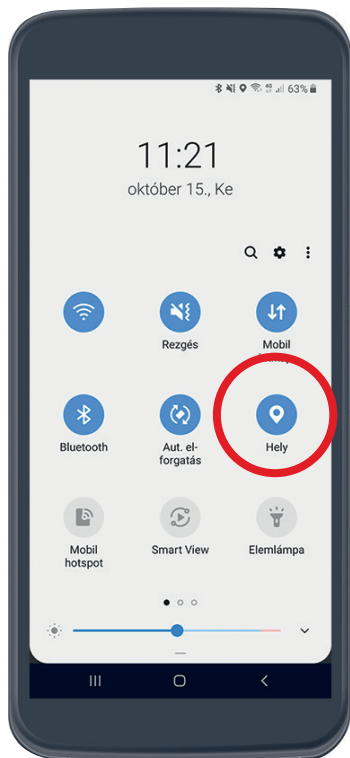


9. Ellenőrizze, hogy az okos-telefonon is be van kapcsolva a Helymeghatározás

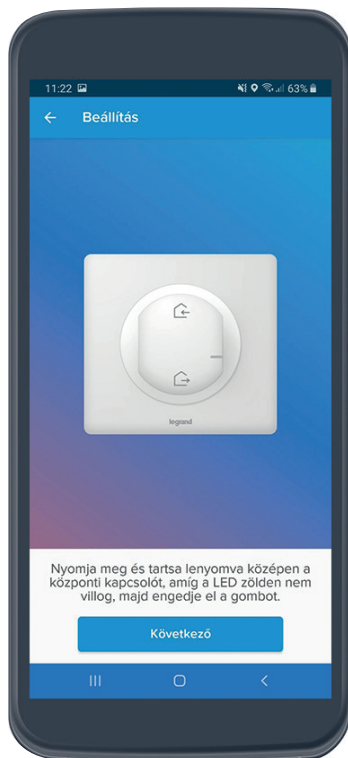


10. Tartsa lenyomva 3-5mp.-ig a főkapcsolót. A kapcsoló jelzőfénye egyszer zölden felvilág, majd kialszik




11. A központi egységen az aljzat bal felső sarkában zöld jelzőfény világít. Ha nem világít ismétlje meg az előző lépést

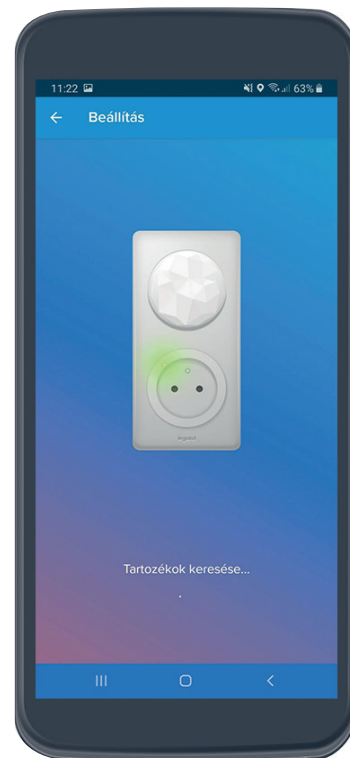

12. Az applikáció elkezd keresni a központi egységet. A folyamat 1-2 percig is eltarthat

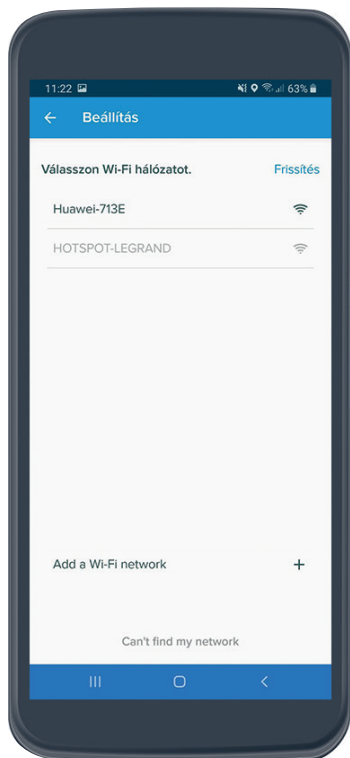

13. A kilistázott WiFi hálózatok közül válasszuk ki, amivel a központi egységet párosítani fogjuk. (1)

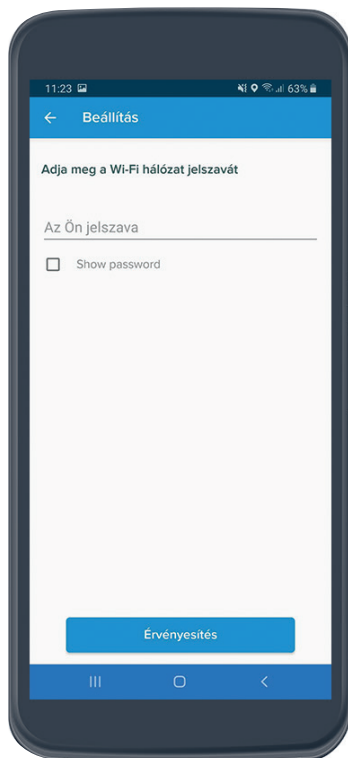

14. Adja meg a WiFi jelszavát. A központi egység és az intelligens rendszer csak jelszóval védett WiFi hálózatokkal párosítható



15. A központi egység csatlakozik a megadott hálózathoz. Eközben a telefon többször is lecsatlakozhat a hálózatról




16. Előfordulhat, hogy a központi egység nem tud csatlakozni a hálózathoz. Ismétlje meg a 10. lépéstől a folyamatot.

3 OTTHON LÉTREHOZÁSA


Előfeltétel: Internet kapcsolat, Wi-Fi router, jelszóval védett WiFi hálózat. Töltse le az applikációt a Google Play/Apple App Store áruházból ingyenesen, vagy a hátoldalon található QR kódok segítségével




17. Az első telepítés alkalmával a rendszer frissíti magát. Ez egy hosszabb folyamat, mely akár több percig is eltarthat

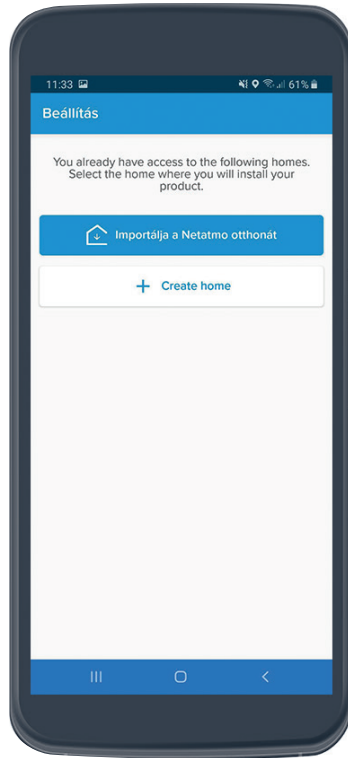


18. Válassza az „Új otthon létrehozása” (Create home) menüpontot

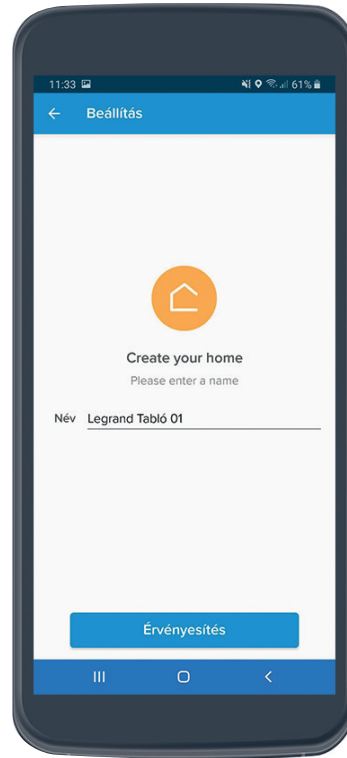


19. Adja meg az Otthona nevét. Pl.: Legrand SmartHome 01

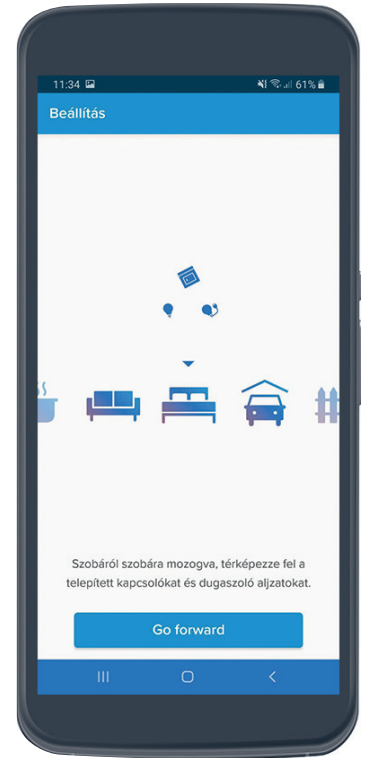

20. A rendszer feltérképezi az eszközöket, várjon 1-2 percet mielőtt a „Továbblépés” gombot megnyomja

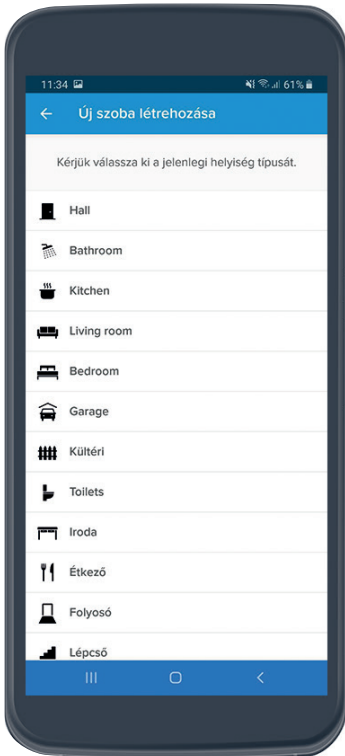

21. Válasszon ki egy szobatípust. Pl.: Iroda

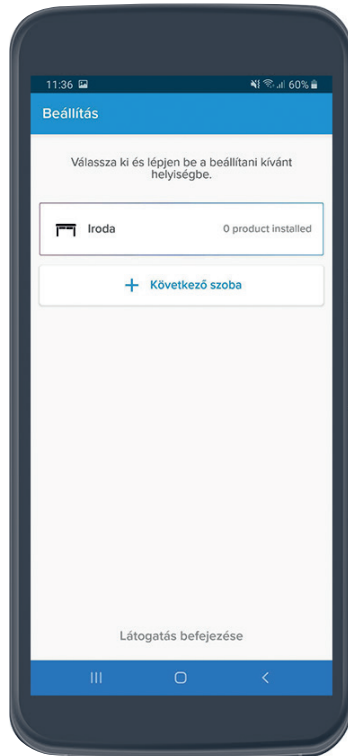

22. Válassza ki megadott szobát pl.: „Iroda”




23. Kocogtassa meg a kapcsolókat, aljzatokat hogy láthatóvá váljanak az applikációban. Egymás után megjelennek az eszközök a panelen



Amennyiben minden termék láthatóvá vált az applikációban, haladjon tovább a leírásnak megfelelően.

Előfordulhat hogy az eszközök kocogtatás, kapcsolás ellenére sem jelennek meg a képernyőn. Ellenőrizze, hogy a zöld jelzőfény még aktív a központi egységen, vagy az internet kapcsolata aktív.


Ez esetben ugorjon tovább a 32. lépésre

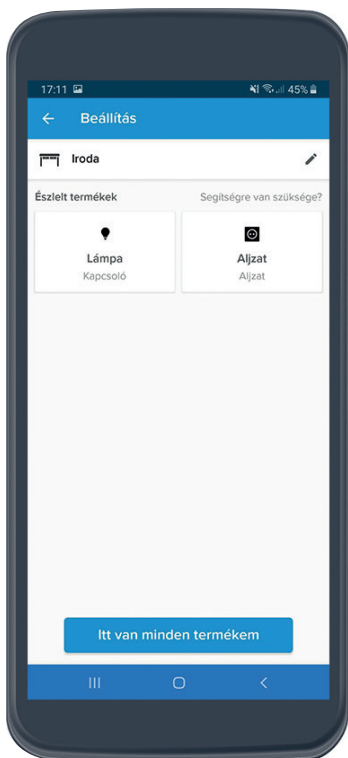



24. Amennyiben minden eszköz láthatóvá vált, válassza ki az „Itt van minden termék” gombot




25. A következő lépésekben elnevezheti az intelligens eszközöket. Válassza a „Tovább” gombot

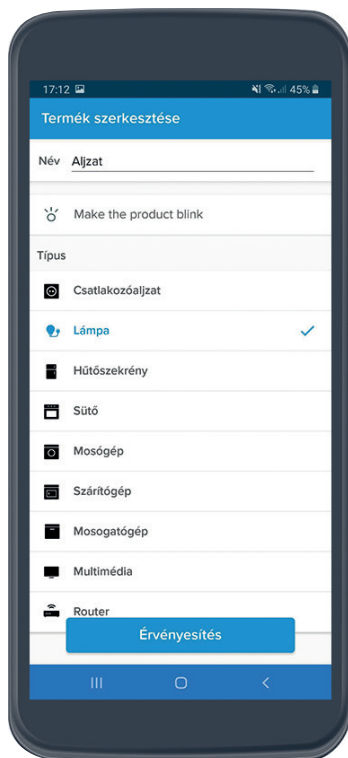


26.-27. Konfigurálja egyesével termékeket. Aljzat esetén (mely a központi egység aljzatára is érvényes) válassza a „Lámpa” típust, majd az „Érvényesítés” gombot. Fontos, hogy először ezt a típust válassza, mert így az eszközt a vezeték nélküli főkapcsolóval automatikusan tudja vezérelni. (2) A jelzőfény villogtatás funkcióval beazonosíthatja könnyedén, hogy melyik eszközt konfigurálja (3)

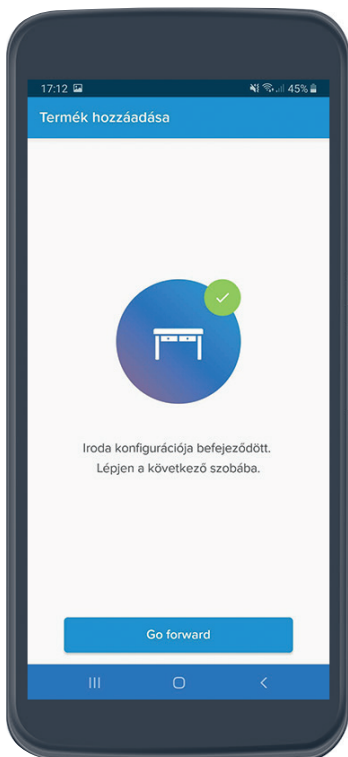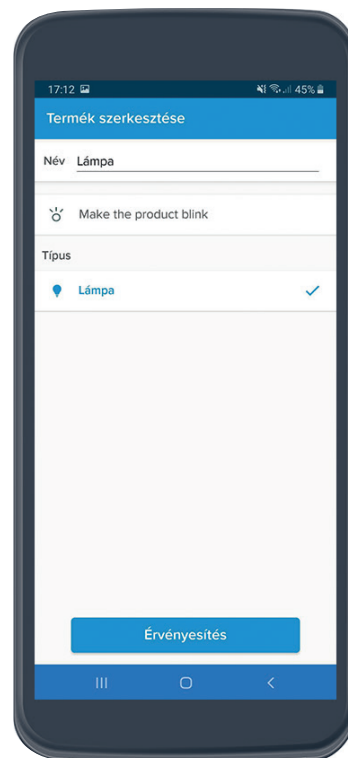


28. Miután minden eszközt beállított, válassza a „Tovább” gombot

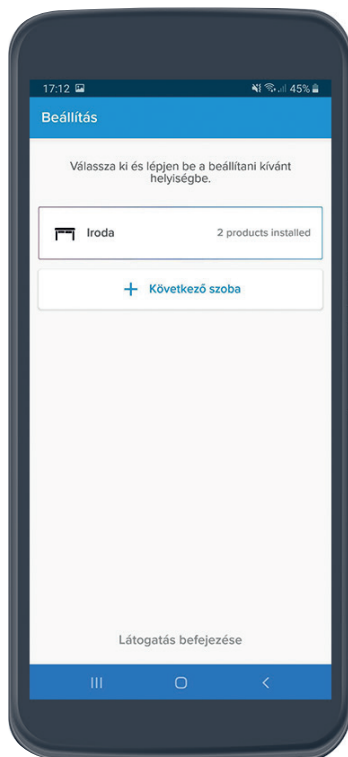

29. A képernyő alján válassza ki a „Látogatás befejezése” gombot, miután minden eszközt konfigurált.

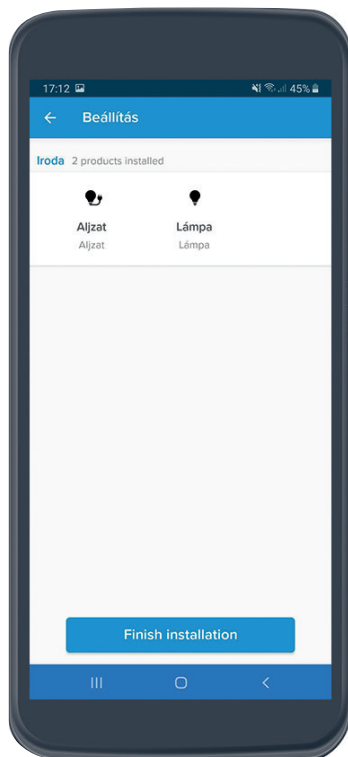

30. Összesítve láthatja a telepített eszközöket. Válassza a „Telepítés befejezése” gombot.

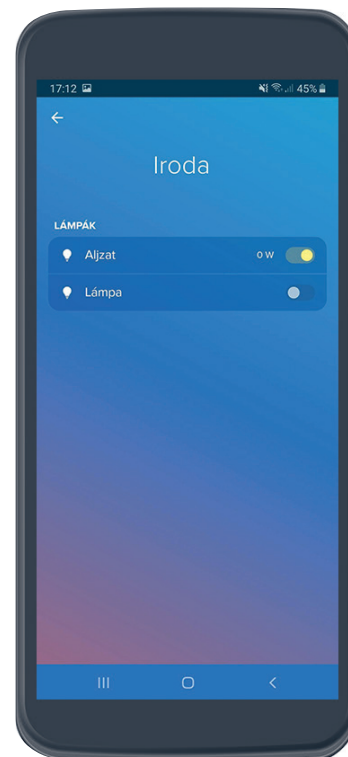


31. Gratulálunk. A telepítés befejeződött. A főoldalon a szobát kiválasztva vezérelheti az intelligens eszközöket.

4b INTELLIGENS ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA - HIBAELHÁRÍTÁS


Amennyiben az applikációban nem találhatóak meg a termékek a kocogtatás és tesztkapcsolások után sem, ellenőrizze, hogy a zöld jelzőfény még aktív a központi egységen, vagy az internet kapcsolata aktív és kövesse az alábbi lépéseket.




32. Válassza a visszalépést a bal felső sarokban, hogy kilépjen a kereső fázisból

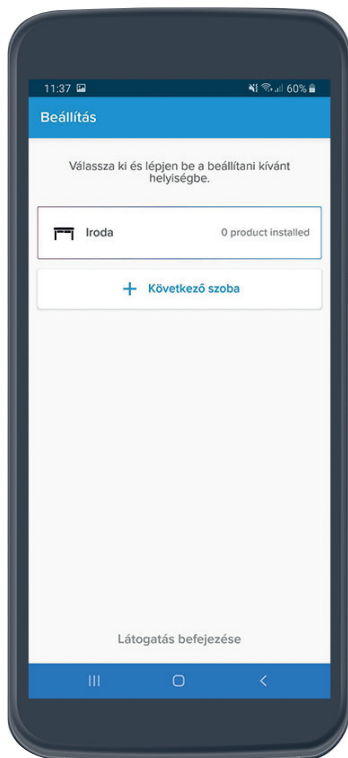


33. Válassza a képernyő alján látható „Látogatás befejezése” gombot

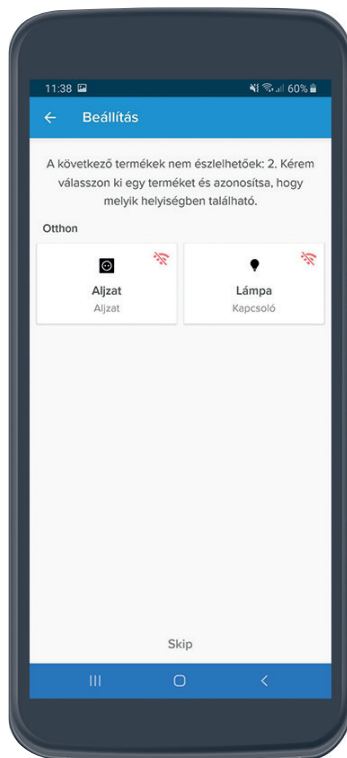



34. A képernyőn megjelennek az eszközök, hálózati hibaüzenetet jelezve. Válassza ki az egyik eszközt, pl.: Aljzat

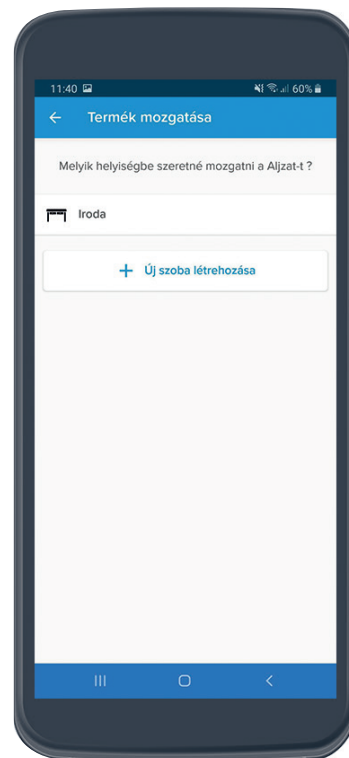

35. Válassza ki a korábban megadott szobát, pl.: Iroda. Ezzel lépéssel a terméket elhelyezte a választott szobában.

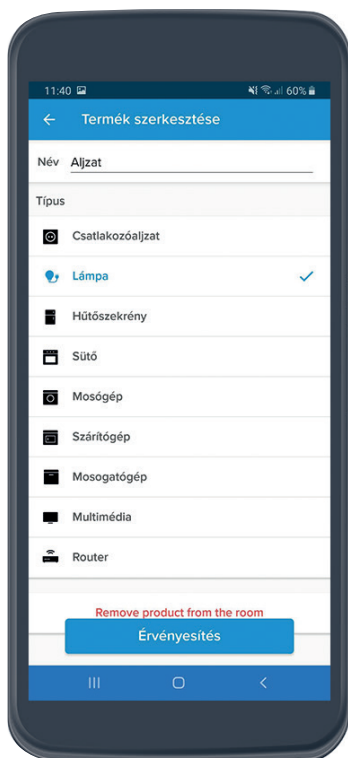

36.-37. Konfigurálja egyesével termékeket. Aljzat esetén (mely a központi egység aljzatára is érvényes) válassza a „Lámpa” típus, majd az „Érvényesítés” gombot. Fontos, hogy először ezt a típust válassza, mert így az eszközt a vezeték nélküli főkapcsolóval automatikusan tudja vezérelni. (2) A következő képernyőn összesítve láthatja az eszközöket. Válassza a „Telepítés befejezése” gombot.

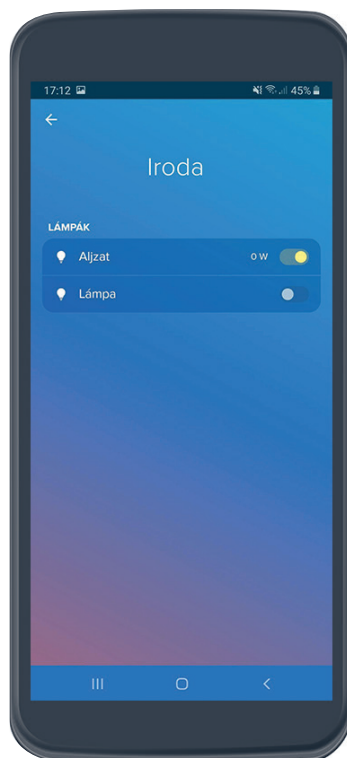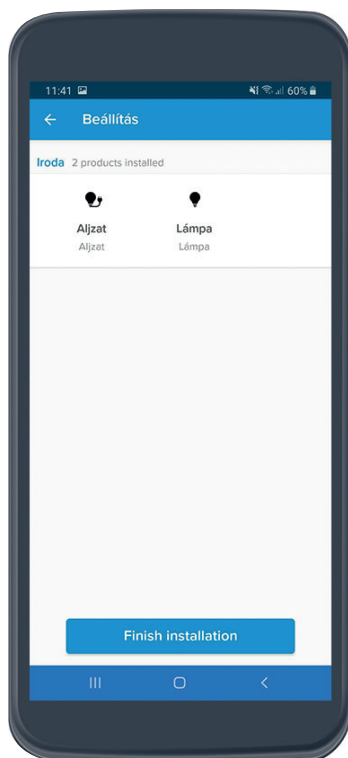

38. Gratulálunk. A telepítés befejeződött. A földalon a szobát kiválasztva vezérelheti az intelligens eszközöket.




Ha továbbra sem sikerült a termékeket elérni és megfelelően konfigurálni, előfordulhat, hogy időközben valami hiba történt.

Ellenőrizze, hogy a zöld jelzőfény még aktív a központi egységen, vagy az internet kapcsolata aktív.


Amennyiben nem, kezdje előről a folyamatot a központi kapcsoló megnyomásával (10. lépéstől)

i WIFI HÁLÓZAT HOZZÁADÁSA


Amennyiben a központi egység egyáltalán nem találja a hálózatot, vagy a WiFi időközben megváltozott, vagy szeretné más hálózatra csatlakoztatni a központi egységet kövesse az alábbi lépéseket

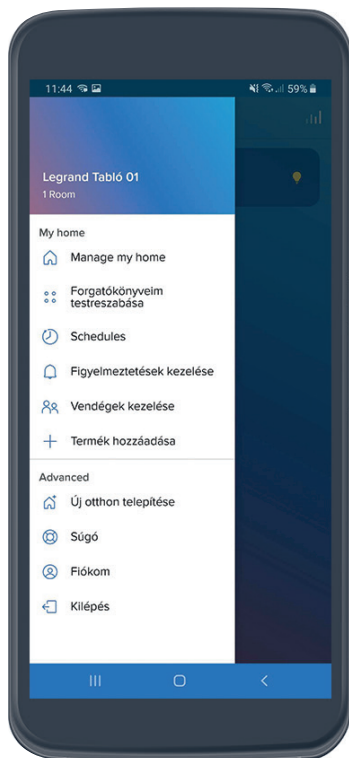


1. Válassza ki a bal felső sarokban a főmenüt (szendvics ikon), majd „Otthon kezelése” (Manage my home) menüpontot

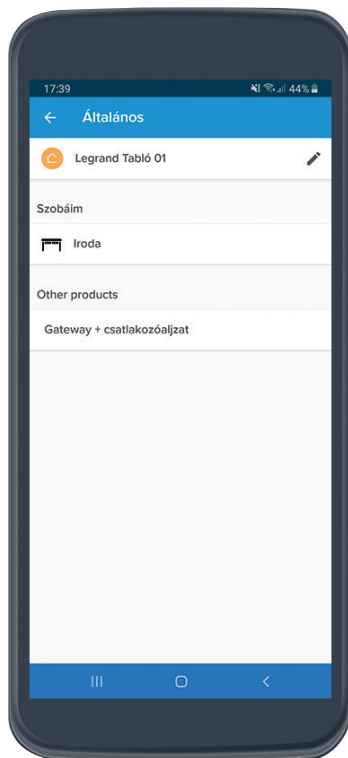

2. Válassza a „Gateway + csatlakozó aljzat” gombot

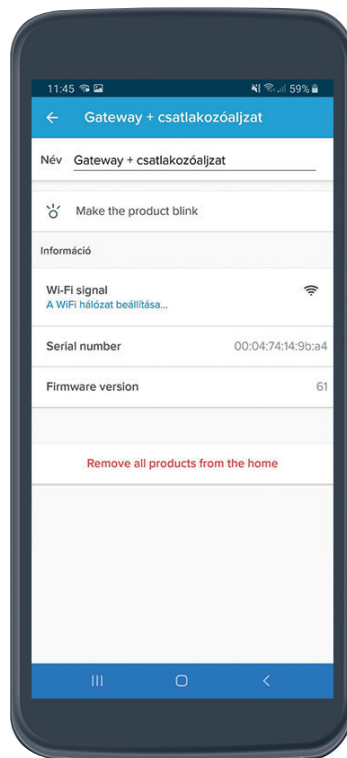

3. Válassza a „WiFi hálózat/WiFi hálózat beállítása” gombot

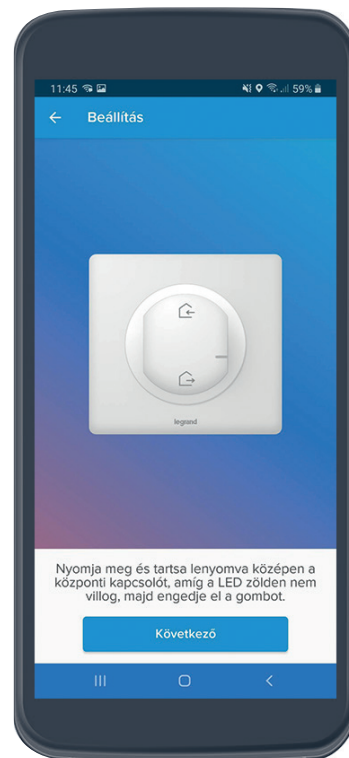

4. Majd kövesse az alkalmazás utasításait (10. – 17. lépéshez hasonlóan)

+ HIVATKOZÁSOK, KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

- (1) 13. A kilistázott WiFi hálózatok közül válasszuk ki, amivel a központi egységet használni fogjuk. Ez általában otthoni WiFi hálózat. A telepítés alatt az okostelefon és a központi egység azonos WiFi hálózathoz csatlakozzon.
- (2) Aljzatok esetén válassza a „Lámpa” típusú. Ez nem változtatja a csatlakozó aljzat funkcióját, azonban a telepítés után automatikusan tudja használni (ki-/bekapcsolni) az eszközt a vezeték nélküli főkapcsolóval. A későbbiekben tetszőlegesen átállíthatja a terméket, pl. állíthatja hagyományos „Aljzat” típusra. **Ez esetben az applikáció az első kapcsolás alkalmával megkérdezi a felhasználót, hogy zárja-e az aljzatot. A zárolás funkciót abban az esetben válassza, ha az aljzathoz olyan eszközt csatlakoztatott, amit nem szeretne sűrűn ki-/bekapcsolni (pl. hűtő, vagy a router - ami a hálózatot biztosítja az eszköz számára.)**
- (3) Telepítés után, új intelligens termékek, vagy meglévő termékek konfigurálásánál is használhatja a termék beazonosítását segítő funkciót. A terméken lévő jelzőfény ilyenkor rövid ideig kéken villog.

VALENA™

LIFE/ALLURE

with
NETATMO

Keresse további prospektusainkat!



 **legrand®**

 www.facebook.com/legrand

 twitter.com/Legrand_news